(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207865858 U
(45)授权公告日 2018.09.14

(21)申请号 201820238004.7

(22)申请日 2018.02.10

(73)专利权人 禹州市戴尚秀工艺品有限公司
地址 461670 河南省许昌市禹州市褚河镇提灌站

(72)发明人 李世民 忽利娜

(74)专利代理机构 郑州汇科专利代理事务所（特殊普通合伙）41147
代理人 李伟

(51)Int.Cl.
F26B 9/10(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种假发吹干装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种假发吹干装置，它包括人头模型，所述的人头模型内部中空结构，人头模型的顶部，后脑和两鬓均设置有气孔，所述的人头模型的下端连接有热风管，所述的热风管上设置有发梢定位装置，所述的发梢定位装置包括调节固定座，所述的调节固定座外侧面设置有支撑杆，所述的支撑杆的端部连接有固定夹，所述的固定夹包括上夹板和下夹板，所述的上夹板的端部设置有锁扣，所述的下夹板均匀设置有发齿，本装置通过热风管上设置的发梢定位装置将假发的下端固定，然后进行吹风干燥，这种结构不仅不会造成假发缠绕，发丝打结，而且发丝展开均匀，能够更快的干燥，效率更高。

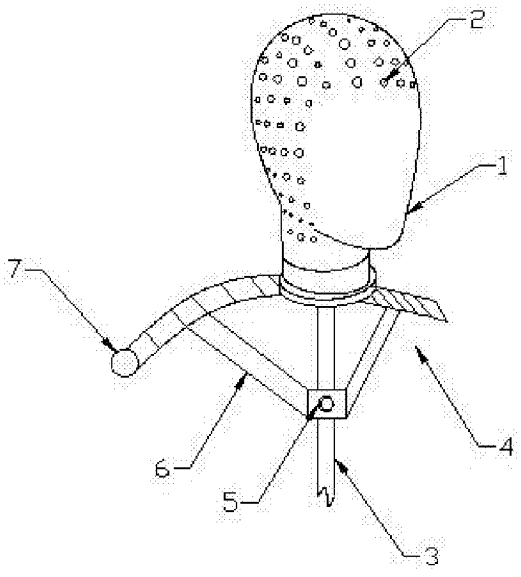

CN 207865858 U

1.一种假发吹干装置，它包括人头模型，所述的人头模型内部中空结构，人头模型的顶部，后脑和两鬓均设置有气孔，其特征在于：所述的人头模型的下端连接有热风管，所述的热风管上设置有发梢定位装置，所述的发梢定位装置包括调节固定座，所述的调节固定座外侧面设置有支撑杆，所述的支撑杆的端部连接有固定夹，所述的固定夹包括上夹板和下夹板，所述的上夹板的端部设置有锁扣，所述的下夹板均匀设置有发齿。

2.根据权利要求1所述的一种假发吹干装置，其特征在于：所述的固定夹设为弧形结构。

3.根据权利要求1所述的一种假发吹干装置，其特征在于：所述的支撑杆与水平面夹角为45°-60°。

4.根据权利要求1所述的一种假发吹干装置，其特征在于：所述的热风管与人头模型的内部连通。

一种假发吹干装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于假发干燥设备技术领域，具体涉及一种假发吹干装置。

背景技术

[0002] 假发头套制造工艺需要经过清洗和吹干程序。在吹干程序中，需要将头套撑起，以方便将吹干，同时使其更好的定型。现有的吹干辅助工具也是人头模型，但是是实芯模型，通常只能从外部吹干头发，这样内部丝网和发丝都不容易吹干，耗时耗力，同时，容易造成假发缠绕，容易形成死结，而且仅从外部吹，热量集中在假发发丝处，由于假发发丝没有活性物质，容易导致假发蓬松变形。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了避免现有技术的不足，而提供一种装置简单、假发发丝不会缠绕的假发吹干装置。

[0004] 本实用新型采取的技术方案是：一种假发吹干装置，它包括人头模型，所述的人头模型内部中空结构，人头模型的顶部，后脑和两鬓均设置有气孔，所述的人头模型的下端连接有热风管，所述的热风管上设置有发梢定位装置，所述的发梢定位装置包括调节固定座，所述的调节固定座外侧面设置有支撑杆，所述的支撑杆的端部连接有固定夹，所述的固定夹包括上夹板和下夹板，所述的上夹板的端部设置有锁扣，所述的下夹板均匀设置有发齿。

[0005] 所述的固定夹设为弧形结构。

[0006] 所述的支撑杆与水平面夹角为45°-60°。

[0007] 所述的热风管与人头模型的内部连通。

[0008] 本实用新型的有益效果：本装置通过热风管上设置的发梢定位装置将假发的下端固定，然后进行吹风干燥，这种结构不仅不会造成假发缠绕，发丝打结，而且发丝展开均匀，能够更快的干燥，效率更高。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型一种假发吹干装置的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型一种假发吹干装置的发梢定位装置结构示意图。

[0011] 图中：1、人头模型 2、气孔 3、热风管 4、发梢定位装置 5、调节固定座 6、支撑杆 7、固定夹 8、上夹板 9、下夹板 10、锁扣 11、发齿。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0013] 实施例1

[0014] 如图1、图2所示，一种假发吹干装置，它包括人头模型1，所述的人头模型1内部中

空结构，人头模型1的顶部，后脑和两鬓均设置有气孔2，所述的人头模型1的下端连接有热风管3，所述的热风管3上设置有发梢定位装置4，所述的发梢定位装置4包括调节固定座5，所述的调节固定座5外侧面设置有支撑杆6，所述的支撑杆6的端部连接有固定夹7，所述的固定夹7包括上夹板8和下夹板9，所述的上夹板8的端部设置有锁扣10，所述的下夹板9均匀设置有发齿11。

[0015] 本装置通过热风管上设置的发梢定位装置将假发的下端固定，然后进行吹风干燥，这种结构不仅不会造成假发缠绕，发丝打结，而且发丝展开均匀，能够更快的干燥，效率更高。

[0016] 实施例2

[0017] 如图1、图2所示，一种假发吹干装置，它包括人头模型1，所述的人头模型1内部中空结构，人头模型1的顶部，后脑和两鬓均设置有气孔2，所述的人头模型1的下端连接有热风管3，所述的热风管3上设置有发梢定位装置4，所述的发梢定位装置4包括调节固定座5，所述的调节固定座5外侧面设置有支撑杆6，所述的支撑杆6的端部连接有固定夹7，所述的固定夹7包括上夹板8和下夹板9，所述的上夹板8的端部设置有锁扣10，所述的下夹板9均匀设置有发齿11。

[0018] 所述的固定夹7设为弧形结构。

[0019] 所述的支撑杆6与水平面夹角为45°-60°。

[0020] 所述的热风管3与人头模型1的内部连通。

[0021] 本装置通过热风管上设置的发梢定位装置将假发的下端固定，然后进行吹风干燥，这种结构不仅不会造成假发缠绕，发丝打结，而且发丝展开均匀，能够更快的干燥，效率更高。

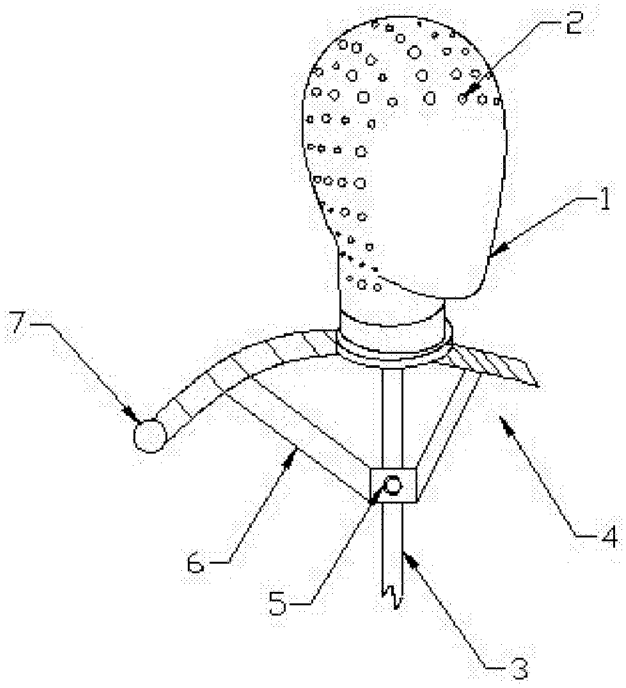


图1

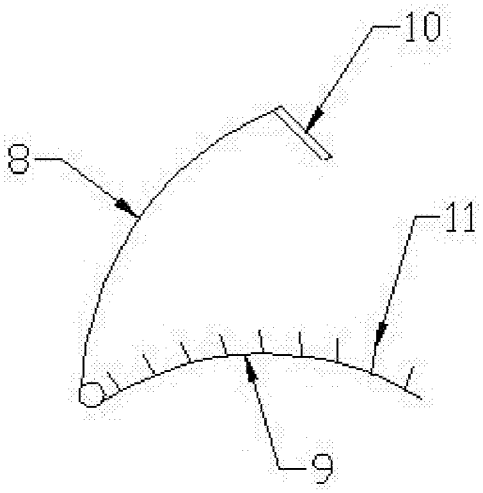


图2