

F 16 L

Ans.nr.: 1795/82

Indleveret: 22 apr 1982

Løbedag: 22 apr 1982

Alm. tilgængelig: 24 okt 1982

Prioritet: 23 apr 1981 SE 8102578

*FORSHEDA GUMMIFABRIK AB; Forsheda,
SE.

Opfinder: Sten *Sporre; SE.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS

Fremgangsmåde til tætning af mellemrummet
mellem to tætningsflader samt tætningsorgan
til udøvelse af fremgangsmåden

SAMMENDRAG

1795-82

En fremgangsmåde til tætning af mellemrummet mellem to i det væsentlige koaksiale tætningsflader (24,30), hvoraf den ene kan indføres i den anden, fortrinsvis til tætning af mellemrummet mellem en muffe og en spidsende i en rørsamling.

Før den ene tætningsflade indføres i den anden er der i forbindelse med en af tætningsfladerne anbragt en tætningsring (2), og tætningsringen er herved indesluttet eller bliver indesluttet i et hylster (12), som indeholder en smørelse (18). Indføringen af den ene tætningsflade i den anden lettes enten ved, at hylsteret (12) brydes, således at smørelsen gøres tilgængelig, og tætningsfladen (30) glider mod tætningsringen (2), og/eller ved at en del af hylsteret glider mellem tætningsringen (2) og tætningsfladen (30) eller -fladerne (24,30).

1795-82

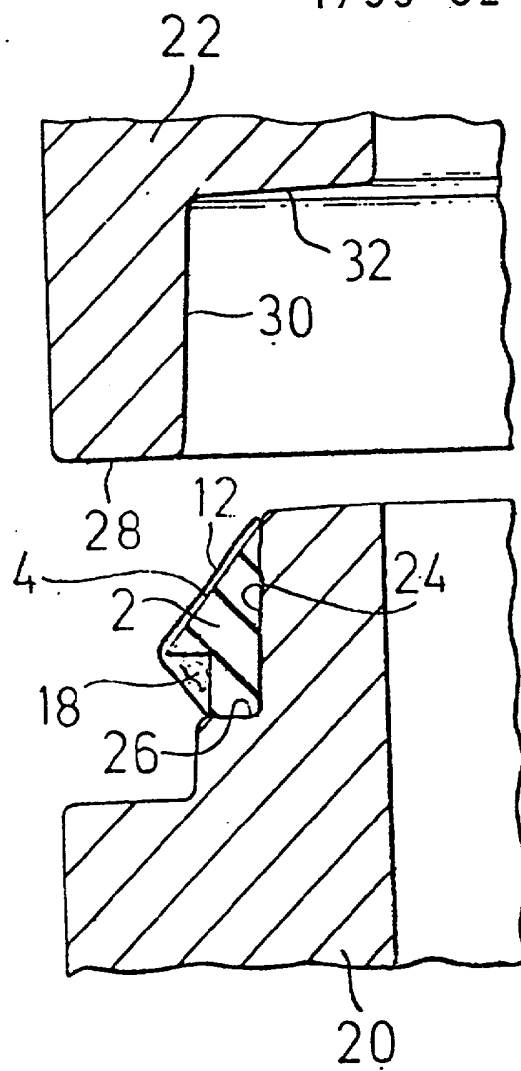


FIG. 3