

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17917**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18153**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2011**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 17917

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, kolorze i linii.

Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku fig. 1-3.

Pierwsza odmiana skrzydła drzwi została przedstawiona na Fig. 1 na rysunku, który uwidacznia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym oraz Fig. 1a gdzie pokazany jest fragment skrzydła z panelem, przekładką i szybą. Jak pokazano na rysunku powierzchnia pomiędzy obramowaniem wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy pierwszym i drugim panelem - licząc od góry - jest umieszczona matowa szyba, o szerokości zbliżonej do szerokości panelu. Pomiedzy pozostałymi panelami są przekładki w kolorze paneli i ramy, o grubości mniejszej niż grubość paneli. Wszystkie przekładki są w kolorze panelu i ramy. Przekładki te zwane są dalej, przy opisie pozostałych odmian, płycinami.

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w drugiej odmianie jest pokazane na załączonym rysunku Fig. 2 w widoku ogólnym. Poniżej górnej poprzeczki ramy drzwi jest poziomy panel, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a poniżej panelu jest matowa szyba, o szerokości równej w przybliżeniu szerokości dwóch paneli i dwóch płycin, przy czym w połowie szerokości szyby jest poziomy, przeźroczysty pasek. Poniżej szyby są kolejne panele, pomiędzy którymi są płyciny w kolorze ramy drzwi i paneli, przy czym płyciny mają mniejszą niż panele grubość.

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych według trzeciej odmiany jest pokazane na załączonym rysunku Fig. 3, przedstawiającym wytwór w widoku ogólnym. Jak pokazano na rysunku poniżej górnej poprzeczki ramy drzwi jest panel, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a poniżej panelu jest matowa szyba, o szerokości równej w przybliżeniu szerokości trzech paneli i trzech płycin, przy czym na szybie są dwa przeźroczyste, poziome paski, dzielące płaszczyznę szyby na trzy części. Poniżej szyby są jeszcze dwa panele, pomiędzy którymi jest płycina.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że powierzchnię skrzydła drzwi pomiędzy ramą drzwi wypełniają poziomo umieszczone panele, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są płyciny o grubości mniejszej niż grubość panelu, przy czym pomiędzy panelami jest matowa szyba posiadająca przeźroczyste, poziome paski, dzielące jej powierzchnię na równe części, każda o szerokości zbliżonej do szerokości panelu.

Ilustracja wzoru



Fig.1

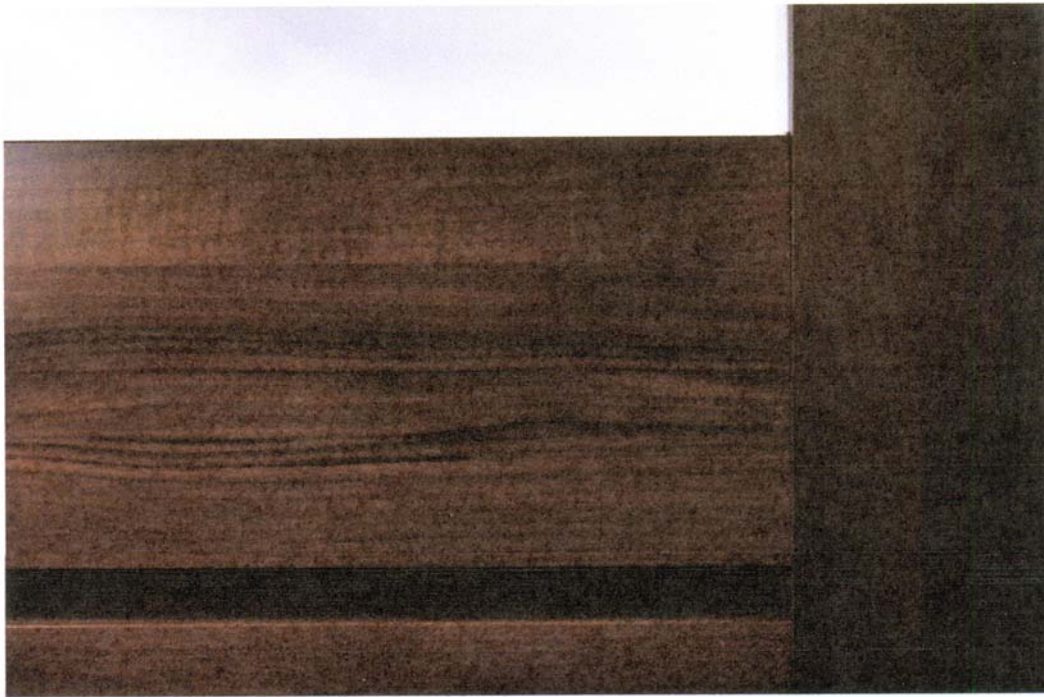


Fig.1a



Fig.2

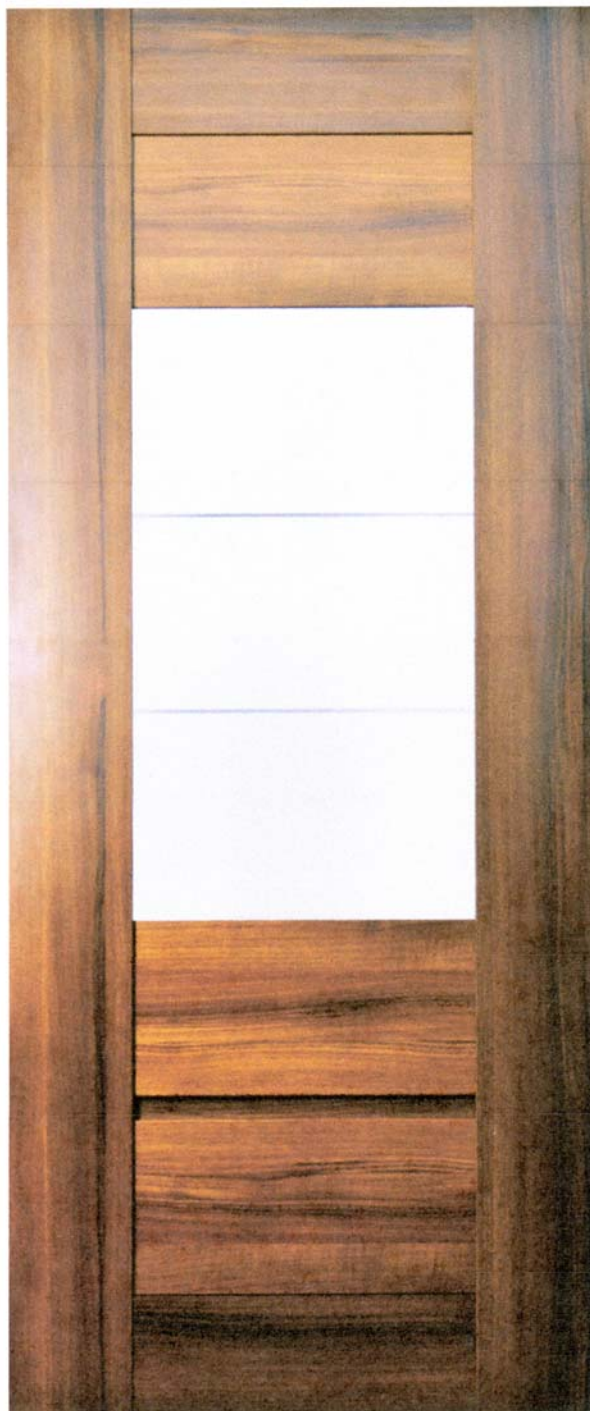


Fig.3