

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11691**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(21) Numer zgłoszenia: **10540**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2006**

(54)

Segment regulacji położenia osi kół podwozia kosiarki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jakóbczyk Eugeniusz, Kraśnik, (PL);
Jakóbczyk Dariusz, Kraśnik, (PL);
Jakóbczyk Grzegorz, Kraśnik, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jakóbczyk Eugeniusz, Kraśnik, (PL);
Jakóbczyk Dariusz, Kraśnik, (PL);
Jakóbczyk Grzegorz, Kraśnik, (PL)**

PL 11691

Nr Rp. 11691...Klasa 15-03.....

Segment regulacji położenia osi kół podwozia kosiarki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment regulacji położenia osi kół podwozia kosiarki do trawy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtów oraz materiał.

Wytwór według wzoru nadaje się do wielokrotnego odtwarzania i posiada swoiste ukształtowanie powierzchni dające oryginalny efekt przestrzenny .

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na rysunku , na którym Fig. 1 przedstawia segment regulacji położenia osi kół podwozia kosiarki w widoku z boku korpusu , a Fig. 2 przedstawia odmianę segmentu regulacji osi kół podwozia kosiarki w widoku z boku korpusu.

Segment regulacji położenia osi kół podwozia kosiarki do trawy ma w boku korpusu 1 profilowe wycięcie 2 o krzywych konturach jego obrzeża i osi w kształcie wycinka łuku .

Profilowe wycięcie 2 posiada zespół gniazd 3 o owalnym kształcie , które połączone są łącznikami 4 wyprofilowanymi o zarysie łuku o dużym promieniu.

Skrajne gniazda 3 o owalnym kształcie usytuowane są na wspólnej osi pionowej.

W zespole gniazd 3 umieszcza się oś kół 5 podwozia kosiarki dowolnie w zależności od wymaganej wysokości koszenia trawy.

Korpus kosiarki posiada dwa zespoły segmentów regulacji położenia osi kół podwozia, usytuowane symetrycznie względem siebie: przednie i tylne.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na Fig.2 ma profilowe wycięcie 6 w korpusie 1 kosiarki ma kontury obrzeża posiadające zespół gniazd 7 o zarysie wielokąta.

Istotne cechy wzoru przemysłowego :

- profilowe wycięcie 2 w korpusie 1 kosiarki ma oś zbliżoną kształtem do wycinka łuku,
- profilowe wycięcie 2 w korpusie 1 kosiarki ma kontury obrzeża posiadające zespół gniazd 3 o owalnym zarysie połączone pomiędzy sobą łącznikami 4 wyprofilowanymi w zarysie łuku o dużym promieniu,
- w odmianie wzoru przemysłowego przedstawionego na Fig.2, profilowe wycięcie 6 w korpusie 1 kosiarki ma kontury obrzeża posiadające zespół gniazd 7 o zarysie wielokąta.

Jakóbczyk Eugeniusz, Kraśnik

Jakóbczyk Dariusz, Kraśnik

Jakóbczyk Grzegorz, Kraśnik

Pełnomocnik:

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Anna Cienuch-Kokowicz
 20-510 Lublin, ul. Lipska 24
 P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cienuch-Kokowicz
 Wpis na liście IP RP Nr 2480

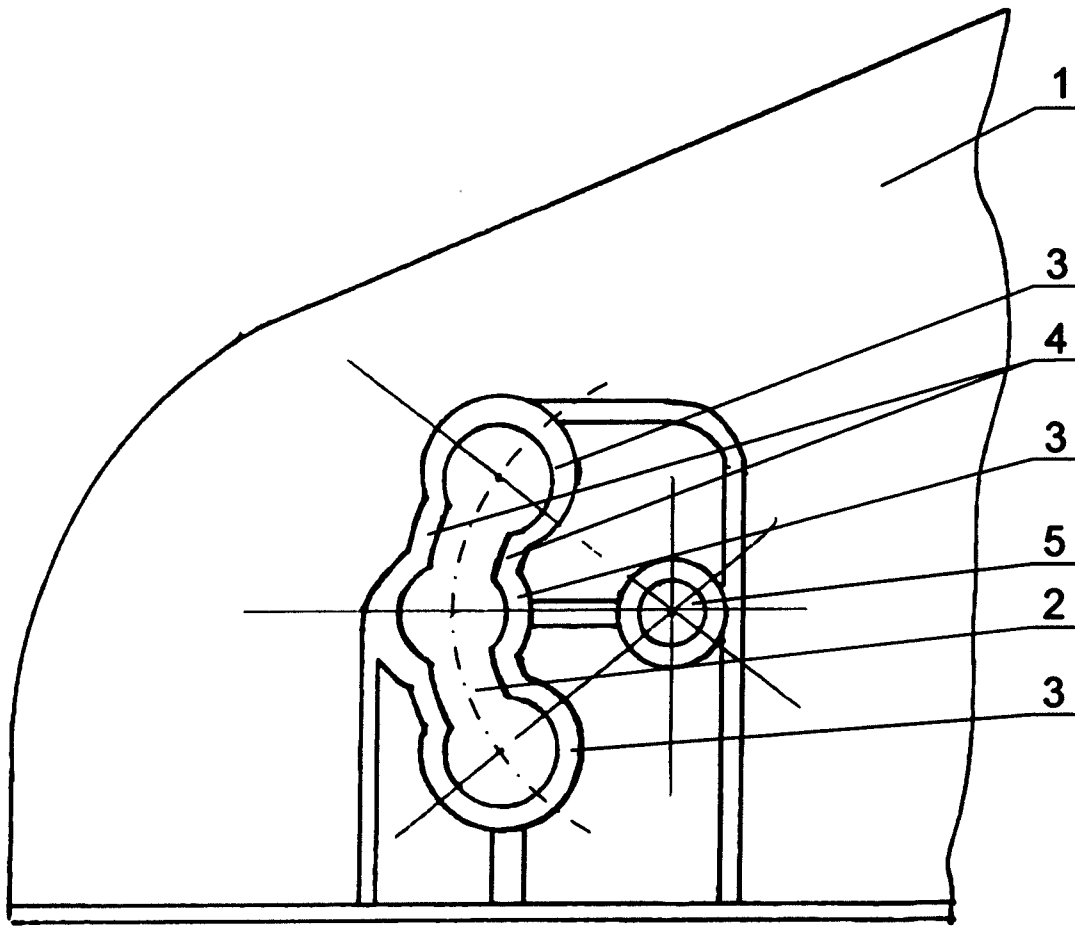


Fig. 1

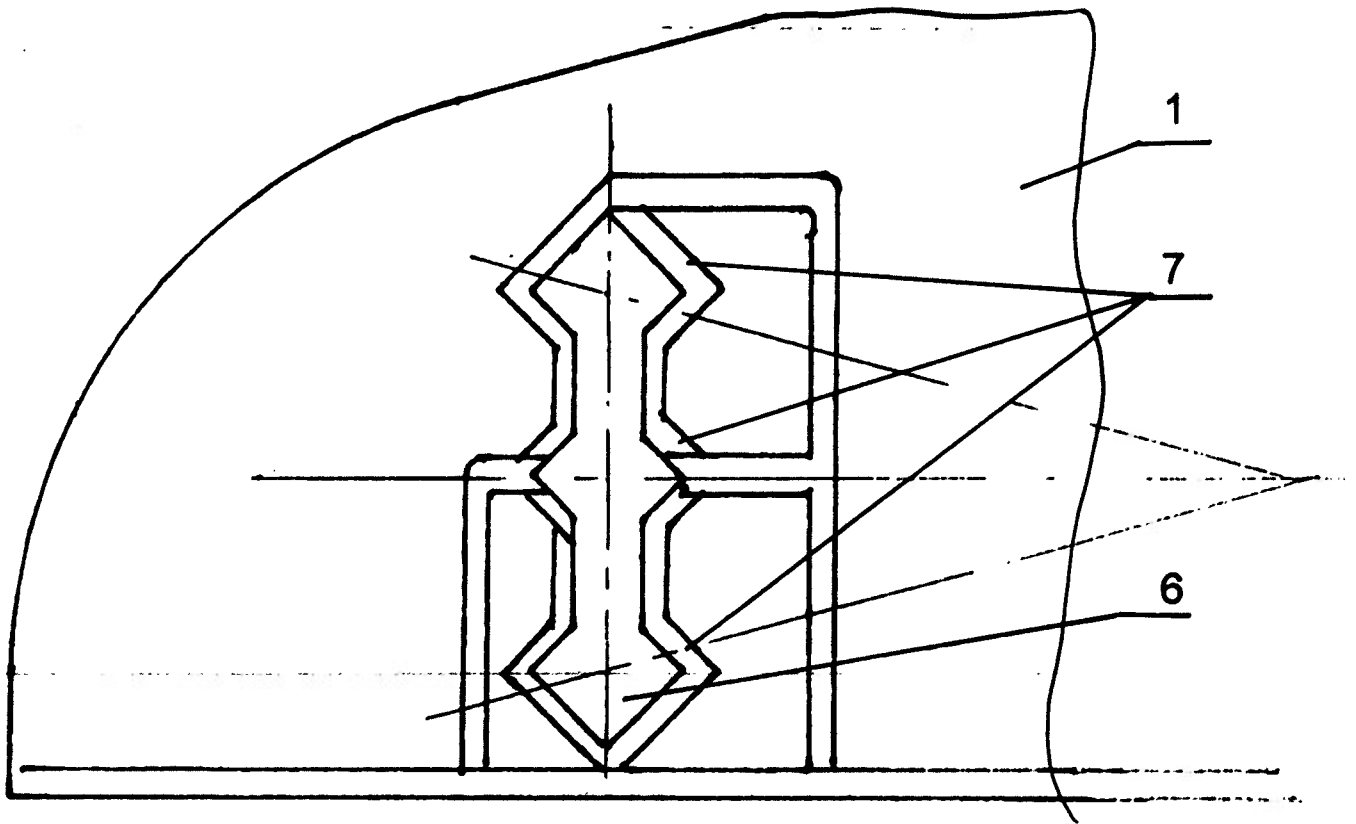


Fig. 2

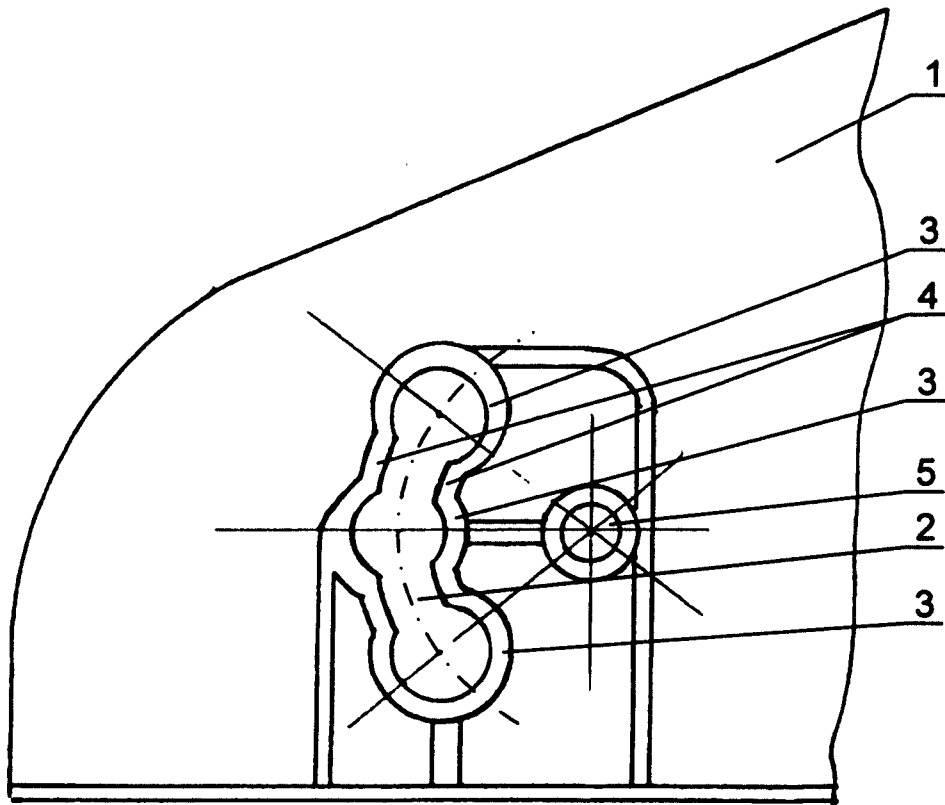


Fig. 1

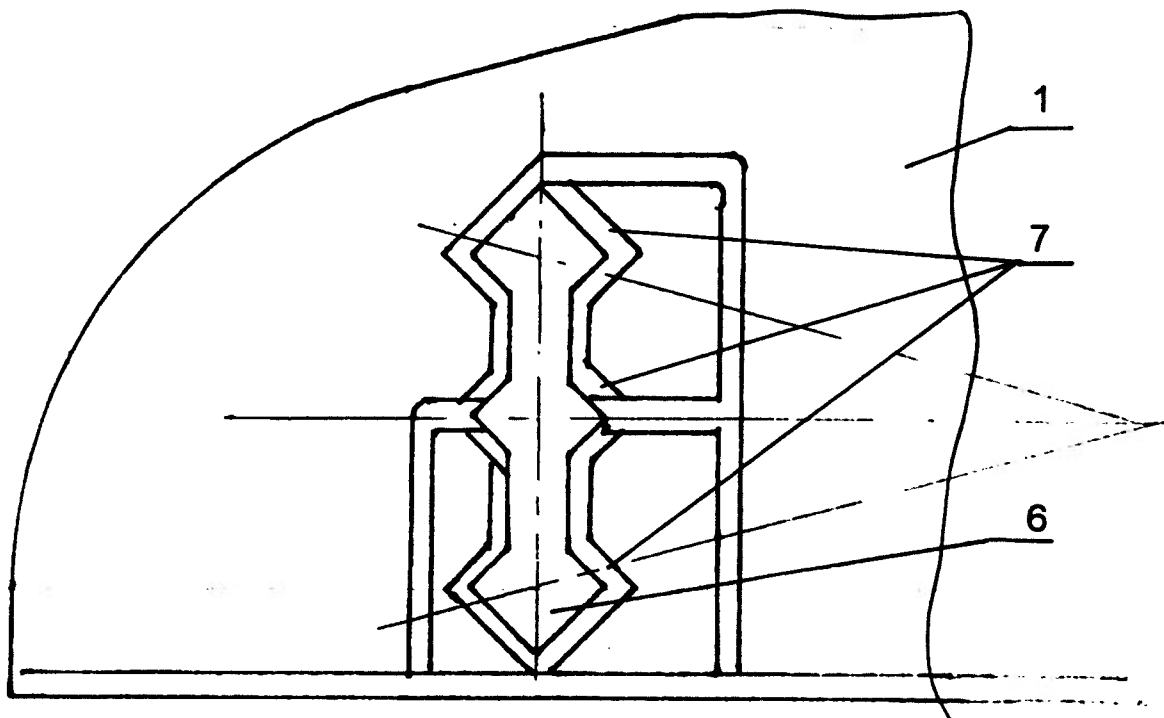


Fig. 2