



(21) 申请号 202223604989.6

(22) 申请日 2022.12.31

(73) 专利权人 桐庐森蓝实业有限公司

地址 311500 浙江省杭州市桐庐县城白云
源东路399号

(72) 发明人 陈光忠

(74) 专利代理机构 杭州科启星知识产权代理事
务所(特殊普通合伙) 33456
专利代理师 张文骏

(51) Int.Cl.

A41C 1/14 (2006.01)

B32B 27/02 (2006.01)

B32B 27/36 (2006.01)

B32B 27/34 (2006.01)

B32B 23/02 (2006.01)

B32B 23/08 (2006.01)

B32B 27/08 (2006.01)

B32B 27/32 (2006.01)

B32B 9/02 (2006.01)

B32B 9/04 (2006.01)

B32B 27/40 (2006.01)

A41C 1/00 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种腰部束身式服装

(57) 摘要

本实用新型公开了一种腰部束身式服装,包括主体和拉带,所述拉带的中间段固定在主体的前面腰部位置,拉带的两端和主体的背部设置有配合固定的魔术贴,拉带的两端向斜上方延伸,使用时,拉带的中间段完全覆盖穿戴者的腹部,沿拉带两端延伸方向向上拉紧拉带,拉带的中间段能够向上支撑并收紧突出的腹部。通过向上提拉拉带将腹部的赘肉向上托起并收紧,在运动过程中,相较于现有束身衣水平方向收紧的方式,本实用新型的拉带能将腹部赘肉向上兜住,具有更好的防止赘肉从束身衣下端漏出的功能,从而具有更好的收紧腰部的效果。

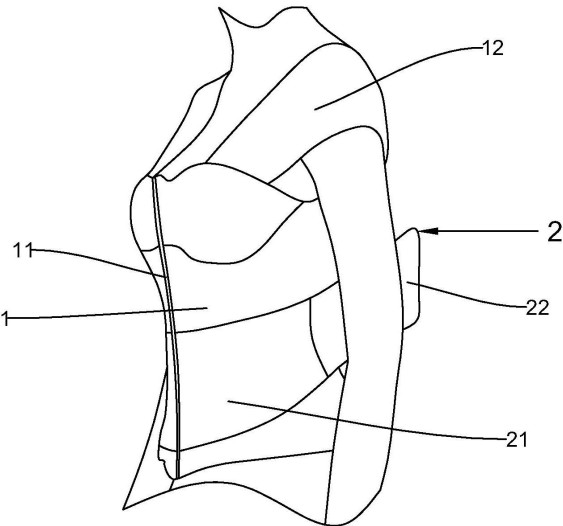

1. 一种腰部束身式服装,包括主体和拉带,其特征在于:所述拉带的中间段固定在主体的前面腰部位置,拉带的两端和主体的背部设置有配合固定的魔术贴,拉带的两端向斜上方延伸,使用时,拉带的中间段完全覆盖穿戴者的腹部,沿拉带两端延伸方向向上拉紧拉带,拉带的中间段能够向上支撑并收紧突出的腹部。

2. 根据权利要求1所述的腰部束身式服装,其特征在于:在所述拉带未收紧时,主体的腰部位置为宽松状态。

3. 根据权利要求1所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述主体上端连接有肩带。

4. 根据权利要求1所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述主体和拉带均采用吸湿透气的面料。

5. 根据权利要求4所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述面料依次由吸湿层、抗拉扯层、透气层以及排汗层构成。

6. 根据权利要求5所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述吸湿层由聚酯纤维和聚酰胺纤维通过经纬织的方式编织而成。

7. 根据权利要求5所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述抗拉扯层由丽赛纤维、涤纶丝纤维通过经纬织的方式编织而成。

8. 根据权利要求5所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述透气层由PTFE纤维和绵丝通过经纬织的方式编织而成。

9. 根据权利要求5所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述排汗层为热塑性聚氨酯纤维与棉丝通过经纬织的方式编织而成。

10. 根据权利要求1所述的腰部束身式服装,其特征在于:所述主体前端设置有拉链。

一种腰部束身式服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体涉及一种腰部束身式服装。

背景技术

[0002] 随着生活水平的不断提高，社交活动的日益增多，人们越来越注重社交形象，对于女性朋友而言，形体曲线是整体形象的重要组成部分，而一个完美的体形曲线的塑造在很大程度上依赖于所穿戴的束身衣来完成。束身衣作为一种修饰美化身材的日常用品，在女性中得到广泛使用。

[0003] 束身衣通常是用来将腰腹部的赘肉收紧，从而隐藏突出的腰腹部，达到修饰身材的目的，现有的束身衣通常是将腹部的中间位置水平收紧来达到束腰的目的，此时腹部的赘肉被挤压，赘肉被压入腹部内。在运动过程中，由于腰部拉伸等动作，很容易使得部分赘肉从束腰带的下端漏出，导致赘肉没办法完全收入到束身衣内，从而束腰效果不佳。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种腰部束身式服装，其通过拉带向上支撑并收紧腹部赘肉的方式实现较好的束腰效果。

[0005] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是：

[0006] 一种腰部束身式服装，包括主体和拉带，所述拉带的中间段固定在主体的前面腰部位置，拉带的两端和主体的背部设置有配合固定的魔术贴，拉带的两端向斜上方延伸，使用时，拉带的中间段完全覆盖穿戴者的腹部，沿拉带两端延伸方向向上拉紧拉带，拉带的中间段能够向上支撑并收紧突出的腹部。

[0007] 上述技术方案中，优选的，在所述拉带未收紧时，主体的腰部位置为宽松状态。

[0008] 上述技术方案中，优选的，所述主体上端连接有肩带。

[0009] 上述技术方案中，优选的，所述主体和拉带均采用吸湿透气的面料。

[0010] 上述技术方案中，优选的，所述面料依次由吸湿层、抗拉扯层、透气层以及排汗层构成。

[0011] 上述技术方案中，优选的，所述吸湿层由聚酯纤维和聚酰胺纤维通过经纬织的方式编织而成。

[0012] 上述技术方案中，优选的，所述抗拉扯层由丽赛纤维、涤纶丝纤维通过经纬织的方式编织而成。

[0013] 上述技术方案中，优选的，所述透气层由PTFE纤维和绵丝通过经纬织的方式编织而成。

[0014] 上述技术方案中，优选的，所述排汗层为热塑性聚氨酯纤维与棉丝通过经纬织的方式编织而成。

[0015] 上述技术方案中，优选的，所述主体前端设置有拉链。

[0016] 本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：

[0017] 通过向上提拉的拉带将腹部的赘肉向上托起并收紧,在运动过程中,相较于现有束身衣水平方向收紧的方式,本实用新型的拉带能将腹部赘肉向上兜住,具有更好的防止赘肉从束身衣下端漏出的功能,从而具有更好的收紧腰部的效果。

附图说明

[0018] 图1是本实用新型实施例腰部束身式服装的整体结构示意图。

[0019] 图2是本实用新型实施例腰部束身式服装的背部结构示意图。

[0020] 图3是本实用新型实施例腰部束身式服装所用面料的结构示意图。

[0021] 图4是本实用新型实施例腰部束身式服装面料采用的编织方式的结构示意图。

[0022] 其中,主体1,拉链11,肩带12,拉带2,中间段21,端部22,绒面3,面料4,吸湿层41,抗拉扯层42,透气层43,排汗层44,编织线5,经纱51,纬纱52。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明,以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0024] 参见图1和图2,本实施例腰部束身式服装,包括主体1和拉带2,所述拉带2的中间段21固定在主体1的前面腰部位置,拉带2的两端和主体1的背部设置有配合固定的魔术贴,拉带2的两端向斜上方延伸,使用时,拉带2的中间段21完全覆盖穿戴者的腹部,沿拉带2两端延伸方向向上拉紧拉带2,拉带2的中间段21能够向上支撑并收紧突出的腹部。

[0025] 现有的束腰方式其实是将使用者腹部的赘肉收紧,使得赘肉不会外显,,故实际上是收紧腹部。

[0026] 现有的束身衣收紧腰部的方式,是环绕在腰腹部,并通过水平向内的力将赘肉收紧在束身衣内,这种方式在穿戴者运动过程中,特别是双手向上举起的拉伸动作,容易使得束身衣与皮肤之间发生相对滑动,从而部分赘肉会从束身衣下端漏出,由于束身衣收束的很紧,故只能手动将赘肉复位,造成使用上的不便。

[0027] 本实施例中,拉带2的两个端部22固定有魔术贴的勾面,主体1背部固定有魔术贴的绒面3。使用时,拉带2的中间段21完全覆盖在使用者突出的腹部上,通过拉带2的两个端部22斜向上提起,且将两个端部22的勾面固定于主体1背部的绒面3上,达到收紧腹部的目的,此时中间段21将突出的腹部向上托起且收紧,具有更好的防止赘肉从束身衣下端漏出的功能,从而具有更好的收紧腰部的效果。

[0028] 在所述拉带2未收紧时,主体1的腰部位置为宽松状态,当使用者想要松开本实用新型时,只需将拉带2的两端从背部的绒面3上撕下即可,不需要将整个束身衣脱下,由于束身衣基本是贴身穿戴,故此方案能在户外等不便于脱下外衣的情况下,能够将手塞入外衣内将本实用新型松开。

[0029] 所述主体1上端连接有肩带12。束身衣一般在运动时容易下滑,特别是腹部出汗的情况下,通过肩带12固定在肩上,可以避免本实用新型整体下滑的情况。

[0030] 综上所述,本实用新型使用方法如下:

[0031] 将本实用新型穿在身上,且注意拉带2的中间段21能将突出的腹部完全覆盖,斜向上牵引拉带2的两个端部22,并向背部环绕,将腹部向上托起并收紧后,将端部22的勾面贴

合于背部的绒面3上,即可完成本实用新型的穿戴。

[0032] 若在牵引端部22时发现腹部部分赘肉被挤出拉带2的下端,则可在拉带2收紧的过程中,调整拉带2的中间段21的下端,将漏出的赘肉重新被拉带2托起。

[0033] 参见图3和图4,所述面料4依次由吸湿层41、抗拉扯层42、透气层43以及排汗层44构成,吸湿层41由聚酯纤维和聚酰胺纤维通过经纬织的方式编织而成,抗拉扯层42由丽赛纤维、涤纶丝纤维通过经纬织的方式编织而成,所述透气层43由PTFE纤维和绵丝通过经纬织的方式编织而成,排汗层44为热塑性聚氨酯纤维与棉丝通过经纬织的方式编织而成。

[0034] 本实施例中,由于束身衣一般是紧贴于使用者腹部皮肤的,在运动或天气炎热时,腹部皮肤非常容易出汗,故对束身衣的吸湿透气性有较高的要求,本实用新型通过吸湿层41吸附汗水,透气层43具有亲水性,可将吸湿层41的汗水吸收并传递到排汗层44,排汗层44为多孔结构,加速汗液的排出,通过上述方案能将皮肤表面的汗水快速吸收并排出。

[0035] 由于本实用新型在穿戴时布料都处于紧绷的状态,抗拉扯层42可以增大本实用新型的抗拉扯性,增加本实用新型的使用寿命。

[0036] 所述主体1前端设置有拉链11,故本实用新型可从前端拉开,方便穿戴和脱下。

[0037] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型所作的举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型说明书的内容或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

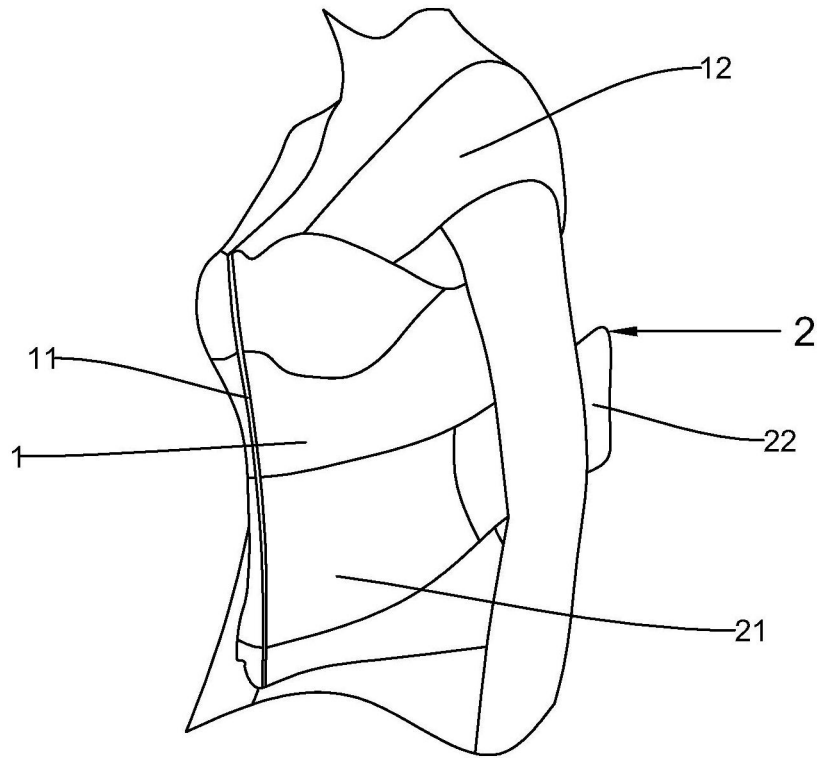


图1

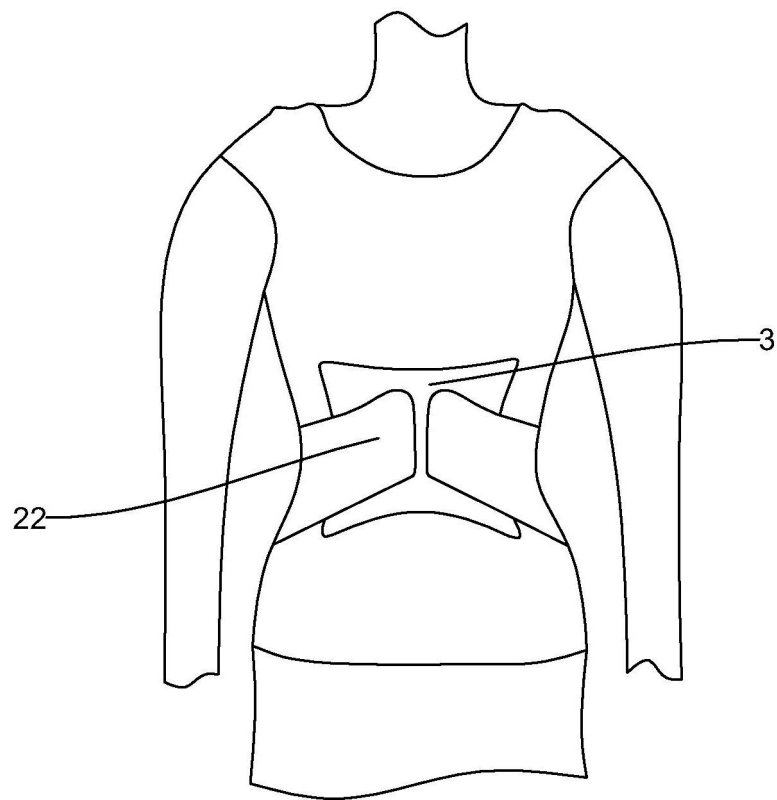


图2

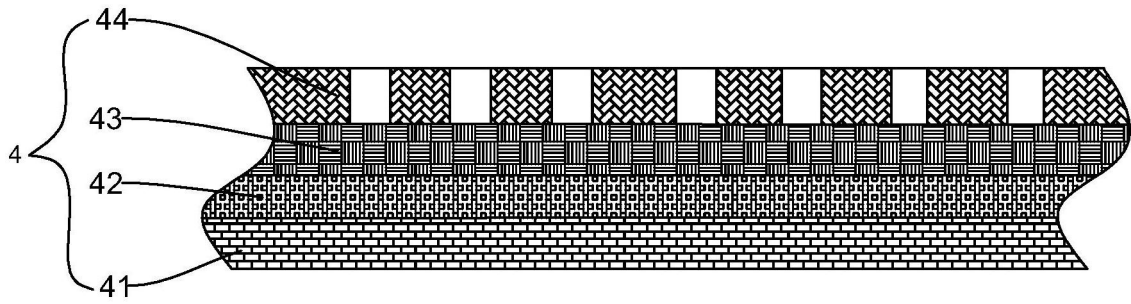


图3

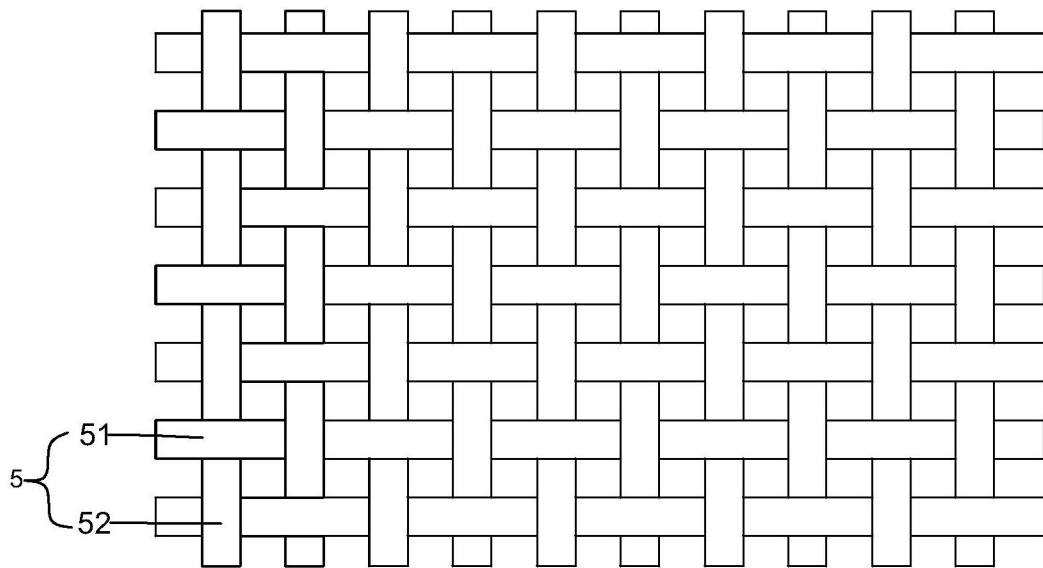


图4