

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20476**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21421**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2013**

(54)

Zlewozmywak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MOŹDZIERZ MARIUSZ, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZAWADA BOGUMIŁA, Łódź, (PL)

PL 20476

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak narożnikowy z komorą o kształcie owalnym i profilowanymi powierzchniami ociekacza według wzoru posiada w widoku z góry kształt owalny ograniczony bokami w kształcie odwróconych względem siebie łuków. Posiada jedno owalne zagłębienie z dwoma krawędziami równoległymi oraz dwoma krawędziami w kształcie łuków. W zagłębieniu tym znajduje się otwór spustowy. Zlewozmywak posiada dwie profilowane powierzchnie ociekaczy z wyprofilowanymi zagłębieniami w kształcie łuków. Krótszy bok w kształcie łuku rozszerza się tworząc powierzchnie na wykonanie otworów do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonych rysunkach Fig. 1-2.

Zlewozmywak narożnikowy z komorą o kształcie owalnym i profilowanymi powierzchniami ociekacza posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zagłębienia z otworem spustowym (1) o kształcie owalnym z dwoma równoległymi, łagodnie opadającymi do niego krawędziami (2) oraz dwoma krawędziami w kształcie łuków (3) i (4) ograniczonych bokami zlewozmywaka. Bok krótszy (5) od strony zagłębienia posiada kształt fali, rozszerzając się tworzy dwa miejsca na wydrążone otwory montażowe (6) i (7) do mocowania baterii lub innych akcesoriów i urządzeń do mycia. Przy równoległych krawędziach zagłębienia znajdują się dwie płaskie profilowane powierzchnie (8) charakteryzujące się tym, że opadają zaokrąglonymi krawędziami do komory zlewozmywaka i posiadają profilowane zagłębienia w kształcie łuków (9). Łukowate zagłębienia na powierzchni ociekacza przebiegają w tym samym kierunku co dłuższy bok zlewozmywaka (10). Bok dłuższy charakteryzuje się tym, że ma jednakową szerokość i kształtem łuku na odcinku przebiegającym przy zagłębieniu odpowiada kształtowi krawędzi zagłębienia (3). Boki zlewozmywaka spotykają się ograniczając płaskie powierzchnie profilowane ociekaczy tworząc zaokrąglone narożniki (11) i (12) w kształcie łuków opisanych na okręgach, jak przedstawiono na rys. Fig. 1.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

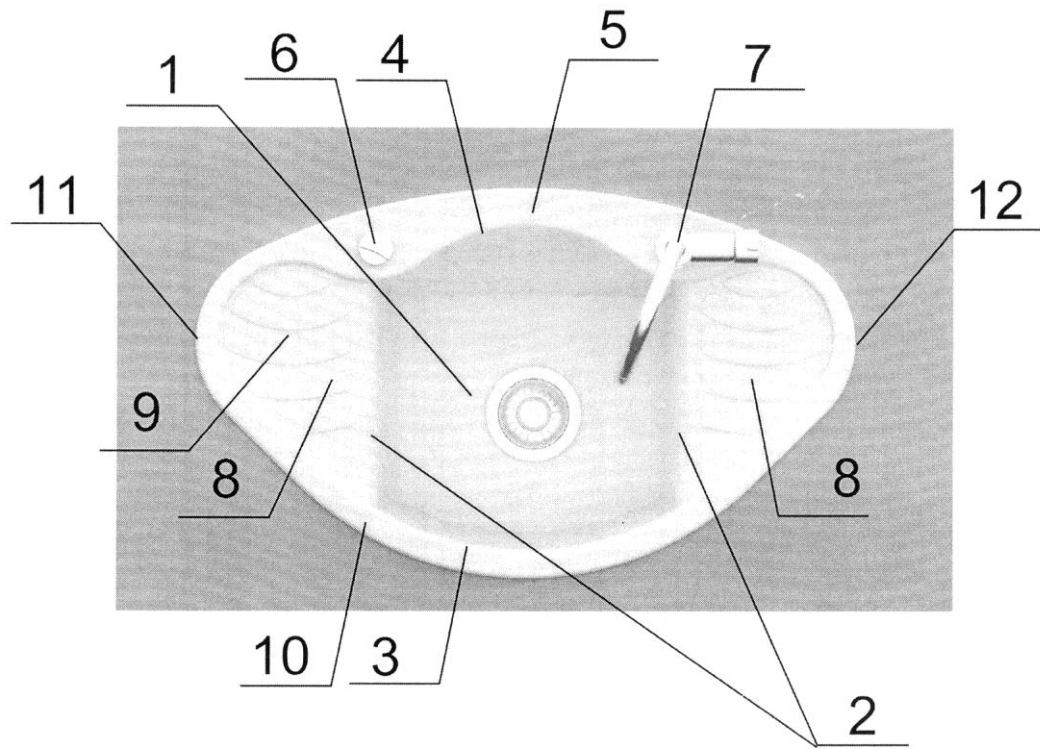


Fig. 2

