

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7318**

(21) Numer zgłoszenia: **5576**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(54)

**Zestaw lamp oświetleniowych prostych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2005 WUP 03/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)**

**PL 7318**

Nr Rp. 7318.....

Klasa 26-05.....

### Zestaw lamp oświetleniowych prostych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych prostych - o prostych wysmukłych osłonach żarówek.

Istotę wzoru stanowi oryginalne ukształtowanie konstrukcji zestawu lamp oraz kloszy stanowiących osłony żarówek.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 - przedstawia lampę stojącą, fig.2 - przedstawia lampę stołową, fig.3 - przedstawia kinkiet jednoramienny, fig.4 - przedstawia kinkiet 2-ramienny oraz fig.5 - przedstawia żyrandol wiszący.

Jak pokazano na rysunku fig.1 - podstawę lampy stojącej stanowi figura o kształcie niskiego, płaskiego walca z którego osi wyprowadzona jest prosta, wysoka rurka zakończona u góry małą kulką. Na kulce tej wspiera się poziome ramię zakończone symetrycznie na obydwu końcach obudową żarówki i klosza.

Obudowę tę stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej średnicy i górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, przy czym jego górna podstawa jest skośnie ścięta tworząc kontury elipsy.

Na rysunku fig.2 - przedstawiona jest lampa stołowa, której podstawę stanowi niski, płaski walec. Do górnej podstawy tego walca przylega poziome ramię lampy zakończone małą kulką. Drugi koniec tego ramienia zagięty jest łukiem do pionu i zakończony jest także małą kulką na której wspiera się obudowa żarówki i klosza.

Obudowę tę stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej średnicy i górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, przy czym jego górna podstawa jest skośnie ścięta tworząc kontury elipsy.

Na rysunku fig.3 - przedstawiony jest kinkiet jednoramienny. Jego podstawę przylegającą do ściany - stanowi niski, płaski walec. W osi tego walca umieszczona jest miseczkowata obudowa z której wyprowadzone jest poziome ramię kinkietu zakończone małą kulką. Prostopadle do tego ramienia wyprowadzone jest pionowe ramię kinkietu, które w dolnej części jest łukowo zagięte i zakończone jest małą kulką. Na kulce tej wspiera się obudowa żarówki i klosza.

Obudowę tę stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej średnicy i górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, przy czym jego górna podstawa jest skośnie ścięta tworząc kontury elipsy.

Na rysunku fig.4 - przedstawiony jest kinkiet dwuramienny. Jego podstawę przylegającą do ściany stanowi niski, płaski walec. W osi tego walca umieszczona jest miseczkowata obudowa z której wyprowadzone są symetrycznie dwa poziome ramiona, z których każde zakończone jest małą kulką. Prostopadle do każdego ramienia wyprowadzone jest ramię pionowe, które w dolnej części jest łukowo wygięte i zakończone jest małą kulką. Na kulce tej wspiera się obudowa żarówki i klosza.

Obudowę tę stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej średnicy i górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, przy czym jego górna podstawa jest skośnie ścięta tworząc kontury elipsy.

Na rysunku fig.5 - przedstawiony jest żyrandol. Stanowi go pionowa, przewodowa rurka, która w górnej części zakończona jest miseczkowatą obudową mocowaną do sufitu. Natomiast w dolnej części rurka ta łączy się z dekoracyjną częścią żyrandola. Stanowi ją kolejno mała kulka a poniżej dwa wysmukłe walce przedzielone środkowym niskim walcem i jeszcze poniżej dwoma niskimi walcami o zróżnicowanych średnicach, z których jeden umieszczone ma na obudowie mała kulki a analogiczna kulka stanowi

wierzchołek dolnego walca. Z bocznej, obwodowej powierzchni środkowego walca wyprowadzone są poziome ramiona z których każde zakończone jest małą kulką. Prostopadle do każdego z tych ramion wyprowadzone jest ramię pionowe, które w dolnej części jest łukowo wygięte i zakończone jest także małą kulką. Na kulce tej wspiera się obudowa żarówki i klosze.

Obudowę tę stanowią dwa przylegające podstawami walce, w tym dolny o mniejszej średnicy i górny o większej średnicy. Na górnym walcu wspiera się prosty, wysmukły klosz posiadający także kształt walca, przy czym jego górna podstawa jest skośnie ścięta tworząc kontury elipsy.

Opisany zestaw lamp oświetleniowych może także być wyposażony w klosze o odmiennych kształtach.

#### **Wykaz odmian wzoru**

- Fig. 1 - lampa stojąca,
- Fig. 2 - lampa stołowa,
- Fig. 3 - kinkiet jednoramienny,
- Fig. 4 - kinkiet dwuramienny,
- Fig. 5 - żyrandol wieloramienny.

#### **Cechy istotne wzoru**

- oryginalne ukształtowanie ramienia kolejnych odmian wzoru zakończonych małymi kulkami,
- oryginalny kształt osłon żarówek stanowiących wysmukłe walce tworzących na górnym obrzeżu kształt elipsy.

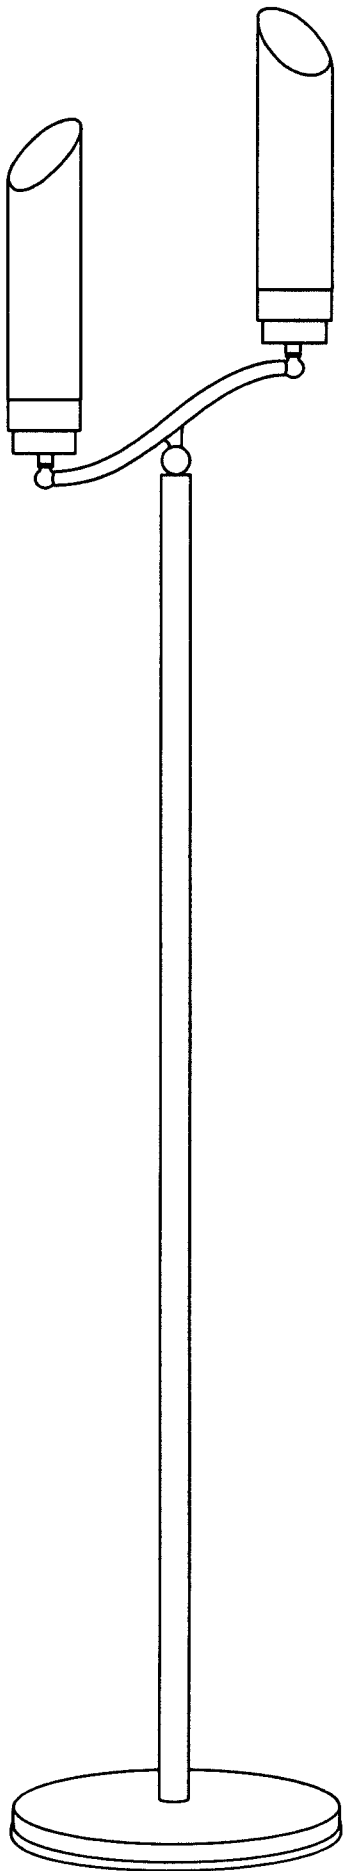


Fig.1

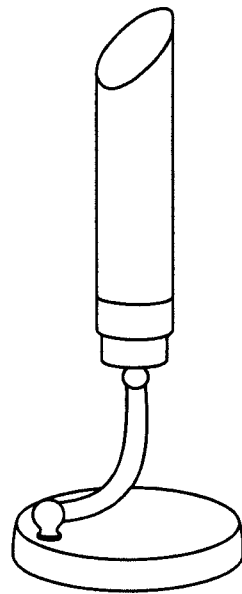


Fig.2

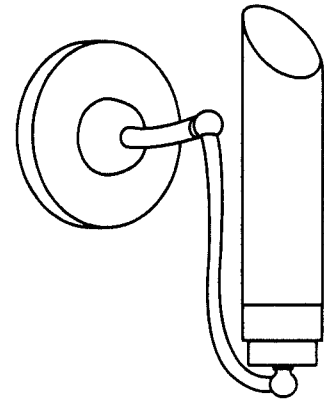


Fig.3

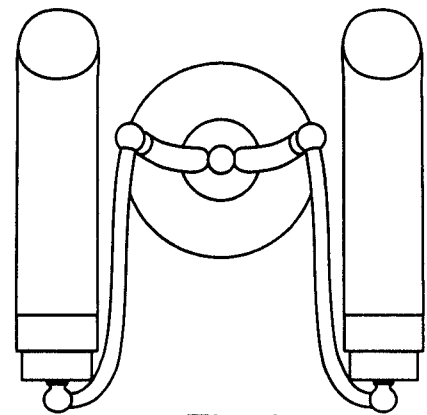


Fig.4

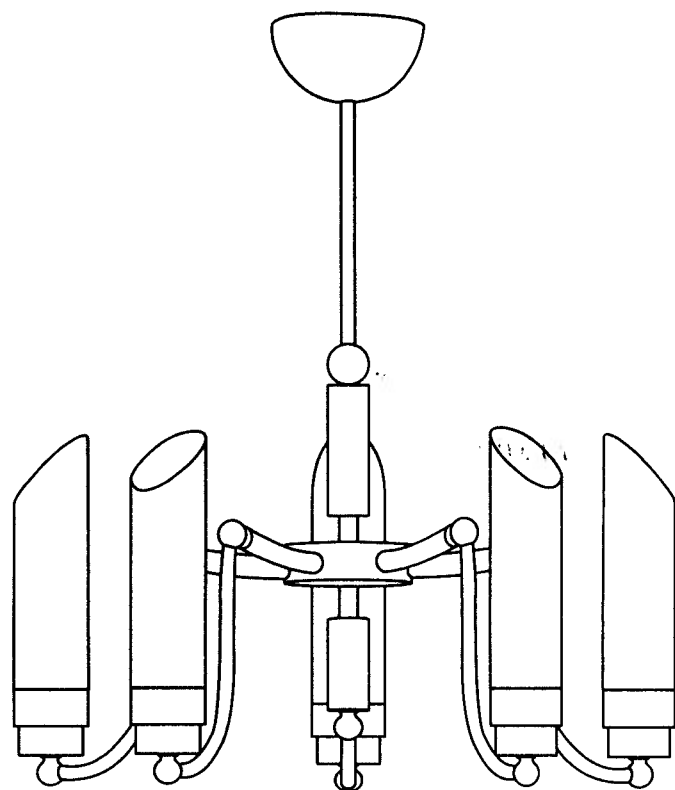


Fig.5

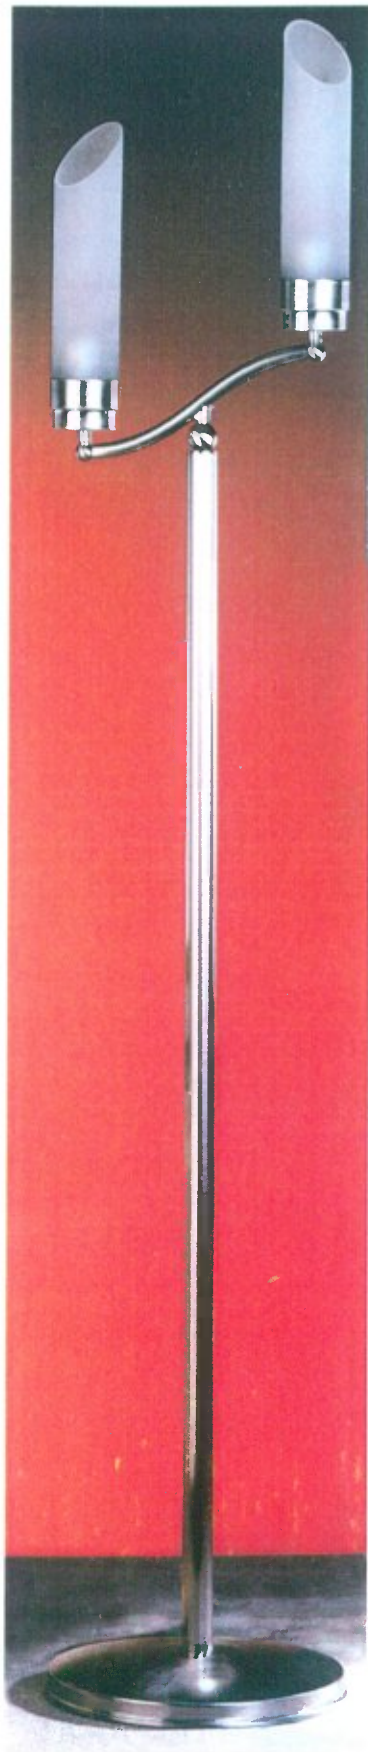


Fig.1



Fig.2



Fig.3

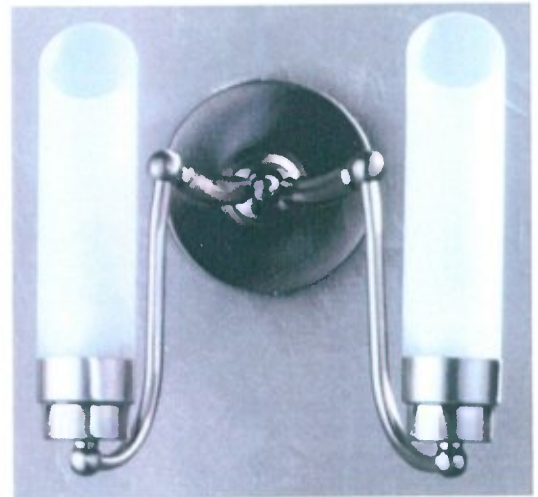


Fig.4



Fig.5