

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5703**

(21) Numer zgłoszenia: **3306**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5703

Nr Rp. 5703.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest widokiem z przodu, a fig. 3 jest widokiem z boku.

Uchwyt meblowy składa się z uchwytu właściwego oraz części mocującej. Uchwyt właściwy ma postać krótkiego, ustawionego prostopadle względem powierzchni mebla, odcinka pierścienia kołowego o zaokrąglonych krawędziach bocznych. Pierścień ten jest osadzony w części mocującej połączonej dwoma wkrętami z powierzchnią mebla. Część mocująca ma postać odcinka walca kołowego o średnicy nieco większej od średnicy uchwytu właściwego.

Odcinek walca jest złożony z podstawy oraz części górnej, między którymi jest umocowany pierścień stanowiący uchwyt właściwy.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy składający się z uchwytu właściwego oraz części mocującej znamienny tym, że uchwyt właściwy ma postać krótkiego odcinka pierścienia kołowego o zaokrąglonych krawędziach bocznych, przy czym pierścień ten jest osadzony w części mocującej połączonej z powierzchnią mebla zaś część mocująca ma postać odcinka walca kołowego, który jest złożony z podstawy oraz części górnej, między którymi jest umocowany pierścień stanowiący uchwyt właściwy, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień

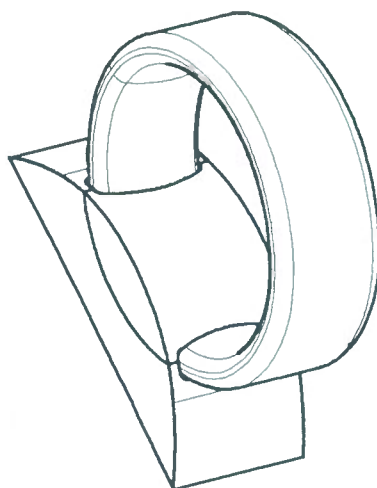


Fig. 1

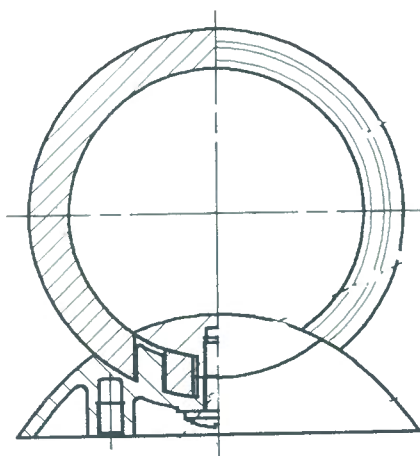


Fig. 2



Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucinski