

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6047**

(51) Klasyfikacja:  
**12-16**

(21) Numer zgłoszenia: **3590**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

**Drzwi tylne**

(30) Pierwszeństwo:

**30.12.2002 (IT) TO2002O000328**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIAT AUTO S.P.A., Torino, (IT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.11.2004 WUP 11/2004**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Pierallini Mauro, Rivalta (Torino), (IT)**

**PL 6047**

Nr Rp. 6047.....

Klasa 12-16.....

### Drzwi tylne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi tylne do samochodu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać drzwi tylnych przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia drzwi tylne w widoku od przodu, czyli z zewnątrz, fig. 2 przedstawia drzwi tylne w widoku od tyłu, czyli od środka, fig. 3 przedstawia drzwi tylne w widoku perspektywicznym od przodu i boku.

Drzwi tylne według wzoru charakteryzują się tym, że mają kształt zbliżony do trapezowej, rozszerzającej się ku dołowi płyty mającej górną podstawę krótszą i dolną podstawę dłuższą, przy czym obie podstawy są wypukłe. Górna podstawa jest zakończona wygiętym ku tyłowi daszkiem stopniem przechodzącym

w część górną płyty mającą otwór prostokątny o zaokrąglonych narożach. Dolna krawędź otworu ma w środku dwa skierowane ku górze garby przedzielone wgłębieniem, zaś każda krawędź boczna górnej części drzwi jest zakończona boczną listwą. Górna część drzwi jest od dolnej części drzwi oddzielona schodkiem, pod którym dolna część drzwi ma poziomą trapezową listwę mającą w środku dolnej krawędzi zaokrąglone wgłębienie otoczone od góry i boków wystającym pół-owalnym kapturkiem. Przy dolnej krawędzi dolna część drzwi ma klinowo ku górze zagłębiające się trapezowe zagłębienie o szerszej dolnej podstawie. Od tyłu drzwi mają zarysowanych szereg elementów o nieregularnych kształtach, przy czym elementy usytuowane pod otworem są ułożone symetrycznie względem pionowej osi środkowej.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że drzwi tylne mają kształt zbliżony do trapezowej, rozszerzającej się ku dołowi płyty mającej górną podstawę krótszą i dolną podstawę dłuższą, przy czym obie podstawy są wypukłe. Górna podstawa jest zakończona wygiętym ku tyłowi daszkiem stopniem przechodzącym w część górną płyty mającą otwór prostokątny o zaokrąglonych narożach. Dolna krawędź otworu ma w środku dwa skierowane ku górze garby przedzielone wgłębieniem, zaś każda krawędź boczna górnej części drzwi jest zakończona boczną listwą. Górna część drzwi jest od dolnej części drzwi oddzielona schodkiem, pod którym dolna część drzwi ma poziomą trapezową listwę mającą w środku dolnej krawędzi zaokrąglone wgłębienie otoczone od góry i boków wystającym pół-owalnym kapturkiem. Przy dolnej krawędzi dolna część drzwi ma klinowo

ku górze zagłębiające się trapezowe zagłębienie o szerszej dolnej podstawie. Od tyłu drzwi mają zarysowanych szereg elementów o nieregularnych kształtach, przy czym elementy usytuowane pod otworem są ułożone symetrycznie względem pionowej osi środkowej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 3.

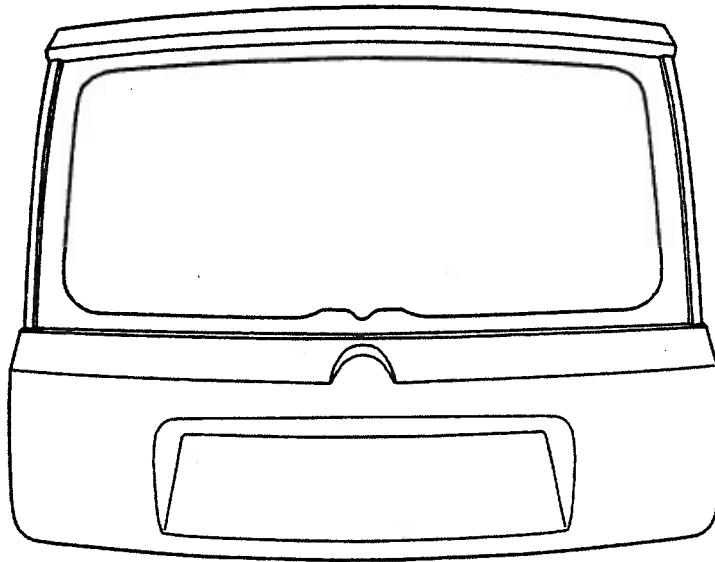


Fig. 1

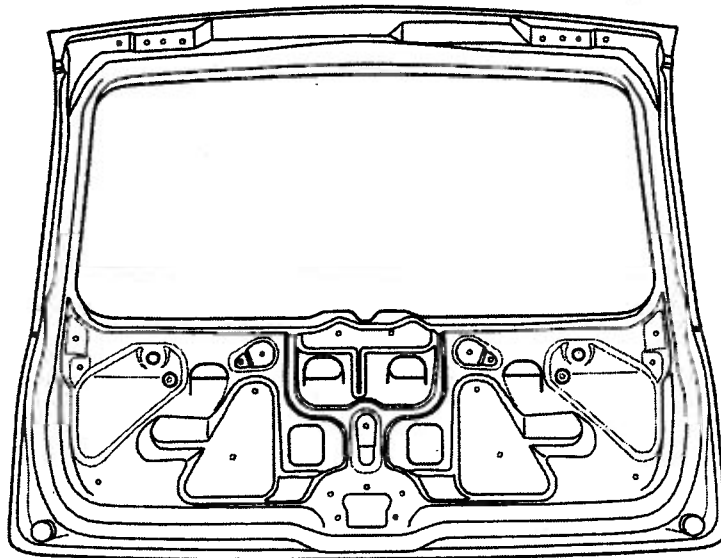


Fig. 2

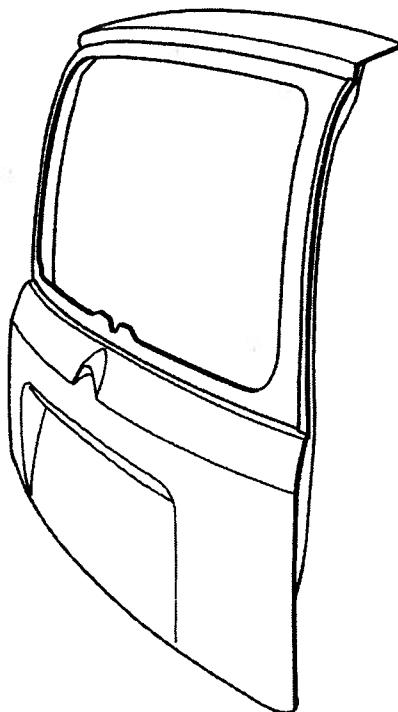


Fig. 3

V