


Opublikowano dnia 1 grudnia 1956 r.

URZĄD PATENTOWY

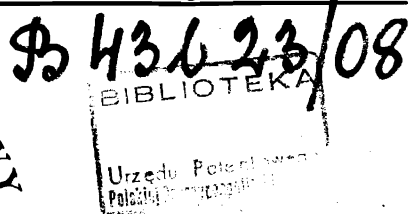

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 38894

Kl. 70e, 14

Franciszek Gajewski
Zakopane, Polska

Temperówka obrotowa

Patent trwa od dnia 30 maja 1955 r.

W znanych dotychczas temperówkach obrotowych, nożyk skrawający wykorzystany jest jedynie w 50%, gdyż pracującą jest tylko jedna połowa nożyka.

Celem niniejszego patentu jest wykorzystanie pozostałej połowy nożyka skrawającego, a tym samym podniesienie użyteczności przedmiotu. Zadanie to osiąga się przez zaostrenie pozostałej krawędzi nożyka i dodanie dodatkowej prowadnicy dla doprowadzania ołówka do ostrza.

Rys. 1 przedstawia omawianą temperówkę w widoku z góry, rys. 2 w widoku z przodu, a rys. 3 w widoku z tyłu. Przez 1 oznaczono normalny nożyk skrawający, zaopatrzony w dwa ostrza, wzdłuż obydwóch krawędzi bocznych. Korpus 2 zaopatrzony jest z jednej strony w


prowadnicę 3, a ze strony przeciwnej, w prowadnicę 4. Jedna z prowadnic może być dostosowana do ostrzenia ołówka, a pozostała do kredek.

Zastrzeżenie patentowe


Temperówka obrotowa znamieną tym, że normalny nożyk (1) zaopatrzony jest w dwie krawędzie tnące, umieszczone po obydwóch jego dłuższych brzegach, a korpus temperówki (2) zaopatrzony jest w dwie prowadnice, z których jedna (3) ma za zadanie doprowadzać ołówek do jednego ostrza, a druga (4) do ostrza pozostałego.

Franciszek Gajewski

Rys 1



Rys 2



Rys 3

