



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201754954 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 09

(21) 申请号 201020212353. 5

(22) 申请日 2010. 06. 01

(73) 专利权人 张宏

地址 401520 重庆市合川市营盘街

(72) 发明人 张宏

(51) Int. Cl.

A47B 61/00 (2006. 01)

A47B 96/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型衣柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型衣柜,包括圆柱形衣柜主体和与之相匹配的推拉门,所述衣柜主体内设有竖直杆,该竖直杆与衣柜主体同轴,所述竖直杆通过轴承与衣柜主体内的顶部和底部相连,所述竖直杆上固定连接有挂钩,所述竖直杆外壁设有荧光层。本实用新型使用方便,使用时无需通过衣架来挂衣服也无需叠放,解决了挂衣服时需准备衣架的麻烦,同时也不用担心衣服会变皱,且竖直杆还可以转动,方便人们挂取衣服。另外,还具有夜光功能,方便在停电的时候挂取衣服,推拉门上的通气孔可以使衣柜内外空气流通。

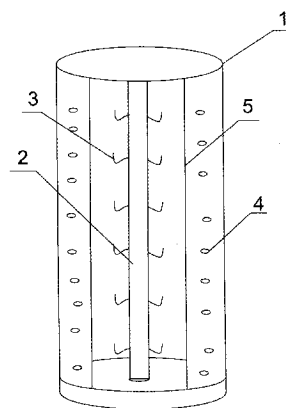

1. 一种新型衣柜,包括圆柱形衣柜主体(1)和与之相匹配的推拉门(5),其特征在于:所述衣柜主体(1)内设有竖直杆(2),该竖直杆(2)与衣柜主体(1)同轴,所述竖直杆(2)通过轴承与衣柜主体(1)内的顶部和底部相连,所述竖直杆(2)上固定连接有挂钩(3),所述竖直杆(2)外壁设有荧光层。

2. 根据权利要求1所述的一种新型衣柜,其特征在于:所述推拉门(5)上设有通气孔(4)。

一种新型衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其涉及一种新型衣柜。

背景技术

[0002] 一般,家用衣柜在挂衣服时都是通过衣架将衣服挂在固定于衣柜内的横杆上或叠放在衣柜内,用衣架挂衣服时,需要提前准备衣架;当叠放时容易把衣服压皱。而且,一般家用衣柜都不具有夜光功能,在停电时候使用很不方便。另外,衣柜内的衣服挂久容易有异味。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足,本实用新型的目的就在于提供一种新型衣柜,它能够有效解决挂衣服时的不便及衣服挂久容易有异味的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种新型衣柜,包括圆柱形衣柜主体和与之相匹配的推拉门,所述衣柜主体内设有竖直杆,该竖直杆与衣柜主体同轴,所述竖直杆通过轴承与衣柜主体内的顶部和底部相连,所述竖直杆上固定连接有挂钩,所述竖直杆外壁设有荧光层。

[0005] 作为优选,所述推拉门上设有通气孔。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:使用方便,使用时无需通过衣架来挂衣服也无需叠放,解决了挂衣服时需准备衣架的麻烦,同时也不用担心衣服会变皱,而且竖直杆可以转动方便人们挂取衣服。另外,还具有夜光功能,方便在停电的时候使用。另外,推拉门上的通气孔可以使衣柜内外空气流通。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0009] 参阅图1,一种新型衣柜,包括圆柱形衣柜主体1和与之相匹配的推拉门5,所述衣柜主体1内设有竖直杆2,该竖直杆2与衣柜主体1同轴,所述竖直杆2通过轴承与衣柜主体1内的顶部和底部相连,所述竖直杆2上固定连接有挂钩3,所述竖直杆2外壁设有荧光层,所述推拉门5上设有通气孔4。

[0010] 在使用时,只需打开衣柜的推拉门5,将衣服挂在高低不同的挂钩3上,当一侧挂满时,转动竖直杆2就可以将衣服挂在另外一侧,如此避免了准备衣架的麻烦,也不容易使衣服变皱。另外,在停电的时候,竖直杆2外壁的荧光层会发光,方便人们在停电的时候挂取衣服,推拉门5上的通气孔4可以使衣柜内外空气流通,达到防止衣柜内衣服放久而有异味的目的。

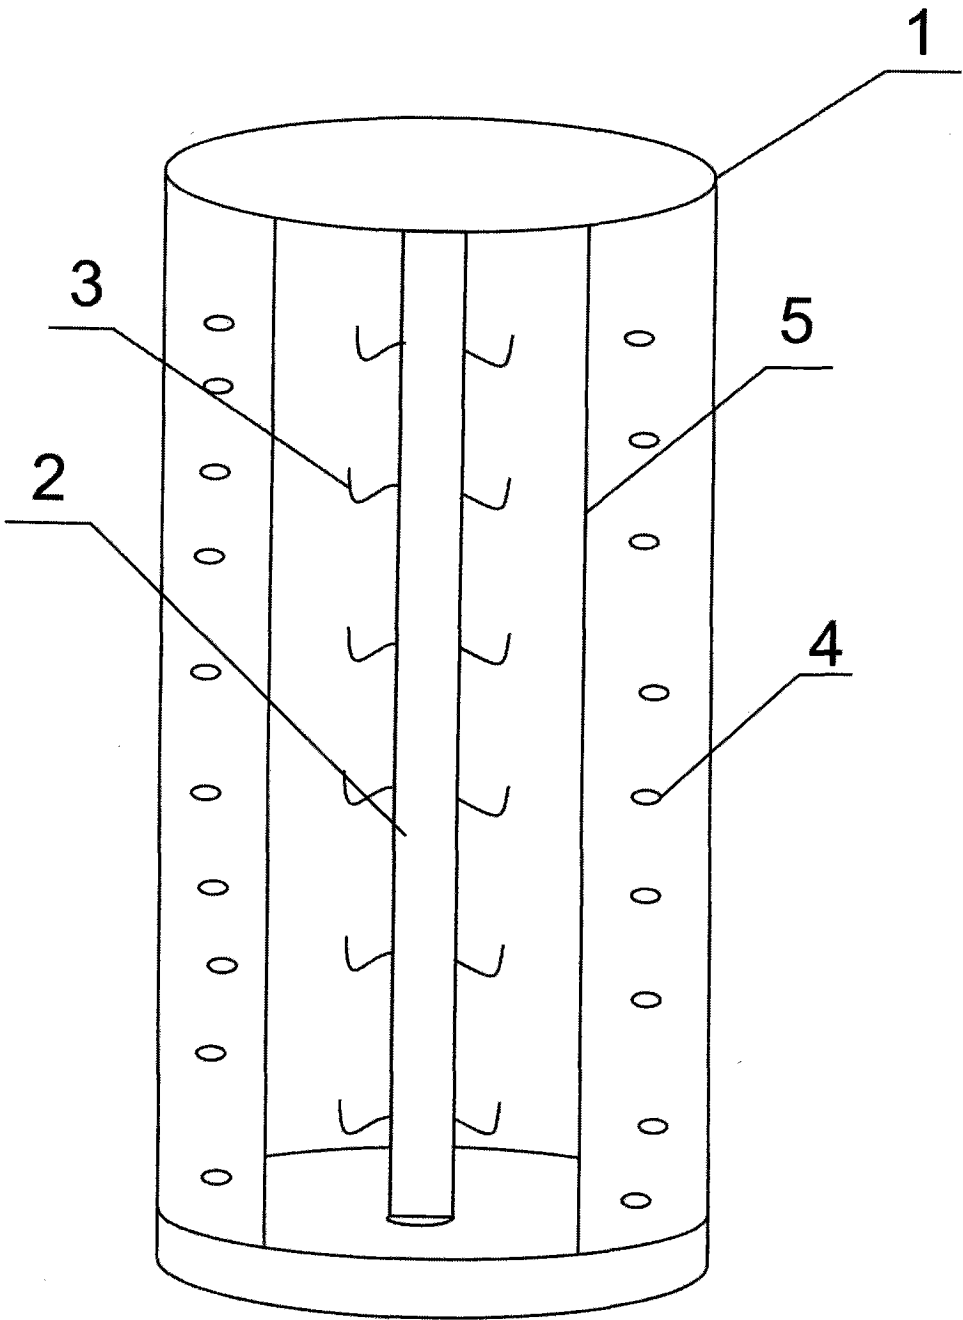


图 1