

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU


zveřejněná podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb.

(21) Číslo dokumentu:

2013-96

(19)

ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(22) Přihlášeno: **06. 01. 95**

(32) Datum podání prioritní přihlášky: **06.01.94**

(31) Číslo prioritní přihlášky: **94/9400230**

(33) Země priority: **FR**

(40) Datum zveřejnění přihlášky vynálezu: **15. 04. 98**
(Věstník č. 4/98)

(86) PCT číslo: **PCT/FR95/00018**

(87) PCT číslo zveřejnění: **WO 95/19023**

(13) Druh dokumentu: **A3**

(51) Int. Cl.⁶:

G 09 F 3/20

(71) Přihlášovatel:

IDEOTECH, Rennes, FR;

(72) Původce:

Michel Patrik, St.-Meen-le-Grand, FR;

(74) Zástupce:


PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273,
Praha 4, 14021;

(54) Název přihlášky vynálezu:


Skládaná etiketa na kancelářské sponě

(57) Anotace:

Etiketa ve spojení s kancelářskou sponou je prostředkem vizuální komunikace a přenosu písemného nebo obrazového sdělení /nové výrobky, logo, pracovní rozvrh, změna funkce ap./. Etiketa je uspořádána ze čtyř polí /1, 3, 4 a 8/ a tří drážek /2, 5 a 7/. Po přeložení polí /1, 3 a 4/ a následné přeložení pole /8/, lze etiketu spojit s jakýmkoliv prostředkem typu kancelářské spony /6/.

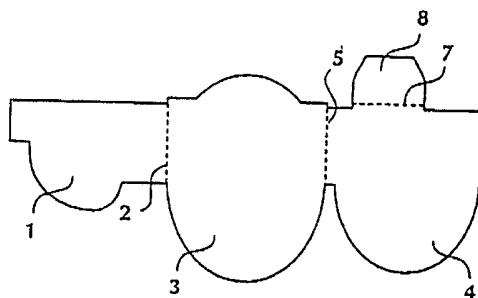

Skládaná etiketa na kancelářské sponě

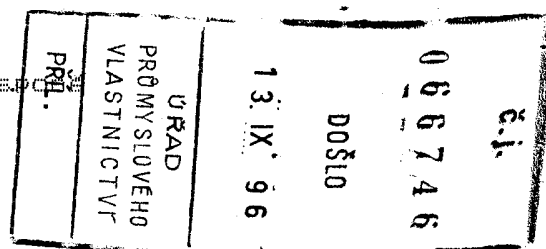

Oblast techniky

Vynález se týká etikety vyrobené např. z papíru, polyvinylchloridu nebo jiného vhodného materiálu, která ve spojení s kancelářskou sponou je prostředkem vizuální komunikace a přenosu písemného nebo obrazového sdělení (nové výrobky, logo, pracovního rozvrh, změna funkce ap.).

Dosavadní stav techniky

Dosud užívané etikety jsou zejména samolepící nebo uchycované na příslušný podklad různými svorkami nebo špendlíky. Etikety s takovými prostředky uchycení jsou nevýhodné, neboť u nich dochází často k poškození pole nesoucího sdělení, zatímco text na samolepící etiketě nelze obměňovat.

Etikety vyrobené z jednoho dílu jsou sice oproti výše uvedeným vhodnější, ale vzhledem k užitému materiálu a technikám potisku, kterými jsou např. sítotisk, tamponový tisk a slepotisk, nebývá jejich informační pole dostatečně kvalitní.

Existují i jiné techniky provedení etiket, např. lisováním, které jsou však příliš nákladné pro maloseriovou výrobu.

Podstata vynálezu

Skládaná etiketa dle vynálezu odstraňuje uvedené nedostatky dosavadní techniky tím, že je uchycena na kancelářské sponě, při využití výhod vlastních tomuto spojovacímu prostředku.

Etiketa dle vynálezu je rovněž vyrobena z jednoho dílu, ale z poměrně pružného materiálu, který umožňuje použít k potisku techniku OFFSET. Tím lze docílit čistý a přesný potisk až na úrovni fotografické reprodukce. Ke zvýšení

kvality zobrazení lze rovněž použít reliéfní techniky, např. ražbu. Výhodou vynálezu je možnost provedení ručně psaného sdělení.

Etiketu dle vynálezu lze provést v různých tvarech a velikostech, z poměrně levného materiálu a při přiměřených výrobních nákladech v maloseriové i velkoseriové výrobě.

Přehled obrázků na výkrese

Vynález bude blíže objasněn na výkrese, na kterém obr. 1, 2, 3, 4 a 5 znázorňují postupné kroky překládání a spojení polí etikety.

Příklad provedení vynálezu

Na obr. 1 je znázorněn přířez uspořádaný ze čtyř polí 1, 3, 4 a 8, která na sebe navazují na drážkách 2, 5 a 7.

Pole 1 na obr. 2 je užší nebo stejně široké jako pole 3 a je v ose drážky 2 přeloženo na zadní stěnu pole 3, na jehož ploše je provedeno obrazové sdělení nebo je přiložena zpráva.

Na obr. 3 je znázorněno přeložení pole v ose drážky 5 na pole 1.

Obr. 4 znázorňuje zavedení kancelářské spony 6 na etiketu. Spona je vedena tak, aby spojila pole 1 a 4 a v konečné poloze se její levá nebo pravá horní část dotýkala pravého nebo levého horního rohu polí 4 a 8, resp. polí 1 a 8.

Na obr. 5 (viz též obr. 1 až 4) je pole 8 přeloženo v ose drážky 7 a vloženo mezi pole 3 a pole 1 a 4 tak, aby překrývalo horní část kancelářské spony 6. Příčné a podélné vychylování kancelářské spony na etiketě je omezeno hranami na tělu etikety.

Vyjmutí a opětovné zavedení kancelářské spony nezpůsobí poškození etikety a lze jí tedy spolehlivě použít k předání jakékoliv zprávy nebo letáku.

Uvedený příklad nijak neomezuje jiné způsobů provedení


etikety při zachování podstaty vynálezu. Pole etikety mohou mít jiný tvar, jiným způsobem lze uspořádat pole 1, 4 a 8 vůči poli 3 nebo zvolit různou tloušťku, délku a směr drážek.

Vzhledem k pestrosti tvarů a typů může být etiketa dle vynálezu předmětem sběratelského zájmu, odznakem nebo předmětem vyjadřujícím příslušnost k určitému společenství nebo ideovému proudu.


P A T E N T O V É . N Á R O K Y

1. Etiketa, v y z n a č u j í c í s e t í m, že je vyrobena z pružného materiálu, např. z lepenky, PVC a obdobného materiálu, je uspořádána ze čtyř polí (1, 3, 4, 8), navazujících na sebe drážkami (2, 5, 7) a provedena postupným překládáním polí tak, že prvé pole (1) se přeloží na druhé pole (3), poté třetí pole (4) na prvé pole, které leží na druhém poli (3), přičemž čtvrté pole (8) zajišťuje po složení polí (1), (3) a (4) spojení etikety s kancelářskou sponou (6).
2. Etiketa dle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m, že šířka prvního pole (1) se rovná nebo je menší než šířka druhého pole (3) a je přeložena k zadní straně třetího pole (4).
3. Etiketa dle nároku 1 a 2, v y z n a č u j í c í s e t í m, že kancelářská spona (6) je na etiketu vsunuta mezi druhým polem (3) a prvním polem (1) a třetím polem (4), které jsou touto sponou spojeny.
4. Etiketa dle předcházejících nároků, v y z n a č u j í c í s e t í m, že v konečné poloze je horní část kancelářské spony (6) vsunuta pod pole (8).
5. Etiketa dle nároku 4, v y z n a č u j í c í s e t í m, že přeložením pole (8) mezi pole (1) a (4) se spojí s kancelářskou sponou (6).


OBR. 1

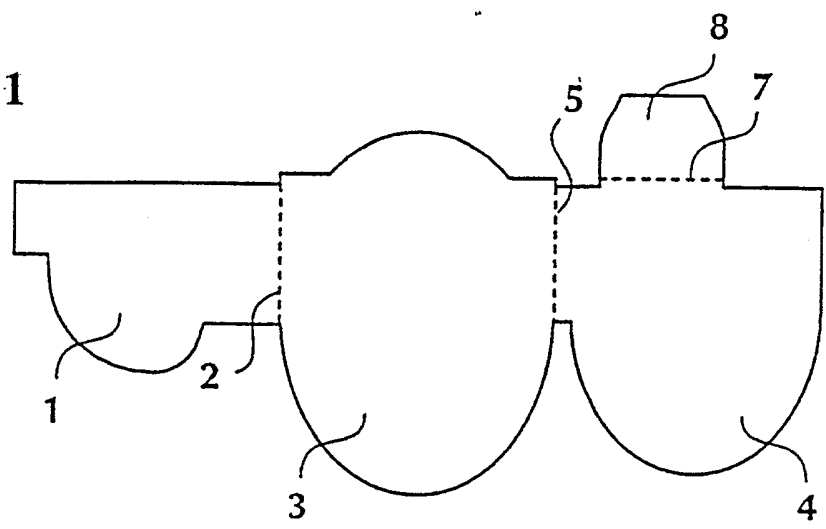


OBR. 2

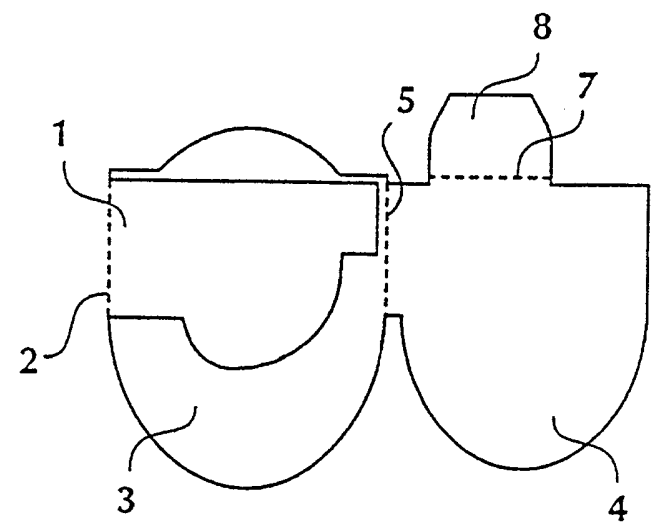

OBR. 3

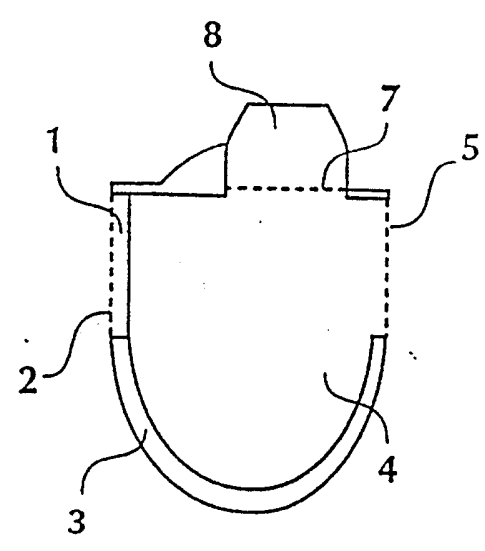

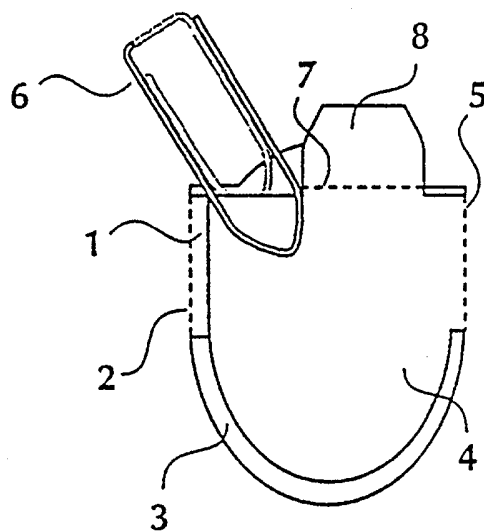OBR. 4**OBR. 5**