

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920022757.5

[51] Int. Cl.

A61G 7/00 (2006.01)

A61G 7/05 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201356735Y

[22] 申请日 2009.3.4

[21] 申请号 200920022757.5

[73] 专利权人 张秀侠

地址 277600 山东省济宁市微山县中医院

[72] 发明人 张秀侠


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

可旋转的母婴连体床

[57] 摘要

本实用新型提供一种可旋转的母婴连体床，其结构由产妇病床、防护栏、支撑杆、滑套、连接杆和婴儿病床构成，产妇病床的床头一侧设置有防护栏，防护栏的末端固定有支撑杆，支撑杆的上、下两端都连接有滑套，滑套、连接杆连接后与支撑杆滑动连接，连接杆的另一端与婴儿病床铰接。本实用新型设置的婴儿病床可以绕产妇病床上的支撑杆进行转动，有效拉近了母亲与婴儿之间的距离，更加方便母亲随时对婴儿进行照顾；而且本连体床不占用病房内的空间，可以提高产科病房的利用率。

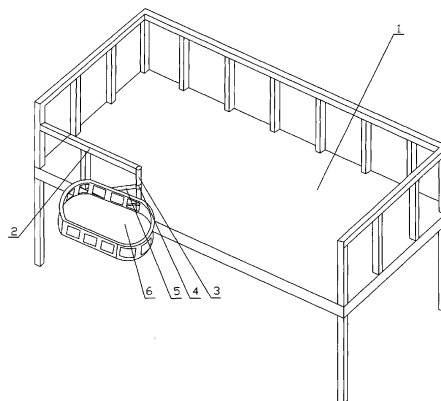

1、可旋转的母婴连体床，其特征在于由产妇病床、防护栏、支撑杆、滑套、连接杆和婴儿病床构成，产妇病床的床头一侧设置有防护栏，防护栏的末端固定有支撑杆，支撑杆的上、下两端都连接有滑套，滑套、连接杆连接后与支撑杆滑动连接，连接杆的另一端与婴儿病床铰接。

2、根据权利要求1所述的可旋转的母婴连体床，其特征在于设置在下端的连接杆与婴儿病床的床板底部铰接。

3、根据权利要求1所述的可旋转的母婴连体床，其特征在于支撑杆设置为圆柱状。

4、根据权利要求1所述的可旋转的母婴连体床，其特征在于防护栏长度设置为产妇病床长度的 $1/6-1/3$ 。

可旋转的母婴连体床

1、技术领域

本实用新型涉及一种医用病床，具体地说是一种可旋转的母婴连体床。

2、背景技术

目前，母婴同房都是将产妇和婴儿安排在一个房间休息，一般是在房间内设置大小两张病床，这样造成母亲无法经常抚摸婴儿，也无法及时的给孩子更换尿布或喂奶，使产妇照顾婴儿带来很多的不方便。

具研究表明，产妇经常抚摸婴儿或与婴儿讲话有利于婴儿的脑发育和条件反射，有利于婴儿的健康成长。

3、发明内容

本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足，提供一种方便产妇及时照顾婴儿的可旋转的母婴连体床。

本实用新型的技术方案是按以下方式实现的，其结构由产妇病床、防护栏、支撑杆、滑套、连接杆和婴儿病床构成，产妇病床的床头一侧设置有防护栏，防护栏的末端固定有支撑杆，支撑杆的上、下两端都连接有滑套，滑套、连接杆连接后与支撑杆滑动连接，连接杆的另一端与婴儿病床铰接。

上述设置在下端的连接杆与婴儿病床的床板底部铰接。

上述的支撑杆设置为圆柱状。

上述的防护栏长度设置为产妇病床长度的 $1/6-1/3$ 。

使用时，当母亲要照顾婴儿的时候，可以将婴儿病床进行转动，转到母亲的身边；当婴儿需要休息的时候可将婴儿病床转到产妇病床的一侧，使婴儿安静的休息。

本实用新型的优点是：

(1)、本实用新型设置的婴儿病床可以绕产妇病床上的支撑杆进行转动，拉近了母亲与婴儿之间的距离，更加方便母亲随时对婴儿进行照顾。

(2)、本连体床具有设计合理，结构简单，易于加工等特点，使用本连体床不占用病房内的空间，有效提高产科病房的利用率。

4、附图说明

图1为可旋转的母婴连体床的结构示意图；

附图中的标记分别表示：1、产妇病床；2、防护栏；3、支撑杆；4、滑套；5、连接杆；6、婴儿病床。

5、具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的可旋转的母婴连体床作以下详细说明。

如图1所示，本实用新型的可旋转的母婴连体床由产妇病床1、防护栏2、支撑杆3、滑套4、连接杆5和婴儿病床6构成，产妇病床1的床头一侧设置有防护栏2，防护栏2的末端固定有支撑杆3，为方便连接杆5绕支撑杆3转动，特别将支撑杆3设置为圆柱状，在支撑杆3的上、下两端都连接有滑套4，滑套4、连接杆5固定连接后再与支撑杆3进行滑动连接。

设置在上端的连接杆5与婴儿病床6的上端进行铰接；下端设置的连接杆5与婴儿病床6的床板底部铰接，可以有效增强安全系数。

防护栏2长度设置为产妇病床1长度的 $1/6-1/3$ ，使婴儿病床6旋转后可以转到母亲所在的位置，方便母亲对婴儿照顾。

本实用新型的可旋转的母婴连体床其加工制作非常简单方便，按照说明书附图所示即可加工。

除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。

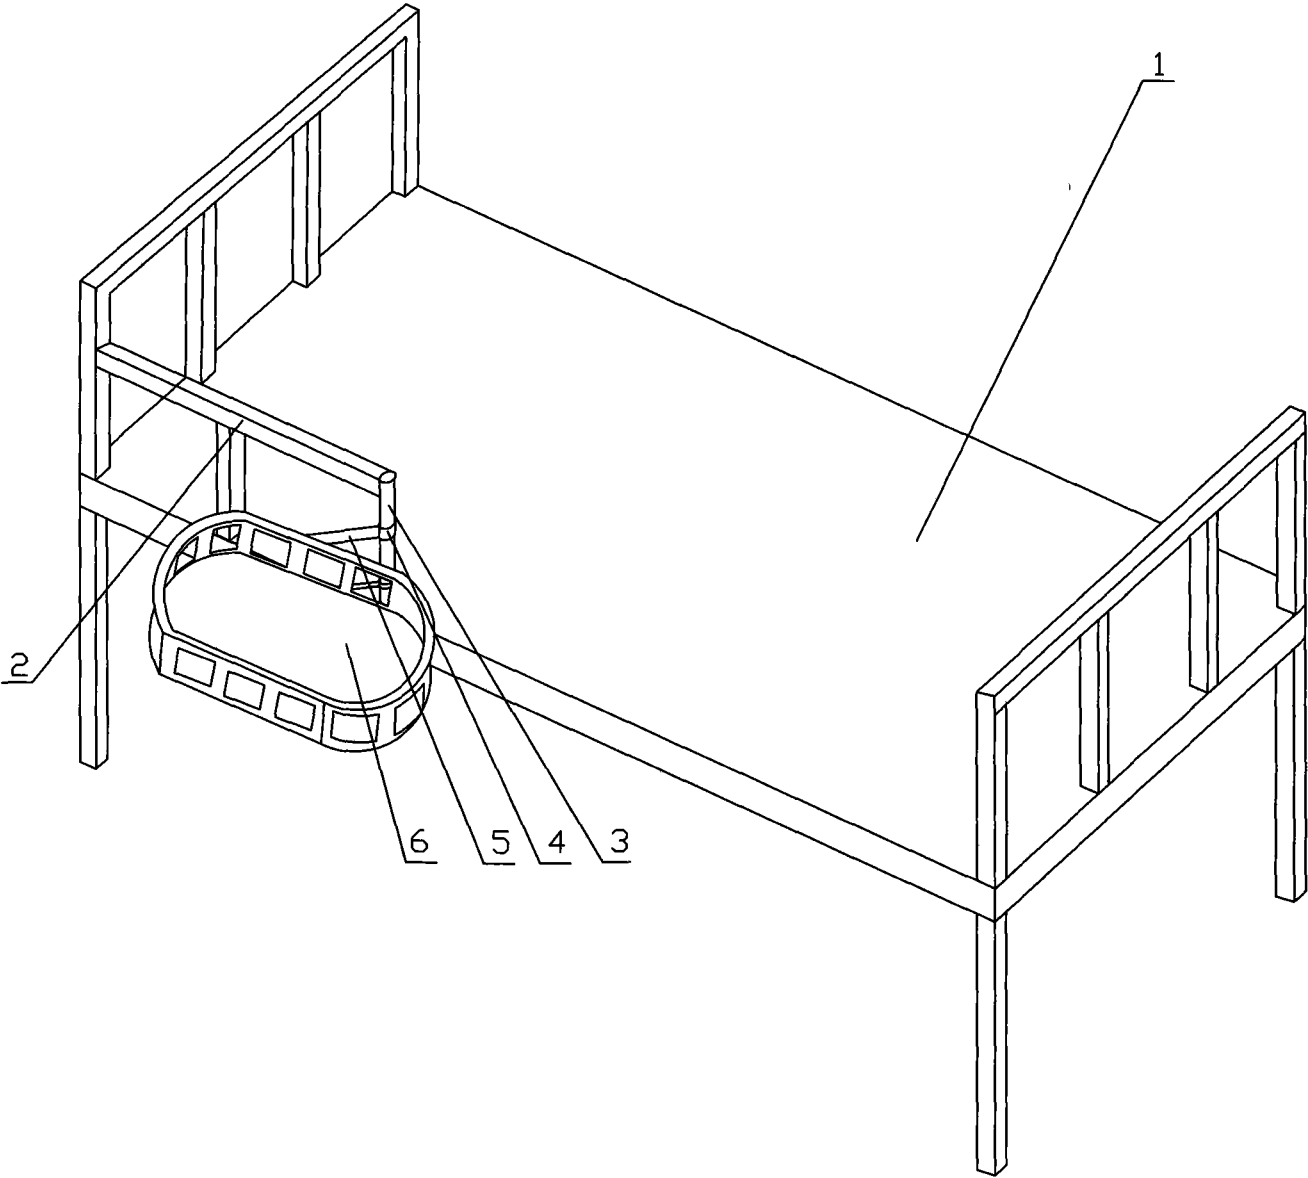


图 1