



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205580299 U

(45)授权公告日 2016.09.14

(21)申请号 201620408638.3

(22)申请日 2016.05.06

(73)专利权人 温州扬城皮具服饰有限公司

地址 325200 浙江省温州市平阳县水头镇
皮件工业园区(57省道旁)

(72)发明人 金献彩 金扬城 周颂扬 余春立
李琳

(74)专利代理机构 温州瓯越专利代理有限公司
33211

代理人 胡仁勇

(51)Int.Cl.

F41C 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便取用的弹夹套

(57)摘要

本实用新型涉及一种方便取用的弹夹套,包括底板以及固定设置在底板一侧的套体,所述套体包括底壁、前侧壁、左侧壁以及右侧壁,所述套体的底壁、前侧壁、左侧壁、右侧壁以及底板构成容置弹夹的容置腔,所述左侧壁与右侧壁的顶部分别设置有缺口。当弹夹较长时,弹夹顶部露出于左侧壁与右侧壁的顶部可方便取用,当弹夹较短时,弹夹顶部没有露出于左侧壁与右侧壁顶部,使用者可以通过两根手指在缺口位置将弹夹取出。因此,本实用新型技术方案,具有结构简单、更加通用、方便取用的技术效果。

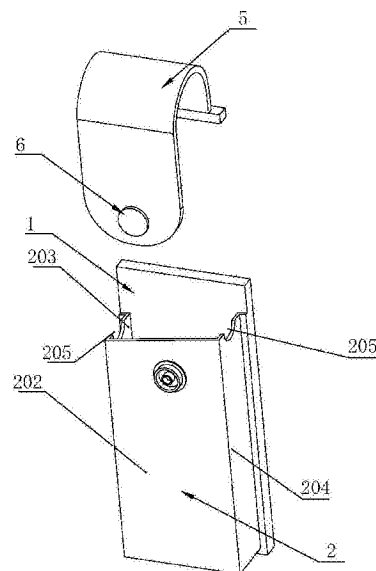

1.一种方便取用的弹夹套,包括底板以及固定设置在底板一侧的套体,所述套体包括底壁、前侧壁、左侧壁以及右侧壁,所述套体的底壁、前侧壁、左侧壁、右侧壁以及底板构成容置弹夹的容置腔,其特征在于:所述左侧壁与右侧壁的顶部分别设置有缺口。

2.根据权利要求1所述的方便取用的弹夹套,其特征在于:所述缺口呈圆弧形设置。

3.根据权利要求2所述的方便取用的弹夹套,其特征在于:所述左侧壁与右侧壁的顶部呈一高一低设置,所述前侧壁的顶部呈倾斜设置。

4.根据权利要求3所述的方便取用的弹夹套,其特征在于:所述底板的顶部设置有翻盖,所述翻盖的一端与所述底板的顶部固定连接,翻盖相对底板另一端与所述前侧壁之间设置有扣合机构。

5.根据权利要求4所述的方便取用的弹夹套,其特征在于:所述扣合机构均设置为按扣。

一种方便取用的弹夹套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种方便取用的弹夹套。

背景技术

[0002] 弹夹套,包括底板以及固定设置在底板一侧的套体,所述套体包括底壁、前侧壁、左侧壁以及右侧壁,所述套体的底壁、前侧壁、左侧壁、右侧壁以及底板构成容置弹夹的容置腔。不同型号的弹夹其长短通常略有差异,为了适配不同长短的弹夹通常需要配置不同长短的弹夹套。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、更加通用的方便取用的弹夹套。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种方便取用的弹夹套,包括底板以及固定设置在底板一侧的套体,所述套体包括底壁、前侧壁、左侧壁以及右侧壁,所述套体的底壁、前侧壁、左侧壁、右侧壁以及底板构成容置弹夹的容置腔,所述左侧壁与右侧壁的顶部分别设置有缺口。

[0005] 通过采用本实用新型技术方案,当弹夹较长时,弹夹顶部露出于左侧壁与右侧壁的顶部可方便取用,当弹夹较短时,弹夹顶部没有露出与左侧壁与右侧壁顶部,使用者可以通过两根手指在缺口位置将弹夹取出。因此,本实用新型技术方案,具有结构简单、更加通用、方便取用的技术效果。

[0006] 本实用新型进一步设置:所述缺口呈圆弧形设置。

[0007] 通过采用本实用新型技术方案,缺口的形状与使用者手指形状更加适配,进一步提高取用的方便性。

[0008] 本实用新型进一步设置:所述左侧壁与右侧壁的顶部呈一高一低设置,所述前侧壁的顶部呈倾斜设置。

[0009] 通过采用本实用新型技术方案,弹夹更短时,可通过手指在较低的侧壁位置将弹夹取出,进一步提高了通用性。

[0010] 本实用新型进一步设置:所述底板的顶部设置有翻盖,所述翻盖的一端与所述底板的顶部固定连接,翻盖相对底板另一端与所述前侧壁之间设置有扣合机构。

[0011] 通过采用本实用新型技术方案,防止弹夹丢失。

[0012] 本实用新型进一步设置:所述扣合机构设置为按扣。

[0013] 通过采用本实用新型技术方案,结构更加简单,使用更加方便。

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例结构图;

[0016] 图2为本实用新型实施例结构爆炸图。

具体实施方式

[0017] 参见附图1-附图2,本实用新型公开的方便取用的弹夹套,包括底板1以及固定设置在底板1一侧的套体2,所述套体2包括底壁201、前侧壁202、左侧壁203以及右侧壁204,所述套体2的底壁201、前侧壁202、左侧壁203、右侧壁204以及底板1构成容置弹夹的容置腔,所述左侧壁203与右侧壁204的顶部分别设置有缺口205。通过采用本实用新型技术方案,当弹夹较长时,弹夹顶部露出于左侧壁203与右侧壁204的顶部可方便取用,当弹夹较短时,弹夹顶部没有露出与左侧壁203与右侧壁204顶部,使用者可以通过两根手指在缺口205位置将弹夹取出。因此,本实用新型技术方案,具有结构简单、更加通用、方便取用的技术效果。

[0018] 本实施例进一步设置:所述缺口205呈圆弧形设置。通过采用本实用新型技术方案,缺口205的形状与使用者手指形状更加适配,进一步提高取用的方便性。

[0019] 本实施例进一步设置:所述左侧壁203与右侧壁204的顶部呈一高一低设置,所述前侧壁202的顶部呈倾斜设置。通过采用本实用新型技术方案,弹夹更短时,可通过手指在较低的侧壁位置将弹夹取出,进一步提高了通用性。

[0020] 本实施例进一步设置:所述底板1的顶部设置有翻盖5,所述翻盖5的一端与所述底板1的顶部固定连接,翻盖5相对底板1另一端与所述前侧壁202之间设置有扣合机构6。通过采用本实用新型技术方案,防止弹夹丢失。

[0021] 本实施例进一步设置:所述扣合机构6均分别设置为按扣。通过采用本实用新型技术方案,结构更加简单,使用更加方便。

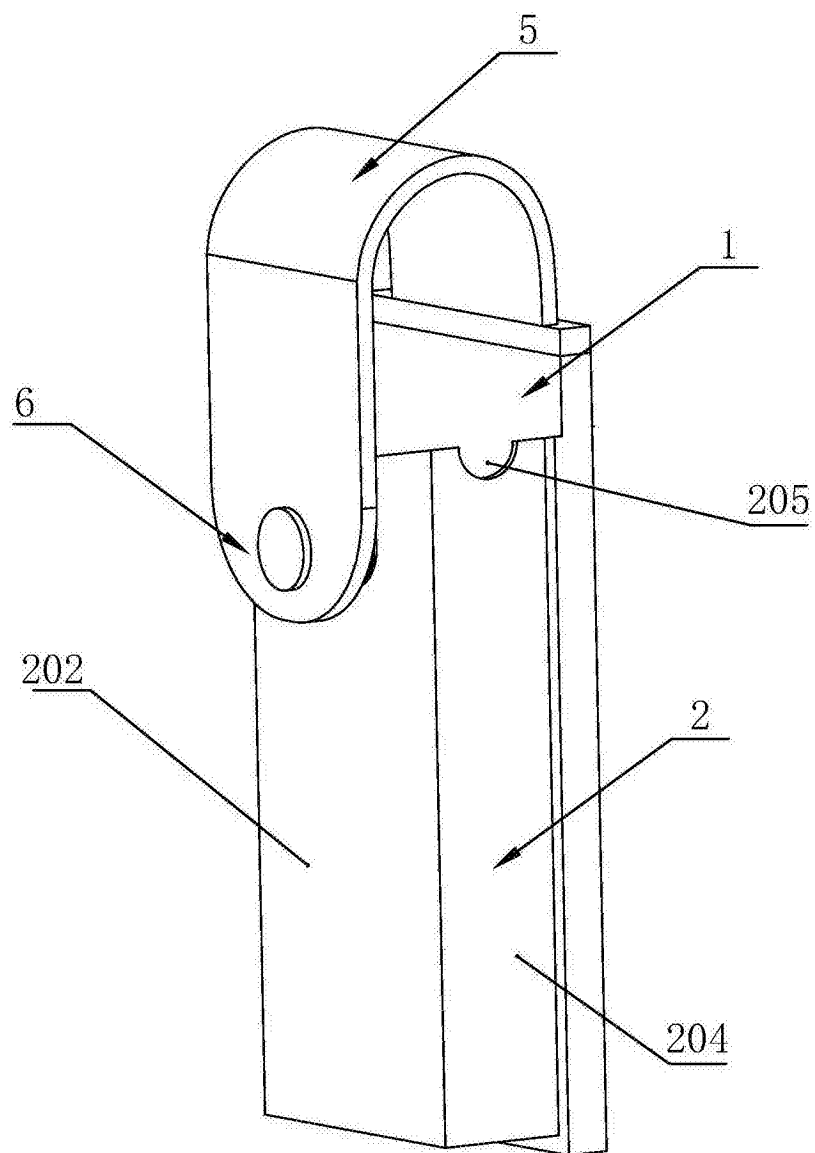


图1

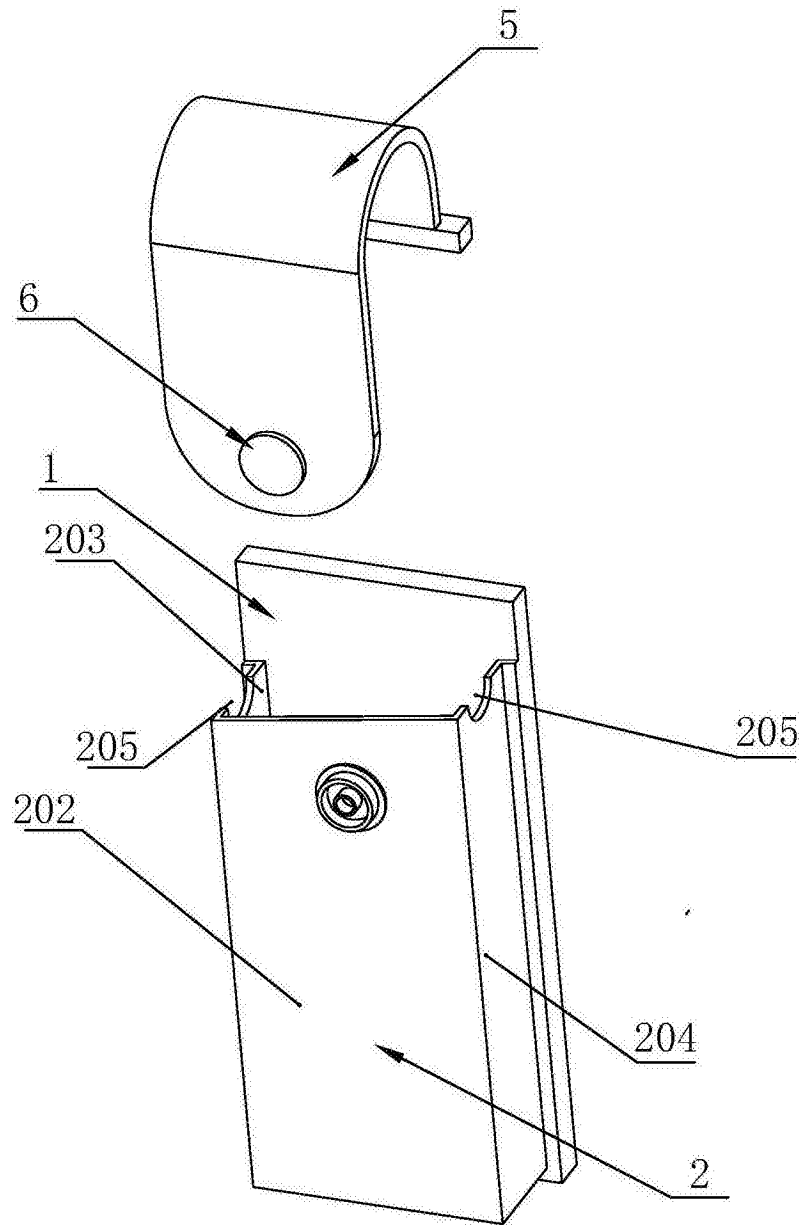


图2