

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5047**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **1930**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2002**

(54)

Ścianka stelażowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Błaszak Marek, Poznań, (PL);
Błaszak Roman, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Błaszak Marek, Poznań, (PL);
Błaszak Roman, Poznań, (PL)

PL 5047

czone kołki z główkami. Są one przeznaczone do zawieszania półek, korytek lub drutowych obejm na doniczki. W odmianie niskiej - otwory z kołkami znajdują się bezpośrednio na stelażu.

Nowy wzór ścianki stelażowej jest oparty o stałą konstrukcję rurowego stelaża o zmiennej długości pionowych ramion ramy tworzącej w widoku czołowym kształt odwróconego U o ostrych połączeniach załamania boków i wyprofilowanych nogach. Na ramach są umieszczone lub wpuszczane w jego obrys - płyty stanowiące ścianki nośne dla półek lub korytek. Ramowa konstrukcja stelaża umożliwia mocowanie do niej płyt dowolnego kształtu: kwadratowych lub prostokątnych pionowych albo poprzecznych, przy zachowaniu wspólnego elementu do zawieszania - kołków z główkami. Półki mają prostą lub korytkową podstawę - w zależności od przeznaczenia, przy czym półki typu korytkowego wykonane najkorzystniej z blachy mają zazwyczaj dekoracyjne nacięcia lub otwory.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku fig.

1 - 4 pokazującym widok ścianki stelażowej podstawowej oraz odmian, przy czym:

fig. 1 przedstawia ściankę stelażową z tablicową płytą, z kołkami na półkę prostą i korytką, przy czym półka jest umieszczona przy dolnej krawędzi płyty, a końcówki stelaża są zakończone profilowanymi nogami z rolkami.

fig. 2 przedstawia ściankę stelażową w odmianie płyty wyposażonej w półkę i korytką, odwrotnie przemieszczone,

fig. 3 przedstawia ściankę stelażową w odmianie płyty wysokiej umożliwiającej zawieszenie na niej większej liczby pół-

łek lub korytek oraz potraktowanie jej jako dzielącej stanowiska, przy wzmocnionym osadzeniu na nogach, fig. 4 przedstawia ściankę stelażową niską, przystawianą do stanowisk i biurk z umocowanymi na niej półkami.

Ścianka stelażowa według wzoru jest wykonana w dowolnej kolorystyce płyt przy stelażu lakierowanym lub krytym powłoką galwaniczną.


/Roman Błaszak/


/Marek Błaszak/

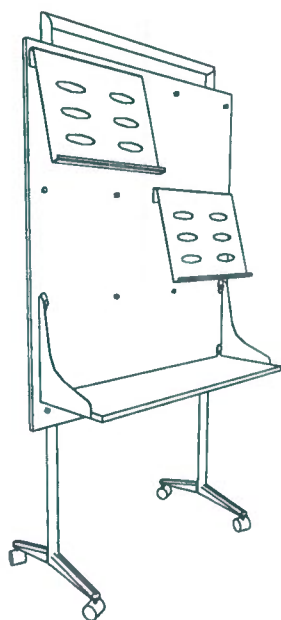


fig. 1

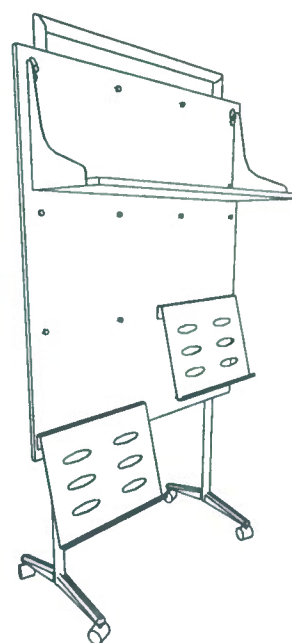


fig. 2

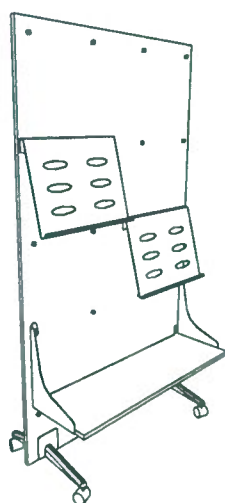


fig. 3

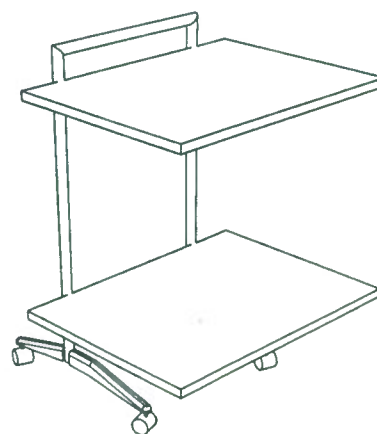


fig. 4

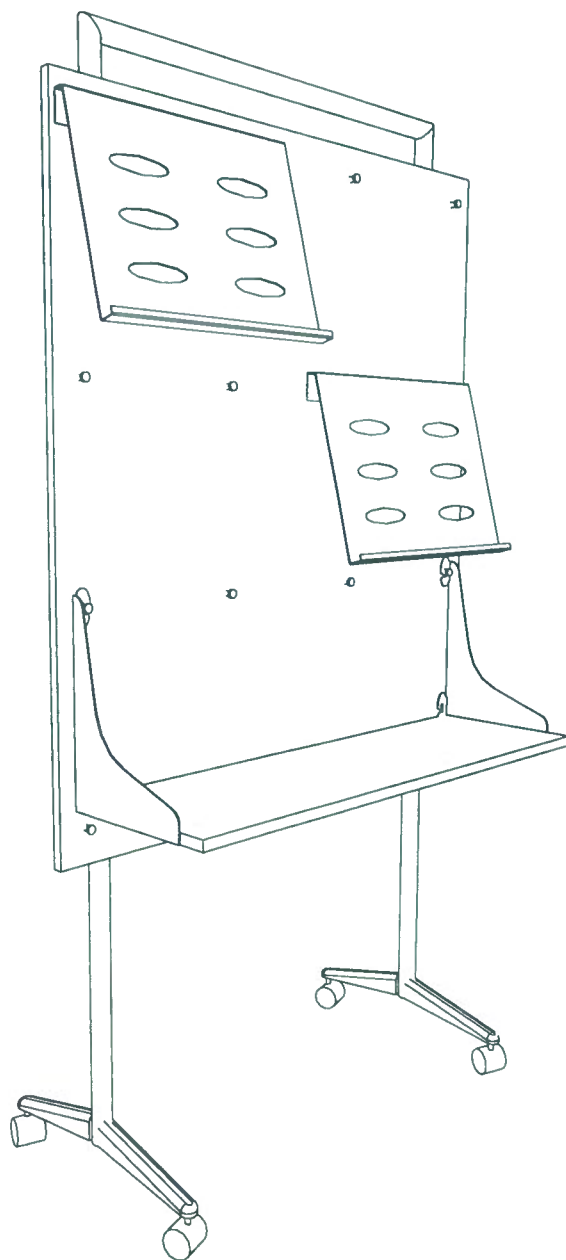


fig. 1

/Roman Błaszak/ /Marek Błaszak/

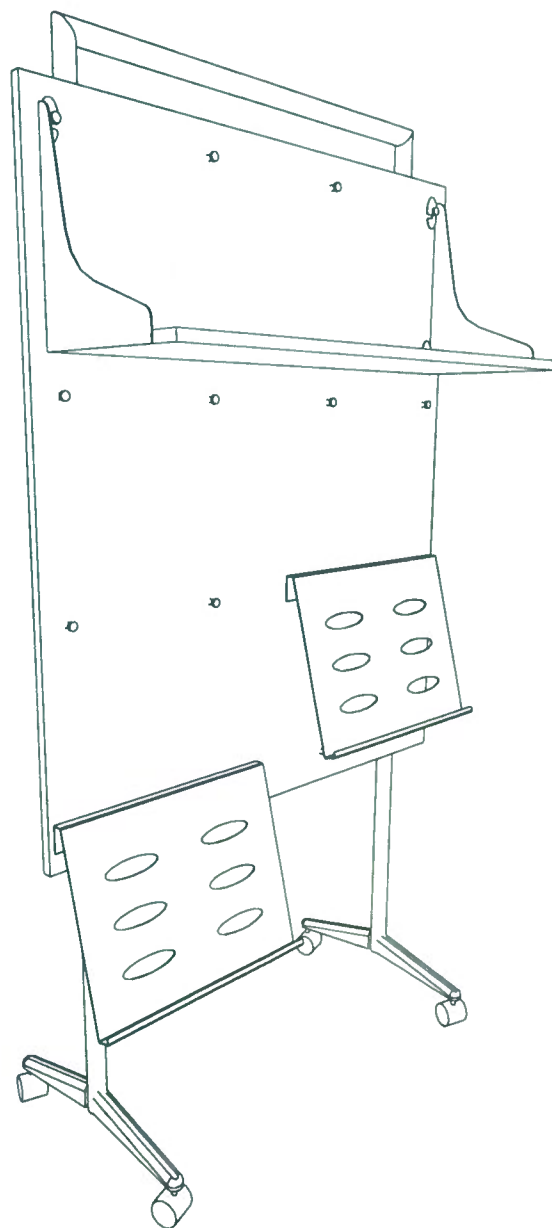


fig. 2

 
/Roman Błaszak/ /Marek Błaszak/



/Roman Błaszak/ /Marek Błaszak/

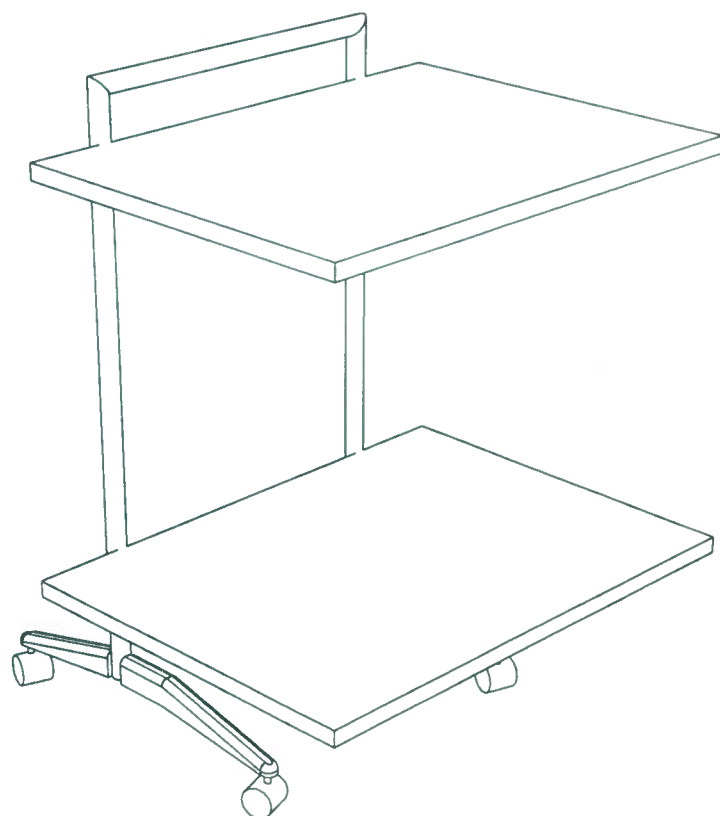


fig. 4


/Roman Błaszczak/ 
/Marek Błaszczak/