

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4867**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2450**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (US) 29/165,440

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C.JOHNSON & SON, INC., Racine, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Conway Simon M., Burlington, (US);

Harbutt Richard P., Old Windsor, (GB);

Greene Kevin J., Redhill, (GB);

Snow David C., Stonehouse, (GB)

PL 4867

Nr Rp. 4867

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka służąca do przechowywania dowolnych cieczy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym z góry i z jej prawej oraz przedniej strony, fig. 2 - butelkę w widoku perspektywicznym z góry i z jej lewej oraz tylnej strony, fig. 3 - butelkę w widoku z góry, fig. 4 - butelkę w widoku od spodu, fig. 5 - butelkę w widoku z jej prawej strony, fig. 6 - butelkę w widoku z jej lewej strony, fig. 7 - butelkę w widoku z przodu, zaś fig. 8 przedstawia butelkę w widoku od tyłu.

Butelka według wzoru przemysłowego ma zasadniczo kształt wydłużonego stożka ściętego, którego boczne fragmenty ścianek są lekko wypukłe na zewnątrz oraz każdy z nich ma rowek przebiegający pionowo od dołu aż do mniej więcej połowy wysokości butelki, przy czym oba te rowki swymi dolnymi końcami są połączone odcinkiem rowka dzielącego dno na dwie części, przednią i tylną. Rowek znajdujący się w prawym boku swym górnym końcem jest połączony ze wznoszącym się skośnie ku górze odcinkiem rowka usytuowanym na przedniej ścianie butelki, przechodzącym następnie w pionowo i centralnie przebiegający odcinek rowka skierowanego ku górnej części głowicowej butelki, natomiast rowek


znajdujący się w prawym boku swym górnym końcem jest połączony ze wznoszącym się skośnie ku górze odcinkiem rowka usytuowanym na tylnej ścianie butelki, przechodzącym następnie w pionowo i centralnie przebiegający odcinek rowka skierowanego ku górnej części głowicowej butelki.

Część głowicowa butelki jest zakończona profilem daszkowatym, w którego fragmencie widocznym od strony przedniej znajdują się dwa otwory kołowe, zaś naprzeciwległe usytuowany fragment ma dwa bocznie rozmieszczone zagłębienia, każdy o poprzecznym profilu łukowym,

Widziany z boku profil przedniej ścianki butelki, poniżej części głowicowej, jest lekko wklęsły w górnym odcinku i nieco wybrzuszony poniżej tego górnego odcinka i powyżej połowy wysokości butelki, natomiast naprzeciwległy profil tylnej ścianki butelki jest łukowo wypukły.

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

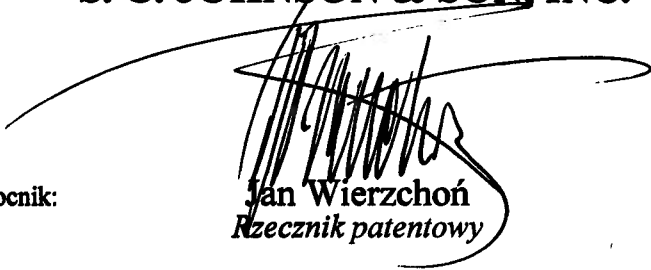

Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 1

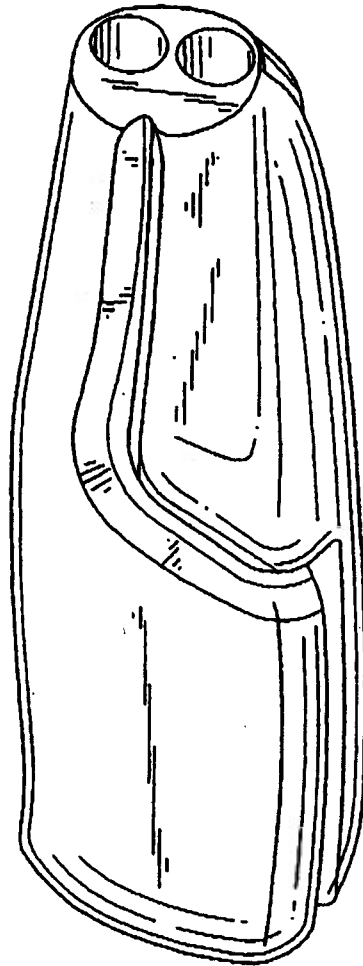


FIG. 1

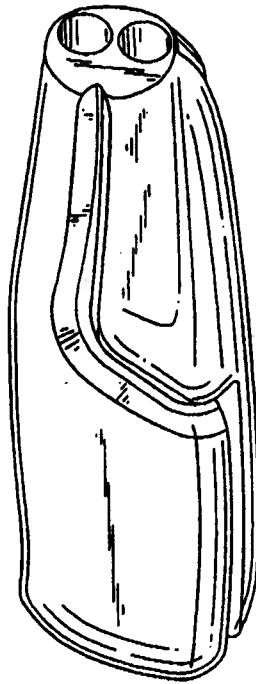


FIG. 2


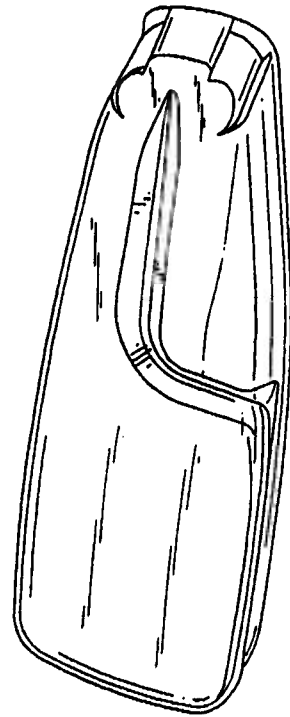



FIG. 3

FIG. 4



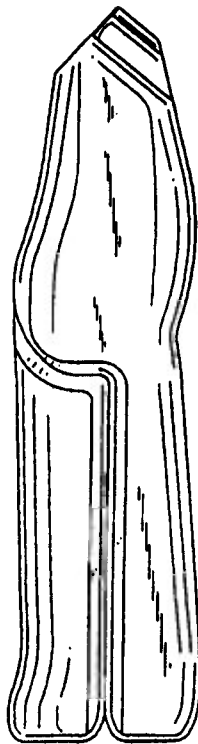


FIG. 5

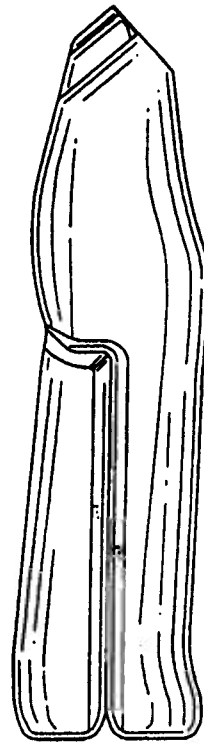


FIG. 6

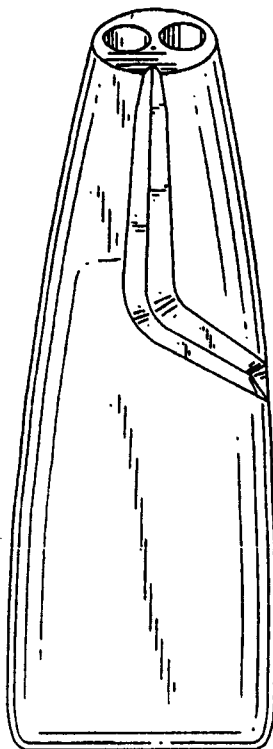


FIG. 7

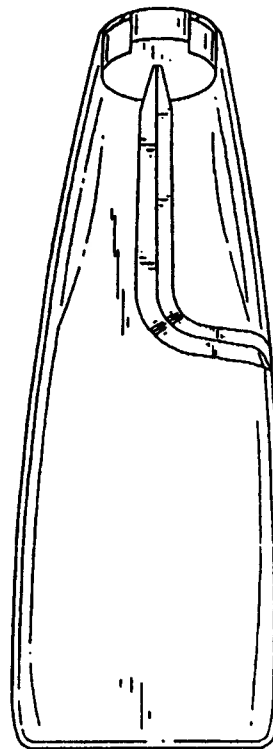


FIG. 8