

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19751**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20644**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 19751

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył które mają zdobienia w postaci symbolu serca.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje część zdobienia ściany, fig. 2 pokazuje osłonę w rozłożeniu, a fig. 3 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana ma dwa naprzeciwległe wypukłe zdobienia w postaci serca z widoczną pośrodku niego linią łamaną, obwiedzonego dwoma wypukłymi pasami a ponadto, u góry, w załamaniu pierwszego wypukłego pasa jest wachlarzyk a pod nim widoczne są, symetryczne, lancetowate liści o zróżnicowanej wielkości, z których przylegające do boków zewnętrznego wypukłego pasa, dochodzą do połowy jego wysokości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana ma dwa naprzeciwległe wypukłe zdobienia w postaci serca z widoczną pośrodku niego linią łamaną, obwiedzonego dwoma wypukłymi pasami a ponadto, u góry, w załamaniu pierwszego wypukłego pasa jest wachlarzyk a pod nim widoczne są, symetryczne, lancetowate liści o zróżnicowanej wielkości, z których przylegające do boków zewnętrznego wypukłego pasa, dochodzą do połowy jego wysokości jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

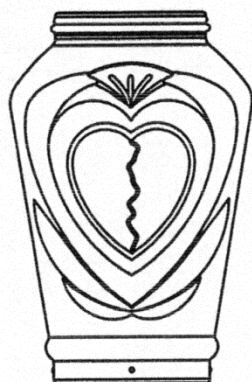


FIG. 1

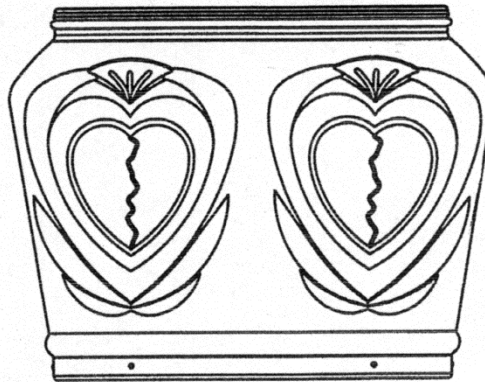


FIG. 2




FIG. 3