

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2591**

(21) Numer zgłoszenia: **21635**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Klucz nastawny do nakrętek

(30) Pierwszeństwo:

08.11.2000 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FACOM, Morangis, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ravaillault Guy, Paryż, (FR)

PL Rp.2591

T-54965/GR

FACOM,
Morangis, Francja

Twórca wzoru zdobniczego :Guy RAVAILLAULT

Klucz nastawny do nakrętek

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :7 maja 2001r

Pierwszeństwo :8 listopada 2000r(Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest klucz nastawny do nakrętek.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klucza nastawnego do nakrętek, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia klucz nastawny do nakrętek w widoku z boku, fig.2- klucz w widoku z drugiego boku, fig.3- klucz w widoku perspektywicznym od tyłu, a fig.4- klucz w widoku perspektywicznym od przodu.

Klucz nastawny do nakrętek według wzoru zdobniczego, obejmujący uchwyt i część roboczą, których powierzchnie są błyszczące, charakteryzuje się tym, że uchwyt ma zaokrąg-

lony koniec z przelotowym wybraniem o zarysie litery "U" oraz dwa owalne wgłębienia usytuowane na stronach bocznych rączki. Krótsze wgłębienie dochodzi do owalnego otworu ze sprężyną regulacyjną, usytuowanych w części roboczej klucza i która to część obejmuje od przodu dwie szczęki, których krawędzie wewnętrzne tworzą zarys litery "U". Powierzchnie zewnętrzne szczęk biegną łukowato i dochodzą do łukowatego zarysu krawędzi tylnej szczęk. Ponadto na powierzchni bocznej części roboczej, tuż przy łukowatej krawędzi tylnej szczęk znajduje się skala miernicza.

Zastrzeżenie ochronne

Klucz nastawny do nakrętek, obejmujący uchwyt i część roboczą, których powierzchnie są błyszczące, znamieny tym, że uchwyt ma zaokrąglony koniec z przelotowym wybraniem o zarysie litery "U" oraz dwa owalne wgłębienia usytuowane na stronach bocznych rączki, przy czym krótsze wgłębienie dochodzi do owalnego otworu ze sprężyną regulacyjną, usytuowanych w części roboczej klucza i która to część obejmuje od przodu dwie szczęki, których krawędzie wewnętrzne tworzą zarys litery "U", zaś powierzchnie zewnętrzne szczęk biegną łukowato i dochodzą do łukowatego zarysu krawędzi tylnej szczęk, a ponadto na powierzchni bocznej części roboczej, tuż przy łukowatej krawędzi tylnej szczęk znajduje się skala miernicza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 4.

FACOM

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

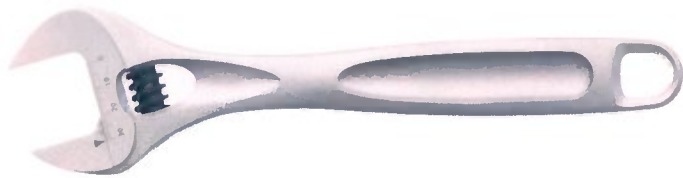


FIG. 1

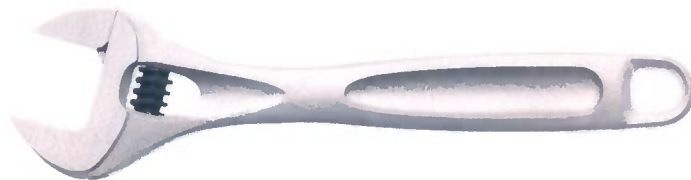


FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

FACOM

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Burawska-Kryśka
Rzecznik Patentowy