

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4201**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3174**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2000**

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

06.03.2000 (WO) DM/050987

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Holzapfel Walther,
Frankenberg/Eder/Roeddenau, (DE)**

PL 4201

Nr Rp. 4201

Klasa 08-06

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka, która może mieć zastosowanie zarówno jako klamka drzwiowa, jak i klamka okienna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których rysunek zbiorczy przedstawia klamkę oraz jej odmianę w widoku perspektywicznym, fig. 1 - klamkę, w widoku z góry, fig. 2 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 3 - tę samą klamkę w widoku od dołu, fig. 4 - tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, fig. 5 - tę samą klamkę w widoku od strony czołowej, fig. 6 - odmianę klamki, zaopatrzonej na dolnej powierzchni w trzy łukowe wycięcia umożliwiające osadzenie w nich palców, w widoku z góry, fig. 7 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 8 - tę samą klamkę w widoku od dołu, fig. 9 - tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, a fig. 10 - tę samą klamkę w widoku od strony czołowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Klamka według wzoru przedstawiona na fig. 1 do fig. 10 składa się ze zgrubionej części osadczej, mającej w widoku z boku kształt walca o nachylonej

osi i połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, zaopatrzonym w kwadratowy otwór, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki.

Klamka, przedstawiona na fig. 1 do fig. 5, ma część chwytową w postaci graniastostłupa o przekroju pięciokąta, przy czym oś tej części chwytowej stanowi łuk o bardzo dużym promieniu, natomiast część osadcza jest połączona z częścią chwytową łukiem o bardzo niewielkim promieniu.


Odmiana klamki, przedstawiona na fig. 6 do fig. 10, tym różni się od klamki przedstawionej na fig. 1 do fig. 5, że dolna powierzchnia jej części chwytowej jest zaopatrzona w trzy łukowe wycięcia, umożliwiające osadzenie w nich palców w trakcie chwytania klamki.

Zgłaszający:

HOPPE AG

Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:



ZT-792n/03

dr. hab. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

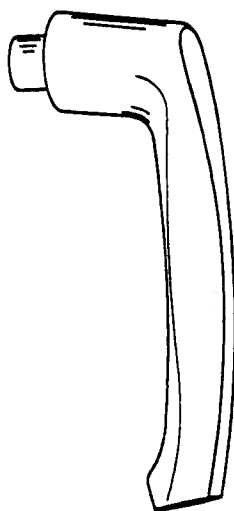


Fig. 4



Fig. 9

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-792n/03



Fig. 5



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-792n/03



Fig. 10




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Hoppe
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-792n/03