

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18740**

(51) Klasyfikacja:
19-03

(21) Numer zgłoszenia: **19417**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2012**

(54)

Nośnik reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROMA LECH I KIEŁBASIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KIEŁBASIŃSKI HENRYK, Gdynia, (PL)

PL 18740

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przestrzenny nośnik reklamowy, składany do pozycji płaskiej, przeznaczony do przesyłki pocztowej w formie płaskiego listu.

Wzór przemysłowy przedstawiono na załączonej ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia szablon bryły wzoru,

fig. 2 przedstawia bryłę wzoru,

fig. 3 przedstawia płaską formę wzoru.

Nośnik reklamowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na fig. 2, posiada kształt graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, o wydłużonych ramionach. Podstawę nośnika stanowi prostokątna ścianka usytuowana pomiędzy podstawami trójkątów równoramiennych posiadającą wspólną krawędź tylko z jedną sąsiednią ścianką. W obrębie jednego wierzchołka graniastosłupa usytuowanego po przeciwnej stronie względem podstawy nośnika, jest wycięty otwór. Siatka geometryczna szablonu przedstawiona jest na fig. 1. Boczne trójkątne ścianki nośnika mają zaznaczoną krawędź wzdłuż wysokości i są połączone z sąsiadującą ścianką wzdłuż ramienia. W celu złożenia graniastosłupa do pozycji płaskiej, przedstawionej na fig. 3, wysuwa się prostokątną podstawę nośnika oraz składa trójkątne ścianki wzdłuż ich wysokości.

Wzór przemysłowy może być dodatkowo wykorzystany jako pojemnik na przybory piśmienne, zwłaszcza ołówki lub długopisy.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest kształt siatki geometrycznej szablonu bryły wzoru oraz krawędzi wzdłuż których zagięty jest szablon i krawędzi wzdłuż których łączone są ścianki w celu utworzenia bryły, oraz krawędzi zgodnie z którymi, bryła składana jest do pozycji płaskiej.

Ilustracja wzoru

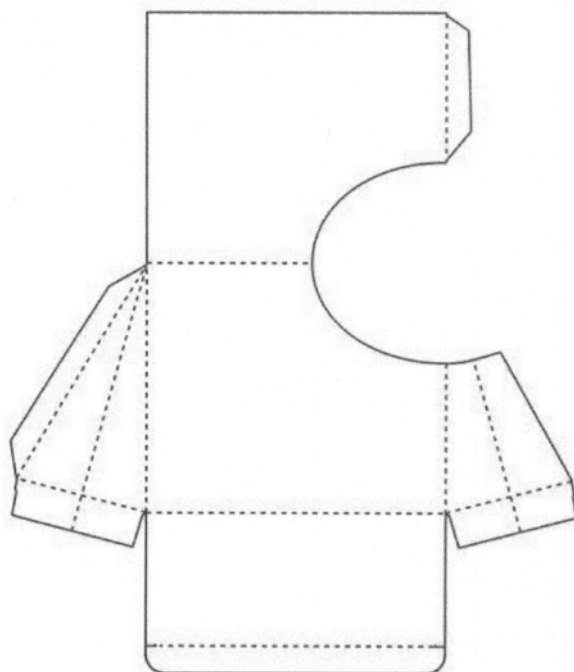


Fig. 1

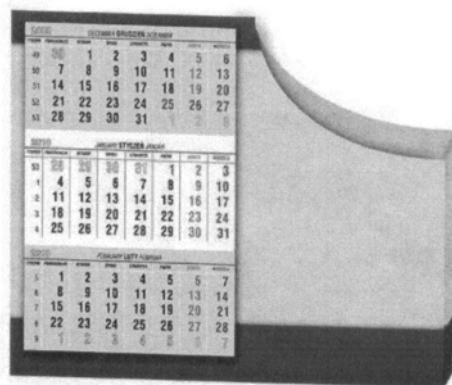


Fig. 2

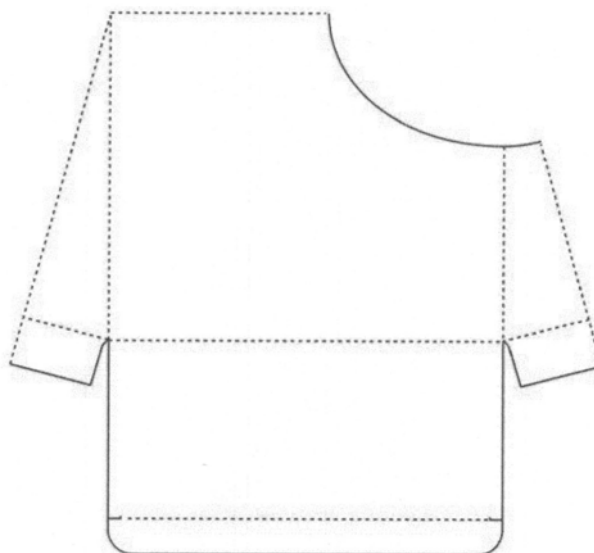


Fig. 3

