

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3942**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1010**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2002**

(54)

Ogrodzenie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

N.V. BEKAERT S.A., Zwevegem, (BE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Verbauwhede Germain, Oostende, (BE)

PL 3942

Rp 3942

25-02

N.V. Bekaert S.A.
Zwevegem. Belgia

Twórca wzoru przemysłowego
Germain Verbauwheide

Ogrodzenie

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 12 kwietnia 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ogrodzenie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig.
od 1 do 10 przedstawiają ogrodzenie w widoku z przodu w
dziesięciu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do
dziesiątej odmiany odpowiednio.

Ogrodzenie w pierwszej odmianie według wzoru
charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo

na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś przedostatni od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów.

Ogrodzenie w drugiej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w czterech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a przedostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej od dołu sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt leżącego prostokąta. Druty poziome w trzeciej trzydrutowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś środkowy poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, czwartej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów.

Ogrodzenie w trzeciej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony.

Ogrodzenie w czwartej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś przedostatni od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone.

Ogrodzenie w piątej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a przedostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są

rozsunięte od siebie bardziej,. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony.

Ogrodzenie w szóstej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony.

Ogrodzenie w siódmej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów.

Ogrodzenie w ósmej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W dolnej sekcji druty poziome ułożone są naprzemiennie trzy druty wzmocnione grubsze i dwa druty delikatniejsze, cieńsze.

Ogrodzenie w dziewiątej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś najniższy poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone.

Ogrodzenie w dziesiątej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od

pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej niż w sekcji dolnej, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś przedostatni od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w drugiej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w czterech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a przedostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej od dołu sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt leżącego prostokąta. Druty poziome w trzeciej trzydrutowej sekcji są

rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś środkowy poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, czwartej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 2.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 3.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w czwartej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś przedostatni od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są

najbardziej od siebie oddalone, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 4.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w piątej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a przedostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej,. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 5.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w szóstej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 6.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w siódmej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko

drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone i otwory między nimi mają kształt stojących prostokątów, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 7.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w ósmej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej i otwory między drutami pionowymi i poziomymi mają kształt kwadratu, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W dolnej sekcji druty poziome ułożone są naprzemiennie trzy druty wzmocnione grubsze i dwa druty delikatniejsze, cieńsze, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 8.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w trzech sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko

drugiego, a najwyższy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w środkowej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej, zaś najniższy poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony. W najwyższej, trzeciej sekcji druty poziome są najbardziej od siebie oddalone, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 9.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w dziesiątej odmianie stanowi to, że ogrodzenie ma druty ułożone poziomo i pionowo na kształt kraty, przy czym druty poziome są ułożone w dwóch sekcjach w dolnej sekcji są ułożone gęsto jeden blisko drugiego, a ostatni od dołu drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor zielony. Druty poziome w drugiej sekcji są rozsunięte od siebie bardziej niż w sekcji dolnej, zaś pierwszy od dołu poziomy drut tej sekcji ma odmienny od pozostałych kolor, zielony, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 10.

N.V. Bekaert S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

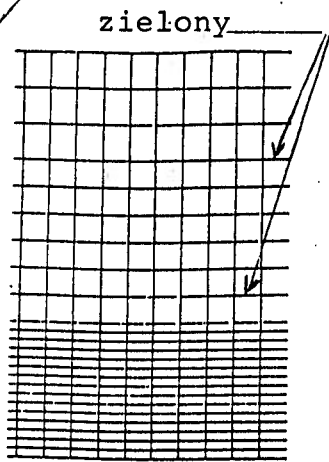


Fig. 1

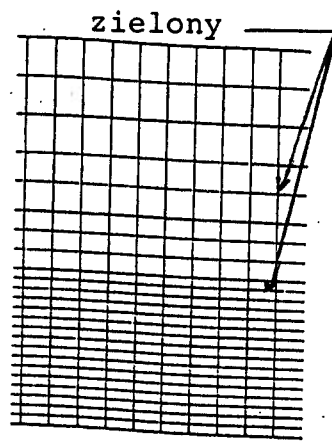


Fig. 2

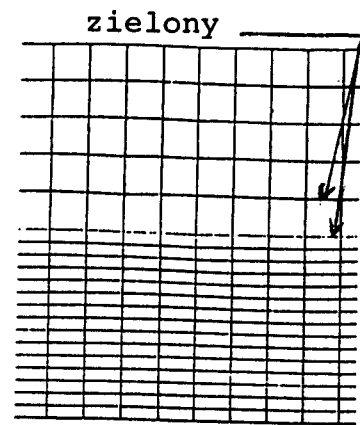


Fig. 3

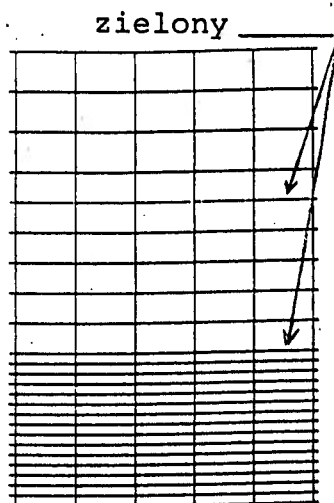


Fig. 4

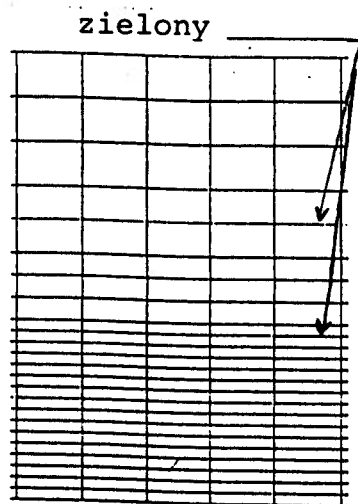


Fig. 5

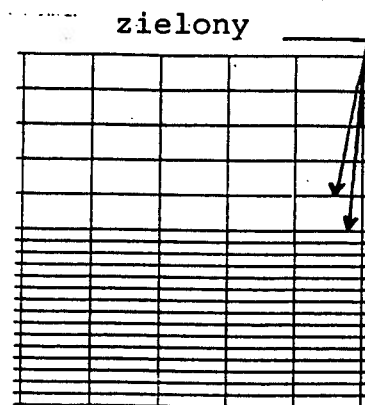


Fig. 6

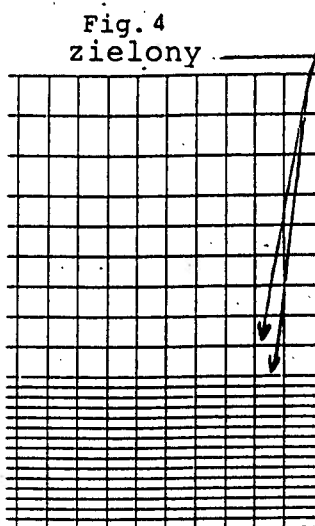


Fig. 7

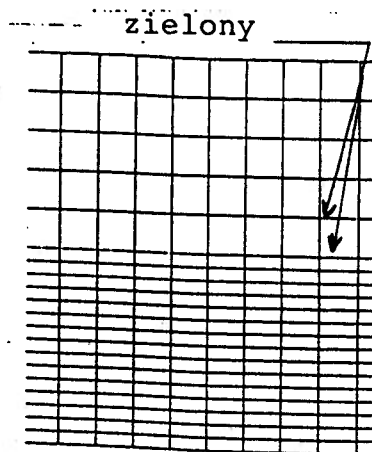


Fig. 8

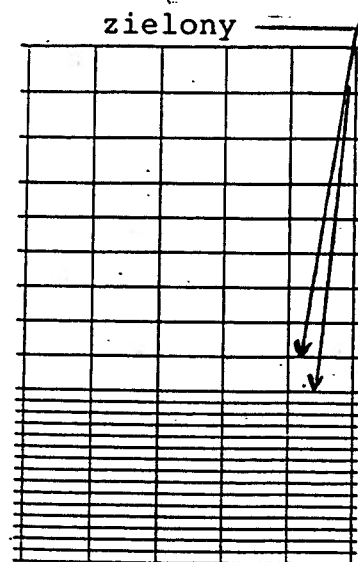


Fig. 9

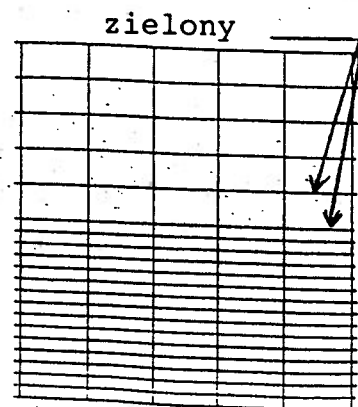


Fig. 10

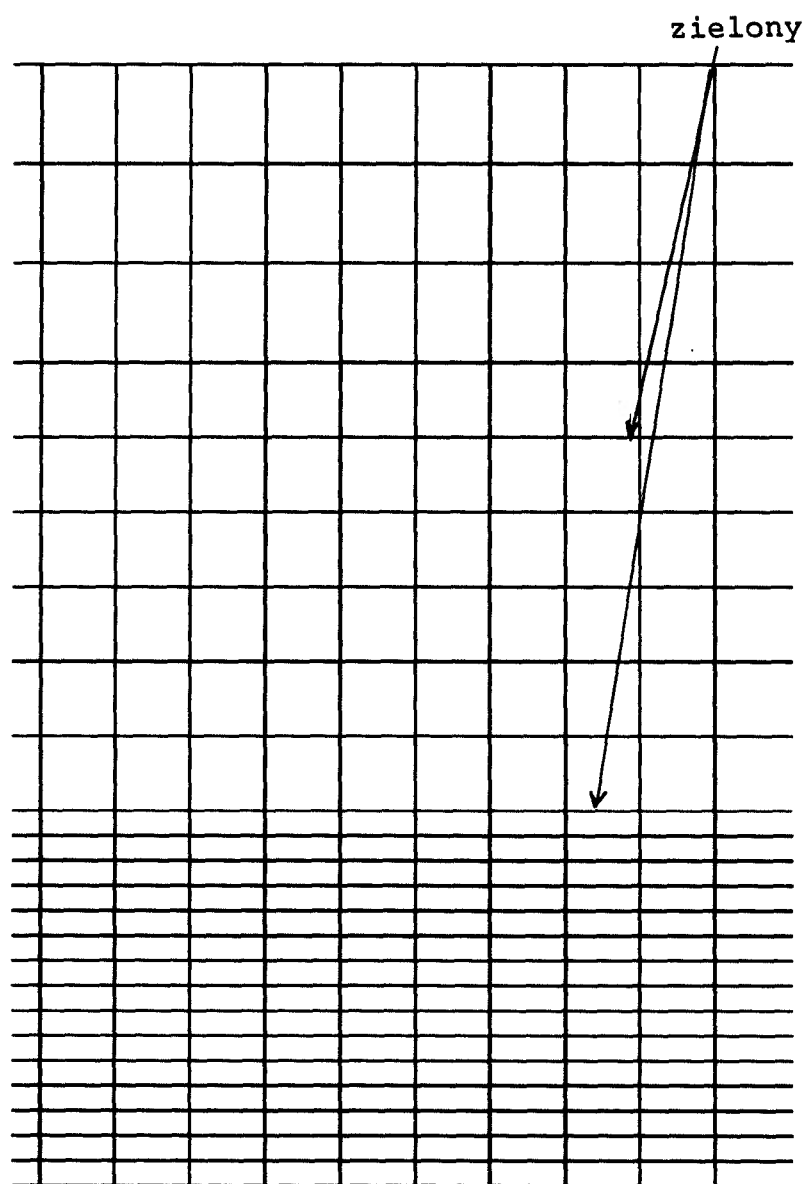


Fig. 1

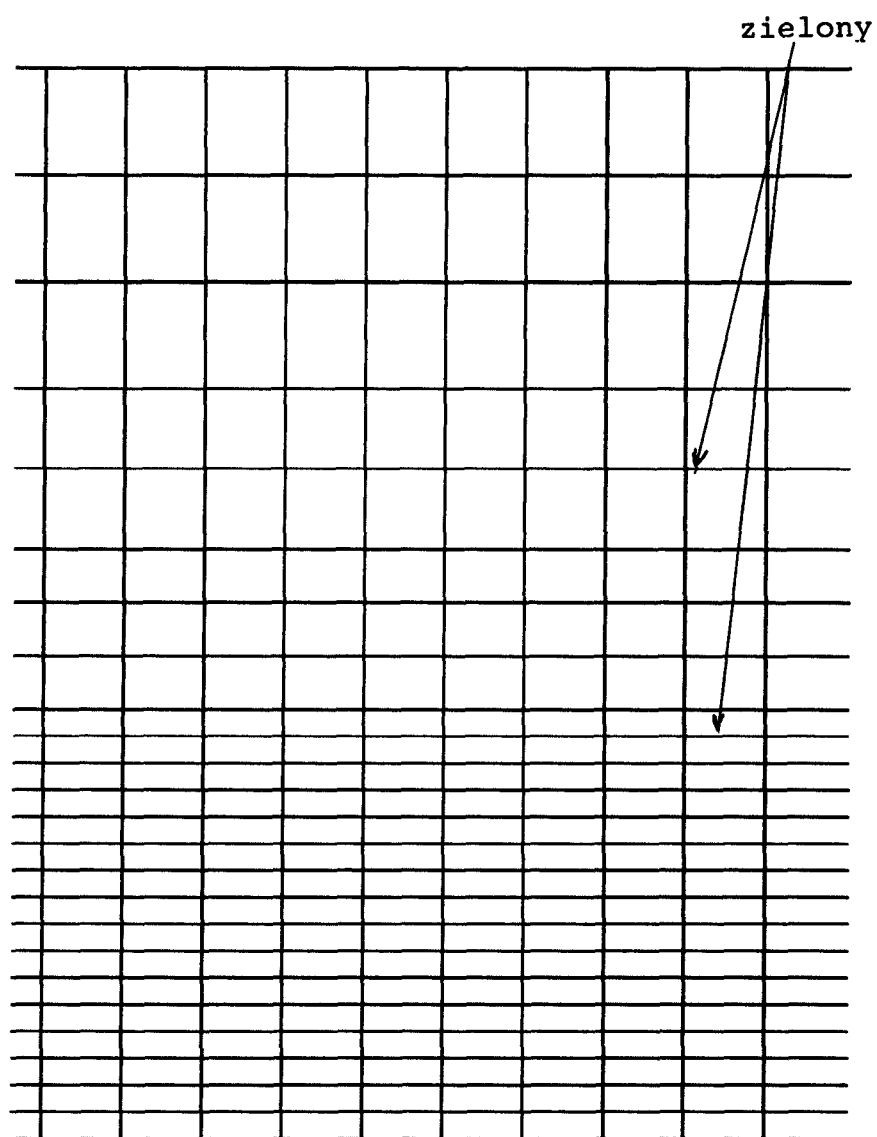


Fig. 2

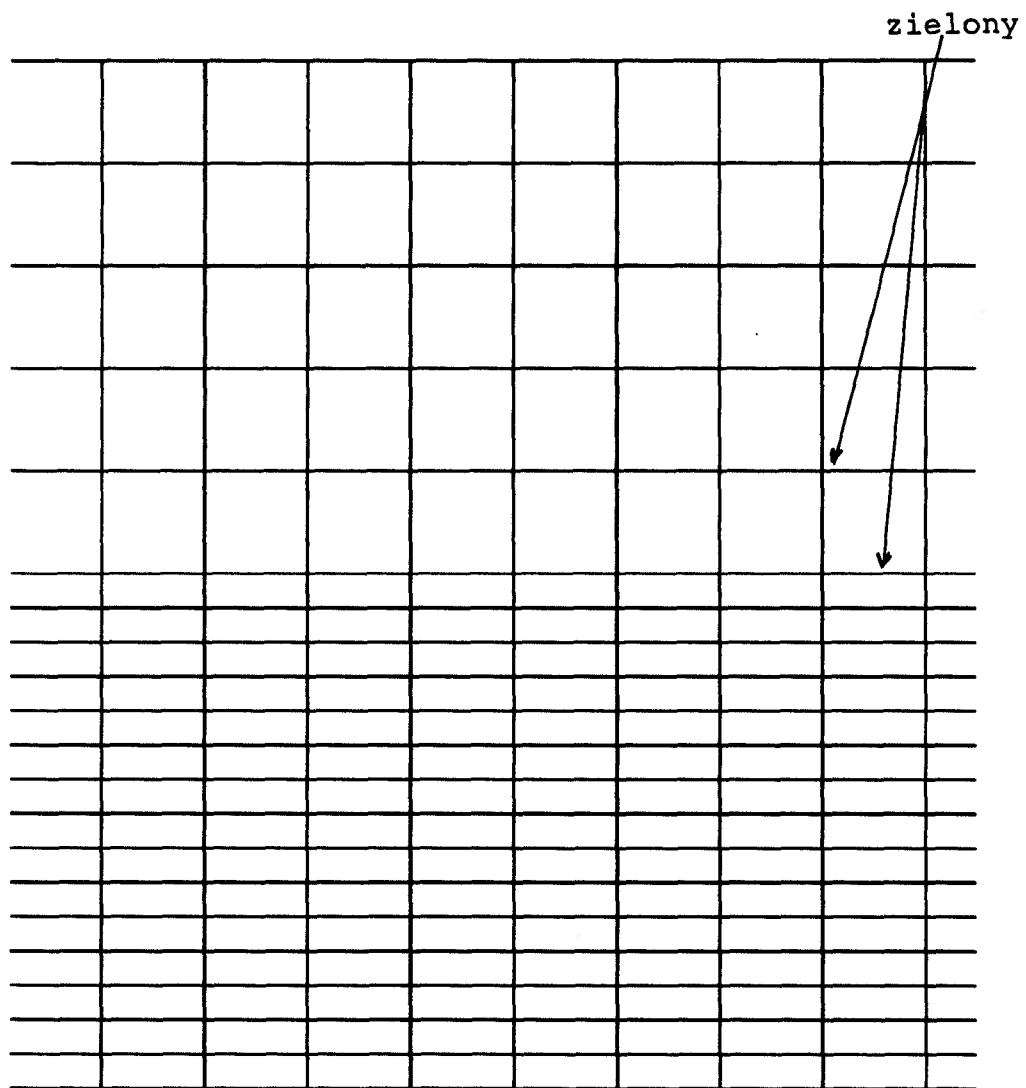


Fig. 3

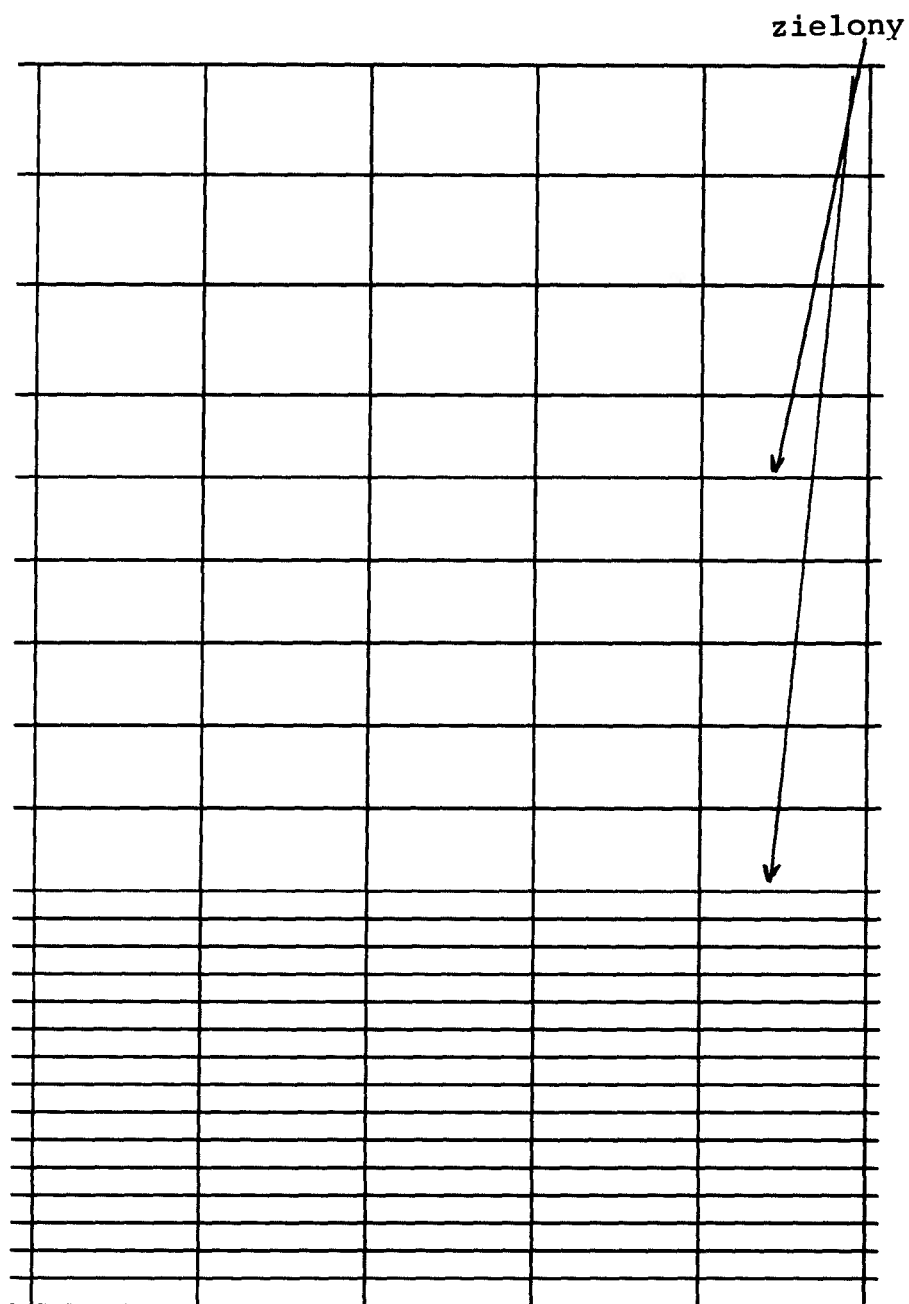


Fig.4

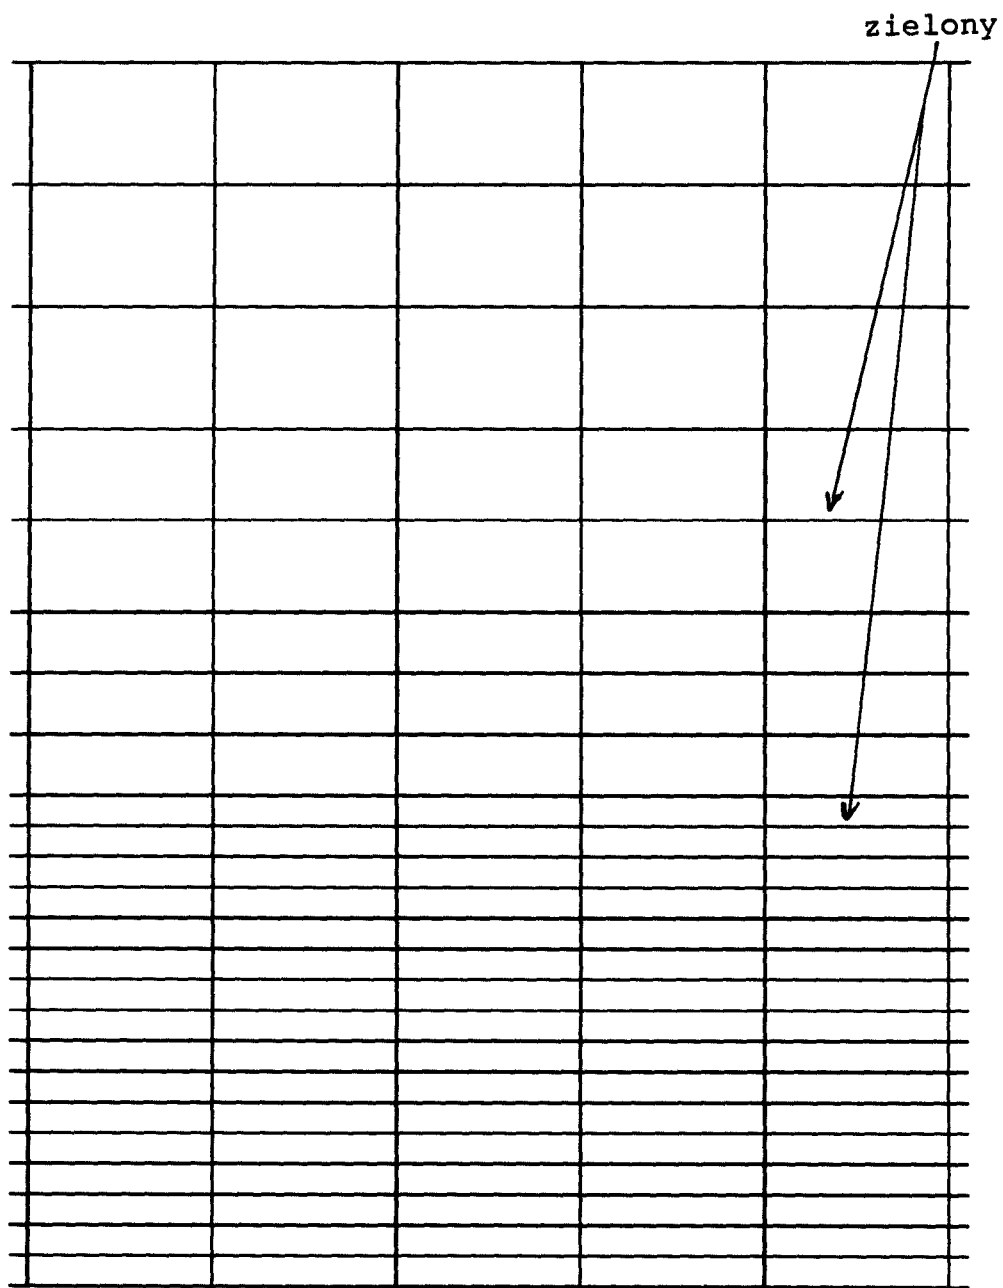


Fig. 5

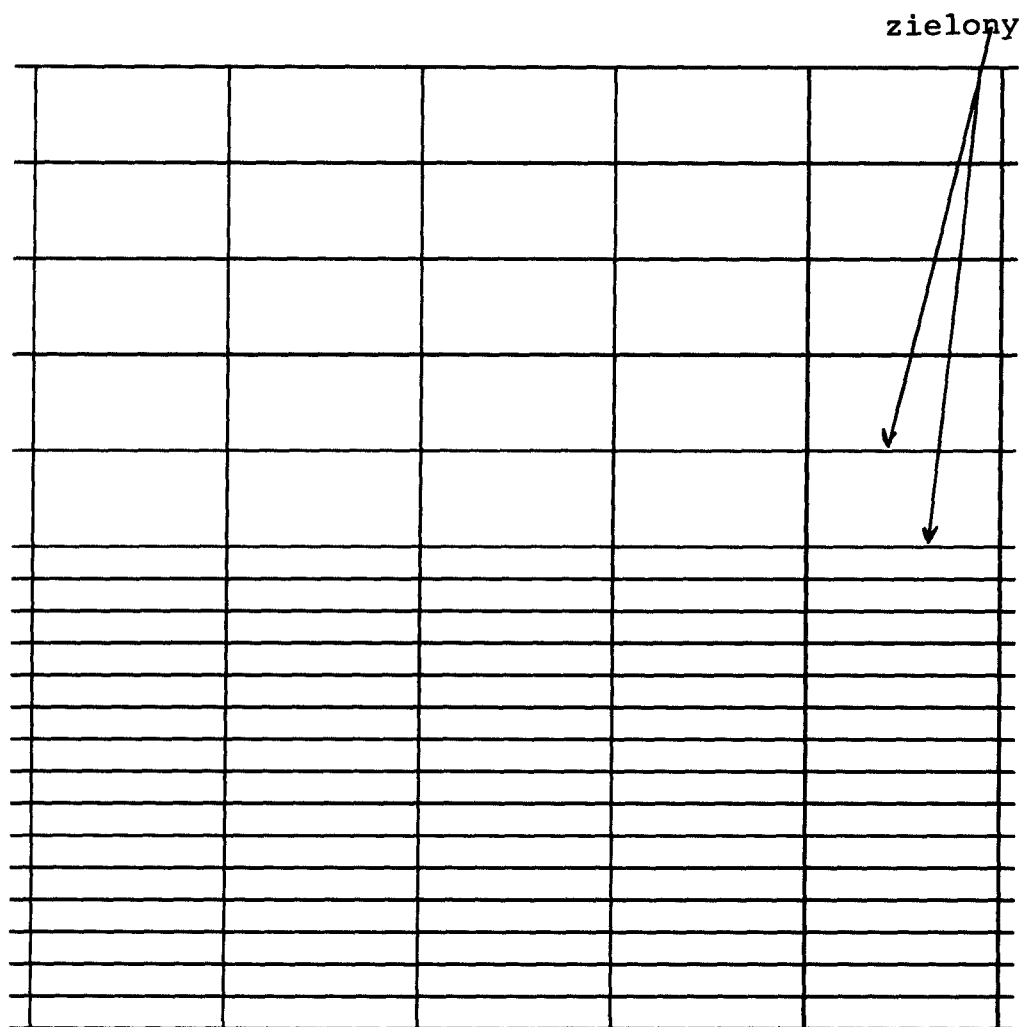


Fig. 6

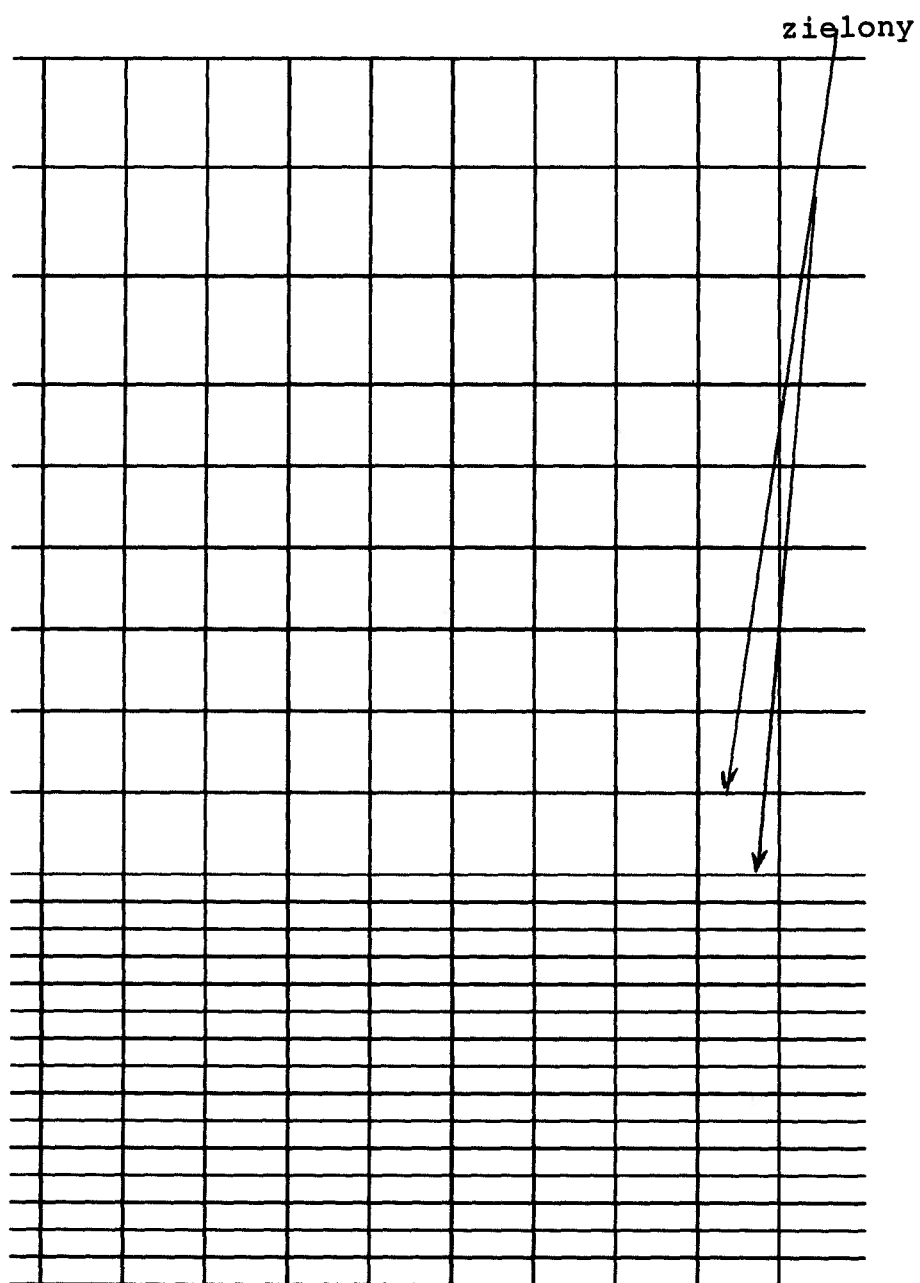


Fig.7

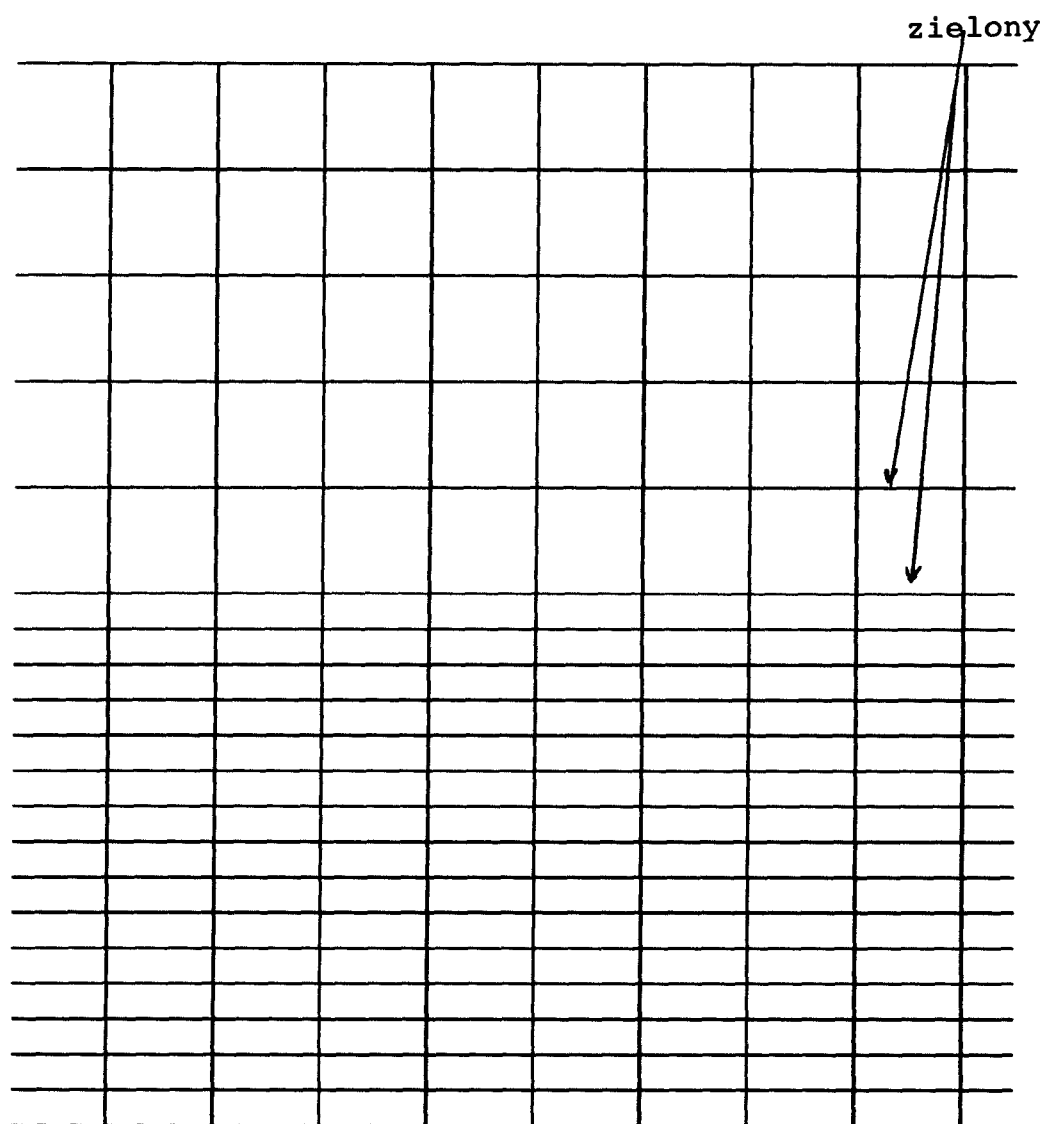


Fig. 8

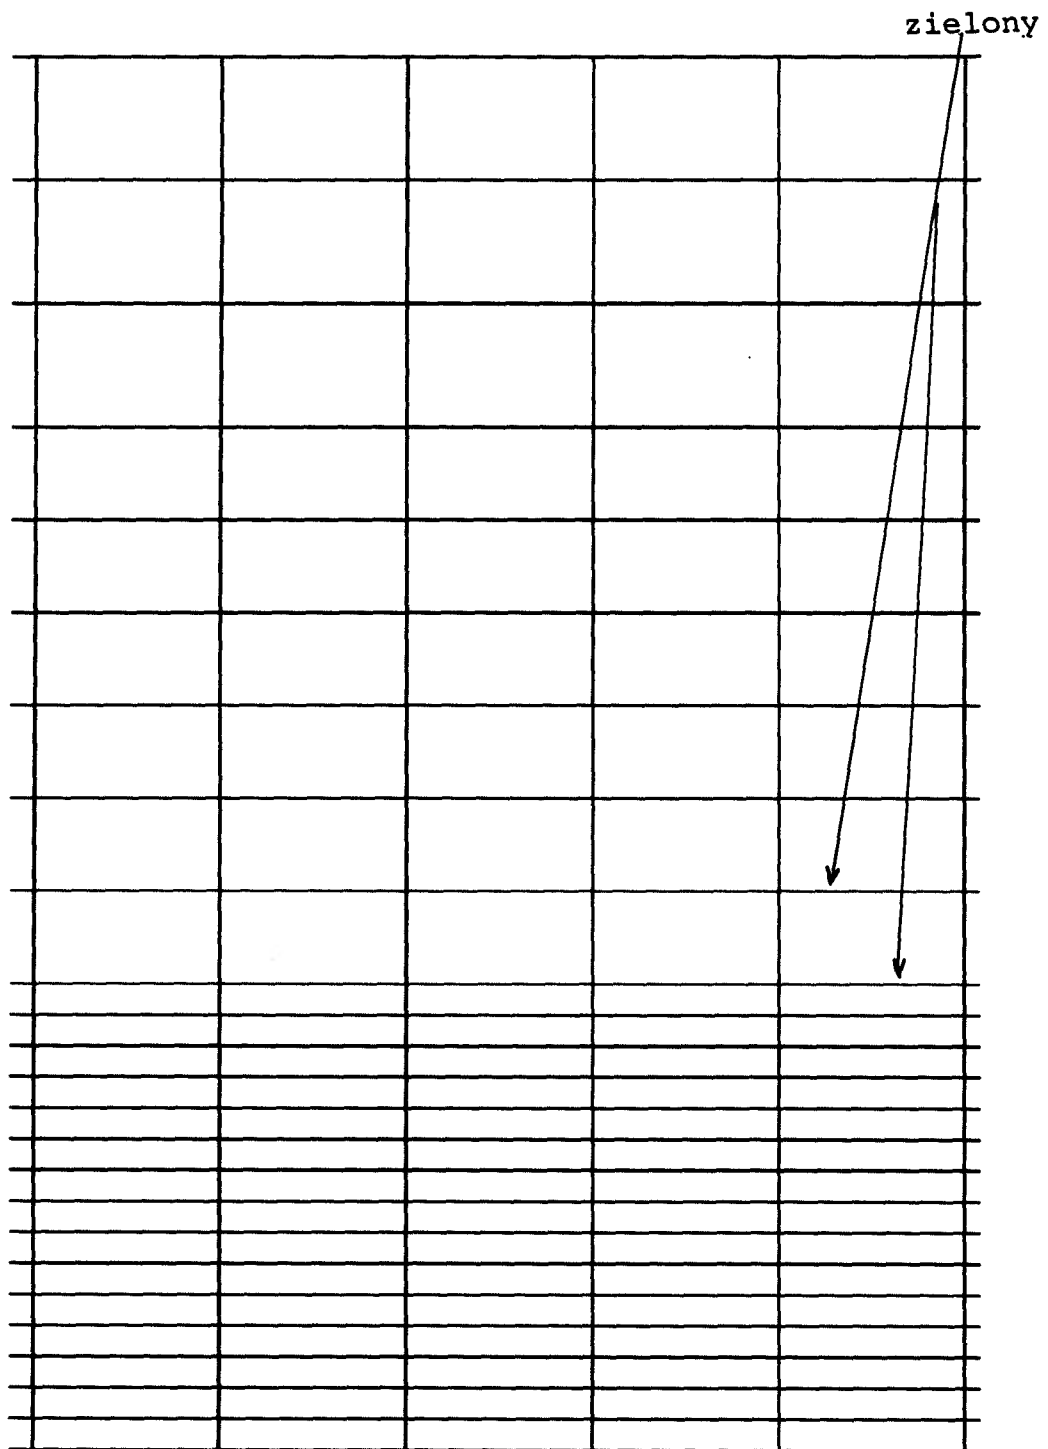


Fig. 9

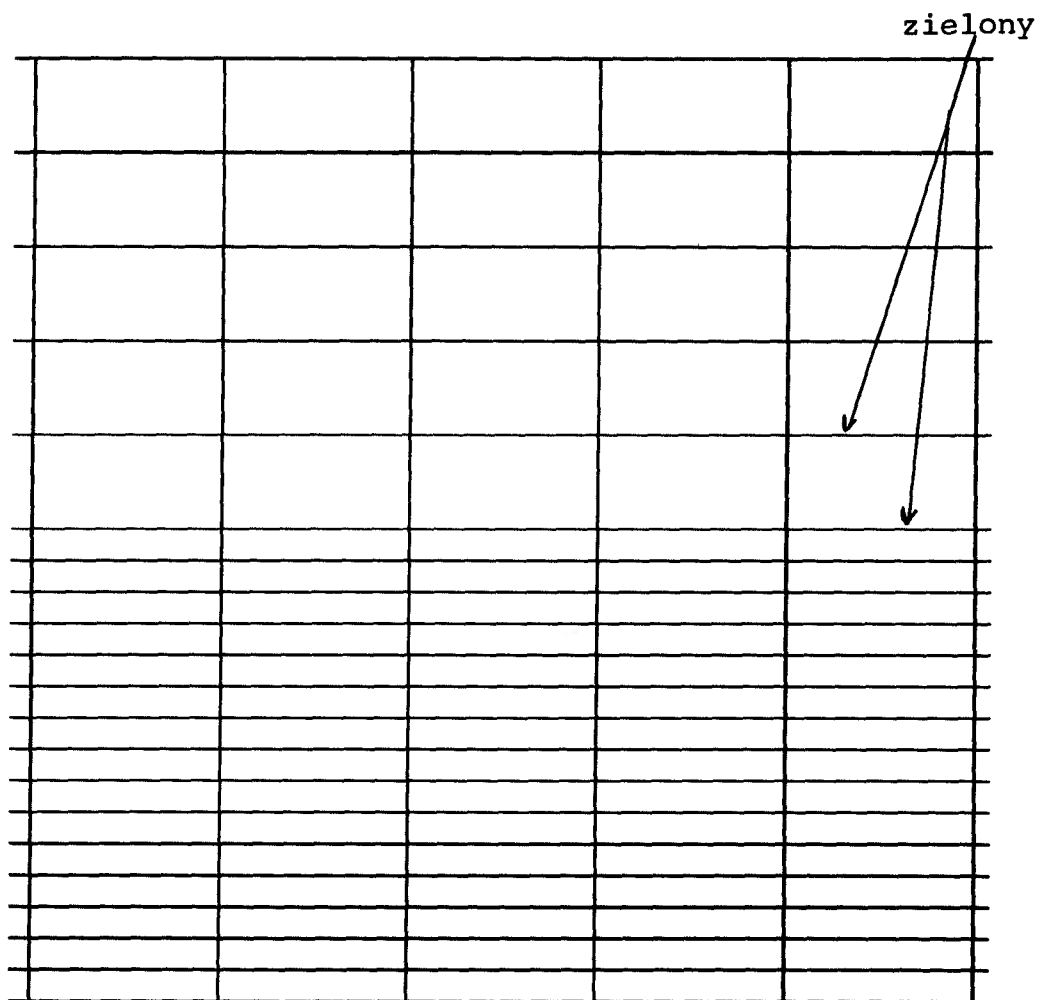


Fig. 10