[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F21V 21/14 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820092915.X

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 201196392Y

[22] 申请日 2008.3.25

[21] 申请号 200820092915.X

[73] 专利权人 刘美丽

地址 518000 广东省深圳市宝安区宝城 40 区泰华苑 C 栋 607

[72] 发明人 刘美丽

[74] 专利代理机构 深圳市深远专利商标事务所

代理人 褚治保


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

LED 日光灯活动式灯头

[57] 摘要

本实用新型公开了一种 LED 日光灯活动式灯头，包括灯头座体和座体套头，其特征在于，所述座体套头和所述灯头座体之间为活动式连接方式，座体套头和灯头座体之间采用螺钉或者铆钉连接，座体套头和灯头座体可以相对转动一定角度，根据上述结构的本实用新型，其有益效果是由于座体套头和灯头座体之间可以相对转动一定角度，因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整，灵活机动，使用方便，可以有效解决 LED 日光灯发光照射“盲区”的问题。

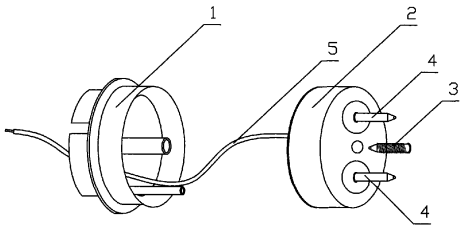

1、一种 LED 日光灯活动式灯头，包括灯头座体（1）和座体套头（2），其特征在于，所述座体套头（2）和所述灯头座体（1）之间为活动式连接方式，座体套头（2）和灯头座体（1）之间采用螺钉（3）或者铆钉连接，座体套头（2）和灯头座体（1）可以相对转动一定角度。

LED 日光灯活动式灯头

技术领域

本实用新型技术涉及一种 LED 日光灯的灯头。

背景技术

现有技术的照明灯 LED 日光灯灯头，其结构是灯头座体部分和座体套头部分整体性设置在一起，其缺陷是座体套头部分和灯头座体部分相对固定，不能够实现相对运动，因此 LED 日光灯的发光照射区域有一定局限性，不能够随机调整，容易出现一定的发光照射“盲区”，所述缺陷值得改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种 LED 日光灯活动式灯头，所述 LED 日光灯灯头可以实现座体和座体套头两部分的相对运动一定角度，因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整，灵活机动，使用方便，可以有效解决 LED 日光灯发光照射“盲区”的问题。

本实用新型的技术方案如下所述：一种 LED 日光灯活动式灯头，包括灯头座体和座体套头，其特征在于，所述座体套头和所述灯头座体之间为活动式连接方式，座体套头和灯头座体之间采用螺钉或者铆钉连接，座体套头和灯头座体可以相对转动一定角度。

根据上述结构的本实用新型，其有益效果是由于座体套头和灯头座体之间可以相对转动一定角度，因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整，灵活机动，使用方便。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图 1 是本实用新型的 LED 日光灯灯头拆解后透视图。

图 2 是本实用新型的 LED 日光灯灯头组装后透视图。

在图中，1、灯头座体，2、座体套头，3、螺钉，4、灯管支架，5、电源线。

具体实施方式

如图 1、2 所示，一种 LED 日光灯活动式灯头，包括灯头座体 1 和座体套头 2，其特征在于，所述座体套头 2 和所述灯头座体 1 之间为活动式连接方式，座体套头 2 和灯头座体 1 之间采用螺钉 3 或者铆钉连接，座体套头 2 和灯头座体 1 可以相对转动一定角度。

座体套头 2 上分别设置有灯管支架 4 以及电源线 5，电源线 5 通过灯头座体 1 后连接电源部分。

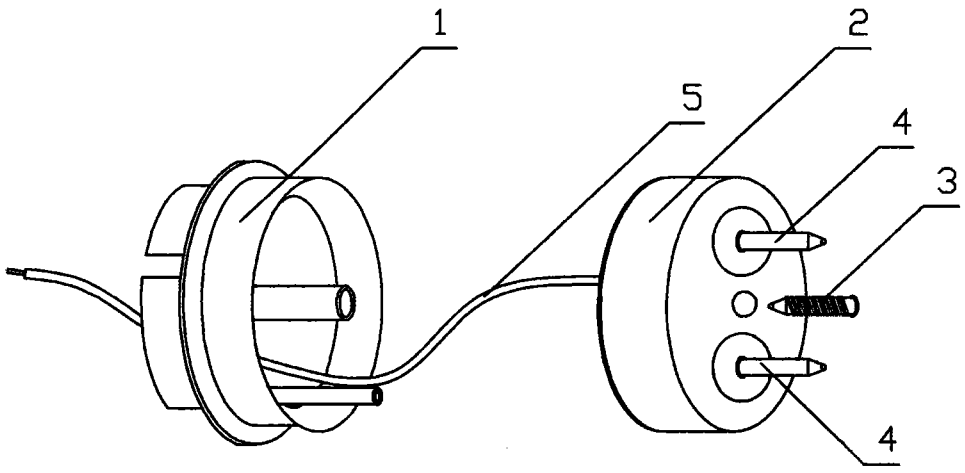


图1

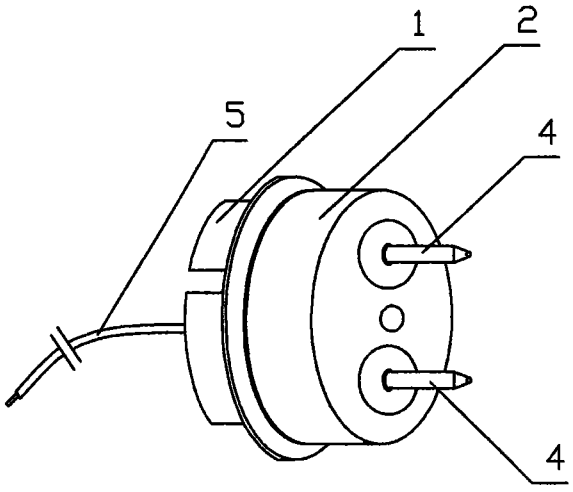


图2