

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1645**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **20135**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Podnóżek mebla

(30) Pierwszeństwo:

22.12.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**L & P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY,
South Gate, (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wiecek Glenn N., Shelbyville, (US)

PL Rp.1645

06-06 Rp 1645

4250/00

L&P Property Management Company
South Gate, Kalifornia, USA

Twórca wzoru zdobniczego:

Glenn N. WIECEK

Podnózek mebla

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

21 czerwca 2000 r.

Pierwszeństwo:

22 grudnia 1999 roku (29/115,912), USA

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podnózek mebla, zwłaszcza mebla z opuszczanym podparciem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać podnóżka mebla, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 91 przedstawia podnózek mebla, w pierwszym wykonaniu w widoku perspektywicznym, fig. 91A i fig. 91B - podnózek mebla z fig. 91 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 91C - podnózek mebla z fig. 91 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 91D i fig. 91E - podnózek mebla z fig. 91 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 92 - podnózek mebla w drugim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 92A i fig. 92B - podnózek mebla z fig. 92 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 92C - podnózek mebla z fig. 92 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 92D i fig. 92E -

podnózek mebla z fig. 92 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 93 - podnózek mebla w trzecim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 93A i fig. 93B - podnózek mebla z fig. 93 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 93C - podnózek mebla z fig. 93 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 93D i fig. 93E - podnózek mebla z fig. 93 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 94 - podnózek mebla w czwartym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 94A i fig. 94B - podnózek mebla z fig. 94 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 94C - podnózek mebla z fig. 94 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 94D i fig. 94E - podnózek mebla z fig. 94 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 95 - podnózek mebla w piątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 95A i fig. 95B - podnózek mebla z fig. 95 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 95C - podnózek mebla z fig. 95 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 95D i fig. 95E - podnózek mebla z fig. 95 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 96 - podnózek mebla w dziesiątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 96A i fig. 96B - podnózek mebla z fig. 96 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 96C - podnózek mebla z fig. 96 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), zaś fig. 96D i fig. 96E przedstawiają podnózek mebla z fig. 96 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 91, fig. 91A, fig. 91B, fig. 91C, fig. 91D i fig. 91E, podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej.

Według fig. 92, fig. 92A, fig. 92B, fig. 92C, fig. 92D i fig. 92E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej.

Według fig. 93, fig. 93A, fig. 93B, fig. 93C, fig. 93D i fig. 93E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskownika, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej.

Jak przedstawiono na fig. 94, fig. 94A, fig. 94B, fig. 94C, fig. 94D i fig. 94E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej.

Według fig. 95, fig. 95A, fig. 95B, fig. 95C, fig. 95D i fig. 95E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty

wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej.

Zgodnie z fig. 96, fig. 96A, fig. 96B, fig. 96C, fig. 96D i fig. 96E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskownika, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 91, fig. 91A, fig. 91B, fig. 91C, fig. 91D i fig. 91E.

2. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej, jak uwidoczniono

na załączonych rysunkach, fig. 92, fig. 92A, fig. 92B, fig. 92C, fig. 92D i fig. 92E.

3. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskownika, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym do zewnętrznie skierowanego końca jednego z ramion wysięgnikowych jest podwieszony jeden z końców płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparty drugi z końców płyty wsporczej, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 93, fig. 93A, fig. 93B, fig. 93C, fig. 93D i fig. 93E.

4. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 94, fig. 94A, fig. 94B, fig. 94C, fig. 94D i fig. 94E.

5. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 95, fig. 95A, fig. 95B, fig. 95C, fig. 95D i fig. 95E.

6. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskownika, z których każdy ma końcówki łukowo wygięte przechodzące w skośnie usytuowany fragment prostoliniowy, przy czym zewnętrznie skierowany koniec jednego z ramion wysięgnikowych jest usytuowany na górnej powierzchni płyty wsporczej, zaś o zewnętrznie skierowany koniec drugiego z ramion wysięgnikowych jest wsparta spodnia powierzchnia płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 96, fig. 96A, fig. 96B, fig. 96C, fig. 96D i fig. 96E.

**L&P Property Management
Company**

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

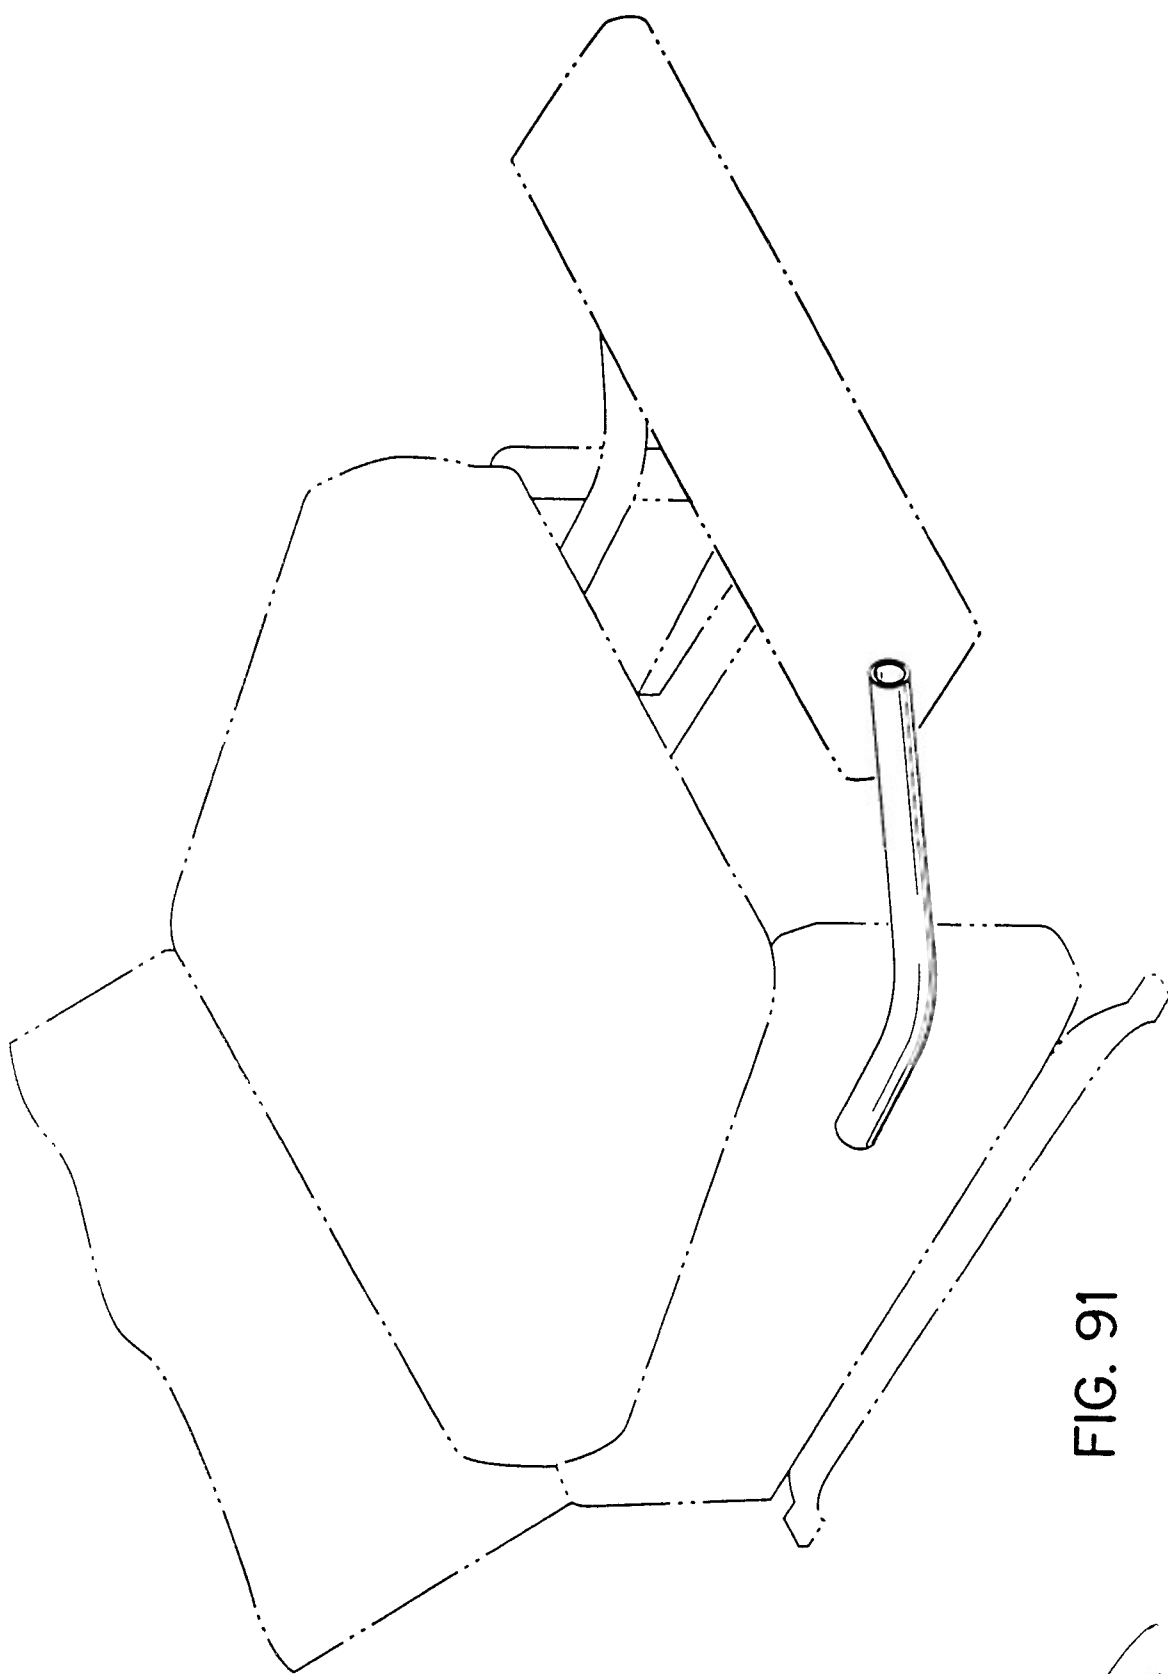


FIG. 91


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

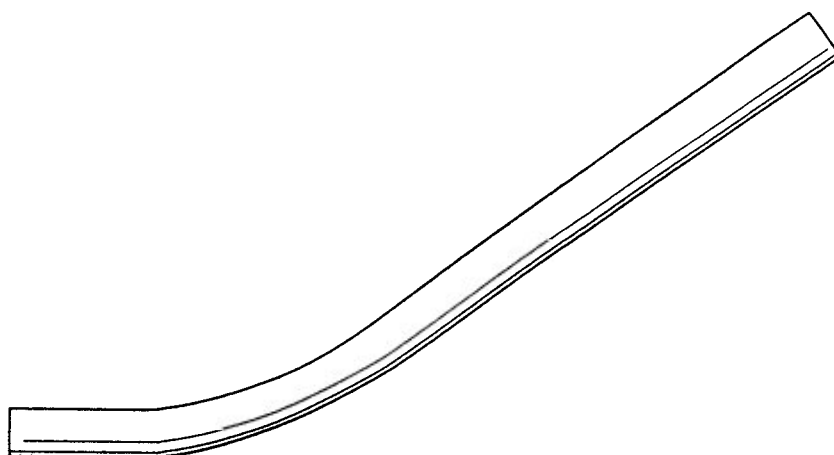


FIG. 91A




FIG. 91B



FIG. 91C



FIG. 91D



FIG. 91E


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

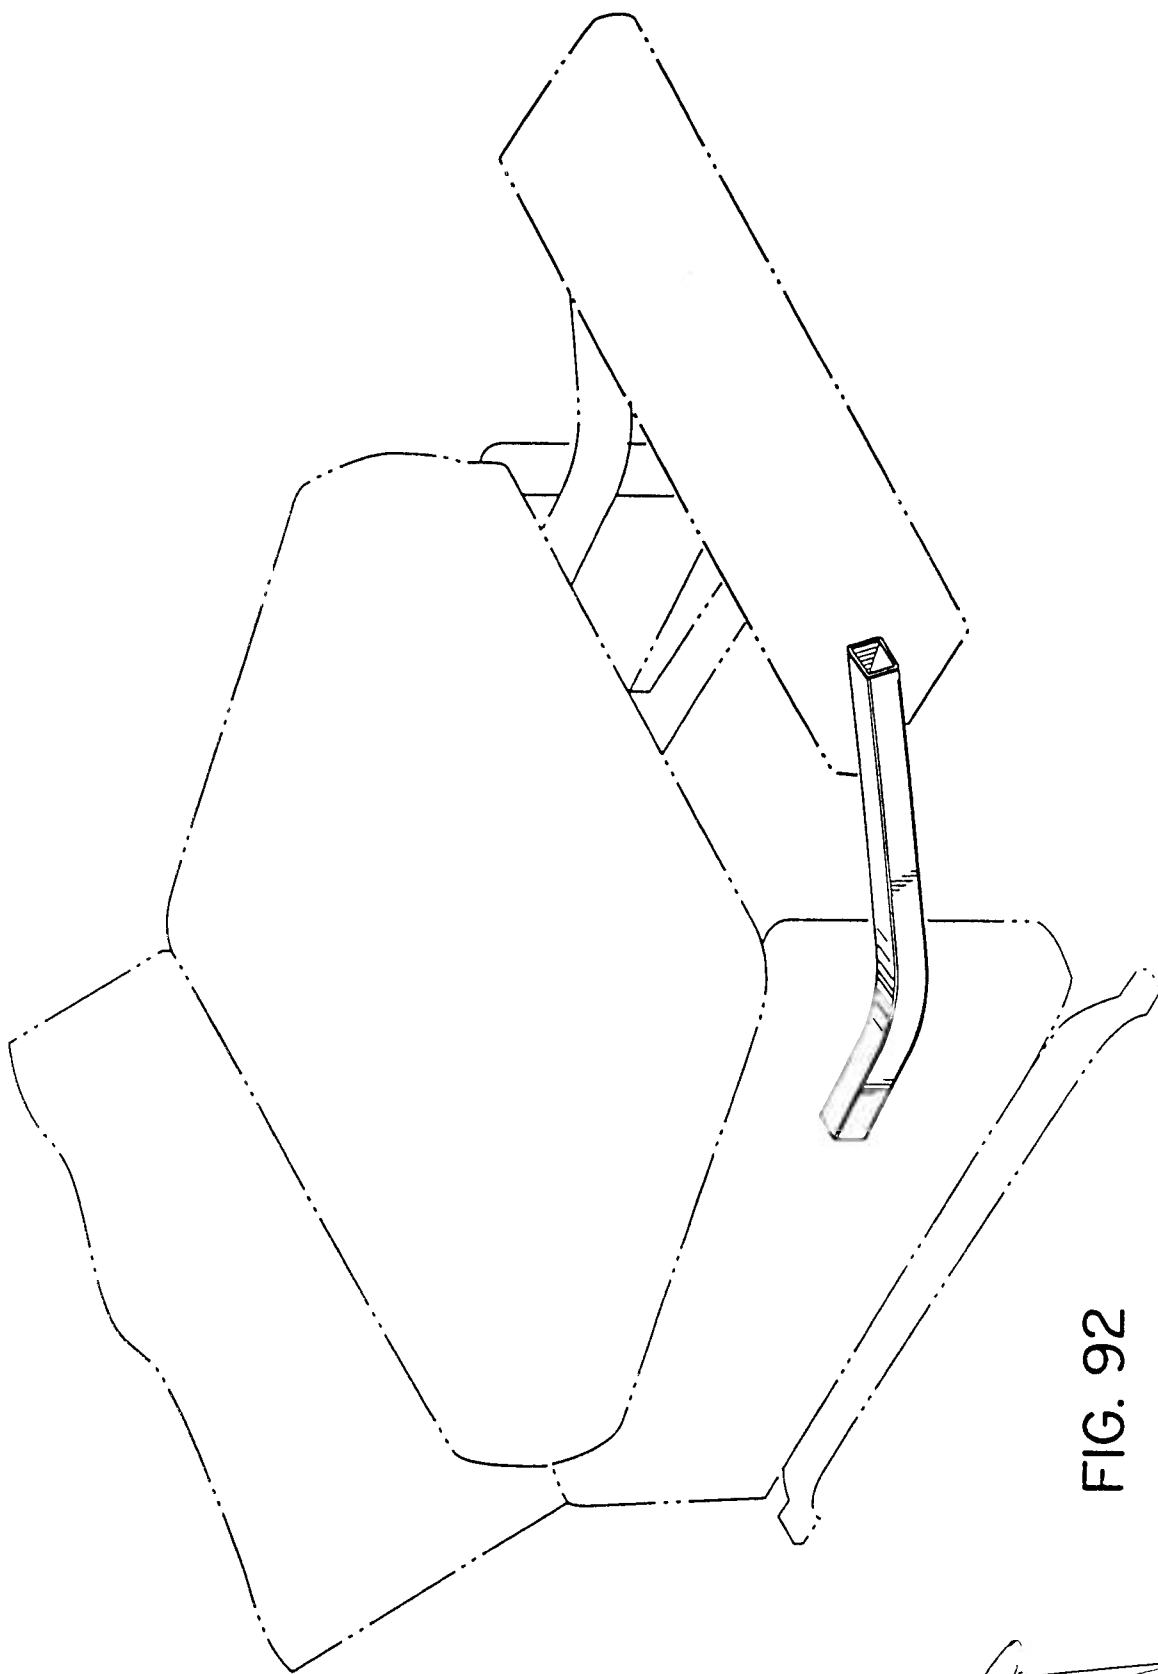
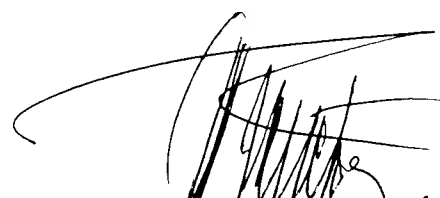


FIG. 92


Inż. J. WIERCHOŃ
Rzecznik Patentowy

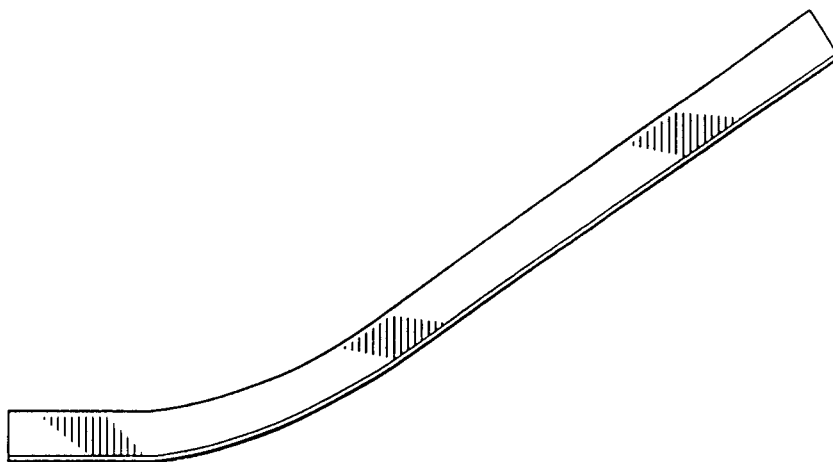


FIG. 92A




FIG. 92B




FIG. 92C



FIG. 92D FIG. 92E


 Inż. J. WIERZCHON
 Rzecznik Patentowy

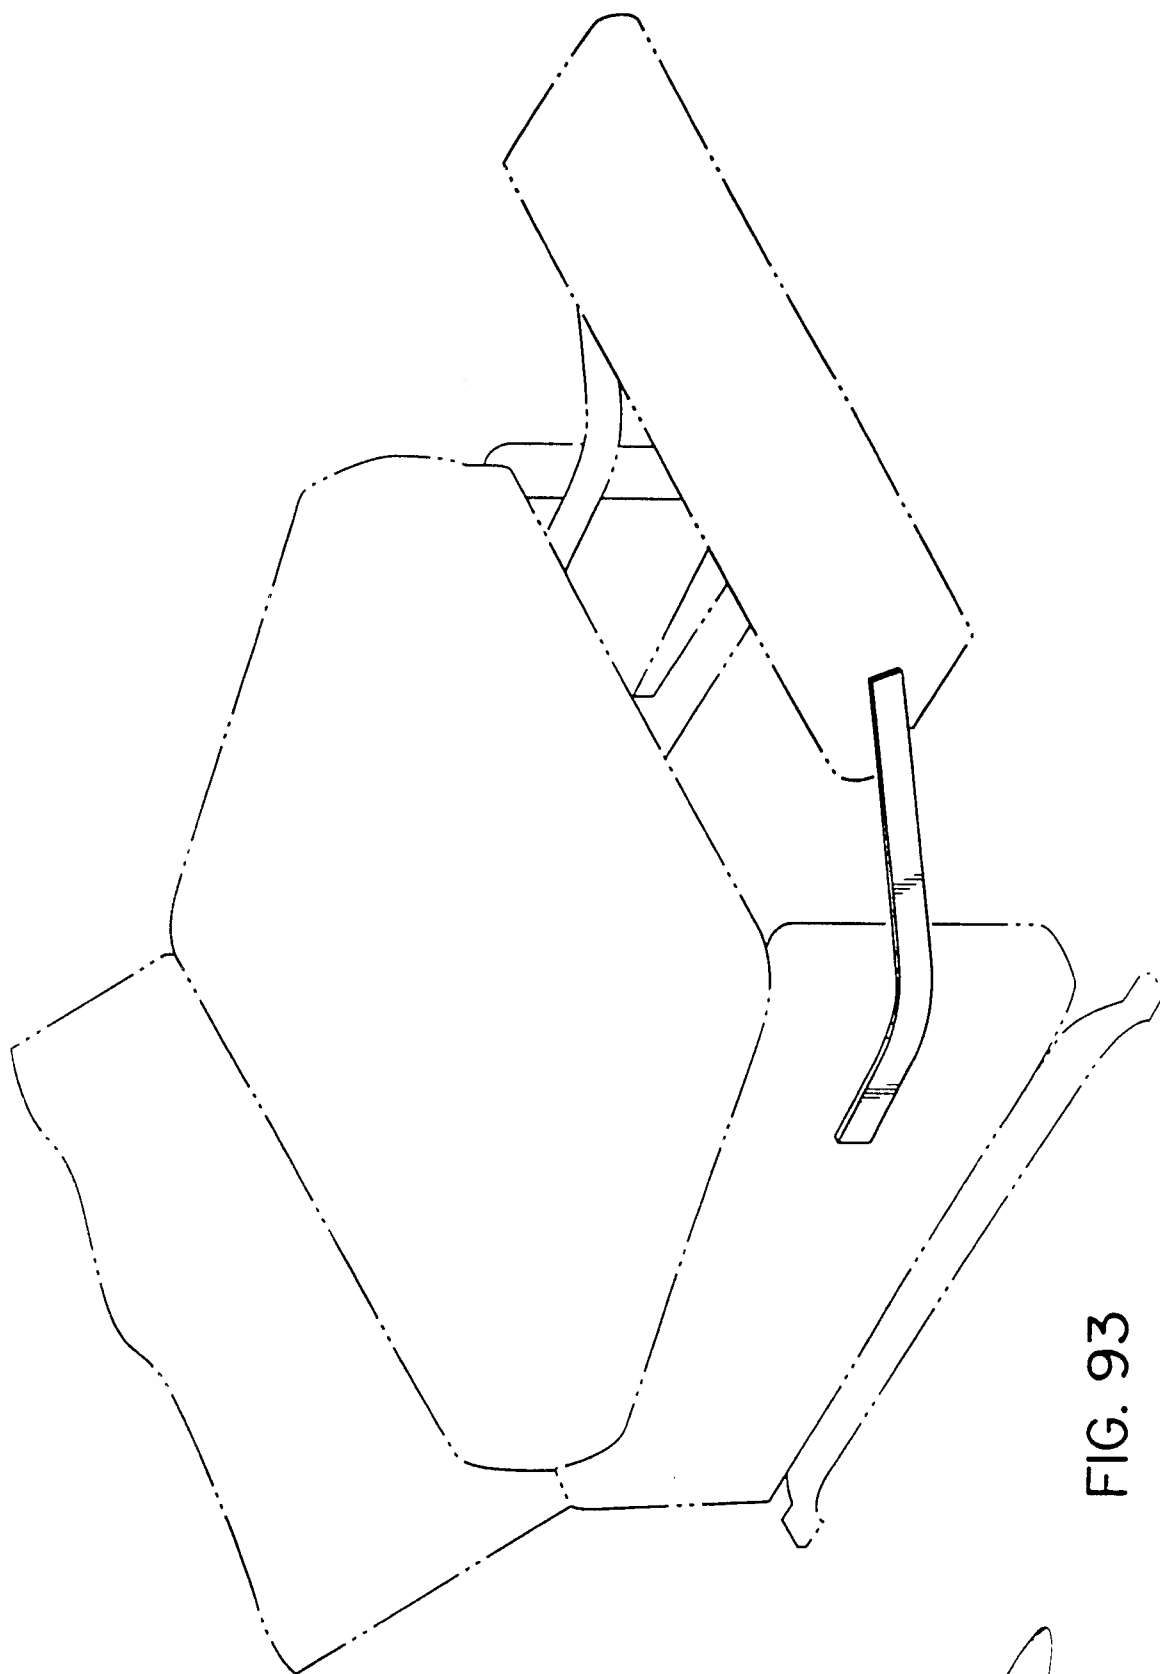
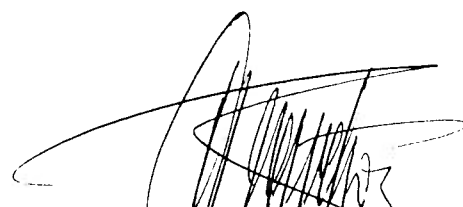


FIG. 93


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

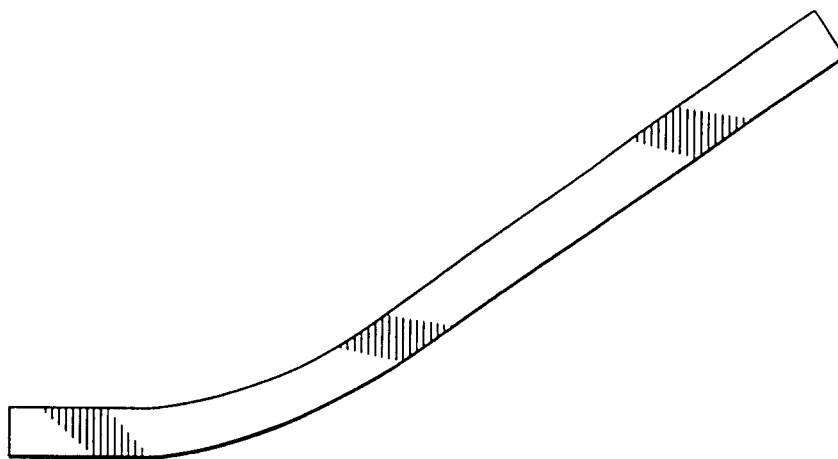


FIG. 93A



FIG. 93B



FIG. 93C


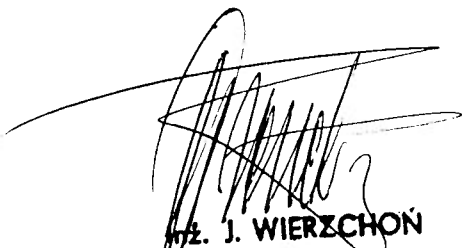


FIG. 93D FIG. 93E


 M. J. WIERZCHON
 Rzecznik Patentowy

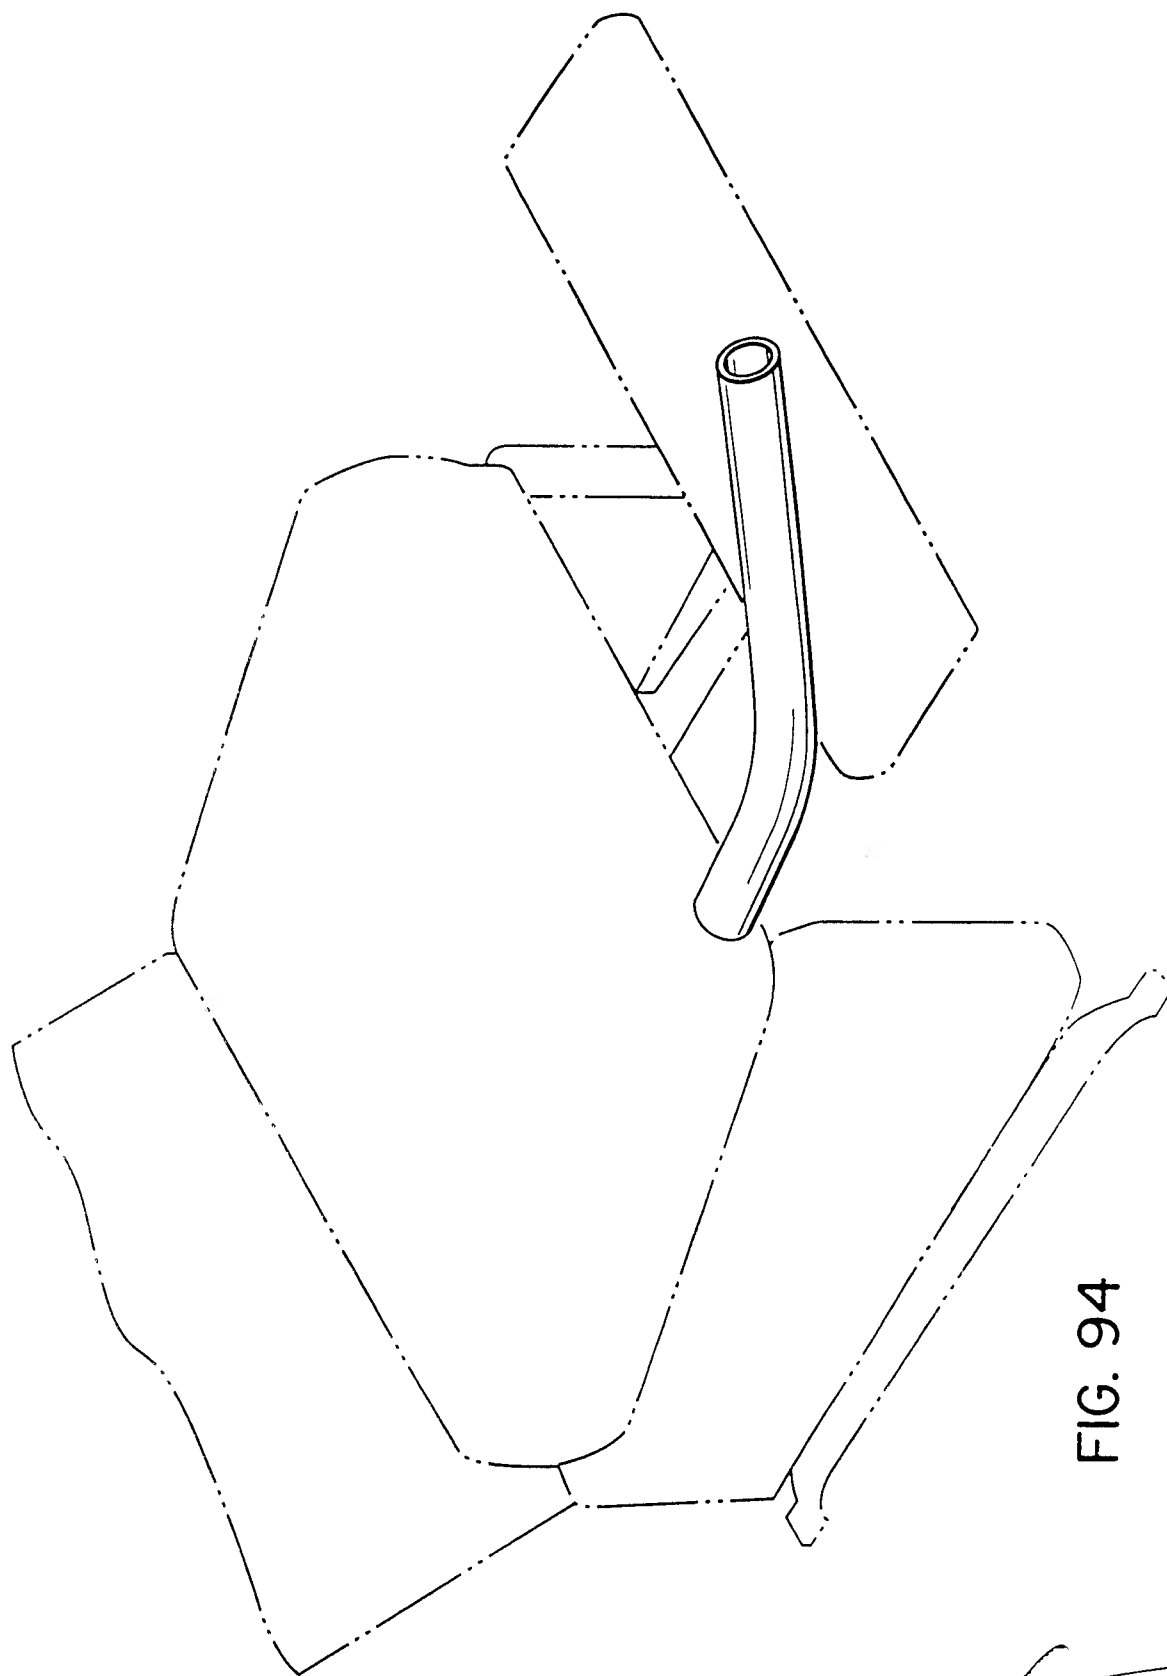
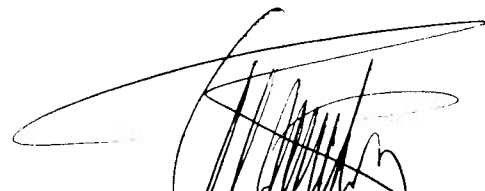


FIG. 94


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

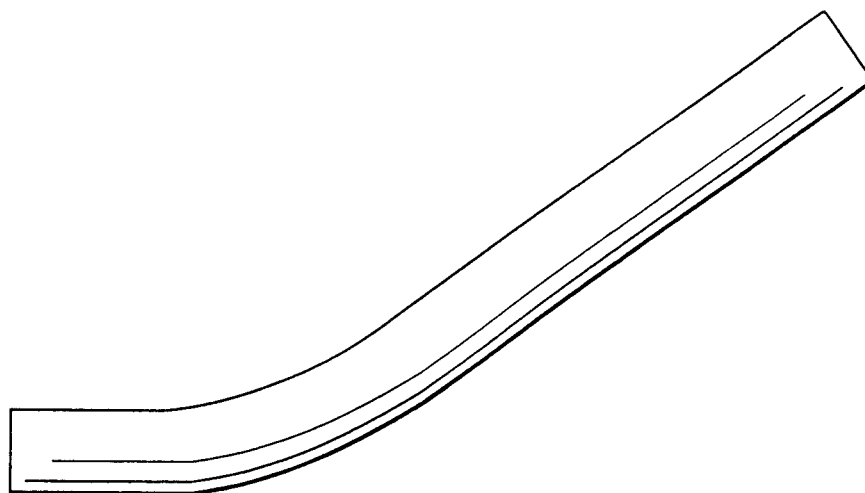


FIG. 94A




FIG. 94B




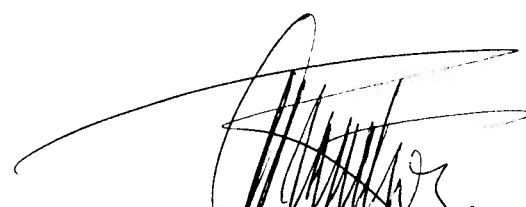
FIG. 94C



FIG. 94D



FIG. 94E


 Inż. J. WIERZCHOŃ
 Rzecznik Patentowy

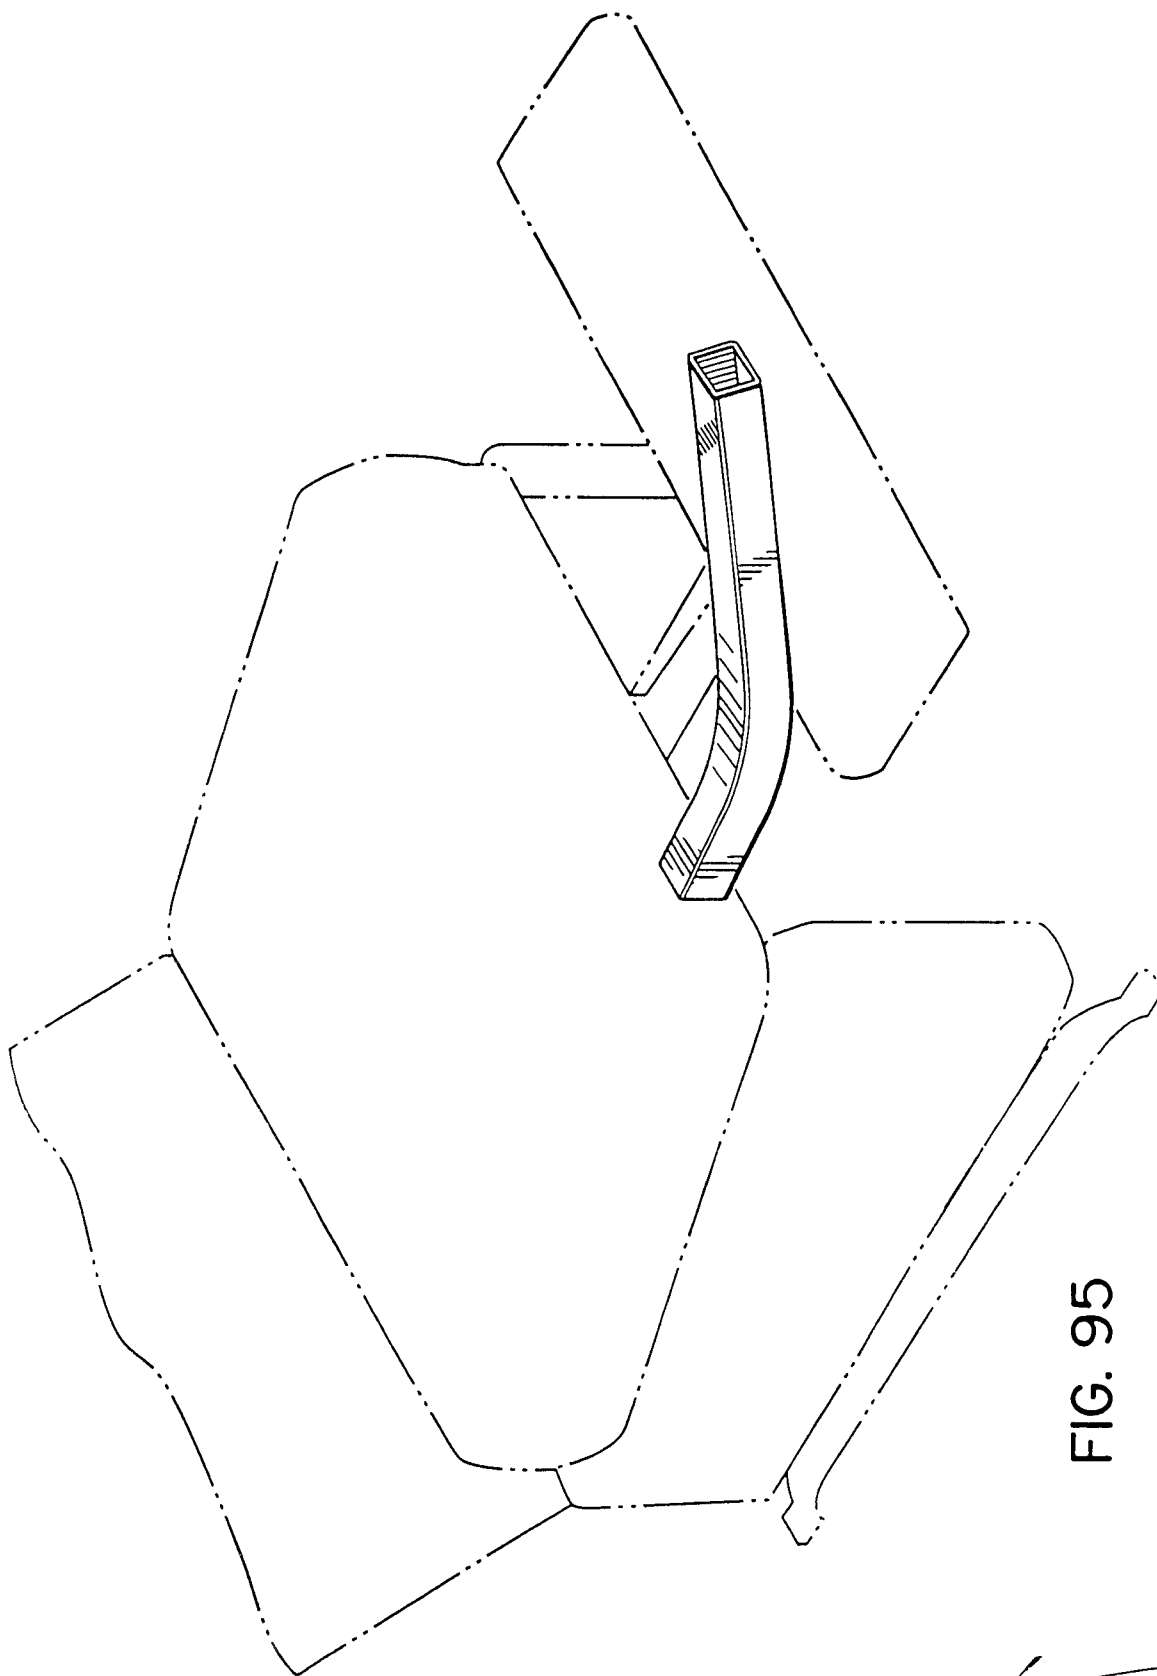


FIG. 95


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

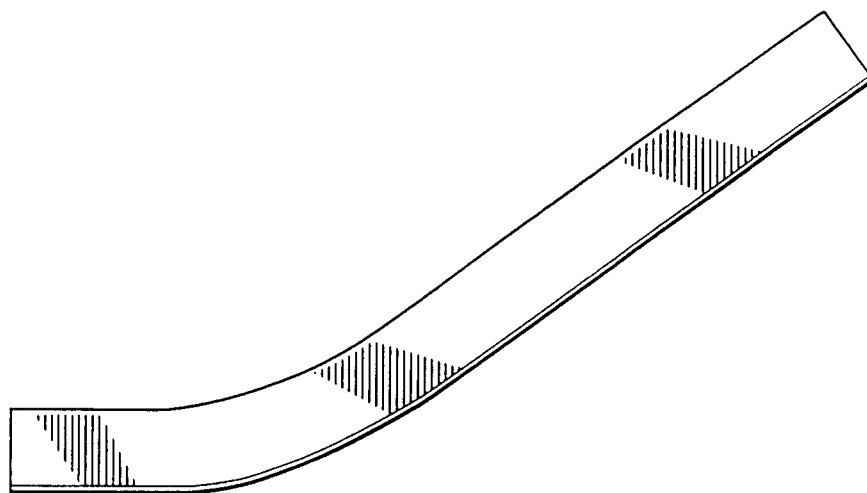


FIG. 95A



FIG. 95B



FIG. 95C




FIG. 95D




FIG. 95E

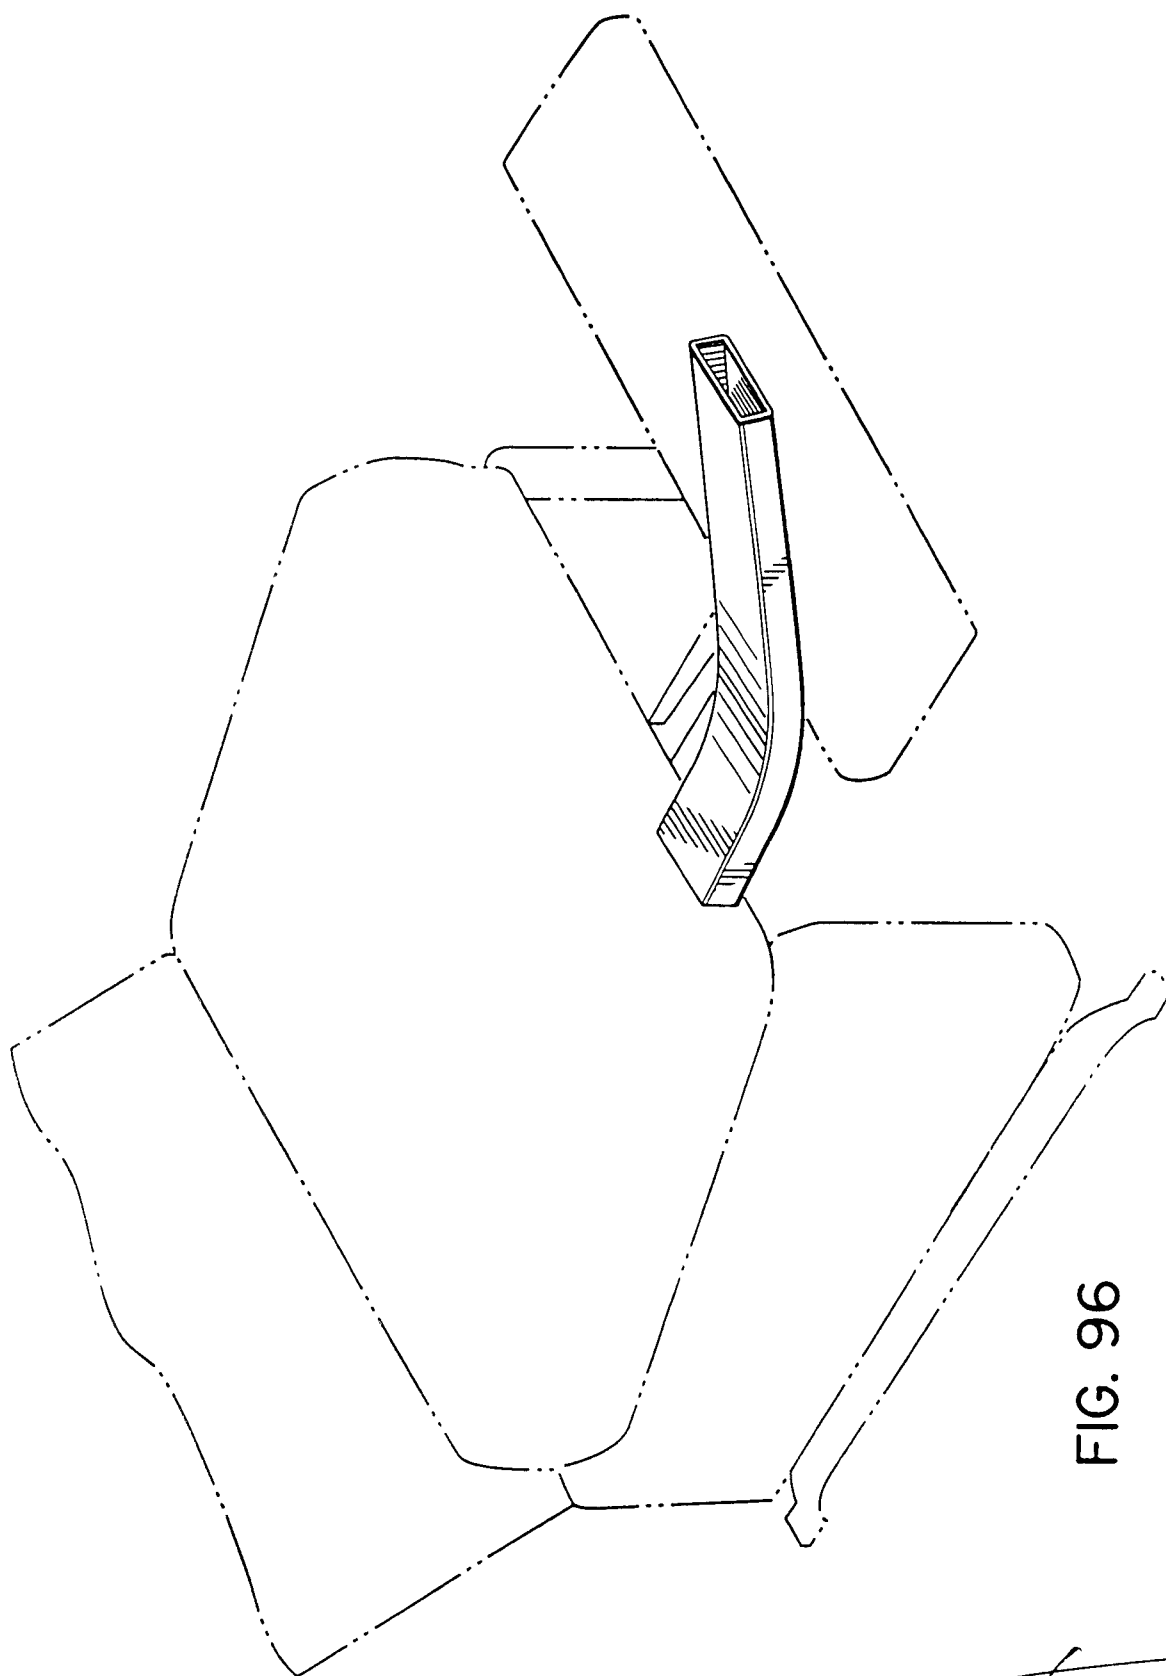
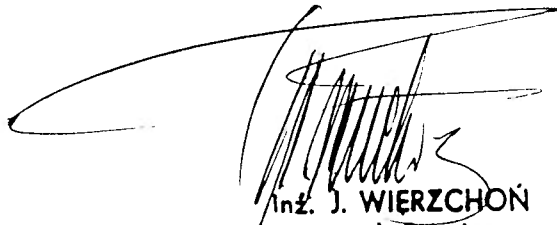


FIG. 96


Inż. J. WIERZCHOŃ
Rzecznik Patentowy

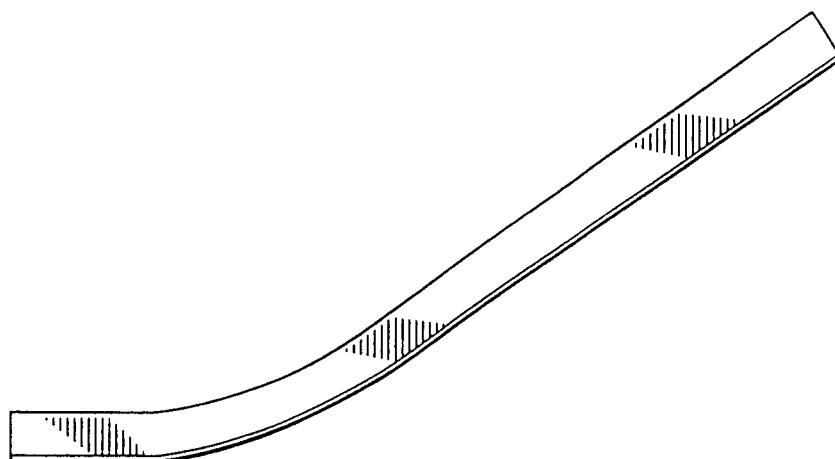


FIG. 96A




FIG. 96B



FIG. 96C



FIG. 96D


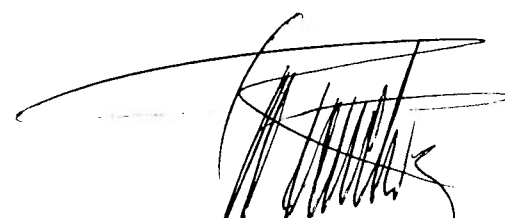


FIG. 96E


 Inż. J. WIERZCHOŃ
 Rzecznik Patentowy