

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15751**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16143**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2010**

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BMS BOGDMAR Sławomir Pegza,
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pegza Sławomir, Wieruszów, (PL)

PL 15751

Nr Rp. 15751

Klasa 06-01

Łóżko piętrowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach małometrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i narożnym usytuowaniem drabiny, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku fig.1 przedstawiającym widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym, fig.2 przedstawia odmianę nr 1 łóżka z poziomymi listwami ochronnymi, fig.3 przedstawia odmianę nr 2 łóżka z barierkami i listwami ochronnymi.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowisk usytuowanych jedno nad drugim. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowisk posiadających barierki ochronne zbudowane z pionowych listewek połączone od góry poziomą listwą, przy czym na krótszych bokach obu poziomów listwa górna mocująca listwy barierek od góry jest prosta, a nad nią

umocowana jest druga listwa również prosta. W części czołowej dolny poziom legowiska posiada barierkę ochronną na długości większej niż połowa legowiska, zaś w części bez barierki w narożniku posiada zabudowaną drabinę pionową umożliwiającą wejście na drugi, położony wyżej, poziom legowiska. Barierka ochronna wokół drugiego, wyższego legowiska łączy się z drabiną i posiada otwartą przestrzeń tylko na szerokość szczebli drabiny. Pod dolnym legowiskiem łóżka według wzoru przemysłowego umieszczone są dwie szuflady wysuwane w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Odmiana nr 1 łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada barierki ochronne w kształcie poziomych listew mocowanych do konstrukcji ramiaków pionowych stanowiących stelaż łóżka. Dolny i górny poziom legowiska posiada na długości legowisk jedną listwę ochronną na dolnym poziomie kończąca się na czołowej ramie drabiny, a na górnym poziomie dwie równoległe poziome listwy ochronne, przy czym listwy te połączone są z ramiakami stelaża łóżka w części tylnej, a w przedniej części mocowane są do lica drabiny. Pod dolnym poziomem łóżka jest pojemnik na pościel pod unoszonym legowiskiem, tak jak to pokazano na rysunku fig. 2

Odmiana nr 2 łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada na obu poziomach od przodu barierkę ochronną w kształcie listewek pionowych połączonych poziomą listwą z konstrukcją stelaża łóżka z jednej strony a licem drabiny z drugiej strony, tak jak to pokazano na rysunku fig.3 .

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie prostych listew na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy

łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka .

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego są dwie szuflady umieszczone poniżej dolnego legowiska i wysuwane w kierunku ściany frontowej.

Istotną cechą odmian nr 1 i nr 2 łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest kształt barierek ochronnych wykonanych w kształcie listew pionowych połączonych listwą poziomą lub listew poziomych łączonych z stelażem łóżka i licem drabiny.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychajskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

BMS Bogdmar

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wotowczyk

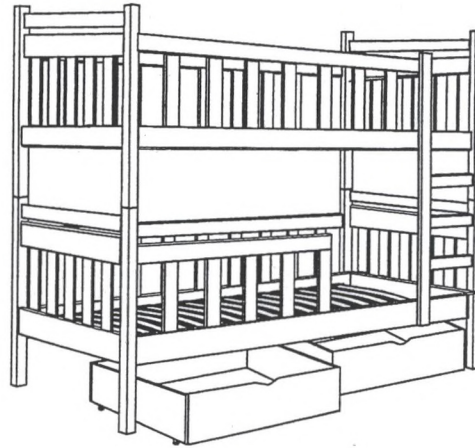


Fig. 1

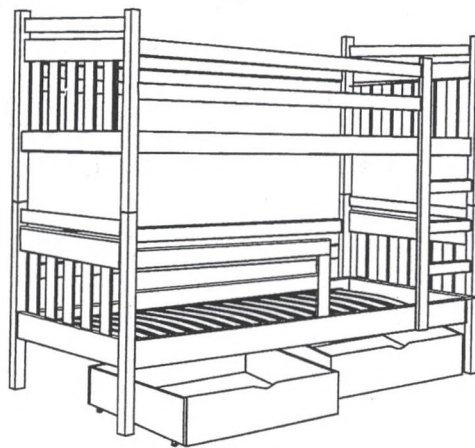


Fig. 2

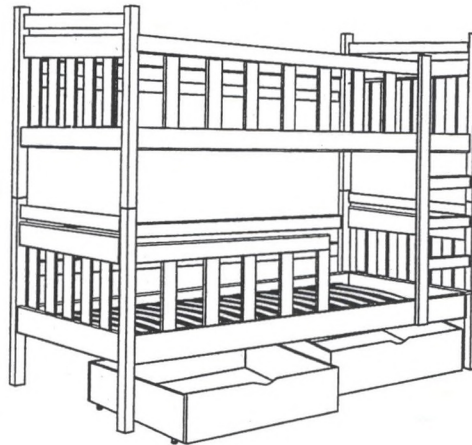


Fig. 3

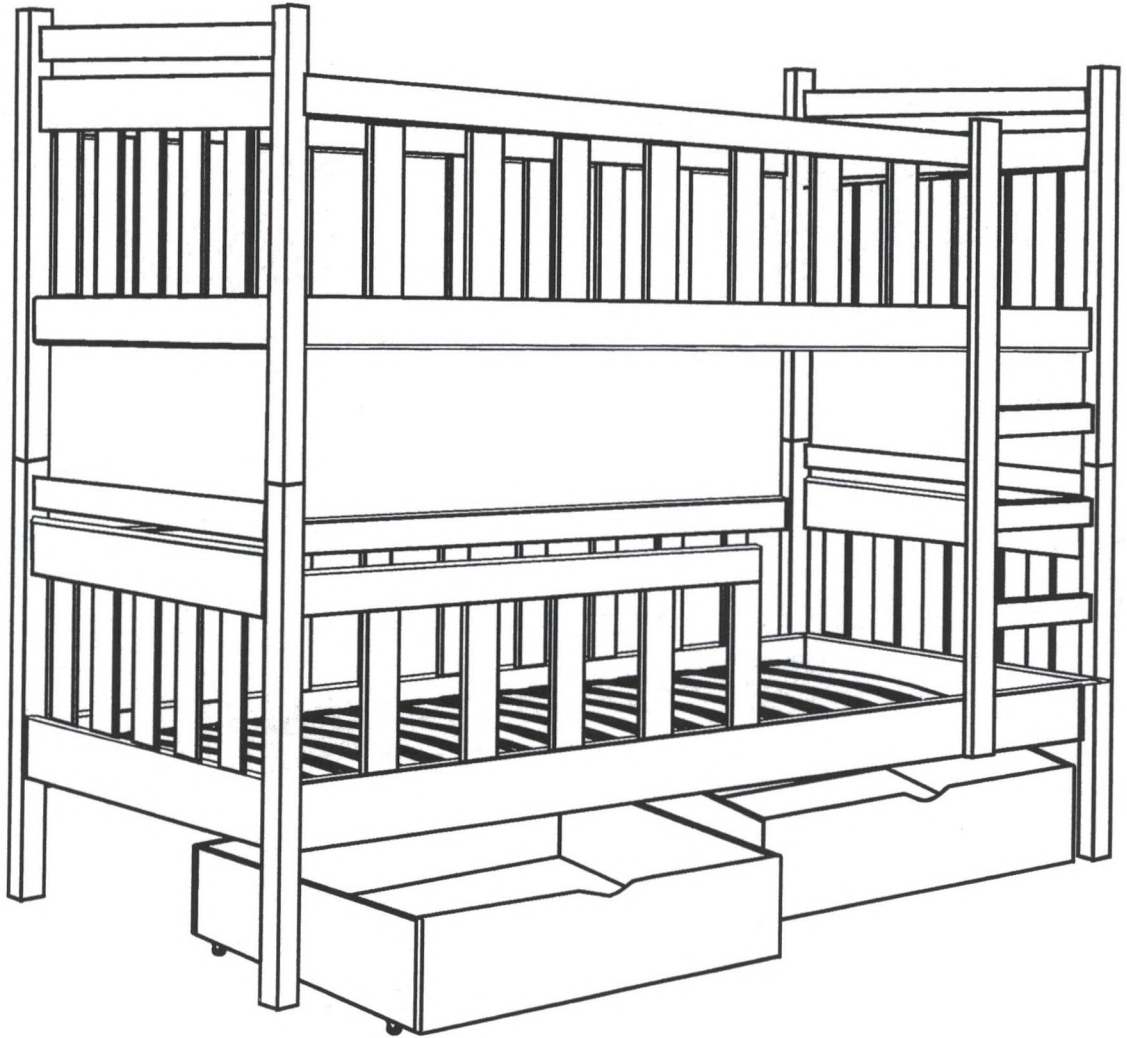


Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 POLSKA, ul. Spychalskiego 13a/211
tel. 71 63 70 83
Regon 14222976

Rzecznik Patentowy
prof. dr. hab. Roman Wołowczyk

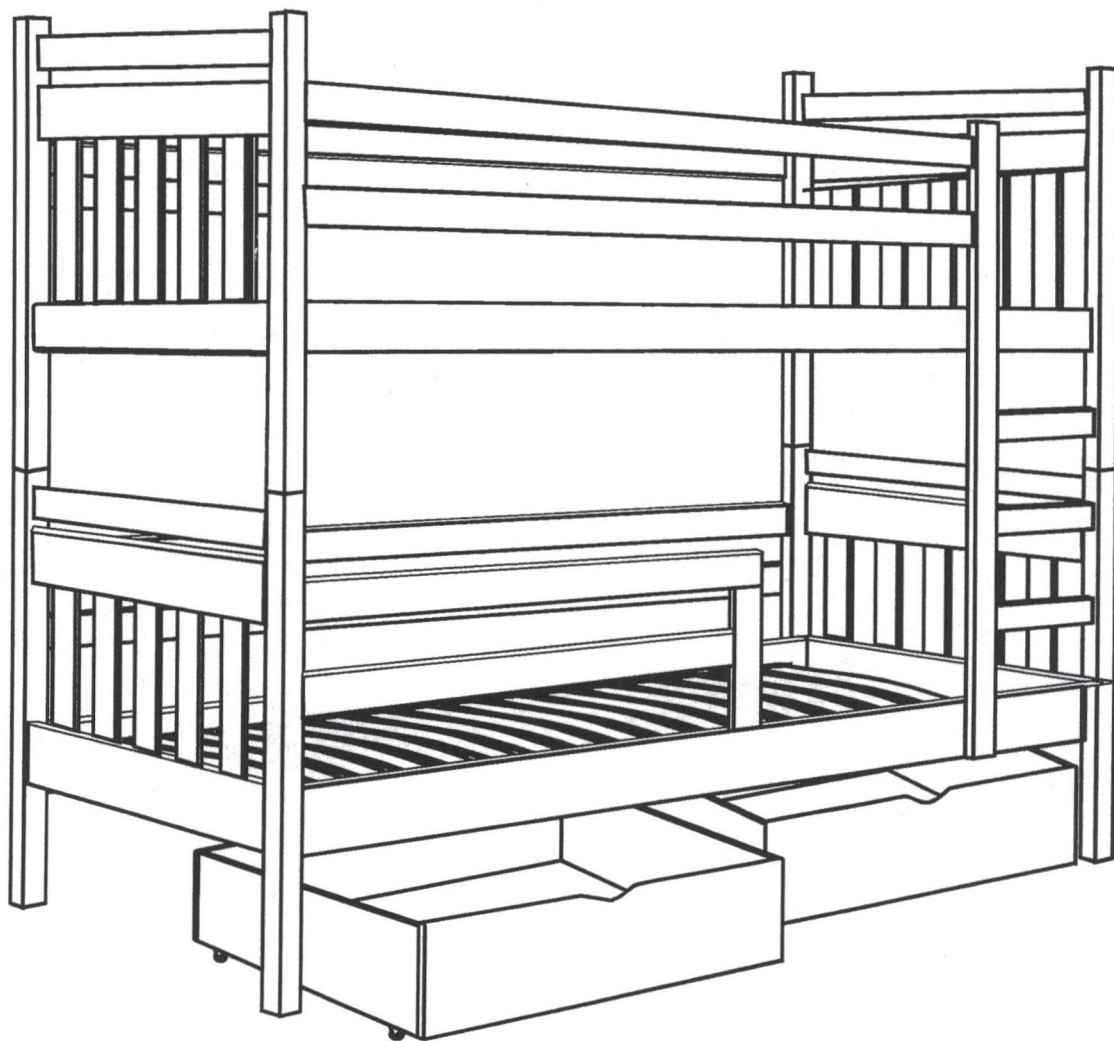



Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel / fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

inż. Roman Wołowczyk

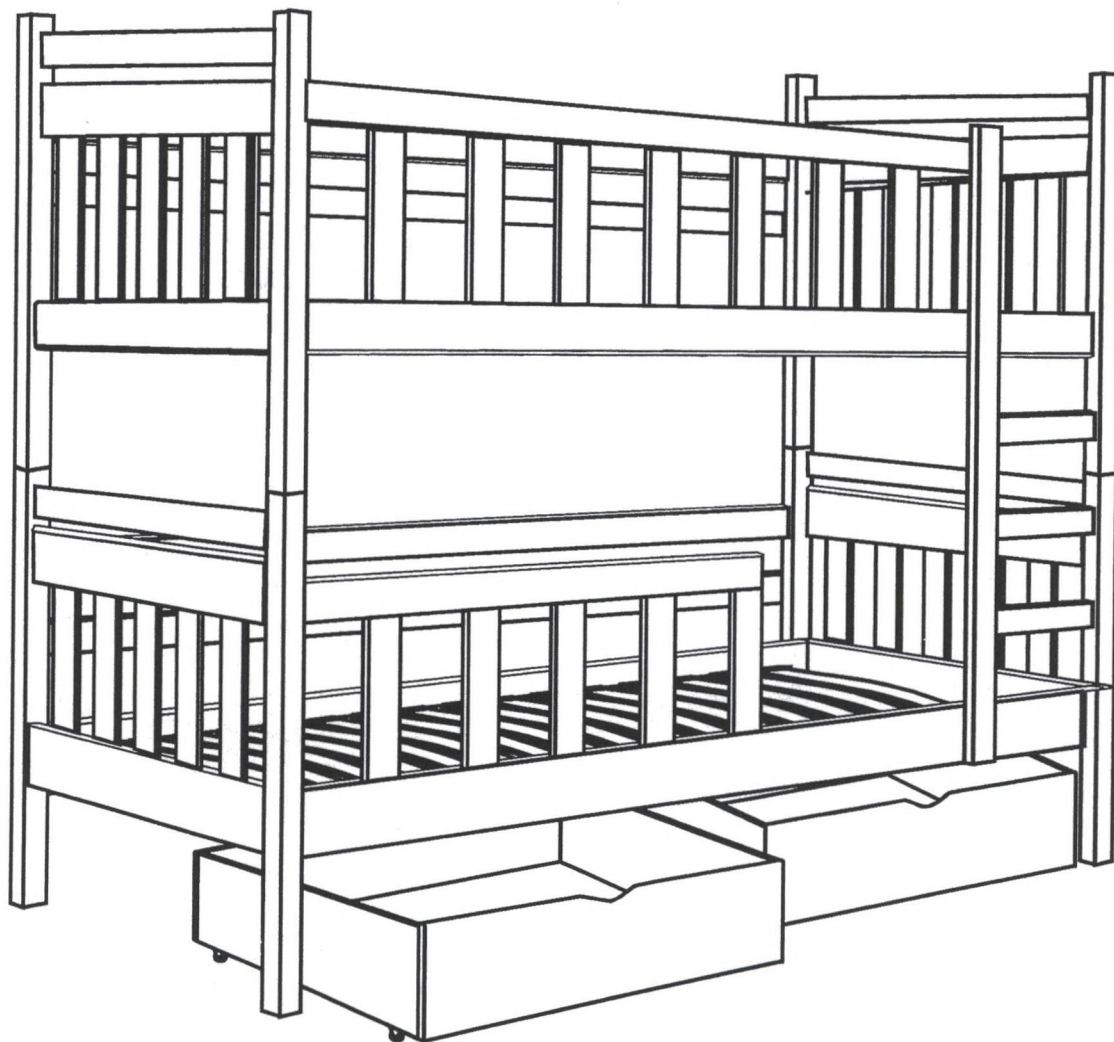


Fig. 3

15751

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk