

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11379**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **10446**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.2006**

(54)

Karta święteczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DELTA - GRAPHIX Marian Dreszer, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dreszer Marian, Tarnów, (PL)

PL 11379

Nr Rp. 11379

Klasa 19-01

Karta świąteczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest karta świąteczna, przeznaczona do przesyłania lub bezpośredniego ofiarowywania głównie z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub z okazji innych świąt religijnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Karta świąteczna może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu lub z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje kartę w widoku ogólnym od frontu w stanie częściowo rozłożonym, natomiast fig.2 – uwidacznia kartę w stanie złożonym.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany także na załączonej fotografii, fig. 3 – pokazującej kartę świąteczną w widoku od frontu.

Karta świąteczna, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z arkuszy kartonu, zgiętego pośrodku. Ma on postać zgiętej na pół okładki z zewnętrzną powierzchnią ozdobioną rysunkami, napisami i motywami graficznymi, nawiązującymi w swej treści do Świąt Bożego Narodzenia lub do innych świąt religijnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że karta świąteczna ma postać złożonej na pół okładki 1 z rysunkiem 2 umieszczonym u dołu ścianki frontowej 3. Górny obrys 4 rysunku 2 jest nadcięty. Na okładkę 1 jest nałożona nakładka 5. Dolna krawędź 6 nakładki 5 jest fantazyjnie wyprofilowana i przesunięta ku górze w stosunku do krawędzi okładki 1. Krawędź 6 nakładki 5 jest wsunięta w szczelinę 7 utworzoną pomiędzy ścianką frontową 3 nakładki 5 a nadciętym obrysem rysunku 2.

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

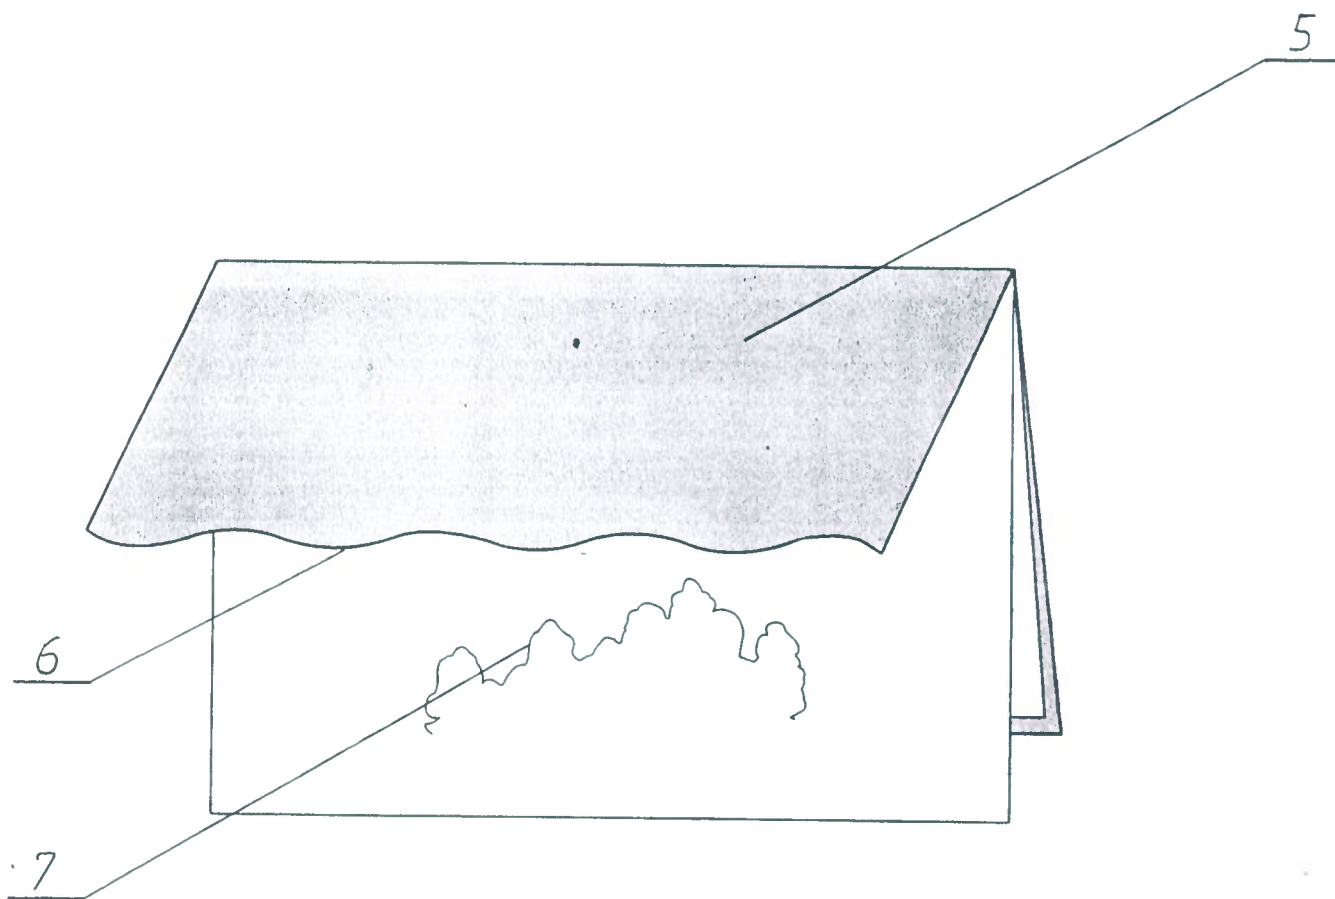


Fig. 1

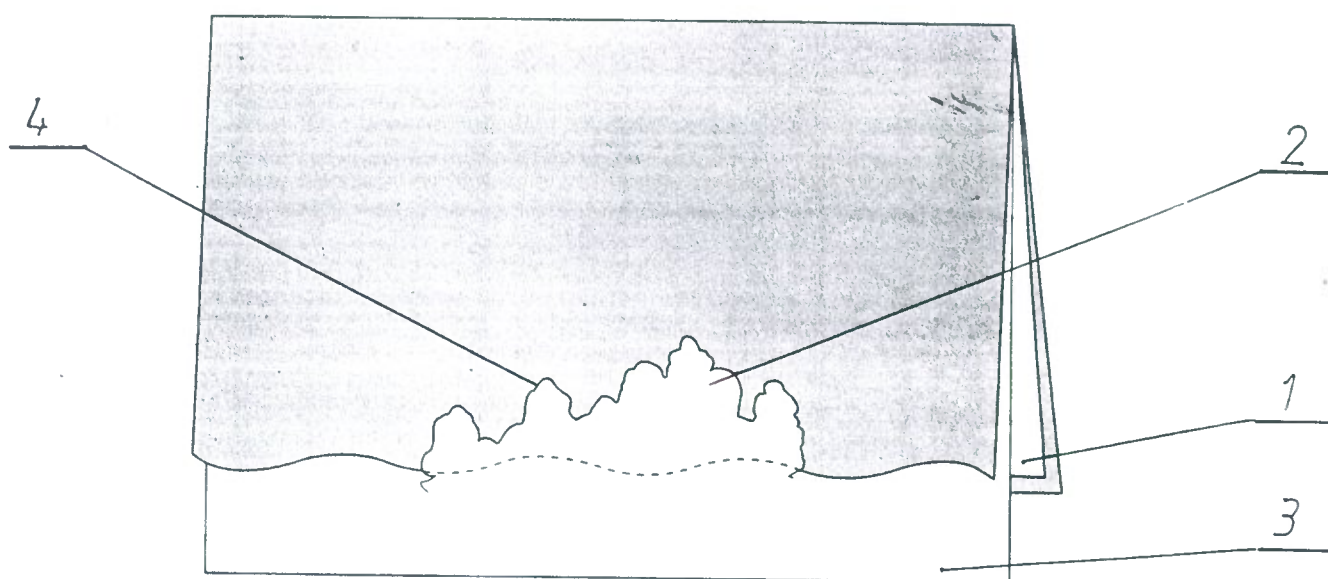


Fig. 2



Fig.3

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska