

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19466**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **20226**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2012**

(54)

Tafla szklana prostoliniowo karbowana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2013 WUP 06/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DOROS TEODORA, Rzeszów, (PL);
DOROS WIESŁAW, Rzeszów, (PL)**

PL 19466

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tafla szklana prostoliniowo karbowana znajdująca zastosowanie, zwłaszcza w obiektach szklarniowych oraz w kolektorach słonecznych i ogniach fotowoltaicznych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w jego oryginalnych powierzchniach posiadających wytrawioną obustronnie teksturę faliście karbowaną.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia taflę szklaną obustronnie prostoliniowo karbowaną, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tę samą taflę szklaną w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A - A na powiększonym szczególe „S”, a fig. 3 - fragment uproszczonego obiektu szklarni z umieszczonymi na nim taflami szklanymi posiadającymi teksturę karbowaną obustronną pokazaną na rysunku fig. 1 i 2.

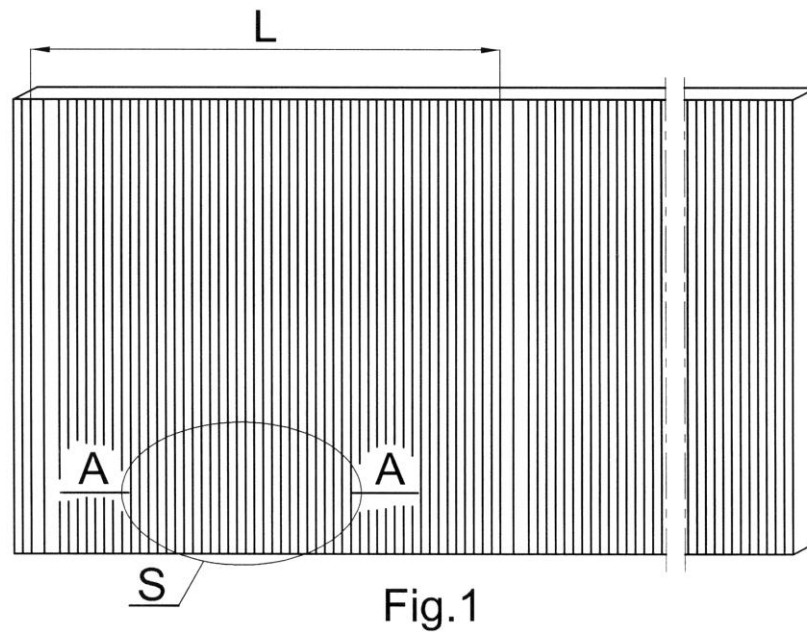
Tafla szklana prostoliniowo karbowana pokazana na rysunku fig. 1 i 2 na obu swych przeciwległych prostokątnych powierzchniach posiada wykonane karby o profilu zbliżonym do sinusoidalnego równolegle usytuowane względem siebie i naprzeciw siebie. Szerokość „a” każdego elementu wypukłego tego profilu jest zbliżona do szerokości jego wklęsłości „b” pomiędzy nimi, natomiast co pięćdziesiąt tych falistych karbów w odległościach L tafla ta posiada cztery kolejne karby o szerokości „c” identycznej jak ich wklęsłości „b”, po czym szerokość tych karbów i ich odstępy pomiędzy nimi powtarzają się na dalszej długości tej tafli.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tafla szklana prostoliniowo karbowana pokazana na rysunkach fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- na obu jej przeciwległych powierzchniach posiada wykonane karby o profilu zbliżonym do sinusoidalnego równolegle usytuowane względem siebie i naprzeciw siebie. Szerokość „a” każdego elementu wypukłego tego profilu jest zbliżona do szerokości jego wklęsłości „b” pomiędzy tymi elementami wypukłymi, natomiast co pięćdziesiąt tych falistych karbów w odległościach L tafla ta posiada cztery kolejne karby o szerokości „c” identycznej jak jej wklęsłości „b”, po czym szerokość tych karbów i ich odstępy pomiędzy nimi powtarzają się na dalszej długości tej tafli.

Ilustracja wzoru

Szczegół S, A-A