

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21934**

(21) Numer zgłoszenia: **22978**

(51) Klasyfikacja:

32-00

10-04

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2014**

(54)

Układ pulpitu do prezentacji parametrów monitorowanego biokomponentu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INSTYTUT TECHNIK I TECHNOLOGII
SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DZIĘGIELEWSKI WOJCIECH, Józefostaw, (PL),
KAŻMIERCZAK URSZULA, Warszawa, (PL),
KULCZYCKI ANDRZEJ, Warszawa, (PL),
OKNIŃSKI ADAM, Warszawa, (PL),
OKNIŃSKI ROMAN, Warszawa, (PL),
STEFANOWICZ PAULINA, Warszawa, (PL)**

PL 21934

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest układ pulpitu do prezentacji parametrów monitorowanego biokomponentu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje fotografię pulpitu w widoku perspektywicznym z przodu od góry a fig. 2 pokazuje fotografię pulpitu z umieszczonym w nim komputerem.

Układ pulpitu stanowi prostopadłościenny korpus z zaoblonymi krawędziami, z górną częścią – pokrywą – odchyloną do pozycji pionowej.

Dolna część korpusu – walizki stanowi prostopadłościenny odkryty pojemnik wyłożony pianką polietylenową z zagłębieniami na poszczególne elementy: z lewej strony w pobliżu odchylonej pokrywy w zagłębieniu prostopadłościennym znajduje się prostopadłościennie plastikowe pudełko spektrometru 2. Z prawej strony dolnej części korpusu, wzdłuż prawego boku umieszczona jest zasilająca listwa prostopadłościenna 6 z gniazdami na jej górnej powierzchni. Obok, w pobliżu przedniej ściany korpusu znajduje się od lewej strony w cylindrycznym zagłębieniu cylindryczna metalowa obudowa 5 oświetlacza, a z prawej jego strony – pudełka plastikowe na kuwety spektrofotometryczne 4 do biokomponentu. Od spektrometru do owalnego pojemnika oświetlacza odchodzi przewód 3 w oplocie metalowym.

Pomiędzy wierzchnią częścią walizki i klapą przypiętą od dołu do wierzchniej części walizki, ewentualnie jest umieszczony komputer 1.

Przednia ściana korpusu od zewnątrz zaopatrzona jest w elementy zamykające, a w dolnej części korpusu – w uchwyt.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotną cechą układu pulpitu jest dolna część korpusu – walizki stanowiąca prostopadłościenny odkryty pojemnik wyłożony pianką polietylenową z zagłębieniami na poszczególne elementy: z lewej strony w pobliżu odchylonej pokrywy w zagłębieniu prostopadłościennym znajduje się prostopadłościennie plastikowe pudełko spektrometru 2, a z prawej strony dolnej części korpusu, wzdłuż prawego boku umieszczona jest zasilająca listwa prostopadłościenna 6 z gniazdami na jej górnej powierzchni, natomiast w pobliżu przedniej ściany korpusu znajduje się od lewej strony w cylindrycznym zagłębieniu cylindryczna metalowa obudowa 5 oświetlacza, a z prawej jego strony – pudełka plastikowe na kuwety spektrofotometryczne 4 do biokomponentu; od spektrometru do owalnego pojemnika oświetlacza odchodzi przewód 3 w oplocie metalowym, jak pokazano na ilustracji wzoru fig. 1.

Pomiędzy wierzchnią częścią walizki i klapą przypiętą od dołu do wierzchniej części walizki, ewentualnie jest umieszczony komputer 1, jak pokazano na ilustracji wzoru fig. 2.

Ilustracja wzoru

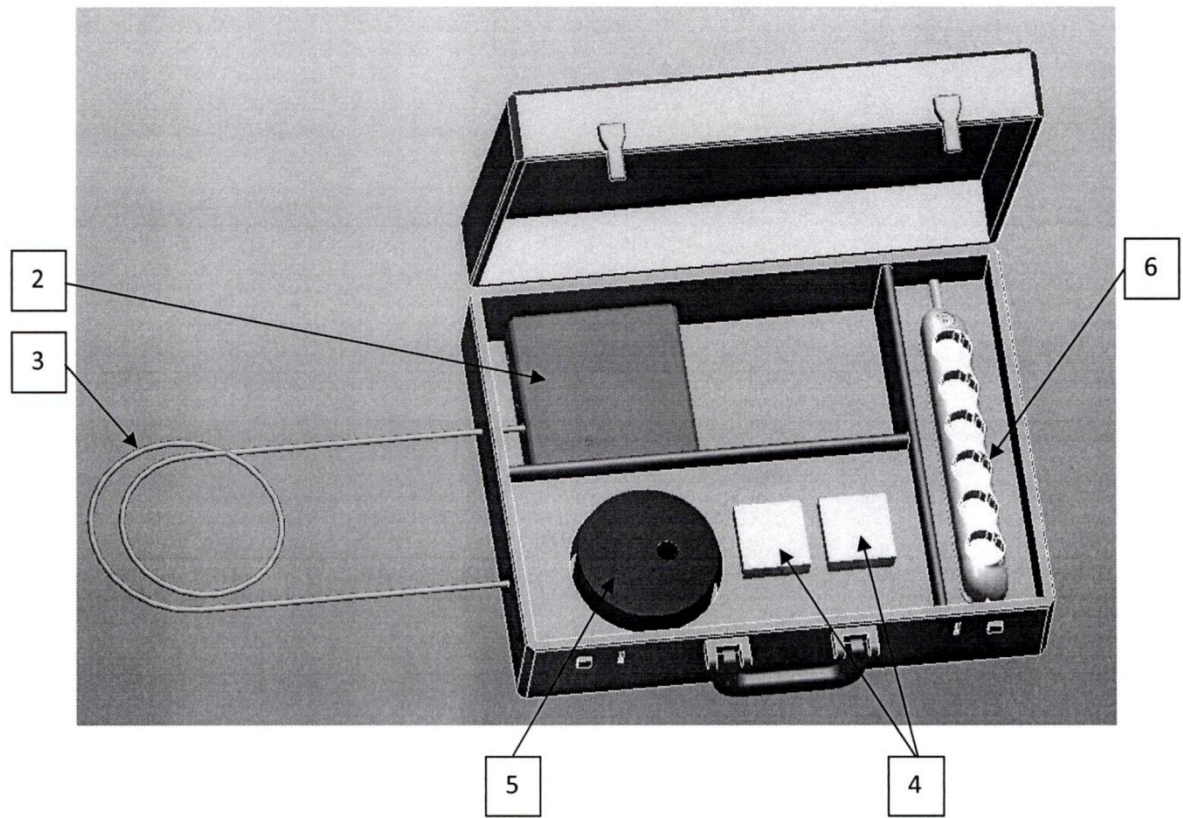


FIG. 1

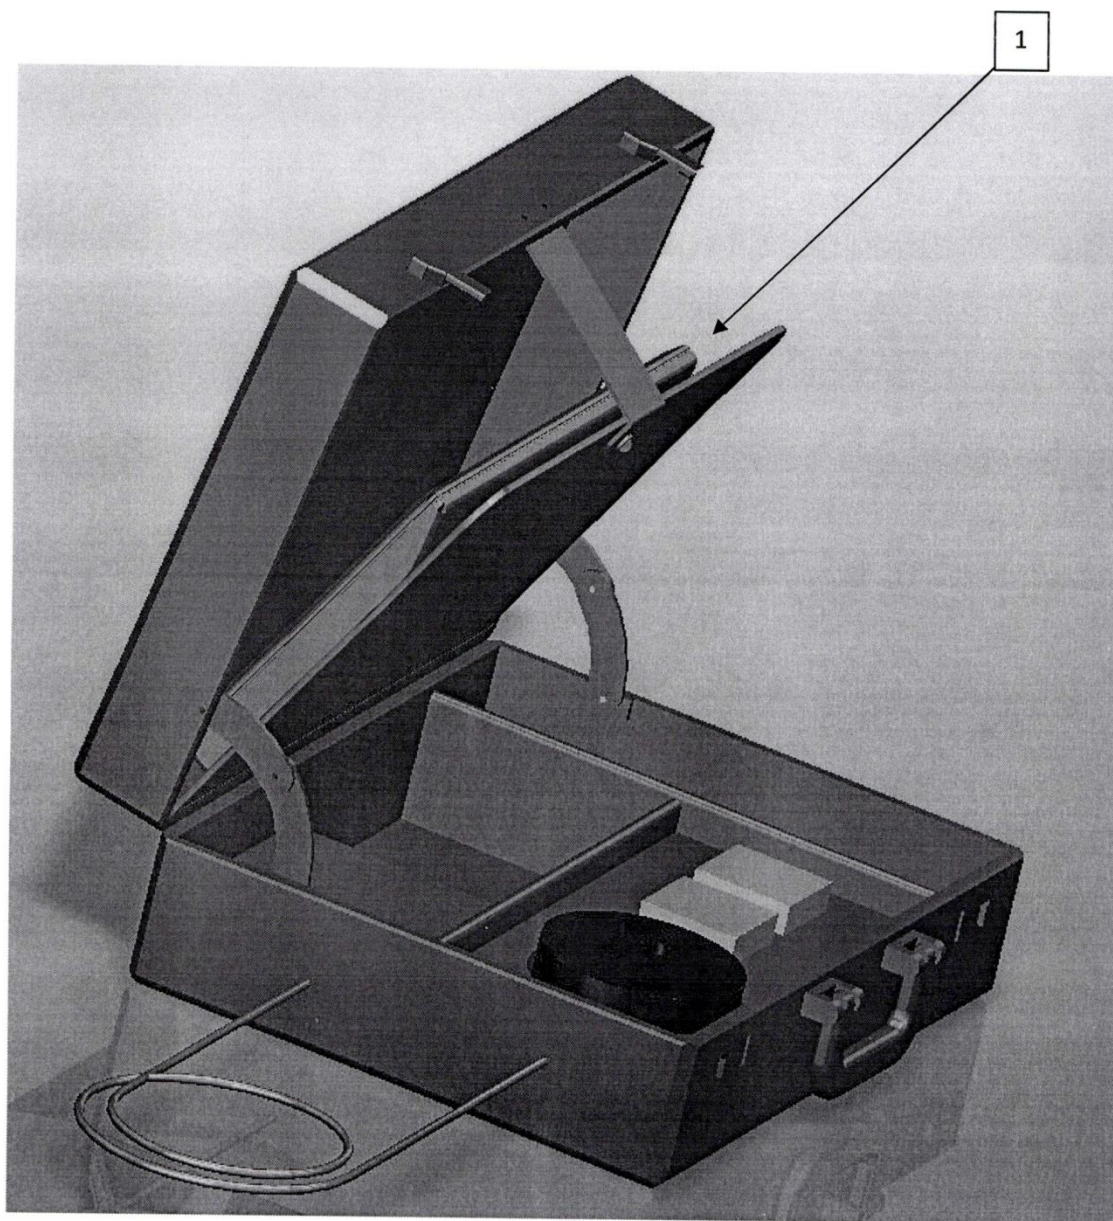


FIG.2.