



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206043584 U

(45)授权公告日 2017. 03. 29

(21)申请号 201620919941.X

(22)申请日 2016.08.22

(73)专利权人 同艳维

地址 617000 四川省攀枝花市东区金海世纪城

(72)发明人 同艳维

(51)Int.Cl.

A43B 3/10(2006.01)

A43B 13/12(2006.01)

A43B 13/16(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

速干拖鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种速干拖鞋,包括鞋底(1)和鞋帮(2),鞋底(1)包括上鞋底(11)和下鞋底(12),上鞋底(11)和下鞋底(12)上错开设有通孔(3),通孔(3)为锥形孔;上鞋底(11)为软质塑料,而下鞋底(12)为硬质塑料,下鞋底(12)上端设有漏水槽(122),漏水槽(122)与下鞋底(12)上的通孔(3)连通,并位于上鞋底(11)通孔(3)的正下方,且漏水槽(122)宽度与上鞋底(11)通孔(3)底端直径相等。本装置使得鞋底(1)上端的积水可以通过上鞋底(11)上的通孔(3)进入漏水槽(122),后流入下鞋底(12)上的通孔(3)排出;下鞋底(12)为硬质塑料,漏水槽(122)不易变形;锥形孔可防止污水回流。

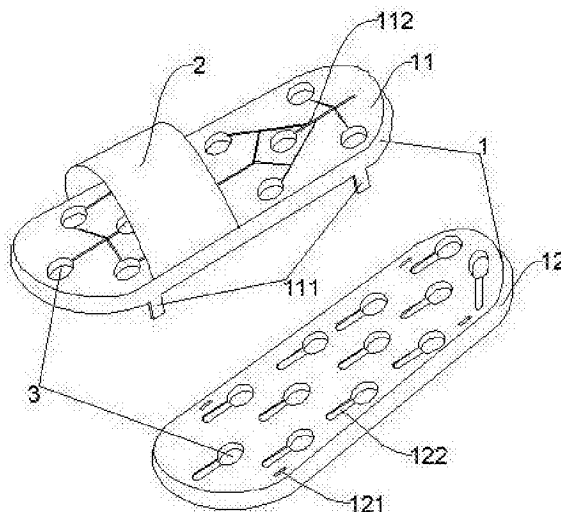

1. 速干拖鞋,包括鞋底(1)和鞋帮(2),其特征在于:鞋底(1)包括上鞋底(11)和下鞋底(12),所述上鞋底(11)和下鞋底(12)可拆卸连接,且上鞋底(11)和下鞋底(12)上错开设置有通孔(3),所述通孔(3)为上大下小的锥形孔;所述上鞋底(11)为软质塑料,下鞋底(12)为硬质塑料,下鞋底(12)上端设置有漏水槽(122),所述漏水槽(122)与下鞋底(12)上的通孔(3)连通,并位于上鞋底(11)通孔(3)的正下方,且所述漏水槽(122)宽度与上鞋底(11)通孔(3)底端直径相等。

2. 如权利要求1所述的速干拖鞋,其特征在于:所述漏水槽(122)底面倾斜设置,漏水槽(122)与下鞋底(12)上通孔(3)连通端远离下鞋底(12)上端面。

3. 如权利要求1或2所述的速干拖鞋,其特征在于:所述上鞋底(11)下端设置有卡头(111),下鞋底(12)上端设置有适配的卡槽(121),使得上鞋底(11)和下鞋底(12)卡接。

4. 如权利要求1所述的速干拖鞋,其特征在于:所述上鞋底(11)上端交错设置有排水槽(112),排水槽(112)与上鞋底(11)上的通孔(3)连通。

速干拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种速干拖鞋,属于生活用品领域。

背景技术

[0002] 拖鞋作为一种生活用品,越来越深受人们的喜爱。传统的拖鞋是一种后跟全空,只有前面有鞋头的鞋子,市面上销售的拖鞋多为平底,材质经常是相当轻软的皮料、塑料、布料等。拖鞋种类依穿着场合及性能用途有所区分。例如海滩拖鞋,就不会是布料制,而是塑料,这是为了要防水,好清洗的缘故。

[0003] 现有的拖鞋鞋底的上端面为曲面,人们在洗完澡或洗完脚后,由于鞋底上端面是平面的缘故,会使得鞋底上端容易积水,不易排干。使得人们的脚一直浸泡在积水中,在潮湿的环境中,容易造成真菌感染,危害人体健康。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种防止污水回流和便于快速排干积水的速干拖鞋。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:速干拖鞋,包括鞋底和鞋帮,鞋底包括上鞋底和下鞋底,所述上鞋底和下鞋底可拆卸连接,且上鞋底和下鞋底上错开设置有通孔,所述通孔为上大下小的锥形孔;所述上鞋底为软质塑料,而下鞋底为硬质塑料,下鞋底上端设置有漏水槽,所述漏水槽与下鞋底上的通孔连通,并位于上鞋底通孔的正下方,且所述漏水槽宽度与上鞋底通孔底端直径相等。

[0006] 其中,上述装置中所述漏水槽底面倾斜设置,漏水槽与下鞋底上通孔连通端远离下鞋底上端面。

[0007] 其中,上述装置中所述上鞋底下端设置有卡头,下鞋底上端设置有适配的卡槽,使得上鞋底和下鞋底卡接。

[0008] 其中,上述装置中所述上鞋底上端交错设置有排水槽,排水槽与上鞋底上的通孔连通。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本装置结构简单,操作简便,制作成本低廉。本装置在上鞋底和下鞋底上设置有通孔,所述通孔为锥形状,下鞋底上端设置有漏水槽,使得鞋底上端的积水可以通过上鞋底上的通孔进入漏水槽,后流入下鞋底上的通孔排出;同时下鞋底为硬质塑料,使得漏水槽不易变形;而通孔为锥形孔可防止下鞋底下端的污水回流。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图。

[0011] 图中标记为:1是鞋底,11是上鞋底,111是卡头,112是排水槽,12是下鞋底,121是卡槽,122是漏水槽,2是鞋帮,3是通孔。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0013] 如图1所示,本实用新型速干拖鞋,包括鞋底1和鞋帮2,鞋底1包括上鞋底11和下鞋底12,所述上鞋底11和下鞋底12可拆卸连接,且上鞋底11和下鞋底12上错开设置有通孔3,所述通孔3为上大下小的锥形孔;所述上鞋底11为软质塑料,而下鞋底12为硬质塑料,下鞋底12上端设置有漏水槽122,所述漏水槽122与下鞋底12上的通孔3连通,并位于上鞋底11通孔3的正下方,且所述漏水槽122宽度与上鞋底11通孔3底端直径相等。本领域技术人员能够理解的是,所述锥形孔的任一位置的横截面为圆。本装置在上鞋底11和下鞋底12上设置有通孔3,所述通孔3为锥形孔状,下鞋底12上端设置有漏水槽122,使得鞋底1上端的积水可以通过上鞋底11上的通孔3进入漏水槽122,后流入下鞋底12上的通孔3排出;同时下鞋底12为硬质塑料,使得漏水槽122不易变形;而通孔3为锥形孔可防止鞋底1下端的污水回流。进一步优选漏水槽122宽度与上鞋底11通孔3底端直径相等,这种结构使得积水会全部从上鞋底11上的通孔3进入漏水槽122。

[0014] 优选的,上述装置中所述漏水槽122底面倾斜设置,漏水槽122与下鞋底12上通孔3连通端远离下鞋底12上端面。本领域技术人员能够理解的是,本装置只是进一步优选漏水槽122倾斜设置,使得上鞋底11上端的积水通过通孔3流入漏水槽122内,在通过下鞋底12上的通孔3排出。倾斜设置的漏水槽122便于将槽内的积水排净,使得整个鞋底1保持干燥。

[0015] 优选的,上述装置中所述上鞋底11下端设置有卡头111,下鞋底12上端设置有适配的卡槽121,上鞋底11和下鞋底12卡接。本领域技术人员能够理解的是,本装置只是进一步优选上鞋底11和下鞋底12采用卡接的方式,在上鞋底11的底端均匀设置有卡头111,在下鞋底12上设置有适配的卡槽121,这种结构便于拆装,由于积水会顺着通孔3和漏水槽122排出,使得通孔3和漏水槽122内容易堆积杂物,这种卡接结构便于清洗。

[0016] 优选的,上述装置中所述上鞋底11上端交错设置有排水槽112,排水槽112与上鞋底11上的通孔3连通。本领域技术人员能够理解的是,本装置只是进一步优选在上鞋底11上端交错设置有排水槽112,并与上鞋底11上的通孔3连通,使得上鞋底11上端的积水可以通过排水槽112,排至上鞋底11上的通孔3内,这种结构可以有效对积水导流,便于快速排干积水。

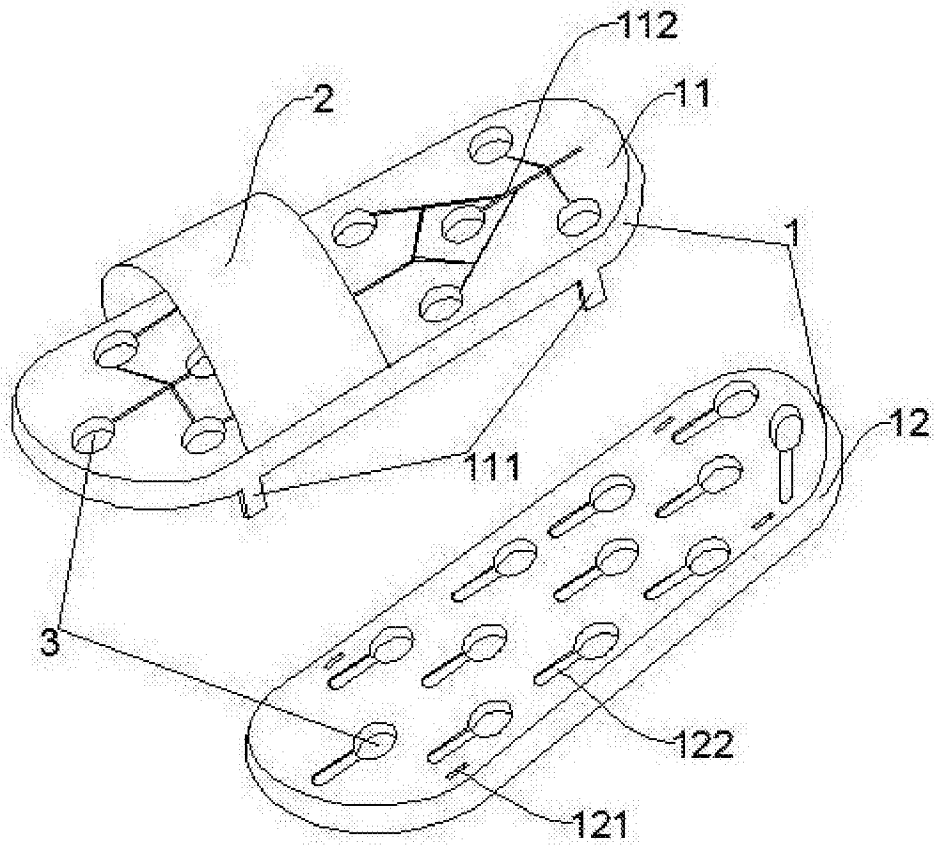


图1