

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5203**

(21) Numer zgłoszenia: **2839**

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Przenośny nadajnik dźwięku

(30) Pierwszeństwo:

02.10.2002 (WO) DMA/005858

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cobigo Stephanie, Eindhoven, (NL)

PL 5203

T-61180/GR

Nr Rp. 5203.....

Klasa 14-03.....

Przenośny nadajnik dźwięku

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Stephanie Cobigo

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 1 kwietnia 2003r

Pierwszeństwo: 2 października 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przenośny nadajnik dźwięku.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie przenośnego nadajnika dźwięku.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przenośny nadajnik dźwięku w widoku perspektywicznym, fig.2- przenośny nadajnik dźwięku w widoku z przodu, fig.3- przenośny nadajnik dźwięku w widoku z tyłu, fig.4- przenośny nadajnik dźwięku w widoku z boku, fig.5- przenośny nadajnik dźwięku w widoku z drugiego boku, fig.6-

przenośny nadajnik dźwięku w widoku z góry, a fig.7-
przenośny nadajnik dźwięku w widoku z dołu.

Przenośny nadajnik dźwięku według wzoru przemysłowego, obejmujący część dolną i górną oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: obwodowa linia podziałowa ma przerwany łukowaty zarys na ścianie przedniej oraz łukowaty zarys na ścianach bocznych, zaś na ścianie tylnej ma kształt linii łukowatej połączonej z linią półkolistą. Ściana górna nadajnika jest wypukła i znajduje się na niej niski występ centralny mający, w widoku z góry, zarys prostokąta z półkolistymi krótszymi bokami oraz wysoki występ boczny mający, w widoku z przodu, zarys czworoboku, którego dwa boki są równoległe, jeden bok półkolisty i jeden bok łukowaty. Ściana dolna nadajnika jest płaska i ma zarys w przybliżeniu owalu. Ściany przednia i tylna mają w widoku z boku zarysy łukowate i łukowato łączą się z wypukłą ścianą górną. W polu ściany przedniej znajduje się centralny wypukły obszar, o zarysie koła, którego krawędź jest skośnie zebrana, tworząc kolisty otok wokół wypukłego kolistego obszaru, w obrębie którego, poniżej linii podziałowej, znajdują się liczne zarysy koliste ułożone w sąsiedztwie dwóch wybrań o zarysach łukowatych. Na ścianie tylnej, w polu pod linią podziałową, usytuowany jest przycisk o zarysie kolistym. Na lewej ścianie bocznej nadajnika usytuowany jest jeden przycisk o zarysie owalnym, a na prawej ścianie bocznej znajdują się dwa przyciski o zarysach owalnych, o zróżnicowanej wielkości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

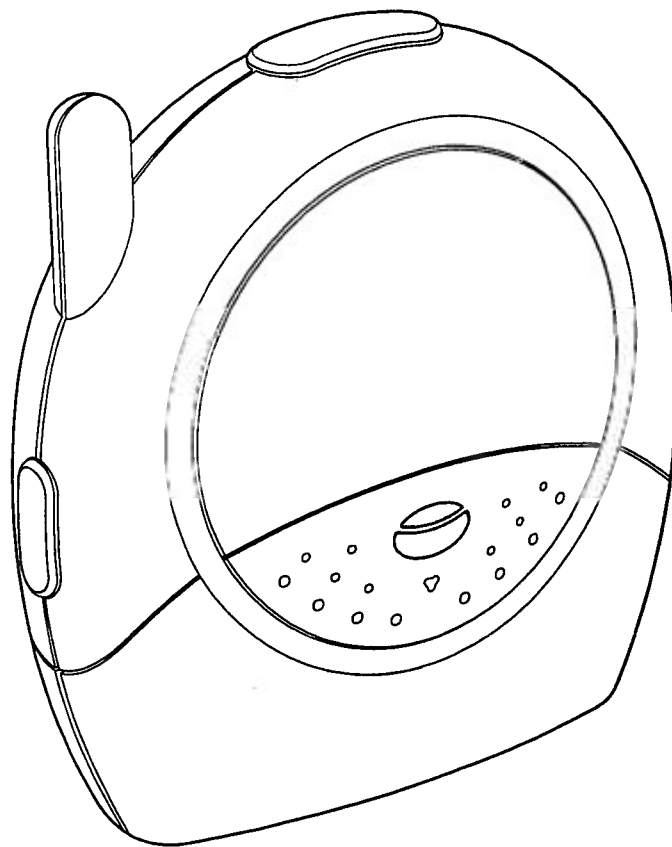


FIG. 1

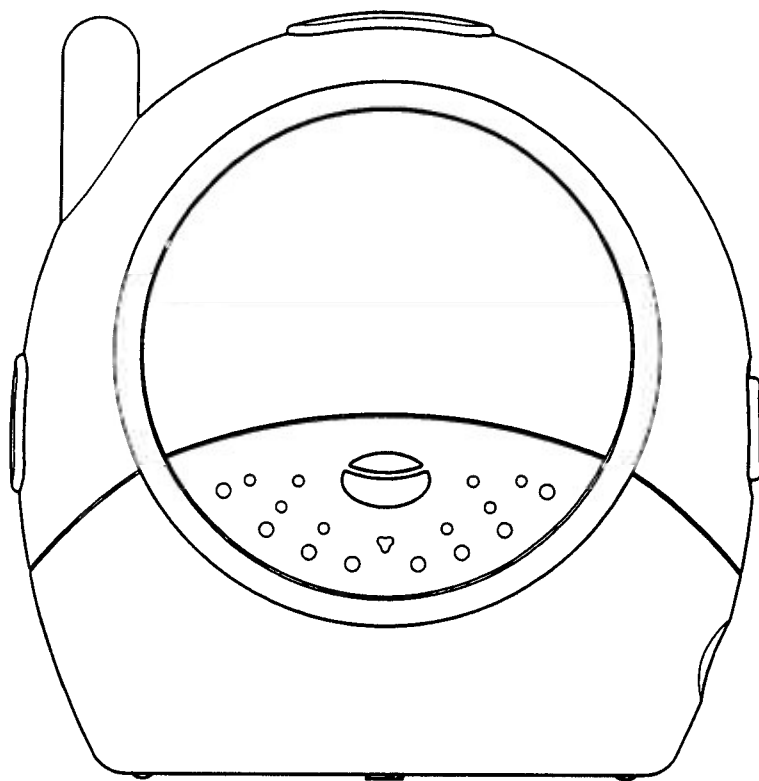


FIG. 2

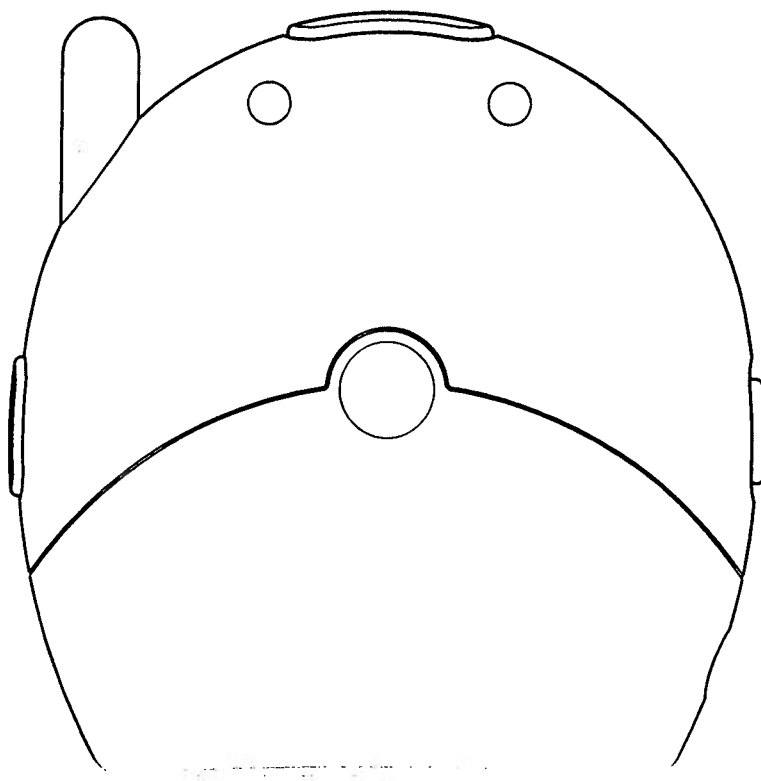


FIG. 3

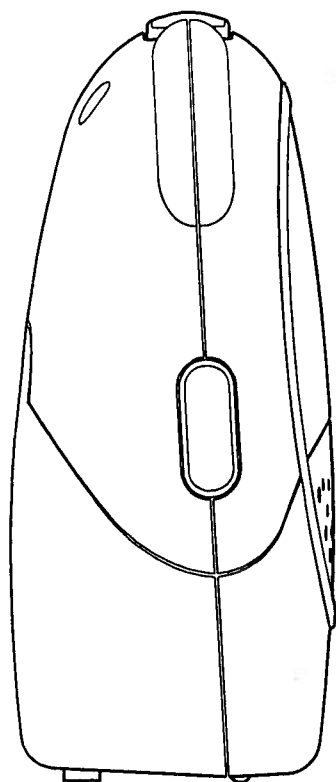


FIG. 4

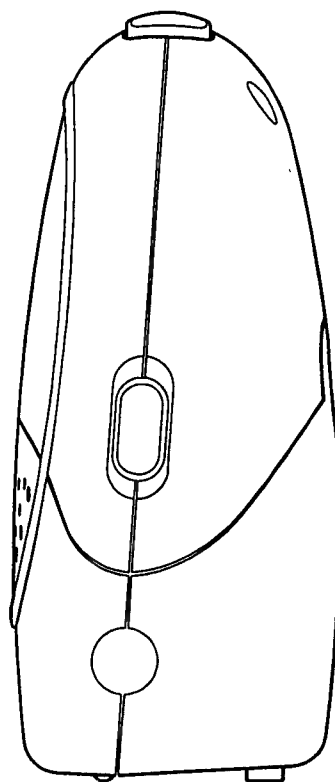


FIG. 5

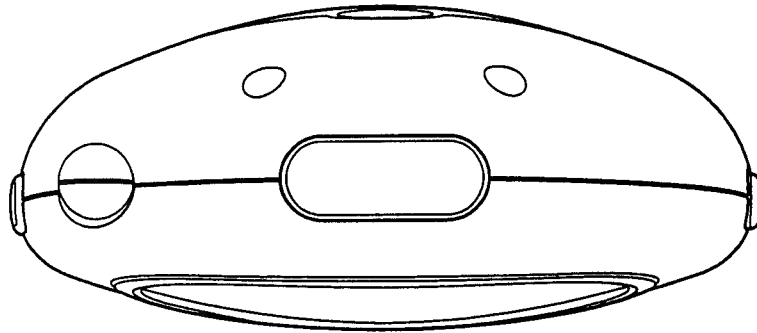


FIG. 6

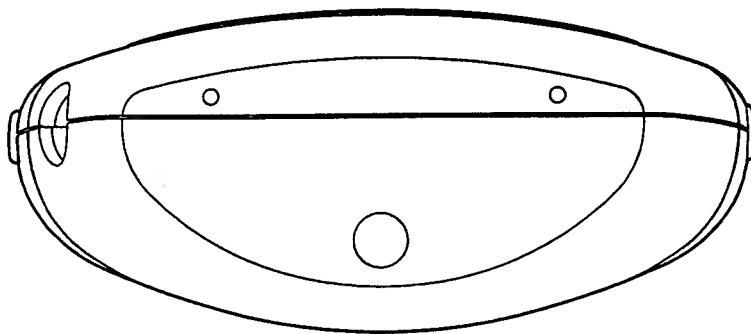


FIG. 7