

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5269**

(21) Numer zgłoszenia: **2938**

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zbiornik spłuczki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HYBNER Spółka Akcyjna,
Środa Wielkopolska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wielkopolska, (PL)

PL 5269

Nr Ep. 5269

Klasa 23-02

Zakład Ceramiki Sanitarnej

Stanisław Hybner

Środa Wlkp., Polska

Twórcą wzoru przemysłowego jest Stanisław Hybner

Zbiornik spłuczki

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 10.04.2003

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zbiornika spłuczki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zbiornik spłuczki kompaktowej do zestawu łazienkowego

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia zbiornik w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia zbiornik w widoku z strony lewej, fig. 3 przedstawia zbiornik w widoku z boku od strony prawej, fig. 4 przedstawia zbiornik w widoku z góry, fig. 5 przedstawia zbiornik w widoku z dołu.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 4 i fig. 5, zbiornik spłuczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, przy czym zbiornik wody posiada kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, w którym przednia pionowa ściana zbiornika jest wklęsła, a pozostałe ściany są wypukłe, a pokrywa jest wypukła i posiada symetrycznie umieszczony cylindryczny otwór, znamieny tym, że krawędzie przecięcia przedniej, pionowej, wklęsłej ściany zbiornika ze ścianami bocznymi posiadają kształt ukośnie usytuowanego łuku,

a krawędzie przecięcia tylnej, pionowej, wypukłej ściany zbiornika ze ścianami bocznymi posiadają kształt pionowo usytuowanego łuku, a ponadto powierzchnia dolna zbiornika posiada cztery cylindryczne otwory, z których największy jest położony na powierzchni centralnie, dwa najmniejsze położone są poziomo, symetrycznie względem otworu środkowego, a jeden położony jest z prawej strony, poniżej osi przechodzącej przez pozostałe otwory, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Zastrzeżenia ochronne

Zbiornik spłuczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, przy czym zbiornik wody posiada kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, w którym przednia pionowa ściana zbiornika jest wklęsła, a pozostałe ściany są wypukłe, a pokrywa posiada symetrycznie umieszczony cylindryczny otwór, znamienny tym, że krawędzie przecięcia przedniej, pionowej, wklęsłej ściany zbiornika ze ścianami bocznymi posiadają kształt ukośnie usytuowanego łuku, a krawędzie przecięcia tylnej, pionowej, wypukłej ściany zbiornika ze ścianami bocznymi posiadają kształt pionowo usytuowanego łuku, a ponadto powierzchnia dolna zbiornika posiada cztery cylindryczne otwory, z których największy jest położony na powierzchni centralnie, dwa najmniejsze położone są poziomo, symetrycznie względem otworu środkowego, a jeden położony jest z prawej strony, poniżej osi przechodzącej przez pozostałe otwory, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Rzecznik Patentowy
mer inż. Borys Krzyżala

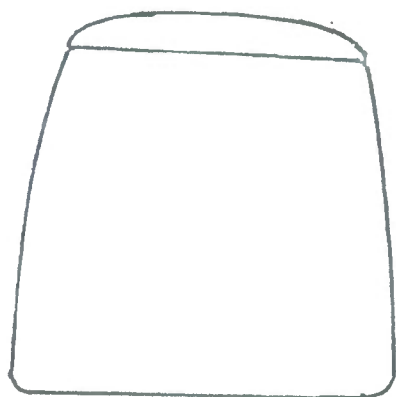


Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

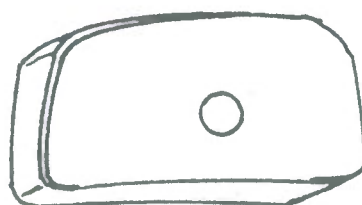


Fig. 4

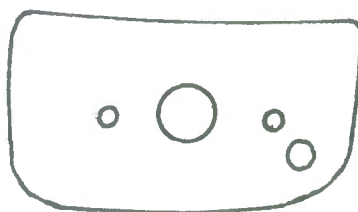


Fig. 5



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

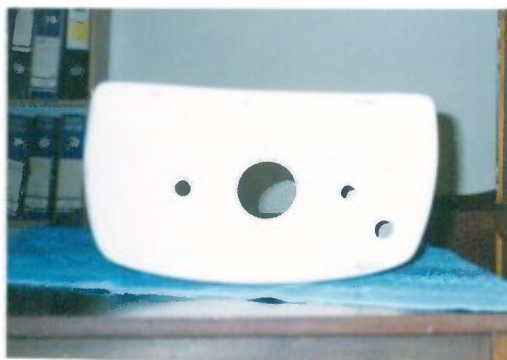


Fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżkała