

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202386851 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120529139. 7

(22) 申请日 2011. 12. 16

(73) 专利权人 河南科技大学第一附属医院

地址 471003 河南省洛阳市涧西区景华路
24 号

(72) 发明人 邢适颖 王红雷 贾竹敏

(74) 专利代理机构 洛阳市凯旋专利事务所
41112

代理人 陆君

(51) Int. Cl.

A61F 13/00 (2006. 01)

A61B 17/132 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种止血绷带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种止血绷带,其包括弹性带体,在弹性带体的中部设有与动脉方向一致的柔性压迫块,弹性带体两侧面的两端端部均设置有粘扣。本实用新型利用中间部位的柔性压迫块对伤口或切口进行按压,对伤口或切口的压力已掌握,且柔性按压块能够重新更换,节约了成本,同时,根据患者的不同体质,通过调节弹性带体两端粘扣的粘接长度,使患者保持舒适的感觉。

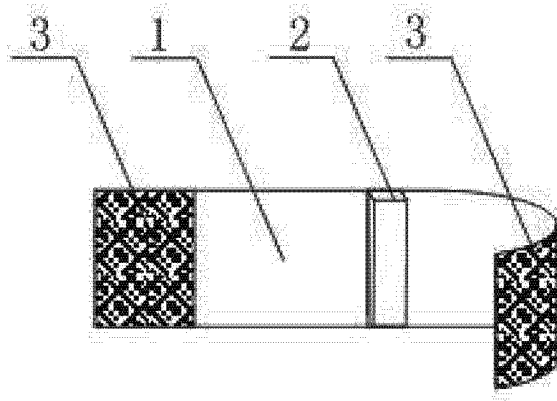

1. 一种止血绷带,其特征是:包括弹性带体(1),在弹性带体(1)的中部设有与动脉方向一致的柔性压迫块(2),弹性带体两侧面的两端端部均设置有粘扣(3)。
2. 根据权利要求1所述的止血绷带,其特征是:所述的柔性压迫块(2)为无菌纱布卷。
3. 根据权利要求1或2所述的止血绷带,其特征是:所述的柔性压迫块(2)粘贴在弹性带体(1)上。
4. 根据权利要求1所述的止血绷带,其特征是:所述的粘扣(3)的长度为5~7cm。

一种止血绷带

技术领域

[0001] 本实用新型属于医院常用器材领域,尤其涉及一种止血绷带。

背景技术

[0002] 目前,手术后对患者桡动脉穿刺处的止血,普遍采用的是纱布卷压迫、绷带缠绕止血法,但是,采用这种方式的时候,往往需要医护人员的经验确定包扎的松紧程度,若过紧会给病人带来很多痛苦,如迷走反射、皮肤青紫;而压裹过松则可能使动脉出血,造成术部刀口感染。因此采用普通绷带包扎随伤口的压力难以准确掌握,既费时费力,又加重患者的痛苦。

发明内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种结构简单、成本低、使用方便、止血效果好的止血绷带。

[0004] 为了实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种止血绷带,其包括弹性带体,在弹性带体的中部设有与动脉方向一致的柔性压迫块,弹性带体两侧面的两端端部均设置有粘扣。

[0006] 所述的止血绷带,其柔性压迫块为无菌纱布卷。

[0007] 所述的止血绷带,其柔性压迫块粘贴在弹性带体上。

[0008] 所述的止血绷带,其粘扣的长度为 5 ~ 7cm。

[0009] 由于采用上述技术方案,本实用新型具有如下优越性:

[0010] 该止血绷带利用中间部位的柔性压迫块对伤口或切口进行按压,对伤口或切口的压力已掌握,且柔性按压块能够重新更换,节约了成本,同时,根据患者的不同体质,通过调节弹性带体两端粘扣的粘接长度,使患者保持舒适的感觉。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0012] 图中:1- 弹性带体;2- 柔性压迫块;3- 粘扣。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 如图 1 所示,一种止血绷带,其包括弹性带体 1,在弹性带体的中部设有与动脉方向一致的柔性压迫块 2,弹性带体 1 两侧面的两端端部均设置有粘扣 3,粘扣的长度为 5 ~ 7cm,根据不同患者的体质,可以调整弹性带体两端粘扣的粘贴长度。所述的柔性压迫块可以用无菌纱布折叠呈长度为 2 ~ 3cm,宽度为 1 ~ 2cm,厚度为 1 ~ 1.5cm,的长方块;所述的柔性压迫块 2 粘贴在弹性带体上,便于更换。

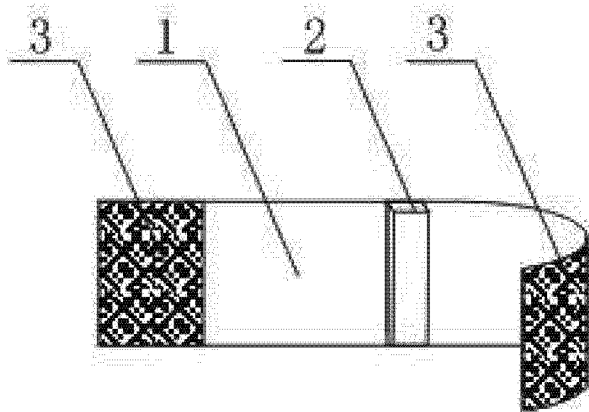


图 1