

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11796**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(21) Numer zgłoszenia: **10332**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2006**

(54)

Lustro łazienkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„FORMES” Sp. z o.o., Konopiska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świerzewski Andrzej, Kraków, (PL)

PL 11796

Nr Rp. 11796

Klasa 06-07

-1-

Lustro łazienkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lustro łazienkowe przystosowane do zawieszenia na ścianie.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać lustra łazienkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w jego kształcie i konturach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia lustro łazienkowe w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 - odmianę lustra łazienkowego w widoku perspektywicznym z przodu, fig.3 - lustro z fig.1 w widoku z boku, a fig. 4 – lustro z fig.2 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Lustro łazienkowe stanowi jednolita obudowa wnękowa o zarysie zbliżonym do prostokąta wraz z narożnymi półkami o łukowatych narożach, usytuowanymi w połowie jej wysokości oraz lustro o zarysie zbliżonym do prostokąta usytuowane w płytkiej wnęcie środkowej części obudowy. Tylne ścianki płytkiej wnęki wraz z lustrem wystaje ponad łukowatą krawędź pozostałej części tylnej ścianki obudowy. Ścianki boczne obudowy są u góry łukowato ścięte.

W widoku z boku, krawędzie frontowe narożnych półek oraz krawędzie frontowe podstawy obudowy wystają poza obrys ścianek bocznych obudowy.

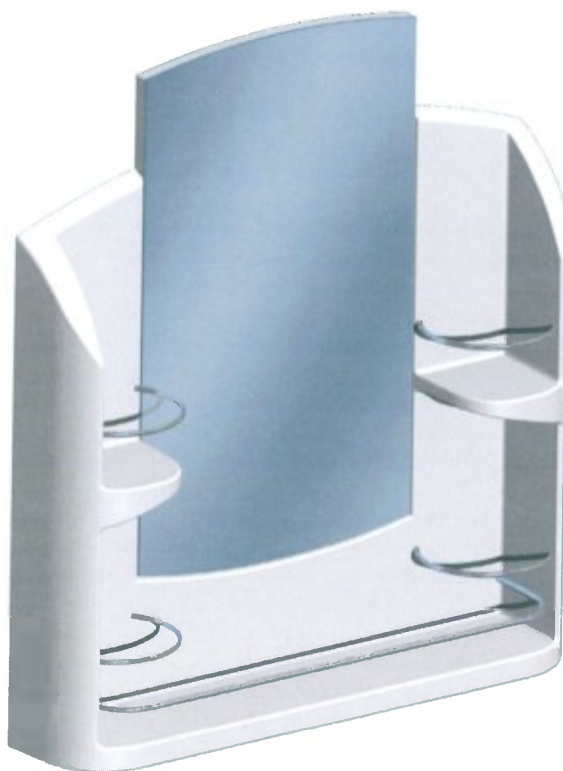
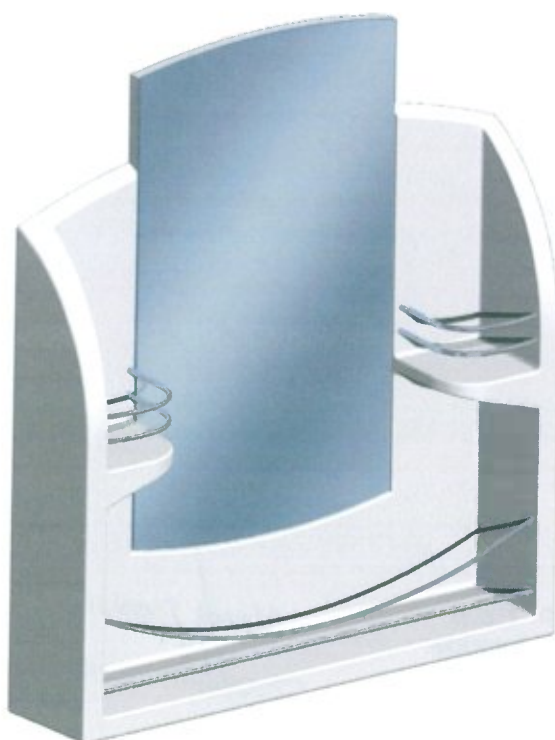
Nad półkami znajdują się prętowe, łukowate narożne elementy balustradowe, natomiast nad podstawą obudowy znajduje się prętowy, klamrowy element balustradowy oraz prętowe łukowate elementy narożne.

Odmianę lustra łazienkowego stanowi jednolita obudowa wnękowa o zarysie zbliżonym do prostokąta wraz z narożnymi półkami o łukowatych narożach usytuowanymi w połowie jej wysokości oraz lustro o zarysie zbliżonym do prostokąta usytuowane w płytkiej wnęcie środkowej części obudowy. Tylne ścianki płytkiej wnęki wraz z lustrem wystaje ponad

łukowatą krawędź pozostałej części tylnej ścianki obudowy. Boczne ścianki obudowy są u góry łukowato ścięte.

Nad półkami znajdują się prętowe, łukowate elementy narożne, natomiast nad podstawą obudowy znajduje się prętowy, prosty element balustradowy oraz prętowy łukowaty element balustradowy.

-3-

**Fig. 1****Fig. 2**

-4-



Fig. 3



Fig. 4