

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920113491.5

[51] Int. Cl.

B65D 23/00 (2006.01)

B65D 47/06 (2006.01)

B65D 47/32 (2006.01)

B65D 51/24 (2006.01)

B65D 53/02 (2006.01)

B65D 39/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 201427707Y

[22] 申请日 2009.1.23

[21] 申请号 200920113491.5

[73] 专利权人 吕 品

地址 321210 浙江省武义县泉溪镇永武路 188
号武义日天工具有限公司

[72] 发明人 吕 品

[74] 专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公司

代理人 王 兵 黄美娟


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

醒酒器

[57] 摘要

醒酒器，包括带有中空倒酒通道的主体和用于堵塞所述的倒酒通道的塞子，所述的主体呈现可浸没于酒瓶内的长管状，所述主体上部呈现便于与酒瓶瓶口结合的扩口状，并设置有密封件；所述主体的管壁上开有多个小孔，所述的倒酒通道内穿设有通气管。所述的倒酒通道内设置有滤网。本实用新型提出了一种倒出酒顺畅、可滤去杂质、口感更好的醒酒器。

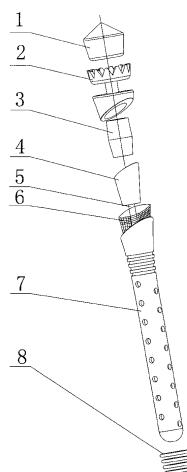

1、醒酒器，包括带有中空倒酒通道的主体和用于堵塞所述的倒酒通道的塞子，其特征在于：所述的主体呈现可浸没于酒瓶内的长管状，所述主体上部呈现便于与酒瓶瓶口结合的扩口状，并设置有密封件；所述主体的管壁上开有多个小孔，所述的倒酒通道内穿设有通气管。

2、如权利要求1所述的醒酒器，其特征在于：所述的倒酒通道内设置有滤网。

3、如权利要求2所述的醒酒器，其特征在于：所述的滤网贴覆在所述的倒酒通道的壁面上。

4、如权利要求1-3之一所述的醒酒器，其特征在于：所述的通气管的上端连接在导酒嘴上，所述的导酒嘴的形状与所述的主体上端扩口相适配，所述的塞子设置在所述的导酒嘴内。

5、如权利要求4所述的醒酒器，其特征在于：所述的通气管深入所述主体的底部。

6、如权利要求5所述的醒酒器，其特征在于：所述塞子的上端装有装饰用的皇冠头和水晶头。

7、如权利要求6所述的醒酒器，其特征在于：所述的密封件为硅胶圈。

醒酒器

技术领域

本实用新型涉及一种醒酒器。

背景技术

现有的醒酒器有电动式和手动式，前者由电机驱动摇摆机构使瓶装酒摇动，成本高且携带不方便，后者插于酒瓶内使用，通过手动摇晃酒瓶来达到醒酒的目的。手动式醒酒器的主体为实体，在倒酒时由于大气的压力，会阻碍红酒的流出，造成倒酒停顿、不均匀；并且，晃动过程将积在酒瓶底部的杂质翻起，这些杂质在倒酒时也会一同倒出，影响口感。

发明内容

为了解决现有的醒酒器存在的倒酒停顿、不顺畅、倒出酒内有杂质影响口感的不足，本实用新型提出了一种倒出酒顺畅、可滤去杂质、口感更好的醒酒器。

本实用新型采用以下的技术方案：

醒酒器，包括带有中空倒酒通道的主体和用于堵塞所述的倒酒通道的塞子，其特征在于：所述的主体呈现可浸没于酒瓶内的长管状，所述主体上部呈现便于与酒瓶瓶口结合的扩口状，并设置有密封件；所述主体的管壁上开有多个小孔，所述的倒酒通道内穿设有通气管。

进一步，所述的倒酒通道内设置有滤网。

更进一步，所述的滤网贴覆在所述的倒酒通道的壁面上。

再进一步，所述的通气管的上端连接在导酒嘴上，所述的导酒嘴的形状与所述的主体上端扩口相适配，所述的塞子设置在所述的导酒嘴

内。

优选的，所述的通气管深入所述主体的底部。

优选的，所述塞子的上端装有装饰用的皇冠头和水晶头。

优选的，所述的密封件为硅胶圈。

本实用新型的技术构思为：通过在管状主体的管壁上开设多个小孔，可以在倒酒时增加红酒的流动性，其内的通气管可保证倒酒过程中，酒瓶内腔始终与外界大气相通，如此可避免倒酒时因导酒嘴一时被红酒堵塞而出现的倒酒停顿、不顺畅的不足。倒酒通道内设置过滤网，可过滤去红酒当中的杂质，口感更好。

本实用新型的有益效果为：（1）倒酒时流动性更好、倒酒更顺畅；（2）可滤去杂质、口感更好；（3）装饰性更好。

附图说明

图 1 是本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施方式作进一步的说明。

参照图 1：醒酒器，包括带有中空倒酒通道的主体 7 和用于堵塞所述的倒酒通道的塞子 4，所述的主体 7 呈现可浸没于酒瓶内的长管状，所述主体上部呈现便于与酒瓶瓶口结合的扩口状，并设置有密封件 8；所述主体 7 的管壁上开有多个小孔，所述的倒酒通道内穿设有通气管 5。

所述的倒酒通道内设置有滤网 6，本实施例中所述的滤网 6 贴覆在所述的倒酒通道的壁面上。

所述的通气管 5 的上端连接在导酒嘴 4 上，所述的导酒嘴 4 的形状与所述的主体上端扩口相适配，所述的塞子 4 设置在所述的导酒嘴内。

本实施例中，所述的通气管 5 深入所述主体的底部。

所述塞子的上端装有装饰用的皇冠头 2 和水晶头 1。

本实施例中，所述的密封件 8 为硅胶圈。

本实施例通过在管状主体的管壁上开设多个小孔，可以在倒酒时增加红酒的流动性，其内的通气管可保证倒酒过程中，酒瓶内腔始终与外界大气相通，如此可避免倒酒时因导酒嘴一时被红酒堵塞而出现的倒酒停顿、不顺畅的不足。倒酒通道内设置过滤网，可过滤去红酒当中的杂质，口感更好。

本说明书实施例所述的内容仅仅是对实用新型构思的实现形式的列举，本实用新型的保护范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式，本实用新型的保护范围也及于本领域技术人员根据本实用新型构思所能够想到的等同技术手段。

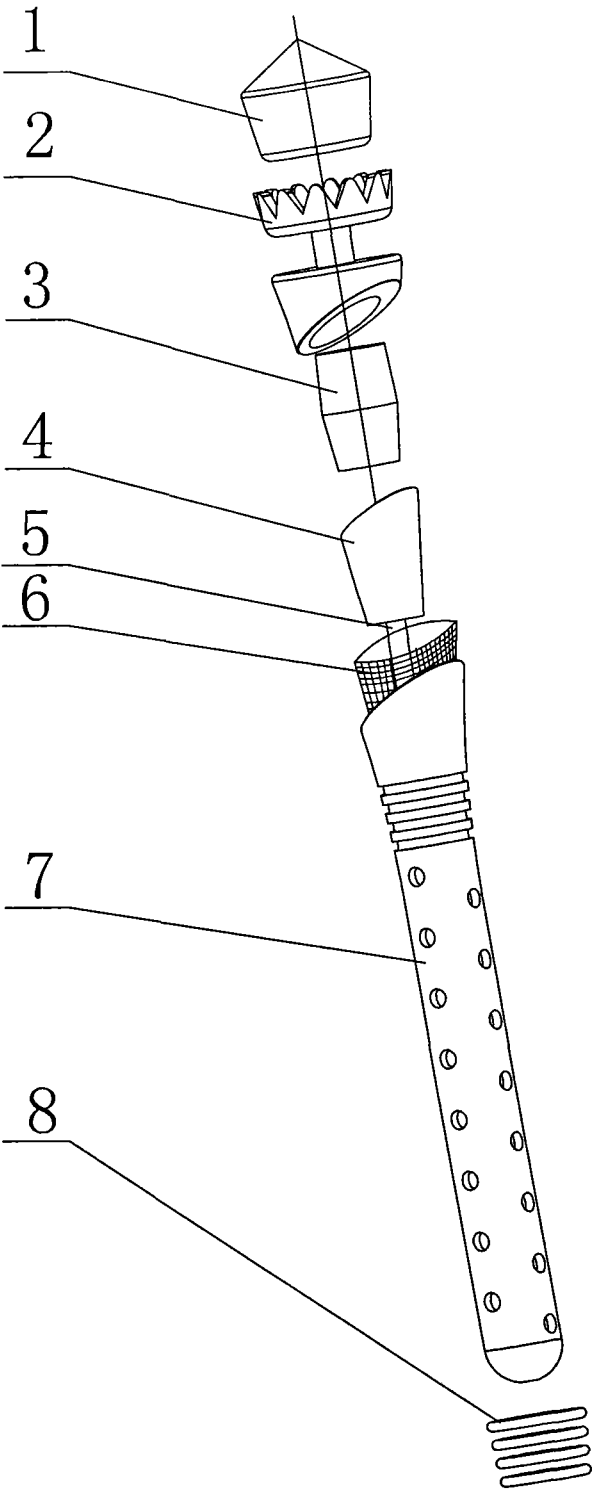


图1