MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101993900337872**
Data Deposito	**20/12/1993**
Data Pubblicazione	**20/03/1994**

Titolo

TRAZIONE-PRESSIONE RADIALI-RADENTI

MC 93 A 000106

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo "TRAZIONE-PRESSIONE RADIALI-RADENTI" di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in Serravalle di Chienti (Macerata) via s. Lucia n° 17 depositata il 20 DIC. 1993

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Ci vuole sempre un punto di appoggio girevole per sollevare il mondo, con asta-leva, dai suoi tanti e crescenti problemi, come l'inquinamento, la disoccupazione, le guerre, la fame, gli accaparramenti, il deserto crescente. Impossibile finora la SECONDA ruota, che giri da sola, perché ogni trazione in circonferenza diventa radiale. Bisogna appoggiare quella radiale su cerchio interno, corona piccola di cuscinetto a sfere, in modo da liberare quella radente, che tramite asta prolunga la trazione (o pressione) su due ruote, o meglio su asta che unisce i due centri di due ruote, che quindi hanno una trazione non più radiale, ma radente, fuori o dentro binario fisso, o meglio in circonferenza girevole. Se fuori le due ruote riscaldano meno il binario circolare in quanto la forza centrifuga le solleva.

Ruggeri

Franca Moretti

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato
MACERATA

MC 93 A 000 106

RIVENDICAZIONI

1)Una o più molle(e/o martinetti,o torchio idraulico, o altro)in pressione o trazione,su asta e una o più ruote,radiale e radente dall'altra parte in funzione autorotante,con o senza binario circolare fisso,con o senza raffreddamento(ad aria o a liquido);

2)Come sopra al n.1)con molla appesa a corona di perno,girevole col sistema,che è chiuso in senso radiale di trazione verso il centro,e pure aperto nel senso della trazione sulle aste che sfuggono al centro per la direzione radente,con o senza altra asta e corda radiale,cioè in direzione del centro;


3)Ogni uno o più torchi idraulici o martinetti,caricati a molla in pressione o comunque,in spinta su asta in pressione radiale su centro di una sola ruota,e su asta,che unisce i due centri di due ruote,in pressione radente,quindi in rotazione-rivoluzione dentro un binario circolare fisso;


4)Torchio idraulico in pressione dentro circonferenza(o martinetto,o molle,o elastici,o altro come un cricco)tramite asta,frenata da corda in posizione radiale,e dall'altra parte in posizione eccentrica, cioè radente,e quindi in autorotazione;con utilizzazione a presa diretta quindi anche senza perno,o con perno centrale e cinghia per carico esterno.


Roncaglieri Franco Monti


Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 93 A 000 106

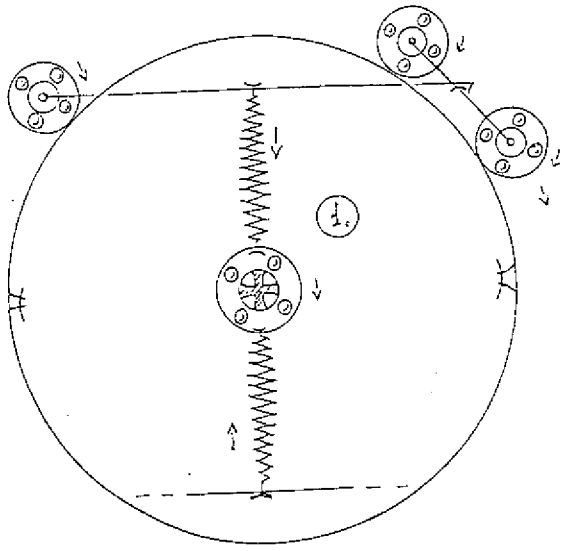

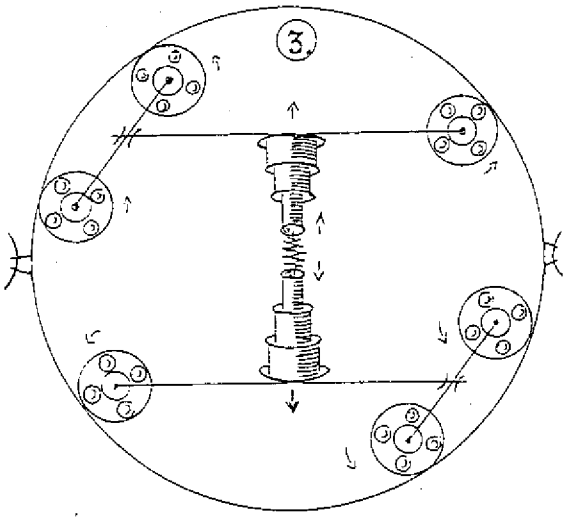

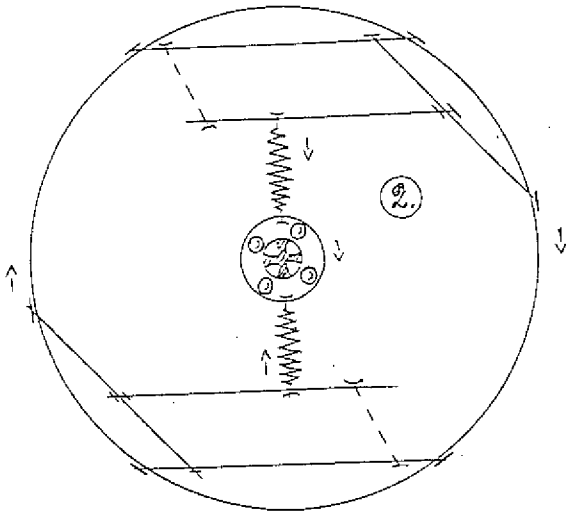

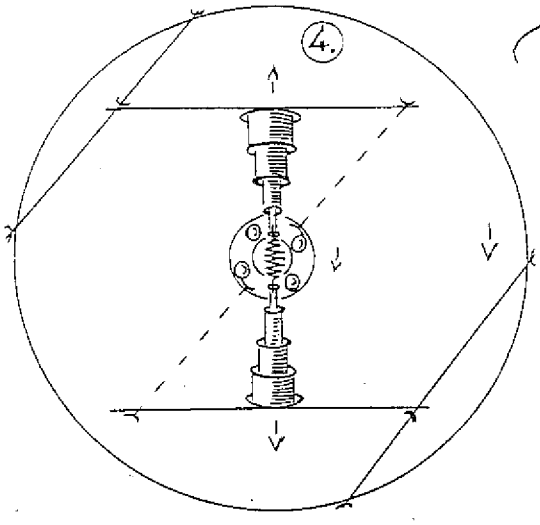

Camera di Commercio e dell'Artigianato