

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12613**

(21) Numer zgłoszenia: **11968**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2007**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Akces-Bis Sp.z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)

PL 12613

Nr Rp. 12613

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w układzie linii i powierzchni utworzonych przez te linie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym jego ścian górnych przednich i bocznych, fig. 2 – ten sam uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym jego ścian dolnych, tylnych i bocznych, a fig. 3 – stopkę uchwyty w widoku od spodu w kierunku strzałki „K”.

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na rysunku fig. 1-3 stanowi układ połączonych ze sobą trwale dwóch identycznych elementów bryłowych stanowiących jego część chwytową, których dolne powierzchnie zaopatrzone są w elementy prostopadłościennie stanowiące stopki tego uchwyty. Dwie przeciwległe ściany boczne tych elementów bryłowych połączone są trwale i odpowiednio z jednym końcem elementu przeciwległego, przy czym każdy z tych elementów w widoku z góry ma kształt dwóch powierzchni utworzonych przez zewnętrzne większe powierzchnie, których wewnętrzne końce połączone są z końcami promieni mniejszych tworząc pomiędzy tymi powierzchniami otwór o profilu zbliżonym do równoległoboku o lekko zaokrąglonych bokach. Poza tym każdy z tych elementów ma kwadratowy kształt ich powierzchni czołowych oraz identyczne kształty ich powierzchni bocznych zwężających się w kierunku od wspomnianych kwadratowych powierzchni czołowych do drugich ich końców przylegających do przeciwległej bocznej ściany drugiego elementu. Oba elementy bryłowe części chwytowej uchwyty mają w przekrojach poprzecznych kształty kwadratowe o powierzchniach zmniejszających się w kierunku od ich czół zewnętrznych do ich czół wewnętrznych przylegających odpowiednio do bocznych powierzchni elementu przeciwległego. Z kolei, dolne powierzchnie obu tych elementów w pobliżu ich czół zewnętrznych zaopatrzone są w elementy prostopadłościennie stanowiące

wspomniane stopki uchwyty meblowego, usytuowane do nich prostopadle. W czołach tych stopek wykonane są otwory kołowe, przechodzące w otwory o profilu kwadratowym. Ponadto pomiędzy każdymi dwoma bocznymi powierzchniami elementów chwytowych i stopek utworzone są krawędzie lekko zaokrąglone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go układ połączonych ze sobą trwale dwóch identycznych elementów bryłowych stanowiących jego część chwytową, których dolne powierzchnie zaopatrzone są w elementy prostopadłościennie stanowiące stopki tego uchwyty
- dwie przeciwległe sobie ściany boczne tych elementów bryłowych połączone są odpowiednio z jednym końcem elementu przeciwległego, przy czym każdy z tych elementów w widoku z góry ma kształt dwóch powierzchni utworzonych przez zewnętrzne większe powierzchnie, których wewnętrzne końce połączone są z końcami promieni mniejszych tworząc pomiędzy tymi powierzchniami otwór o profilu zbliżonym do równoległoboku o lekko zaokrąglonych bokach, przy czym każdy z tych elementów ma kwadratowy kształt ich powierzchni czołowych oraz identyczne kształty ich powierzchni bocznych zwężających się w kierunku od wspomnianych kwadratowych powierzchni czołowych do drugich ich końców przylegających do przeciwległej bocznej ściany drugiego elementu.
- oba elementy bryłowe części chwytowej uchwyty mają w przekrojach poprzecznych kształty kwadratowe o powierzchniach zmniejszających się w kierunku od ich czoł zewnętrznych do ich czoł wewnętrznych przylegających odpowiednio do bocznych powierzchni elementu przeciwległego.
- w czołach tych stopek wykonane są otwory kołowe, przechodzące w otwory o profilu kwadratowym

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.
 40-003 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel. 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


 Nr wpisu 127620

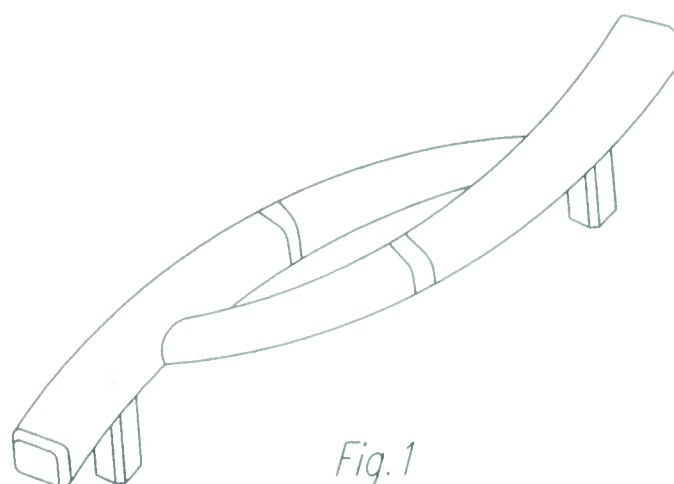


Fig. 1

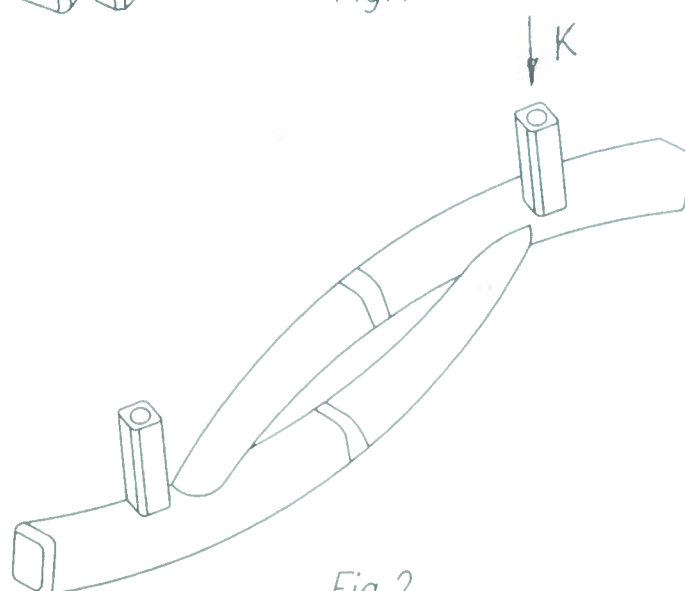


Fig. 2

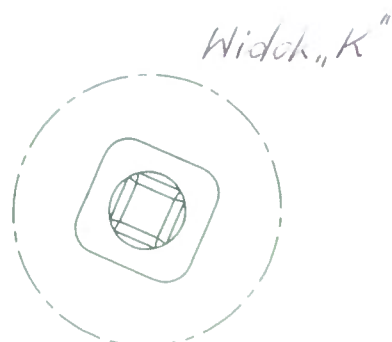


Fig. 3

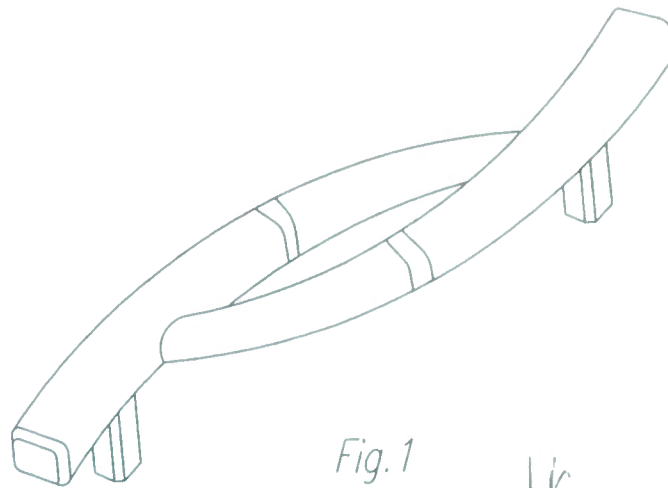


Fig. 1

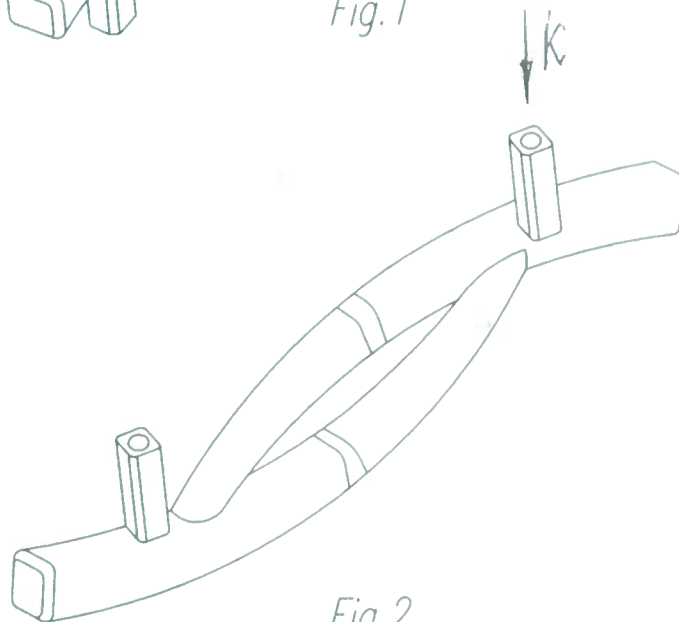


Fig. 2