

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9899**

(21) Numer zgłoszenia: **8402**

(22) Data zgłoszenia: **22.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-03

(54)

Rękojeść sztuców

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DAJAR Sp. z o.o., Koszalin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadura Marcin, Otrębusy, (PL)

PL 9899

Nr Rp. 9899.....

Klasa 07-03.....

Rękojeść sztućców

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść sztućców.


Przykładem znanych rękojeści sztućców są rozwiązania opisane we wzorach przemysłowych Rp-5257, Rp-5407, Rp-5256 i Rp-5398 oraz wzorach zdobniczych Rz-17168 i Rz-17499. Rozwiązaniem najbardziej zbliżonym jest rękojeść sztućców opisana we wzorze przemysłowym Rp-5398. Wzór ten charakteryzuje się regularną podwójną linią rowka wykonanego w zamkniętym obwodzie, przebiegającą wzdłuż i w pobliżu krawędzi bocznych rękojeści, przy czym w pobliżu zwężenia przy części roboczej sztućców podwójna linia rowka poprowadzona jest łukiem w kierunku krawędzi szczytowej rękojeści, ponad którym dodatkowo wykonane są dwa wgniecenia o głębokości równej głębokości rowka.

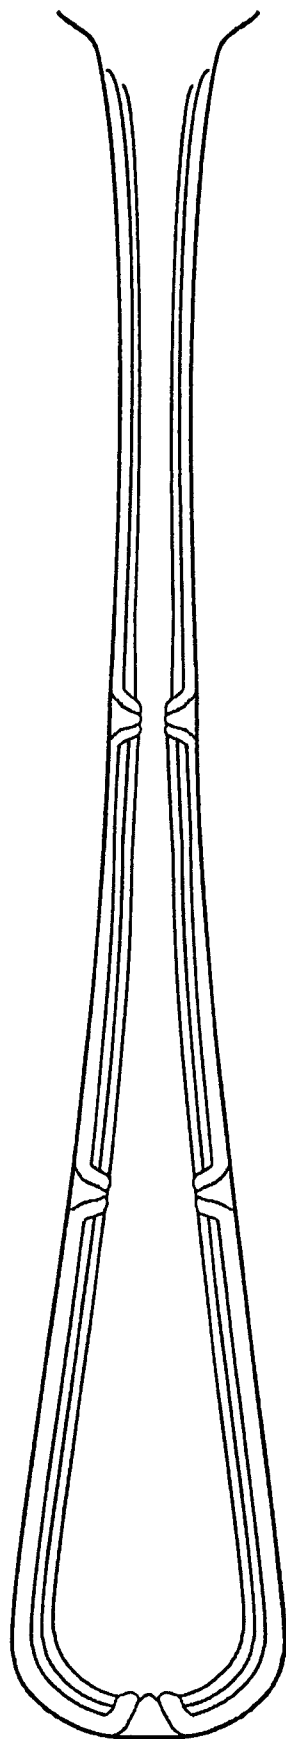
Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie rękojeści, zakończonej od strony chwytnej szerokim owalem i zwężającej się w kierunku części roboczej po delikatnym łuku z największym przewężeniem na wysokości około $\frac{2}{3}$ licząc od dolnej krawędzi chwytnej części rękojeści oraz w potrójnej linii rowkowanej, przebiegającej wzdłuż krawędzi rękojeści, z przedzielającymi ją identycznymi elementami zdobiaczymi. Jeden element zdobiaczy znajduje się u podstawy części chwytnej, w osi rękojeści, a po dwa rozmieszczone są po bokach rękojeści, przy czym potrójna linia rowkowana, ponad bocznymi elementami zdobiaczymi znajdującymi się bliżej części roboczej rękojeści, przechodzi w otwartą, podwójną linię rowkowaną, która u nasady części roboczej rozchodzi się na zewnątrz w kierunku brzegów krawędzi rękojeści. Przedzielone elementami zdobiaczymi, boczne, środkowe segmenty potrójnej linii rowkowanej, dają w przybliżeniu obraz dwóch nałożonych na siebie trapezów. Podobnie wyglądają segmenty dolne potrójnej linii rowkowanej, w części dolnej zakrzywione wzdłuż linii odpowiadającej kształtem krawędzi rękojeści. Elementy

zdobiące mają wygląd trójkątnych wgnieceń, których wierzchołki leżą na wewnętrznej linii rowkowanej, a podstawy opierają się na krawędzi rękojeści sztuców.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, fig.1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt rękojeści, która od strony chwytnej zakończona jest szerokim owalem zwężającym się w kierunku części roboczej po delikatnym łuku, z przewężeniem na wysokości około 2/3 licząc od dolnej krawędzi części chwytnej rękojeści, oraz przebiegająca wzdłuż krawędzi rękojeści potrójna linia rowkowana, przebiegająca wzdłuż krawędzi rękojeści, z przedzielającymi ją identycznymi elementami zdobiącymi. Jeden element zdobiący znajduje się u podstawy części chwytnej, w osi rękojeści, a po dwa rozmieszczone są po bokach rękojeści. Potrójna linia rowkowana, ponad bocznymi elementami zdobiącymi znajdującymi się bliżej części roboczej rękojeści, przechodzi w otwartą, podwójną linię rowkowaną, która u nasady części roboczej rozchodzi się na zewnątrz w kierunku brzegów krawędzi rękojeści. Przedzielone elementami zdobiącymi, boczne, środkowe segmenty potrójnej linii rowkowanej, dają w przybliżeniu obraz dwóch nałożonych na siebie trapezów. Podobnie wyglądają segmenty dolne potrójnej linii rowkowanej, w części dolnej zakrzywione wzdłuż linii odpowiadającej kształtem krawędzi rękojeści. Elementy zdobiące mają wygląd trójkątnych wgnieceń, których wierzchołki leżą na wewnętrznej linii rowkowanej, a podstawy opierają się na krawędzi rękojeści sztuców.


RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

**FIG. 1**

[Signature]
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski