(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216416697 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202123248137.3

(22)申请日 2021.12.22

(73)专利权人 安徽医科大学第一附属医院
地址 230000 安徽省合肥市绩溪路218号

(72)发明人 王颖 李慧 周月琴 张孝茹
霍佳佳 宋云凤

(74)专利代理机构 合肥中谷知识产权代理事务所(普通合伙) 34146
代理人 洪玲

(51)Int.Cl.
A47G 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种烦躁病人防踢被套

(57)摘要

本实用新型涉及一种烦躁病人防踢被套，涉及医疗护理用品技术领域，包括被套主体以及设于被套主体四角上的长束带，所述被套主体外侧设有一对护肩和一对袖套，且被套主体内侧设有一对腿部固定带，所述护肩与被套主体之间以及袖套与被套主体之间均通过设置按扣而相互固定；所述袖套呈筒状设置，且袖套朝向被套主体外侧壁的一端设有与袖套顶端相连通的U型开口并且U型开口处设有双头拉链部。整个用于烦躁病人的防踢被套，结构设计巧妙，功能性强，方便医护人员护理的同时通过设置袖套与腿部固定带可较好地将患者的四肢固定在被套主体上，避免患者烦躁时踢翻被套，使用效果好。

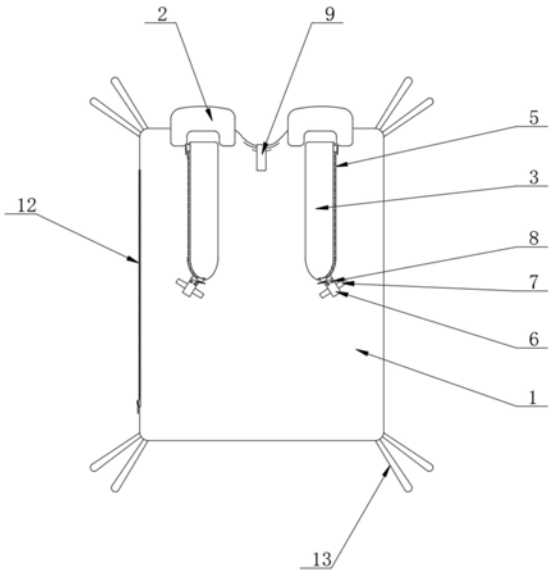

CN 216416697 U

1.一种烦躁病人防踢被套,包括被套主体(1)以及设于被套主体(1)四角上的长束带(13),其特征在于:所述被套主体(1)外侧设有一对护肩(2)和一对袖套(3),且被套主体(1)内侧设有一对腿部固定带(4),所述护肩(2)与被套主体(1)之间以及袖套(3)与被套主体(1)之间均通过设置按扣(11)而相互固定;

所述袖套(3)呈筒状设置,且袖套(3)朝向被套主体(1)外侧壁的一端设有与袖套(3)顶端相连通的U型开口并且U型开口处设有双头拉链部(5)。

2.根据权利要求1所述的一种烦躁病人防踢被套,其特征在于:所述袖套(3)的底部设有弹力带(6),且弹力带(6)上设置有按接扣(8),所述被套主体(1)外侧靠近弹力带(6)处缝合有固定布条(7),所述弹力带(6)绕过固定布条(7)并通过按接扣(8)按接固定形成圈形结构。

3.根据权利要求2所述的一种烦躁病人防踢被套,其特征在于:所述被套主体(1)外侧边设有被套拉链部(12)。

4.根据权利要求1所述的一种烦躁病人防踢被套,其特征在于:所述腿部固定带(4)一端缝合在被套主体(1)的内侧,另一端与被套主体(1)之间通过设置按扣(11)或魔术贴而相互固定。

5.根据权利要求1所述的一种烦躁病人防踢被套,其特征在于:所述被套主体(1)外侧介于一对护肩(2)之间的位置处缝合有收纳布带(9),所述收纳布带(9)从被套主体(1)上端伸入与被套主体(1)内侧之间通过设置收纳扣(10)而相互扣接,使得被套主体(1)上端形成圆弧状凹陷结构。

6.根据权利要求1所述的一种烦躁病人防踢被套,其特征在于:所述袖套(3)内设有夹层并且夹层内部与护肩(2)的内部均填充有太空棉(14)。

一种烦躁病人防踢被套

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗护理用品技术领域，具体涉及一种烦躁病人防踢被套。

背景技术

[0002] 在ICU日常护理中，患者发生烦躁的几率高，其原因包括疾病本身、创伤性导管的刺激、疼痛、药物的副作用、环境的刺激等都可引起患者发生烦躁；

[0003] 患者夜晚睡觉时如若发生烦躁易将被子踢翻，使得身体裸露在外，易影响患者的康复，为此，我们提出一种烦躁病人防踢被套。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种结构简单，设计合理的烦躁病人防踢被套。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

[0006] 一种烦躁病人防踢被套，包括被套主体以及设于被套主体四角上的长束带，所述被套主体外侧设有一对护肩和一对袖套，且被套主体内侧设有一对腿部固定带，所述护肩与被套主体之间以及袖套与被套主体之间均通过设置按扣而相互固定；

[0007] 所述袖套呈筒状设置，且袖套朝向被套主体外侧壁的一端设有与袖套顶端相连通的U型开口并且U型开口处设有双头拉链部。

[0008] 作为本实用新型的进一步优化方案，所述袖套的底部设有弹力带，且弹力带上设置有按接扣，所述被套主体外侧靠近弹力带处缝合有固定布条，所述弹力带绕过固定布条并通过按接扣按接固定形成圈形结构。

[0009] 作为本实用新型的进一步优化方案，所述被套主体外侧边设有被套拉链部。

[0010] 作为本实用新型的进一步优化方案，所述腿部固定带一端缝合在被套主体的内侧，另一端与被套主体之间通过设置按扣或魔术贴而相互固定。

[0011] 作为本实用新型的进一步优化方案，所述被套主体外侧介于一对护肩之间的位置处缝合有收纳布带，所述收纳布带从被套主体上端伸入与与被套主体内侧之间通过设置收纳扣而相互扣接，使得被套主体上端形成圆弧状凹陷结构。

[0012] 作为本实用新型的进一步优化方案，所述袖套内设有夹层并且夹层内部与护肩的内部均填充有太空棉。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：

[0014] 本实用新型中，整个用于烦躁病人的防踢被套，结构设计巧妙，功能性强，方便医护人员护理的同时通过设置袖套与腿部固定带可较好地将患者的四肢固定在被套主体上，避免患者烦躁时踢翻被套，使用效果好。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型提供的俯视图；

[0016] 图2是本实用新型提供的仰视图；

[0017] 图3是本实用新型提供的袖套的立体图结构示意图；

[0018] 图4是本实用新型提供的袖套的剖视图；

[0019] 图5是本实用新型提供的护肩的立剖图；

[0020] 图中：1、被套主体；2、护肩；3、袖套；4、腿部固定带；5、双头拉链部；6、弹力带；7、固定布条；8、按接扣；9、收纳布带；10、收纳扣；11、按扣；12、被套拉链部；13、长束带；14、太空棉。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述，有必要在此指出的是，以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明，不能理解为对本申请保护范围的限制，该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。

[0022] 如图1-5所示，一种烦躁病人防踢被套，包括被套主体1以及设于被套主体1四角上的长束带13，所述被套主体1外侧设有一对护肩2和一对袖套3，且被套主体1内侧设有一对腿部固定带4，所述护肩2与被套主体1之间以及袖套3与被套主体1之间均通过设置按扣11而相互固定；

[0023] 所述袖套3呈筒状设置，且袖套3朝向被套主体1外侧壁的一端设有与袖套3顶端相连通的U型开口并且U型开口处设有双头拉链部5，袖套3的侧边U型开口可通过拉动双头拉链部5打开，方便患者手臂的拿出以及管道的放置，使得对患者手臂输液操作或医护人员对留置插管等的观察与护理更加轻松。

[0024] 为了进一步保证袖套3与被套主体1结构的连接紧固，放置袖套3移位，在所述袖套3的底部设置弹力带6，且弹力带6上设置有按接扣8，所述被套主体1外侧靠近弹力带6处缝合有固定布条7，所述弹力带6绕过固定布条7并通过按接扣8按接固定形成圈形结构，拆卸时，将弹力带6上的按接扣8打开，使得弹力带6从固定布条7上绕出，同时，将袖套3与被套主体1外侧间的按扣11拆下即可完成袖套3与被套主体1的拆卸过程。

[0025] 所述被套主体1外侧边设有被套拉链部12，方便往被套主体1内部装入被芯。

[0026] 所述腿部固定带4一端缝合在被套主体1的内侧，另一端与被套主体1之间通过设置按扣11或魔术贴而相互固定，方便医护人员对患者腿部进行固定，操作时，先打开腿部固定带4的一端使其与被套主体1分离，然后，将腿部固定带4从患者的腿部绕过，使得腿部固定带4的另一端通过按扣11或魔术贴与被套主体1进行固定即可，这样患者的腿部就被腿部固定带4束缚在被套主体1与腿部固定带4之间，腿部固定带4的宽度根据实际需要灵活选择。

[0027] 所述被套主体1外侧介于一对护肩2之间的位置处缝合有收纳布带9，所述收纳布带9从被套主体1上端伸入与与被套主体1内侧之间通过设置收纳扣10而相互扣接，使得被套主体1上端形成圆弧状凹陷结构，这样设置的目的在于，针对患者脖子部位存在气切或者贴有电极片的情况下，通过上述方式可在被套主体1上端形成圆弧状凹陷结构，方便医护人员进行查看与护理。

[0028] 所述袖套3内设有夹层并且夹层内部与护肩2的内部均填充有太空棉14，保证袖套3与护肩2具有一定的外形强度，另外使得患者接触时结构较柔软。

[0029] 整个防踢被套使用过程为，将被套主体1一侧被套拉链部12打开，将被芯装入被套主体1中；

[0030] 首先，先打开腿部固定带4的一端使其与被套主体1分离，然后，将腿部固定带4从患者的腿部绕过，使得腿部固定带4的另一端通过按扣11或魔术贴与被套主体1进行固定即可，这样患者的腿部就被腿部固定带4束缚在被套主体1与腿部固定带4之间；

[0031] 随后，患者的双臂分别对应插入一对袖套3中，位于被套主体1上端的一对护肩2贴在患者的肩膀位置可避免患者的肩膀裸露在外，袖套3的侧边可通过拉动双头拉链部5打开，方便患者手臂输液或医患人员对留置插管等的观察与护理，另外，针对患者脖子部位存在气切或者贴有电极片的情况下，通过收纳布带9使得被套主体1上端形成圆弧状凹陷结构，方便医护人员进行查看，另外，护理护肩2以及袖套3与被套主体1间均呈可拆卸设置，方便后续被套主体1的清洗更换；

[0032] 最后，被套主体1四角上设置的长束带13可固定在病床挡板或者床板上，从而保证被套主体1被固定在病床上。

[0033] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

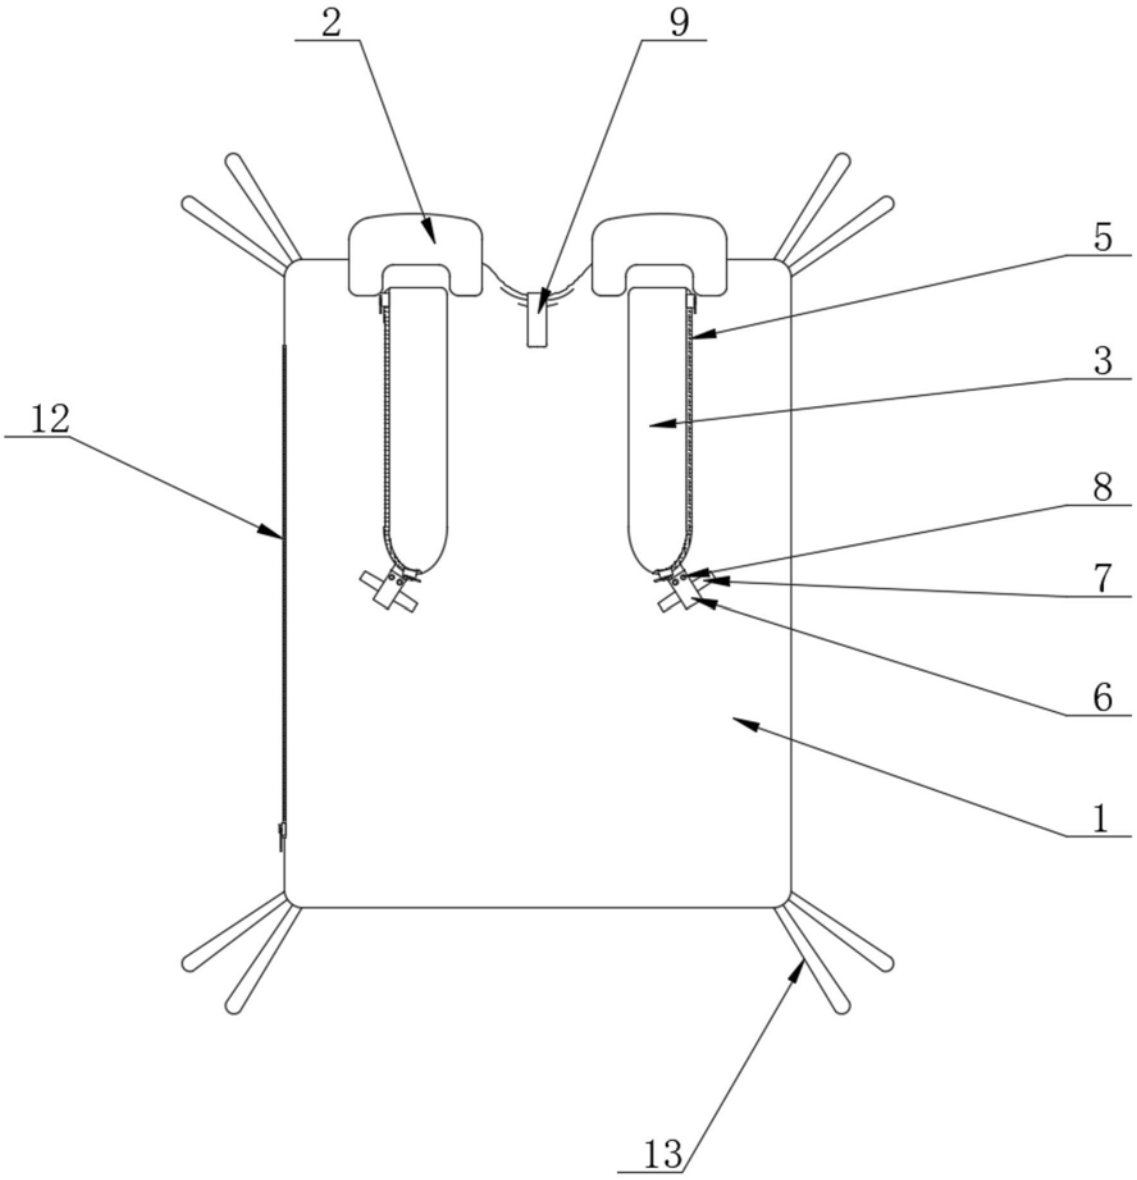


图1

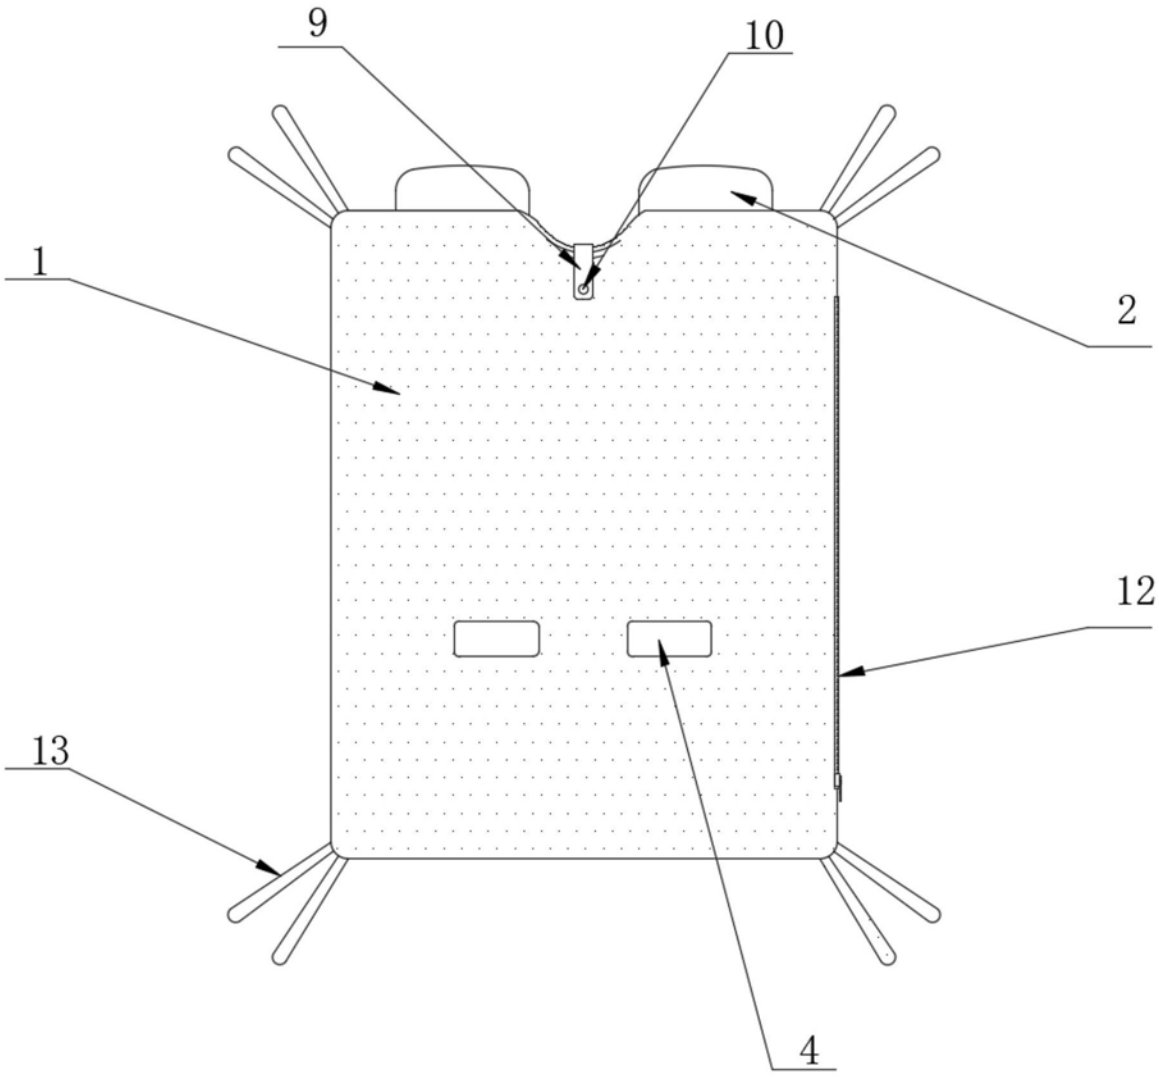


图2

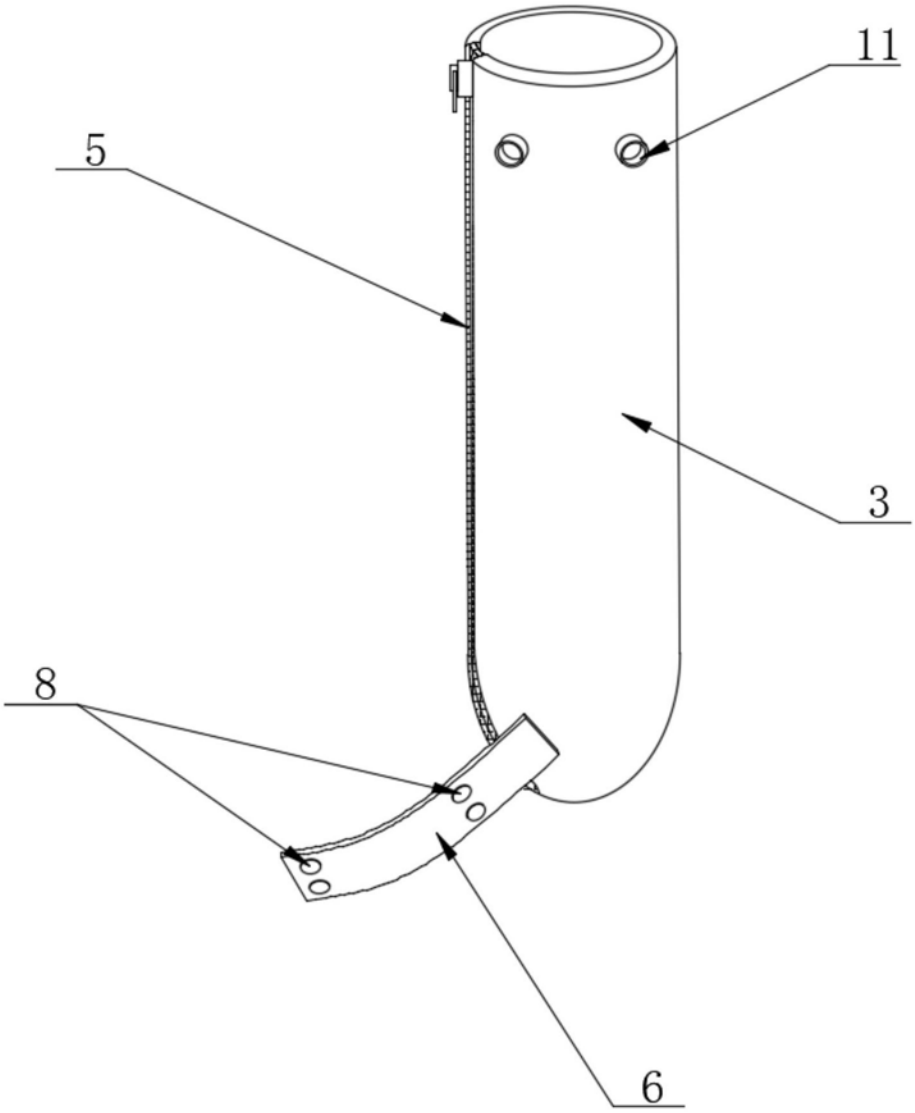


图3

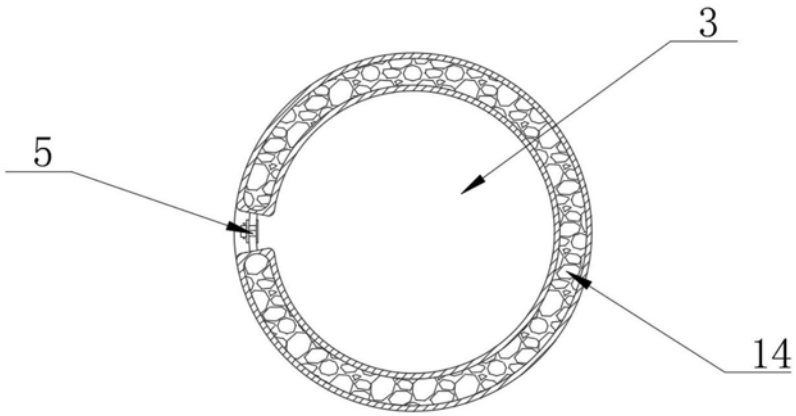


图4

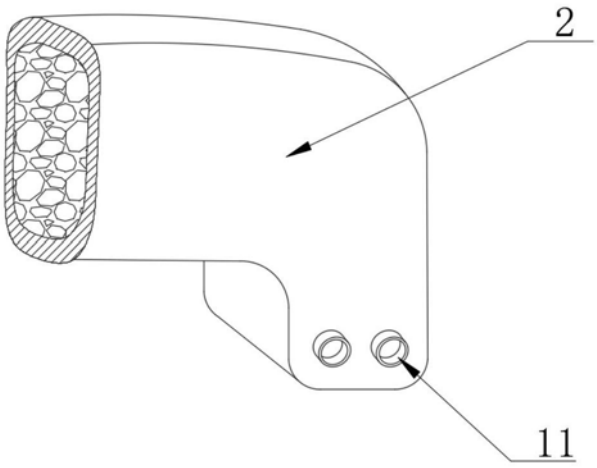


图5