

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9968**

(21) Numer zgłoszenia: **8642**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Czerski Grzegorz, Iława, (PL)**

PL 9968

Nr Rp. 9968.....

Klasa 06-01.....

Kanapa rozkładana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana do siedzenia i leżenia, bezpodłokietnikowa.

Wzór przemysłowy dotyczy szczególnego, zmierzającego do celów estetycznych ukształtowania tapicerowanego domowego mebla wypoczynkowego.

Znane i powszechnie wytwarzane bezpodłokietnikowe tapicerowane kanapy, składają się najczęściej z dwu tapicerowanych poduch siedziskowej i oparciowej, utworzonych w oparciu o sztywną ramę, z nałożonymi na niej kilkoma warstwami różnych tapicerskich materiałów elastycznych i wykończonych zewnętrznym pokryciem z włókienniczego dekoracyjnego materiału tapicerskiego o zróżnicowanej kolorystyce i fakturze powierzchni. Skrzynia podsiedziskowa w znanych konstrukcjach kanap rozkładanych, jest umocowana najczęściej do spodu poziomej ramy, do której są umocowane przynajmniej cztery nóżki mebla oraz mechanizm wysuwania i rozkładania siedziska.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy kanapy bezpodłokietnikowej rozkładanej do siedzenia i leżenia, w której podstawy poduszek podłokietnikowych stanowią monolit ze skrzynią podsiedziskową i mają wyróżniający kształt położonej litery „C”, a cały mebel zarówno w stanie złożonym do siedzenia jak i rozłożonym do leżenia, wyróżnia się szczególnym zindywidualizowanym zarysem jego kształtów, linii i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny od przodu ukosem od prawej bezpodłokietnikowej kanapy rozkładanej w stanie złożonym do siedzenia, fig. 2 przedstawia taki

sam widok kanapy z fig. 1 przygotowanej do leżenia dla jednej osoby i fig. 3 taki sam widok kanapy z fig. 1 w stanie rozłożonym do leżenia dla dwu osób.

Kanapa rozkładana (fig. 1, 2 i 3), składa się z płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego suwliwego korpusu siedziska mającego dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo grube trapezowe kształtki podłokietnikowe, połączone z nim trwale w postać zbliżoną wyglądem do położonej litery „, duże C”. Na korpusie siedziska w jego części środkowej znajduje się regularne wgłębienie, w którym spoczywają luźno dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu, prostokątne integralne stosunkowo grube obłonaróżne i obłokrawędziowe poduchy siedziskowe. Ich górna płaszczyzna przeznaczona do siedzenia i leżenia, pokrywa się z górną płaszczyzną trapezowych kształtek podłokietnikowych korpusu siedziska. Grube obłonaróżne i obłokrawędziowe poduchy siedziskowe, wraz z płaskim prostokątnym suwliwym korpusem siedziska, tworzą właściwe siedzisko kanapy. Na poduchach siedziskowych są (w stanie kanapy złożonej do siedzenia), oparte luźno dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo płaskie poduchy oparciowe, mające w widoku z przodu kształt nieregularnego trapezu. Odpowiednio prawa część prawej poduchy oparciowej i lewa część lewej poduchy oparciowej, są zaopatrzone w półokrągłe charakterystyczne wyoblenie, wykonane w ich dolnym narożniku zewnętrznym, odpowiednio do ukształtowania bardzo szerokiej ruchomej płaskiej nakładkowej poduchy podłokietnikowej odpowiednio prawej i lewej. Obydwie jednakowe w lustrzanym odbiciu ruchome płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe, spoczywają na górnej płaszczyźnie odpowiednio prawej i lewej trapezowej kształtki podłokietnikowej, stanowiącej integralną część korpusu siedziska. Obie ruchome płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe, mają kształt krótkiego nieregularnego prostopadłościanu o podstawie trapezowej. Jego powierzchnia górna przechodzi szerokim łukiem w boczną wewnętrzną powierzchnię, natomiast jego zewnętrzna boczna powierzchnia jest ukształtowana pod kątem rozwartym w stosunku do poziomu i odpowiada kątowi rozwarcia bocznej powierzchni odpowiednio prawej i lewej trapezowej kształtki podłokietnikowej, stanowiącej integralną część korpusu siedziska. Obie nakładkowe ruchome poduszki podłokietnikowe, mają szerokość odpowiadającą w szerokości siedziska i grubość w przybliżeniu odpowiadającą grubości obłonaróżnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych. Ruchome oparcie ma kształt regularnego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego grubość odpowiada grubości obłonaróżnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych, długość odpowiada w przybliżeniu długości siedziska mierzonej wraz z jego integralnymi trapezowymi kształtkami pod-

łokietnikowymi. W stanie złożonym do siedzenia, przednia pionowa nieznacznie wypukła powierzchnia obłonarożnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych nie pokrywa się z przednią płaszczyzną korpusu siedziska i jest nieznacznie przed nią wysunięta. Płaskie prostokątne oparcie, płaski prostokątny suwliwy korpus siedziska, jego obydwie poduchy siedziskowe, oraz obie ruchome płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe i obie poduchy oparciowe, są okryte dekoracyjną tkaniną meblową. Pod siedziskiem znajduje się mniejsza od niego co do długości i szerokości, stosunkowo płaska nieruchoma skrzynia podsiedziskowa, połączona zawiasowo z wahlwym z oparciem. Skrzynia podsiedziskowa kanapy jest wsparta na czterech cylindrycznych krótkich nóżkach. Płaski prostokątny suwliwy korpus siedziska wspiera się od przodu na dwu ustawionych ukośnie w stosunku do podłogi i usytuowanych w pobliżu jego przednich naroży, stożkowych nóżkach przednich, zaopatrzonych na końcach w dekoracyjne okrągłe płaskie podstawy. W korzystnym wykonaniu kanapa rozkładana przeznaczona dla trzech osób, ma w stanie złożonym do siedzenia proporcje długości do głębokości do wysokości utrzymane w przedziale 212/95/90, a w stanie rozłożonym do leżenia dla dwu osób ma proporcje 195/135.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Kanapa rozkładana charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Składa się z płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego korpusu siedziska mającego dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo grube trapezowe kształtki podłokietnikowe, połączone z nim w postać zbliżoną wyglądem do położonej litery „duże C”. Na korpusie siedziska w jego części środkowej, znajduje się regularne wgłębienie, w którym spoczywają luźno dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu, prostokątne integralne stosunkowo grube obłonarożne i obłokrawędziowe poduchy siedziskowe. Ich górna płaszczyzna, pokrywa się z górną płaszczyzną trapezowych kształtek podłokietnikowych korpusu siedziska. Grube obłonarożne i obłokrawędziowe poduchy siedziskowe, wraz z płaskim prostokątnym korpusem siedziska, tworzą właściwe siedzisko kanapy. Na poduchach siedziskowych są oparte dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo płaskie poduchy oparciowe, mające w widoku z przodu kształt nieregularnego trapezu. Odpowiednio prawa część prawej poduchy oparciowej i lewa część lewej poduchy oparciowej, są zaopatrzone w półokrągłe charakterystyczne wyoblenie, wykonane w ich dolnym narożniku zewnętrznym, odpowiednio do ukształtowania bardzo szerokiej płaskiej nakładkowej poduchy podłokietnikowej odpowiednio prawej i lewej. Obydwie jednakowe w lustrzanym odbiciu płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe, spoczywają na górnej

płaszczyźnie odpowiednio prawej i lewej trapezowej kształtki podłokietnikowej, stanowiącej integralną część korpusu siedziska. Obie płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe, mają kształt krótkiego nieregularnego prostopadłościanu o podstawie trapezowej. Jego powierzchnia górna przechodzi szerokim łukiem w boczną wewnętrzną powierzchnię, natomiast jego zewnętrzna boczna powierzchnia jest ukształtowana pod kątem rozwartym w stosunku do poziomu i odpowiada kątowi rozwarcia bocznej powierzchni odpowiednio prawej i lewej trapezowej kształtki podłokietnikowej, stanowiącej integralną część korpusu siedziska. Obie nakładkowe poduszki podłokietnikowe, mają szerokość odpowiadającą w szerokości siedziska i grubość w przybliżeniu odpowiadającą grubości obłonarożnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych. Oparcie ma kształt regularnego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego grubość odpowiada grubości obłonarożnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych, długość odpowiada w przybliżeniu długości siedziska mierzonej wraz z jego integralnymi trapezowymi kształtkami podłokietnikowymi. W stanie złożonym do siedzenia, przednia pionowa nieznacznie wypukła powierzchnia obłonarożnych i obłokrawędziowych poduch siedziskowych nie pokrywa się z przednią płaszczyzną korpusu siedziska i jest nieznacznie przed nią wysunięta. Płaskie prostokątne oparcie, płaski prostokątny korpus siedziska, jego obydwie poduchy siedziskowe, oraz obie płaskie nakładkowe poduchy podłokietnikowe i obie poduchy oparciowe, są okryte dekoracyjną tkaniną meblową. Pod siedziskiem znajduje się mniejsza od niego co do długości i szerokości, stosunkowo płaska nieruchoma skrzynia podsiedziskowa, połączona z oparciem. Skrzynia podsiedziskowa kanapy jest wsparta na czterech cylindrycznych krótkich nóżkach. Płaski prostokątny korpus siedziska wspiera się od przodu na dwu ustawionych ukośnie w stosunku do podłogi i usytuowanych w pobliżu jego przednich naroży, stożkowych nóżkach przednich, zaopatrzonych na końcach w dekoracyjne okrągłe płaskie podstawy.

Kanapa według wzoru przemysłowego będzie występowała w obrocie handlowym pod nazwą GAMMA.

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB

Gdynia – Polska

zastępowana przez

Rzecznika Patentowego

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67

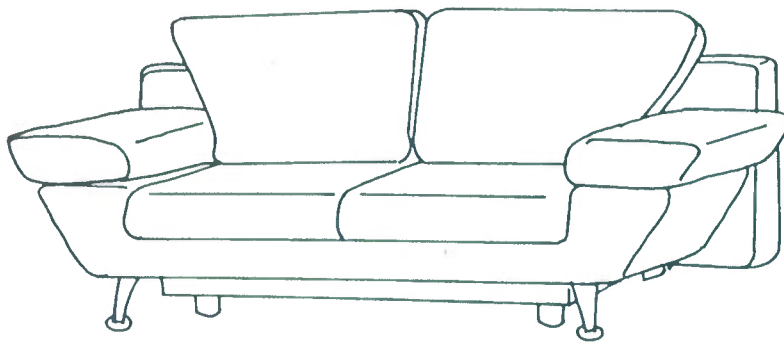


fig. 1

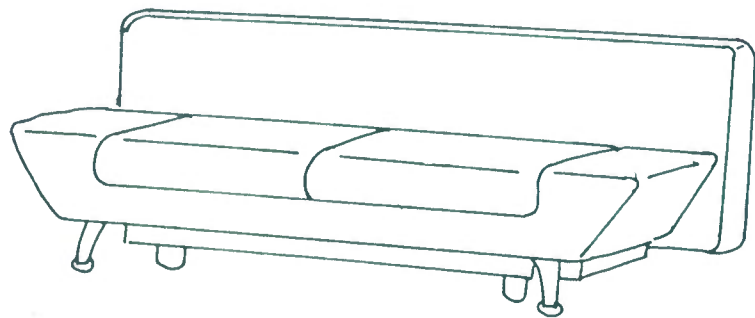


fig. 2

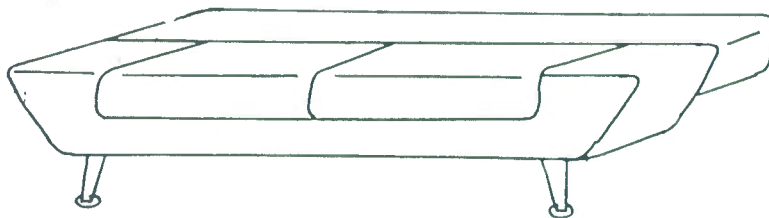


fig. 3

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB
Gdynia – Polska
zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67



Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB

Gdynia – Polska

zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67