

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6041**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **3596**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

Lampa tylna samochodu

(30) Pierwszeństwo:

30.12.2002 (IT) TO2002O000329

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO S.P.A., Torino, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pierallini Mauro, Rivalta (Torino), (IT)

PL 6041

Nr Rp. 6041.....

Klasa 12-16.....

Lampa tylna samochodu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa tylna samochodu.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, lampa tylna, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów.

Wzór lampy tylnej samochodu uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia lampę tylną w widoku z przodu, fig.2 – lampę w widoku od tyłu, fig.3 – lampę w widoku z jednego boku.

Lampa tylna samochodu ma kształt nieforemny, wydłużony do góry. W widoku z przodu lampa ma górną część zwężającą się do góry i nieznacznie zaokrągloną na wierzchołku, zaś dolna część jest znacznie szersza, przy czym przejście od części górnej do dolnej jest pochylone, a na tym pochyleniu jest prostokątny obrys, mający jedną nachyloną krawędź. Pod tym obrysem jest nieco większy prostokątny obrys. Zaś na dole, w pobliżu dolnej podstawy lampy, po przeciwnej stronie do pochylonej krawędzi jest występ, przypominający swoim kształtem trójkąt prostokątny, którego jedna przyprostokątna ma zaokrąglone wgłębienie. Natomiast w widoku od tyłu, lampa zwęża się do góry i ma od zewnętrznej strony zaokrąglony wierzchołek, a wzdłuż całej długości lampa ma

listwę w kształcie takim samym jak krawędź lampy , zaś od wewnętrznej strony krawędź lampy jest prawie pionowa , przy czym wzdłuż tej krawędzi , na całej jej długości jest listwa, mająca w pewnym oddaleniu od wierzchołka prostokątne wycięcie , zaś w pobliżu dolnej krawędzi ma zaokrąglone zagłębienie, zakończone trójkątnym występem z zaokrąglonym podcięciem od spodu. Natomiast wewnątrz tego widoku lampa ma wzdłużny pasek z obramowaniem i wystęпами górnym i dolnym, a od góry pasek jest przedzielony prostokątnym, o zaokrąglonych narożach i obwodowym obramowaniu . Na powierzchni lampy są liczne kółka.

Natomiast w widoku z boku lampa ma postać paska z obramowaniem od jednej strony, którego zewnętrzna krawędź jest załamana na wysokości przejścia pomiędzy częścią górną i dolną lampy. Od drugiej strony wystają ułożone jedna za drugą listwy o krawędziach mających nieregularny kształt, przy czym mniej więcej w środkowej części tych listew jest trapezowy występ. Przy wierzchołku górnej części lampa jest nieznacznie wygięta , a od środka ma prostokątne wycięcie.

Cechami istotnymi, lampy tylnej samochodu, jest to, że ma kształt nieforemny, wydłużony do góry, przy czym w widoku z przodu lampa ma górną część zwężającą się do góry i nieznacznie zaokrągloną na wierzchołku, zaś dolna część jest znacznie szersza , przy czym przejście od części górnej do dolnej jest pochylone, a na tym pochyleniu jest prostokątny obrys, mający jedną nachyloną krawędź, zaś pod tym obrysem jest nieco większy prostokątny obrys, a na dole , w pobliżu dolnej podstawy lampy, po przeciwnej stronie do pochylonej krawędzi jest występ, przypominający swoim kształtem trójkąt prostokątny , którego jedna przyprostokątna ma zaokrąglone wgłębienie, natomiast w widoku od tyłu , lampa zwęża się do góry i ma od zewnętrznej strony zaokrąglony wierzchołek, a wzdłuż całej długości lampa ma listwę w kształcie takim samym jak krawędź lampy , zaś od wewnętrznej strony

krawędź lampy jest prawie pionowa , przy czym wzdłuż tej krawędzi , na całej jej długości jest listwa, mająca w pewnym oddaleniu od wierzchołka prostokątne wycięcie , zaś w pobliżu dolnej krawędzi ma zaokrąglone zagłębienie, zakończone trójkątnym występem z zaokrąglonym podcięciem od spodu, natomiast wewnątrz tego widoku lampa ma wzdłużny pasek z obramowaniem i występami górnym i dolnym, a od góry pasek jest przedzielony prostokątnym, o zaokrąglonych narożach i obwodowym obramowaniu, przy czym na powierzchni lampy są liczne kółka, natomiast w widoku z boku lampa ma postać paska z obramowaniem od jednej strony, którego zewnętrzna krawędź jest załamana na wysokości przejścia pomiędzy częścią górną i dolną lampy, zaś od drugiej strony wystają ułożone jedna za drugą listwy o krawędziach mających nieregularny kształt, przy czym mniej więcej w środkowej części tych listew jest trapezowy występ, a przy wierzchołku górnej części lampa jest nieznacznie wygięta , a od środka ma prostokątne wycięcie. jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1, 2, 3.

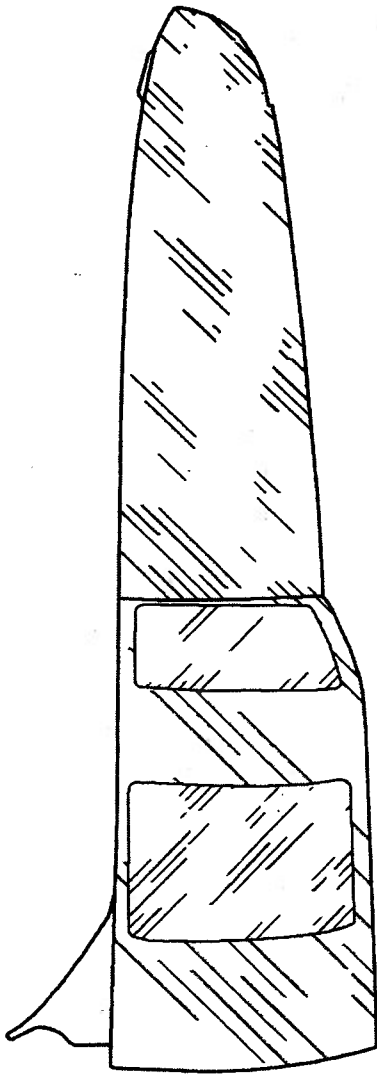


fig. 1

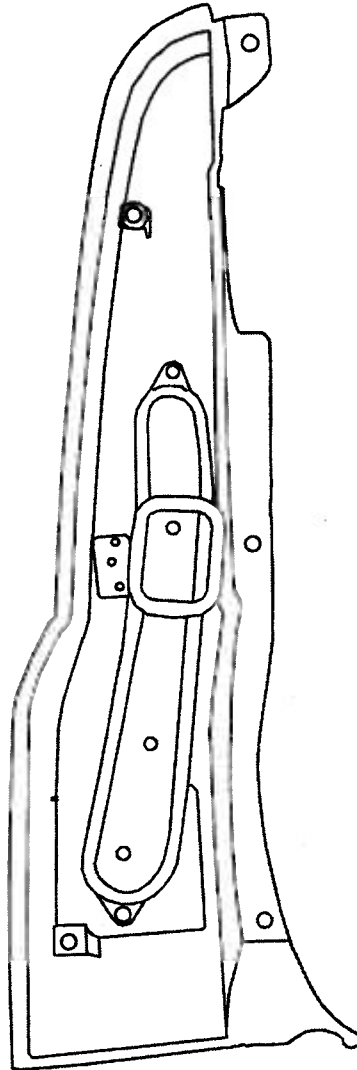


fig. 2

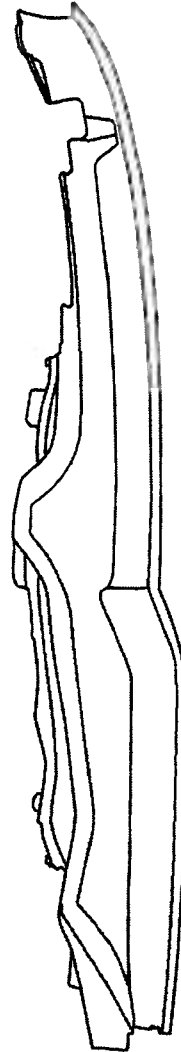


fig. 3