

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14513**

(21) Numer zgłoszenia: **14471**

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DREWNO-HURT Ryszard Roczniak,
Zarzecze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Roczniak Ryszard, Zarzecze, (PL)

PL 14513

Nr Rp. 14513

Klasa 25-02

Drzwi wewnątrzlokalowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe złożone z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę wykonane z materiałów drewnopodobnych lub z drewna, stosowane w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kolorystyce drzwi wewnątrzlokalowych, kształcie i usytuowaniu ich okien na skrzydłach tych drzwi oraz kształcie listew stanowiących obramowania płyt okiennych tych skrzydeł.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze „calvados”, fig. 2- drugą odmianę tych samych drzwi w kolorze „orzecha kaspijskiego”, fig. 3 - trzecią odmianę tych samych drzwi w kolorze „wenge”, fig. 4- listwę profilową stanowiącą obramowanie szyb okiennych drzwi pokazanych na fig. 1-3 w przekroju wzdłuż linii A-A, a fig. 5- łącznik profilowy szyb okiennych drzwi pokazanych na fig. 1-3 w przekroju wzdłuż linii B-B, a ponadto na dodatkowym materiale ilustracyjnym pokazano zestawienie trzech odmian tych drzwi objętych fig. 1-3.

Drzwi wewnątrzlokalowe według wzoru przemysłowego pokazane na materiale ilustracyjnym fig. 1-3 mają identyczny kształt zewnętrzny i składają się z ościeżnicy złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce ścięte pod kątem 45° połączone są ze sobą analogicznym ramiakiem poprzecznym, którego oba końce ścięte są również pod kątem 45° oraz z połączonych z tymi ościeżnicami za pomocą zawiasów skrzydeł drzwiowych, które stanowią jednolite płyty prostokątne, zaopatrzone w szyldzik z którego wystaje klamka. Płyty skrzydeł tych drzwi na swej powierzchni w pobliżu ich klamki posiadają po trzy prostokątne wąskie ramki usytuowane w jednej pionowej płaszczyźnie i wykonane z

profilowych listewek, pomiędzy którymi umieszczone są płyciny szklane lub szklanopodobne w kontrastującym z tłem tych skrzydeł i ich ościeżnic mleczno-białym kolorze, przy czym wysokość środkowych profilowych ramek z płycinami jest ponad dwukrotnie większa od wysokości profilowych ramek skrajnych, których szerokość jest około dziesięciokrotnie mniejsza od ich wysokości. Zewnętrzne skrajne listewki stanowiące prostokątne obramowania umieszczonych w nich płycin szklanych lub szklanopodobnych mają w przekroju poprzecznym profil utworzony z górnego łukowego boku wyraźnie zaokrąglonego w dolnej części, która płynnym przejściem połączona jest z krótkim pionowym krótkim odcinkiem przechodzącym poprzez prostokątny krótki wpust z dolnym poziomym odcinkiem, którego drugi koniec połączony jest promieniowo z wewnętrznym pionowym bokiem ze środkowym kanałkiem z umieszczoną w nim płyciłą szklaną, przy czym drugi górny koniec tego pionowego boku połączony jest płynnym przejściem z górnym łukowym bokiem, jak pokazano na rysunku fig.4. Z kolei, wewnętrzne poziome elementy profilowych ramek prostokątnych oddzielające od siebie płyciny szklane w przekroju poprzecznym mają profil zbliżony do spłaszczonego prostokąta, utworzony z górnego nieznacznie zaokrąglonego poziomo usytuowanego boku z zaokrąglonymi jego obu końcami przechodzącymi w krótkie pionowo usytuowane boki, których końce poprzez dwa uskoki prostokątne przechodzą w prosty poziomo usytuowany odcinek, jak pokazano na fig. 5.

Różnice pomiędzy tymi trzema odmianami wzoru przemysłowego pokazanymi na materiałach ilustracyjnych i rysunkach, polegają na tym, że drzwi wewnątrzlokalowe według pierwszej odmiany pokazanej na fig. 1,4 i 5 mają fakturę drewnopodobną w kolorze „calvados”, według drugiej odmiany pokazanej na fig. 2,4 i 5 - mają fakturę drewnopodobną w kolorze „orzecha kaspijskiego”, a według trzeciej odmiany pokazanej na fig. 3,4 i 5 mają fakturę drewnopodobną w kolorze „wenge”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnątrzlokalowe składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę oraz w okna, wykonane z materiału drewnopodobnego na przykład MDF, w kształcie prostokąta charakteryzują się tym, że:

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego połączonego zawiasowo z wąską ościeżnicą znajdują się trzy wąskie prostokątne profilowe ramki o identycznej szerokości usytuowane w pobliżu klamki oraz w jednej pionowej płaszczyźnie, pomiędzy którymi umieszczone są płycinowe elementy szklane lub szklanopodobne w białym-mlecznym kolorze, przy czym profilowa ramka środkowa wypełniona elementem płycinowym ma

wysokość ponad dwukrotnie większą od wysokości profilowych ramek , natomiast szerokość ramek skrajnych jest około dziesięciokrotnie mniejsza od ich wysokości jak pokazano na fig. 1-5.

- zewnętrzne skrajne listewki stanowiące prostokątne obramowania umieszczonych w nich płyt szklanych lub szklanopodobnych mają w przekroju poprzecznym profil utworzony z górnego łukowego boku wyraźnie zaokrąglonego w dolnej części, która płynnym przejściem połączona jest z krótkim pionowym krótkim odcinkiem przechodzącym poprzez prostokątny krótki wpust z dolnym poziomym odcinkiem, którego drugi koniec połączony jest promieniowo z wewnętrznym pionowym bokiem ze środkowym kanałkiem z umieszczoną w nim płytą szklaną, przy czym drugi górny koniec tego pionowego boku połączony jest płynnym przejściem z górnym łukowym bokiem, jak pokazano na rysunku fig.4.
- wewnętrzne poziome elementy profilowych ramek prostokątnych oddzielające od siebie płytki szklane w przekroju poprzecznym mają profil zbliżony do spłaszczonego prostokąta, utworzony z górnego nieznacznie zaokrąglonego poziomo usytuowanego boku z zaokrąglonymi jego obu końcami przechodzącymi w krótkie pionowo usytuowane boki, których końce poprzez dwa uskoki prostokątne przechodzą w prosty poziomo usytuowany odcinek, jak pokazano na fig. 5
- zarówno ościeżnica jak i skrzydło drzwi oraz jej profilowe ramki mają fakturę drewnopodobną w kolorze „calvados”, jak pokazano na fig 1
- zarówno ościeżnica jak i skrzydło drzwi oraz jej profilowe ramki mają fakturę drewnopodobną w kolorze „orzecha kaspijskiego ”, jak pokazano na fig2.
- zarówno ościeżnica jak i skrzydło drzwi oraz jej profilowe ramki mają fakturę drewnopodobną w kolorze „wenge”, jak pokazano na fig 3.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620



Fig.1

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

 Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620



Fig.2

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620



Fig.3

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

 Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

A-A

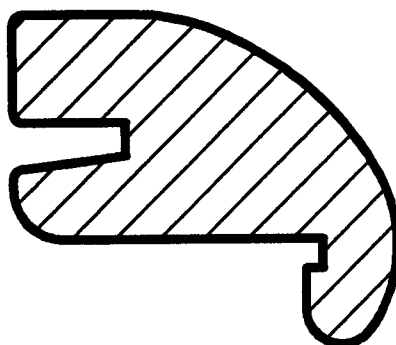


Fig.4

B-B

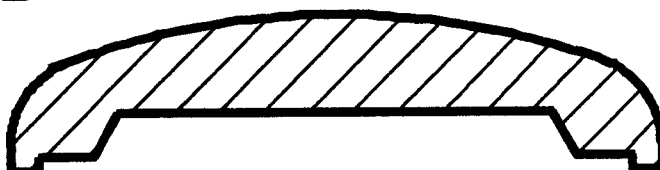


Fig.5

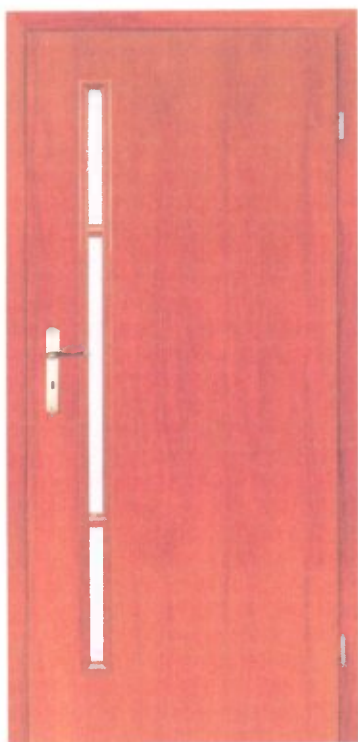


Fig.1



Fig.2



Fig.3

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620