(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220024190 U
(45)授权公告日 2023.11.17

(21)申请号 202321128377.6

(22)申请日 2023.05.11

(73)专利权人 林楚乔
地址 518000 广东省深圳市龙岗区南湾街道吉厦村早禾坑工业区15号D栋六楼

(72)发明人 林楚乔

(74)专利代理机构 广东赋权律师事务所 44310
专利代理师 韩涛

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种胸托

(57)摘要

本实用新型提出了一种胸托，涉及女性内衣领域，包括承托部，承托部两侧连接有下扒，下扒的外侧分别连接有一后比，所述承托部上端、下扒上端和后比上端依次缝制连接有柔性套，所述柔性套的两端分别与弹性肩带的两端对应连接构成环形状。本实用新型的胸托，采用弹性肩带与柔性套对应连接构成的具有弹性的环形结构，可将腋下的赘肉归拢锁住，另外，在承托部上端设有弹性条、在后比的外侧设有弹性片，及在胸托的底端设有弹力丈巾，各个部件设计合理，分段压力，穿着舒适的同时享受塑形的功效，将背部、腋下游离脂肪集中在胸托内，形成美观的乳房曲线。

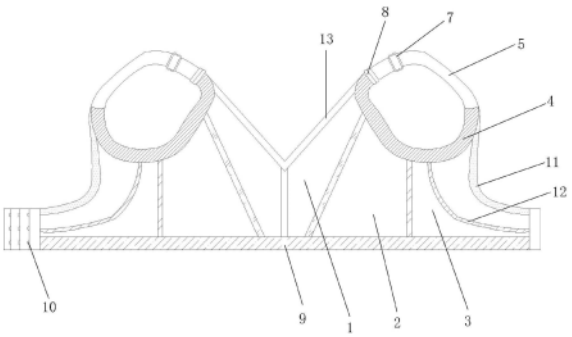

CN 220024190 U

1.一种胸托,包括承托部(1),承托部(1)两侧连接有下扒(2),下扒(2)的外侧分别连接有一后比(3),其特征在于,所述承托部(1)上端、下扒(2)上端和后比(3)上端依次缝制连接有柔性套(4),所述柔性套(4)的两端分别与弹性肩带(5)的两端对应连接构成环形状。

2.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述柔性套(4)内设置有弹性带(6),所述弹性带(6)与柔性套(4)长度相同。

3.根据权利要求2所述的胸托,其特征在于,所述弹性带(6)缝制连接在柔性套(4)内壁上。

4.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述弹性肩带(5)上设有调节扣环(7),弹性肩带(5)的两端设置有与柔性套(4)两端连接的固定扣环(8)。

5.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述后比(3)、下扒(2)和承托部(1)的下端均连接有弹力丈巾(9),弹力丈巾(9)的两端与两侧的后比(3)的端部平齐。

6.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述后比(3)和弹力丈巾(9)平齐的两端设置有相互配合扣接的勾扣件(10)。

7.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述后比(3)外侧为弧形,后比(3)的弧形边缘处设置有第一弹性片(11),在后比(3)上设有与第一弹性片(11)对应的第二弹性片(12)。

8.根据权利要求1所述的胸托,其特征在于,所述承托部(1)的上端边缘处设置有弹性条(13)。

一种胸托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种女性内衣技术领域，特别涉及一种胸托。

背景技术

[0002] 目前，市面上大多数的胸托可以迅速地调整胸型，将胸部上提，可支撑松弛下垂的乳房，修饰胸部曲线，使胸部挺立，增加丰满感，由于胸托具有如此多的作用，受到众多女性的追捧。现有文胸都是由各种棉/纱/胶骨/丈巾车缝而成，胸托位置的力值单一的弹性或非弹性布料制成，而胸部是有弧度曲面过渡的，力值单一的面料与平面的结构，不能完全吻合胸部曲面，不能根据活动幅度变化而伸缩，虽然有托胸的作用，但是此类产品容易形成挤压勒胸的不适感，影响血液循环，在穿戴时，造型弧度不够聚拢，腋下与后背会出现赘肉，不够美观。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种胸托。

[0004] 本实用新型公开了一种胸托，包括承托部，承托部两侧连接有下扒，下扒的外侧分别连接有一后比，所述承托部上端、下扒上端和后比上端依次缝制连接有柔性套，所述柔性套的两端分别与弹性肩带的两端对应连接构成环形状。

[0005] 进一步地，所述柔性套内设置有弹性带，所述弹性带与柔性套长度相同。

[0006] 进一步地，所述弹性带缝制连接在柔性套内壁上。

[0007] 进一步地，所述弹性肩带上设有调节扣环，弹性肩带的两端设置有与柔性套两端连接的固定扣环。

[0008] 进一步地，所述后比、下扒和承托部的下端均连接有弹力丈巾，弹力丈巾的两端与两侧的后比的端部平齐。

[0009] 进一步地，所述后比和弹力丈巾平齐的两端设置有相互配合扣接的勾扣件。

[0010] 进一步地，所述后比外侧为弧形，后比的弧形边缘处设置有第一弹性片，在后比上设有与第一弹性片对应的第二弹性片。

[0011] 进一步地，所述承托部的上端边缘处设置有弹性条。

[0012] 实施本实用新型的一种胸托，具有以下有益的技术效果：

[0013] 本实用新型的胸托采用弹性肩带与柔性套对应连接构成的具有弹性的环形结构，可将腋下的赘肉归拢锁住，另外，在承托部上端设有弹性条、在后比的外侧设有弹性片，及在胸托的底端设有弹力丈巾，各个部件设计合理，分段压力，穿着舒适的同时享受塑形的功效，将背部、腋下游离脂肪集中在胸托内，形成美观的乳房曲线。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型实施例的胸托的外侧结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型实施例的胸托的内侧结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型实施例的胸托的柔性套的结构示意图。

[0018] 图中，承托部-1、下扒-2、后比-3、柔性套-4、弹性肩带-5、弹性带-6、调节扣环-7、固定扣环-8、弹力丈巾-9、勾扣件-10、第一弹性片-11、第二弹性片-12、弹性条-13、竖向胶骨-14、斜向胶骨-15、支撑胶骨-16。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本实用新型，应理解下述具体实施方式仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0021] 请参阅图1、图2和图3，本实用新型的一种胸托，包括承托部1，承托部1两侧连接有下扒2，下扒2的外侧分别连接有一后比3，承托部1、下扒2和后比3上端依次缝制连接有柔性套4，柔性套4的两端分别与弹性肩带5的两端对应连接构成环形状，柔性套4内设置有弹性带6，弹性带6与柔性套4长度相同，进一步地，弹性带6缝制连接在柔性套4内壁上。

[0022] 柔性套4内设置有弹性带6，弹性带6与柔性套4长度相同。进一步地，弹性带6缝制连接在柔性套4内壁上，以防止弹性带6在柔性套4内径向移动。弹性肩带5上设有调节扣环7，弹性肩带5的两端设置有与柔性套4两端连接的固定扣环8。

[0023] 后比3、下扒2和承托部1的下端均连接有弹力丈巾9，弹力丈巾9的两端与两侧的后比3的端部平齐。后比3和弹力丈巾9平齐的两端设置有相互配合扣接的勾扣件10。后比3外侧为弧形，后比3的弧形边缘处设置有第一弹性片11，在后比3上设有与第一弹性片11对应的第二弹性片12。在承托部1的上端边缘处设置有弹性条13。在下扒2与后比3的连接处设有竖向胶骨14。在承托部1两侧与下扒2连接处设有斜向胶骨15。在承托部1的中间处竖向设置有支撑胶骨16。

[0024] 穿戴时，柔性套4呈扁平状，具有柔性及弹力，位于人体的腋下部，弹性肩带5的两端与对应连接柔性套4构成环形状，可将腋下赘肉归拢锁住，更好的将赘肉抹平锁住，且不易出现勒痕，舒适性好。后比3的弧形边缘处设置有第一弹性片11，后比3上设有与第一弹性片11对应的第二弹性片12，弹性强度大，可帮助承托部1承托胸部并固定胸托位置，且采用双层透气面料，具有较好的透气效果。弹力丈巾9从底部支撑乳房，同时固定胸托的位置，可根据下胸围的尺寸确定，勾扣件10设有若干排挂钩，可以根据下胸围的尺寸进行调节，起到固定胸托的作用。

[0025] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

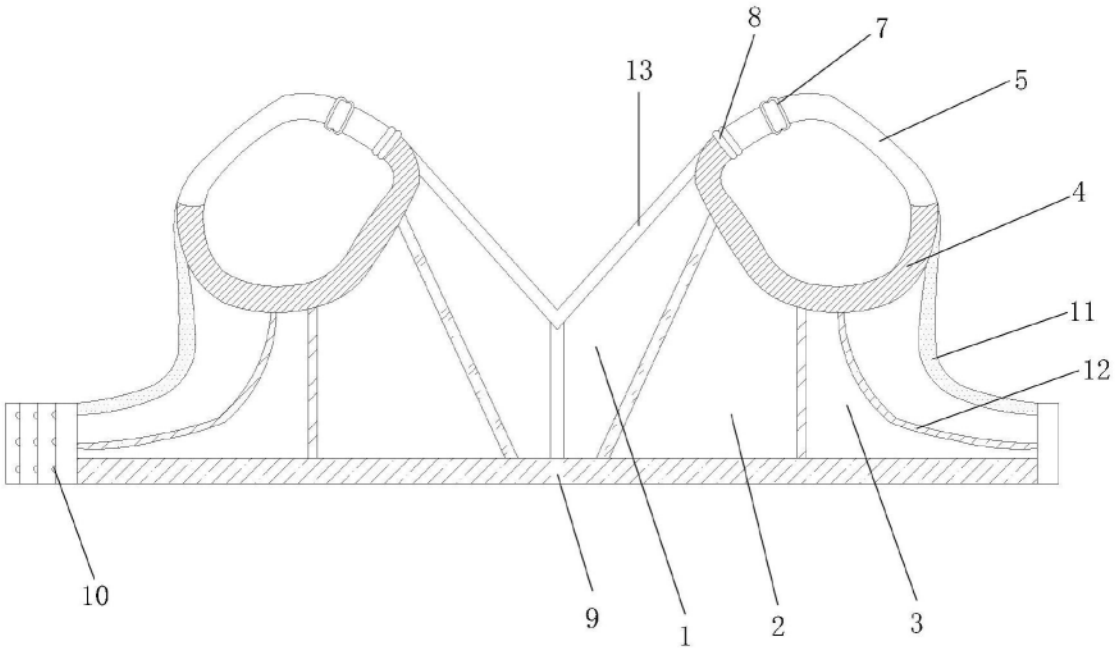


图1

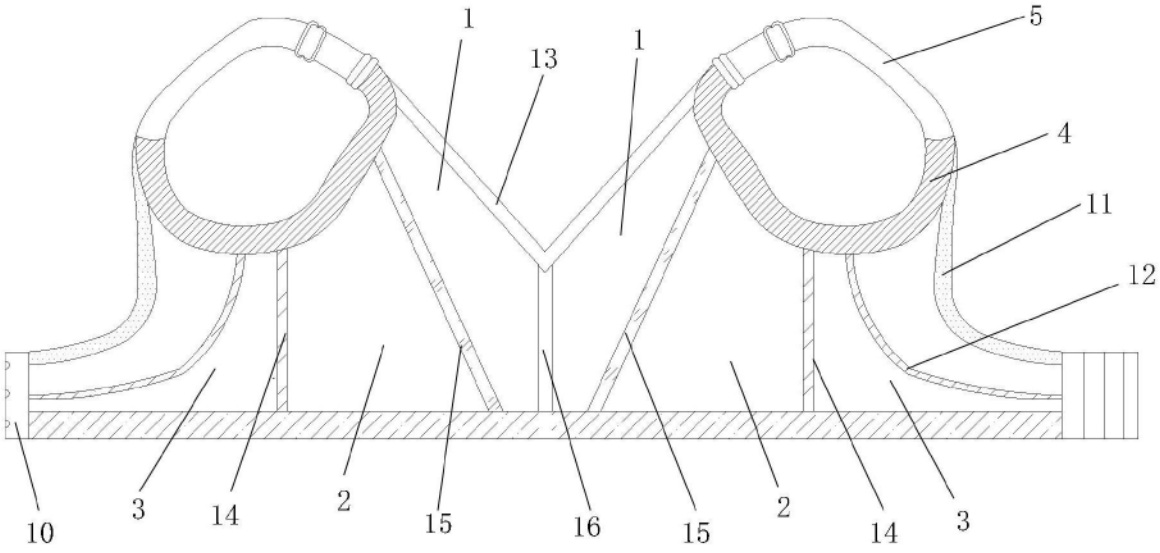


图2

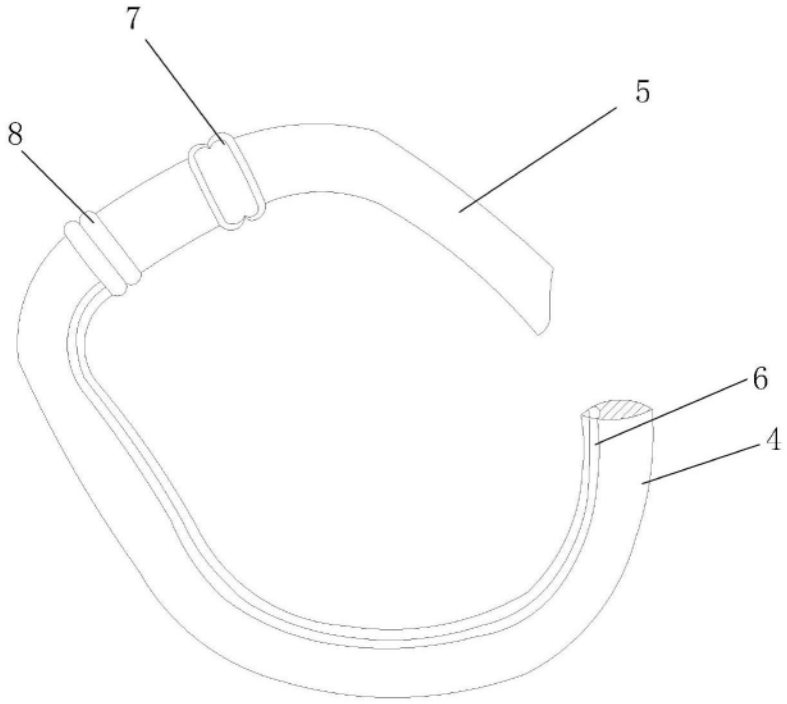


图3