

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14024**

(21) Numer zgłoszenia: **13418**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2008**

(51) Klasyfikacja:  
**26-03**

(54)

**Wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.07.2009 WUP 07/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o.,  
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Martyniuk Tadeusz, Gdańsk, (PL)**

**PL 14024**

Nr Rp. 14024Klasa 26-03**Wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych przeznaczonych w szczególności do oświetlania placów, parków, ulic i innych ciągów komunikacyjnych.

W aktualnym stanie techniki są znane i stosowane lampy parkowo-uliczne zbudowane z kolumny, która zwieńczona jest wysięgnikiem zaopatrzonym w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są wysięgniki o łukowym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w oryginalnym elemencie dekoracyjnym dostosowanym kształtowo do wysięgnika o łukowym kształcie.


Element dekoracyjny składa się z trzech detali wykonanych w postaci przestrzennie ukształtowanych prętów. Pierwszy detal ma kształt zbliżony do spirali. Drugi detal wykonany jest w postaci łuku, którego zakończenia wygięte są w kierunku wewnętrznym. Trzeci detal, który jest nieco mniejszy od drugiego detalu, wykonany jest w postaci łuku, którego zakończenia wygięte są w kierunku wewnętrznym. Pierwszy fragment pierwszego detalu i drugi detal elementu dekoracyjnego przymocowane są obejmą do pierwszego ramienia wysięgnika, które osadzone jest na kolumnie latarni. Trzeci detal przymocowany jest do drugiego ramienia wysięgnika, na którym osadzona jest oprawa oświetleniowa. Końcowy fragment pierwszego detalu umieszczony jest pomiędzy drugim detalem i trzecim detalem oraz jest połączony z tymi detalami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, która przedstawia widok z boku wysięgnika dekoracyjnego oraz na ilustracji zbiorczej.


Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że element dekoracyjny składa się z trzech detali wykonanych w postaci przestrzennie ukształtowanych prętów. Pierwszy detal 1 ma kształt zbliżony do spirali. Drugi detal 2 wykonany jest w postaci łuku, którego zakończenia wygięte są w kierunku wewnętrznym. Trzeci detal 3, który jest nieco mniejszy od drugiego detalu 2, wykonany jest w postaci łuku, którego zakończenia wygięte są w kierunku wewnętrznym. Pierwszy fragment pierwszego detalu 1 i drugi detal 2 elementu dekoracyjnego przymocowane są obejmą 4 do pierwszego ramienia 5 wysięgnika, które osadzone jest na kolumnie 6 latarni. Trzeci detal 3 przymocowany jest do drugiego ramienia 7 wysięgnika, na którym osadzona jest oprawa oświetleniowa. Końcowy fragment pierwszego detalu 1 umieszczony jest pomiędzy drugim detalem 2 i trzecim detalem 3 oraz jest połączony z tymi detalami.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski  
nr rej. 1630

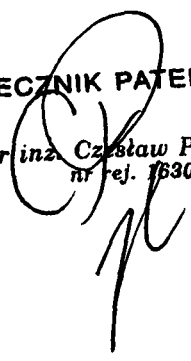


1/1

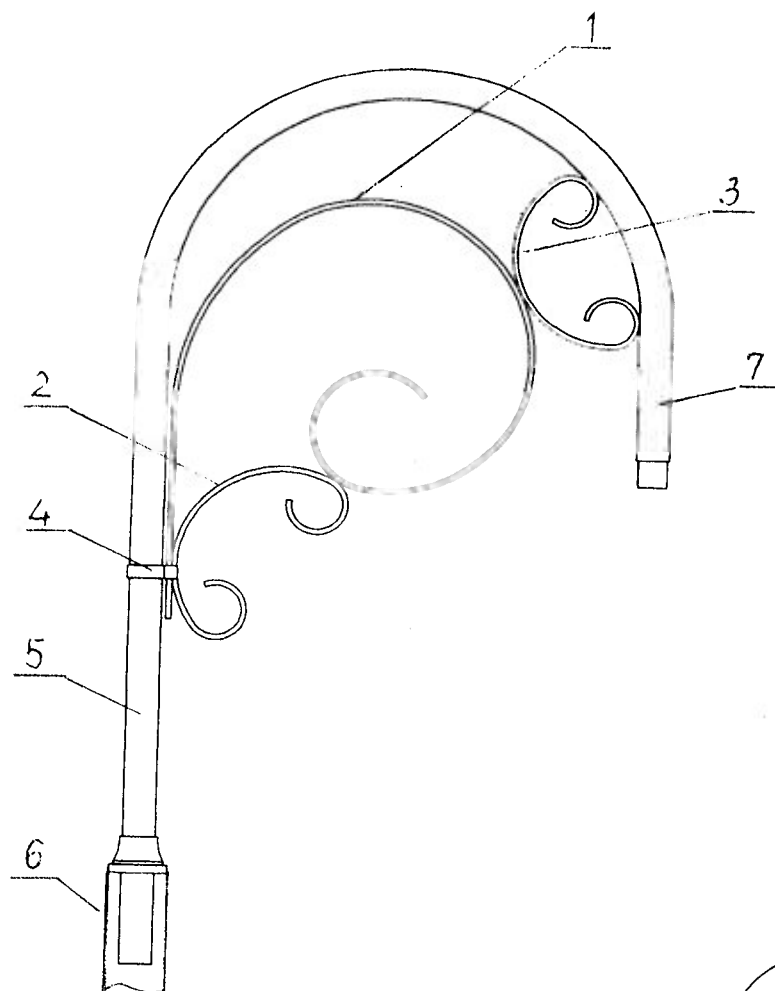

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski  
nr rej. 1630

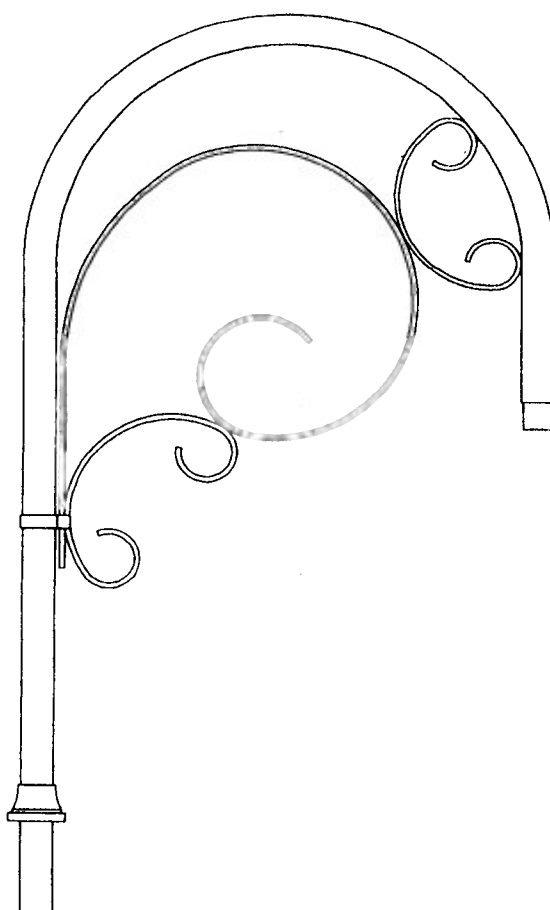

RZECZNIK PATENTOWY  
mgr inż. Czesław Potulski  
nr rej. 1630