

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.905**

(21) Numer zgłoszenia: **18606**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(22) Data zgłoszenia: **01.09.1999**

(54)

Szyld kolumnowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ONOFF AB, Upplands Väsby, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
von Hauswolff Claes, Stockholm, (SE)

PL Rp.905

20-03

Rp 905

ONOFF AB

Upplands Väsby, Szwecja

Twórca wzoru: Claes von Hauswolff

Szyld kolumnowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04 września 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest szyld kolumnowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać szyldu kolumnowego przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie i barwie poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym barwnym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1a przedstawia szyld kolumnowy według wzoru w widoku z przodu, zaś Fig. 1b - szyld kolumnowy według wzoru w widoku z boku.

Szyld kolumnowy według wzoru ma postać pionowego prostopadłościennego, wielosegmentowego słupa 1, o ścianach czołowej 2 i tylnej 3 szerszych od ścian bocznych. W górnej części słupa 1, na ścianach czołowej 2 i tylnej 3 zamocowane są po dwa, jeden nad drugim, elementy identyfikujące 4 w postaci okrągłych tarcz. Na wszystkich elementach identyfikujących 4 ciemnymi krawędziami wyodrębnione są zewnętrzne pierścienie 5. W środku każdego pierścienia 5 znajduje się barwne pole 6 równoodległe od wewnętrznej krawędzi pierścienia 5. Na górnych elementach identyfikujących 4


pole 6 ma barwę zieloną, zaś na dolnych - czerwoną. Płaszczyzny licowe wszystkich elementów identyfikujących 4 są oddalone od płaszczyzn ścian 2 i 3 słupa 1.

Zastrzeżenia ochronne

1. Szyld kolumnowy znamieny tym, że ma postać pionowego, prostopadłościennego, wielosegmentowego słupa (1), o ścianach czołowej (2) i tylnej (3) szerszych od ścian bocznych i w górnej części słupa (1), na ścianach czołowej (2) i tylnej (3) ma zamocowane po dwa, jeden nad drugim, elementy identyfikujące (4), w postaci okrągłych tarcz, na których ciemnymi krawędziami wydrębnione są zewnętrzne pierścienie (5), a w środku każdego pierścienia (5) znajduje się barwne pole (6), przy czym płaszczyzny licowe elementów identyfikujących (4) są oddalone od płaszczyzn ścian (2, 3) słupa (1), jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1a-b.

2. Szyld kolumnowy według zastrz. 1, znamieny tym, że barwne pola (6) na elementach identyfikujących (4) są równoodległe od krawędzi pierścieni (5) i oddzielone od nich jedynie cienkim jasnym pasem, przy czym na górnych elementach identyfikujących (4) pola (6) mają barwę zieloną, zaś na dolnych elementach identyfikujących (4) - barwę czerwoną, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1a-b.

ONOFF AB

Pełnomocnik:

Ewa Malewska
Rzecznik patentowy

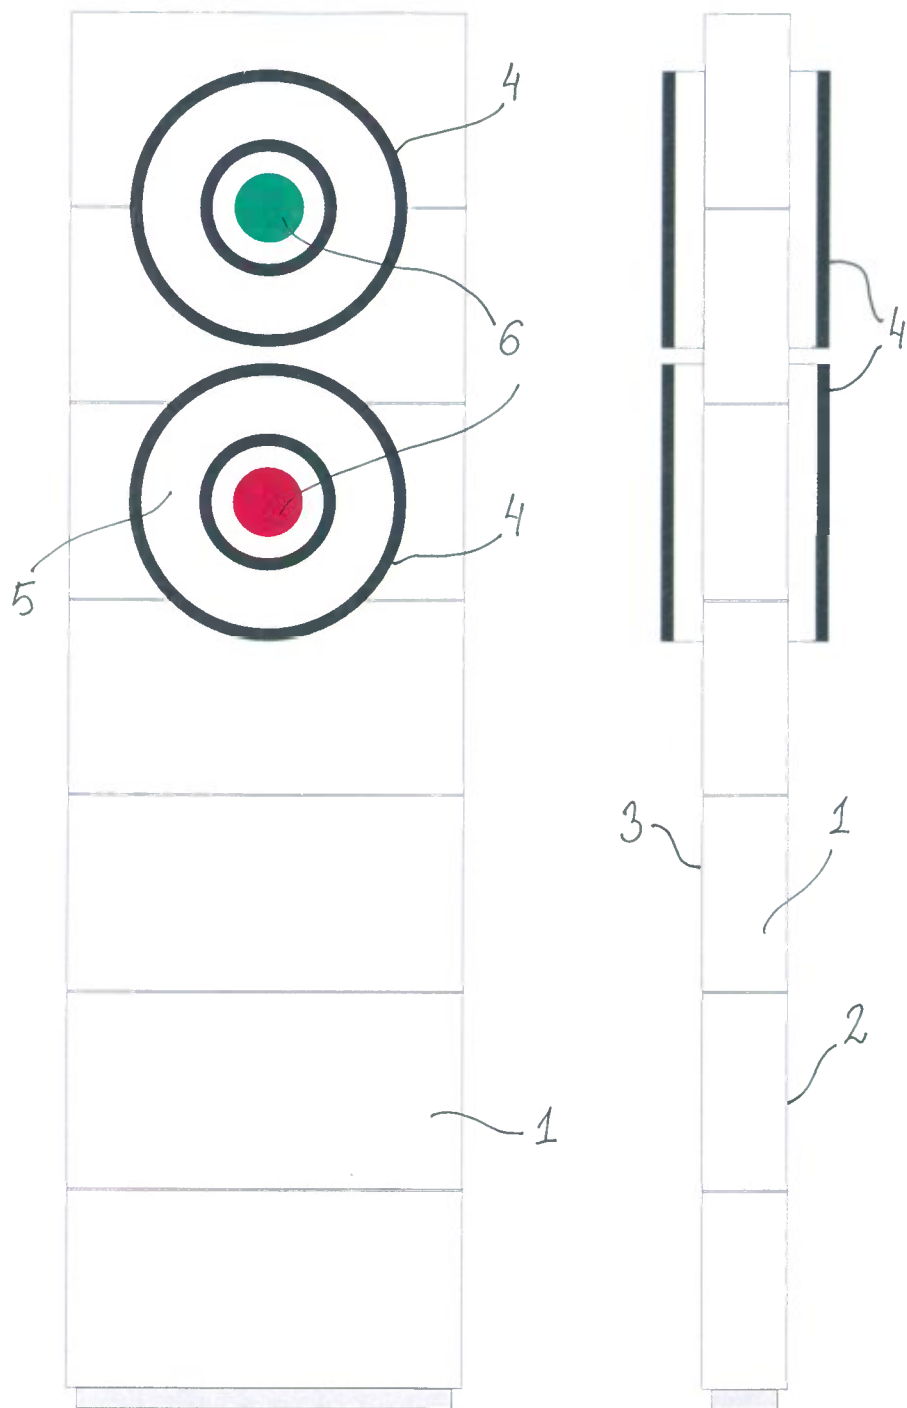


Fig. 1

ONOFF AB

Pełnomocnik:

E. Malewska

Ewa Malewska

Rzecznik patentowy