

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18417**

(21) Numer zgłoszenia: **19023**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Podnózek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-
-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MROCHEŃ WOJCIECH, Częstochowa, (PL)

PL 18417

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podnóżek i jego odmiana.

Opracowany podnóżek przeznaczony jest do montowania go głównie w wózkach dziecięcych, ale może zostać wykorzystany także w huśtawkach oraz innych sprzętach i zabawkach przeznaczonych dla dzieci.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1. Natomiast fig. 2, fig. 2a, fig. 2b, fig. 2c, fig. 2d i fig. 2e - przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego z charakterystycznie ukształtowaną jego spodnią częścią. Przy czym na ilustracjach fig. 1 i fig. 2 - wzór i jego odmiana pokazane są w widoku z góry, natomiast kolejne ilustracje pokazują odmianę wzoru w widokach kolejno: fig. 2a - z tyłu, fig. 2b - perspektywicznym z boku, fig. 2c - od spodu, fig. 2d - z boku i fig. 2e - perspektywicznym od spodu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) podnóżek - fig. 1,
- 2) podnóżek z poprzecznym elementem - fig. 2, fig. 2a, fig. 2b, fig. 2c, fig. 2d i fig. 2e.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 - podnóżka - jest to, że stanowi go:

- zasadniczy element, który kształtem przypomina trapezową płytkę o zaokrąglonych narożach i o nieco uwypuklonych bokach, przy czym krawędzie podnóżka wywinięte są do spodu;
- centralnie, na powierzchni zasadniczego trapezowego elementu widoczna jest mniejsza powierzchnia o obrysie niemalże analogicznym do kształtu zasadniczego elementu, z ułożonymi na niej w dwóch rzędach i w niewielkich odległościach od siebie oraz równolegle względem siebie prostokątami o zaokrąglonych narożach, z których brzegowe są krótsze niż środkowe;
- po obu stronach mniejszej powierzchni, przy krótszych bokach widoczne są po dwa przelotowe zagłębienia, z których każde przypomina kształtem zasadniczo pionowo ułożony prostokąt o zaokrąglonych narożach, przy czym brzegowe z nich są krótsze;
- z obu boków powierzchni podnóżka wyprowadzone są zasadniczo tulejkowate elementy, w powierzchni których widoczne są otwory, które stanowią uchwyty przeznaczone do mocowania w nich np. stelaża wózka.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracjach fig. 2, fig. 2a, fig. 2b, fig. 2c, fig. 2d i fig. 2e - podnóżka z poprzecznym elementem jest to, że stanowi ją:

- zasadniczy element, który kształtem przypomina trapezową płytkę o zaokrąglonych narożach i o nieco uwypuklonych bokach, przy czym krawędzie podnóżka wywinięte są do spodu;
- centralnie, na powierzchni zasadniczego trapezowego elementu widoczna jest mniejsza powierzchnia o obrysie niemalże analogicznym do kształtu zasadniczego elementu, z ułożonymi na niej w dwóch rzędach i w niewielkich odległościach od siebie oraz równolegle względem siebie prostokątami o zaokrąglonych narożach, z których brzegowe są krótsze niż środkowe;
- po obu stronach mniejszej powierzchni, przy krótszych bokach widoczne są po dwa przelotowe zagłębienia, z których każde przypomina kształtem zasadniczo pionowo ułożony prostokąt o zaokrąglonych narożach, przy czym brzegowe z nich są krótsze;
- z obu boków powierzchni podnóżka wyprowadzone są zasadniczo tulejkowate elementy, w powierzchni których widoczne są otwory, które stanowią uchwyty przeznaczone do mocowania w nich np. stelaża wózka;
- od spodniej strony zasadniczego, trapezowego elementu powierzchnia tego elementu generalnie jest gładka, przy czym z elementem tym połączony jest poprzecznie kolejny, wzdluzny element, który tworzą dwie płaskie ścianki, ustawione pod kątem względem powierzchni podnóżka oraz zasadniczo równolegle względem siebie, przy czym jedna ze ścianek jest wyższa od drugiej;
- wzdluzny element niejako podtrzymuje dwie, analogiczne, spłaszczone tulejki, z których każda ustawiona jest pod kątem do jednego z dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzonych z obu boków powierzchni podnóżka;
- w ściankach bocznych spłaszczonych tulejek widoczne są otwory, natomiast w szerszej ze ścianek podtrzymujących tulejki, wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia, będące kontynuacją przelotowych zagłębień.

Ilustracja wzoru

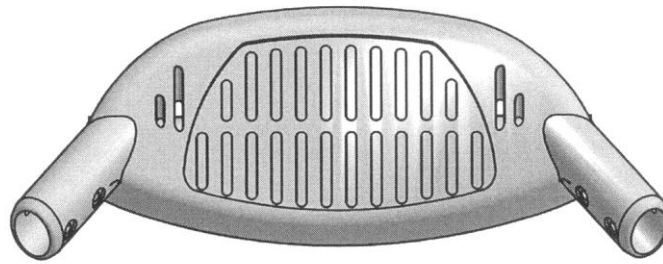


Fig.1

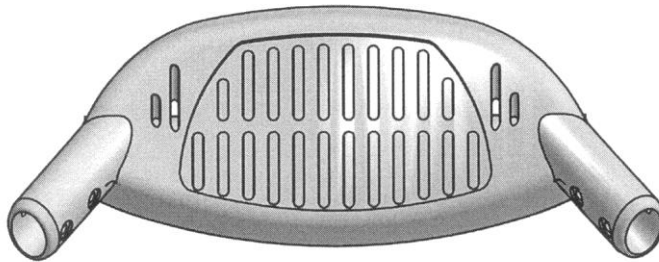


Fig.2

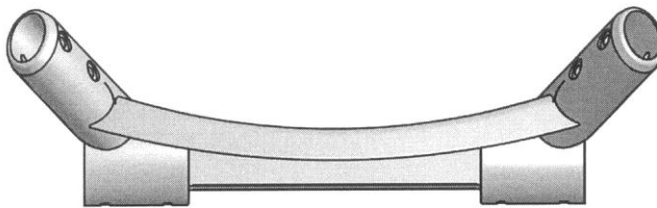


Fig.2a

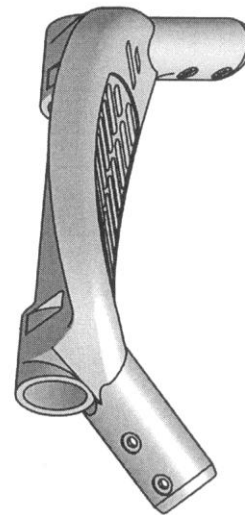


Fig.2b

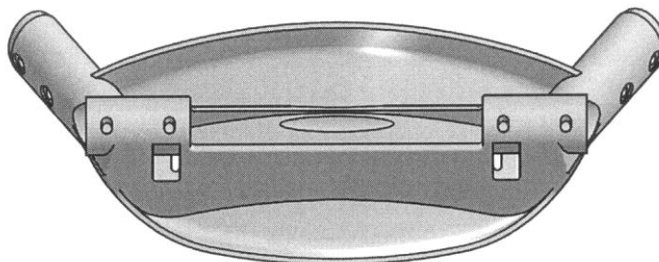


Fig.2c




Fig.2d

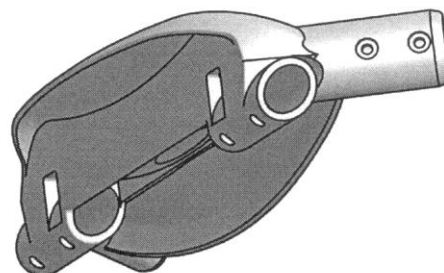


Fig.2e

