



NORGE

[NO]

**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 140261

(51) Int. Cl.² B 65 D 73/00, B 65 D 75/36

(21) Patentsøknad nr. 2880/73

(22) Inngitt 13.07.73

(23) Løpedag 13.07.73

(41) Ålment tilgjengelig fra 16.01.74

(44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt 23.04.79

(30) Prioritet begjært 15.07.72, Forbundsrepublikken Tyskland,
nr. G 72 26 344

(54) Oppfinnelsens benevnelse Salgspakning av den art der den gjenstand som
presenteres er festet til en underlagsplate.

(71)(73) Søker/Patenthaver ALBRECHT JUNG,
D-5885 Schalksmühle 1,
Forbundsrepublikken Tyskland.

(72) Oppfinner THEODOR SCHULTE,
Lüdenscheid,
Forbundsrepublikken Tyskland.

(74) Fullmektig A/S Oslo Patentkontor Dr. ing. K. O. Berg, Oslo.

(56) Anførte publikasjoner B.R.D. (DE) utl. skrift nr. 1224195 (81c-27)
U.S. (US) patent nr. 1779146 (206-79)
2024984 (206-79), 2851158 (206-45,19),
3669259 (206-65)

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en salgspakning av den art der den gjenstand som presenteres er festet til en underlagsplate ved at deler av gjenstanden sitter fastholdt i uttak e.l. i platen som kan ha en opphengningsinnretning.

Det er for tiden vanlig å feste gjenstander av forskjellig og dertil egnet art på en underlagsplate med et hull for opphengning og forsyne det hele med en kappe, slik at pakningen kan henges på et stativ i salgsøyemed, med gjenstanden beskyttet mot støv. Gjenstandene festes vanligvis til underlagsplaten ved hjelp av strikker, som ikke bare er kostbare, men også må anbringes for hånd og betjenes ved befestigelse av gjenstandene. Dette er forbundet med ikke ubetydelige omkostninger.

Installasjonsutstyr pakkes idag vanligvis i kartonger. Lagerholdet av installasjonsutstyr ville forenkles betydelig, hvis de kjente salgspakninger også kunne brukes for elektrisk installasjonsutstyr. Dette støter imidlertid på vanskeligheter som i første rekke ligger i kostnadsspørsmålet.

Den foreliggende oppfinnelse tilsikter å tilveiebringe en enkel salgspakning som overvinner ulempene ved de tidligere kjente typer. Den nye salgspakning forenkler lagerholdet, forbedrer lageroversikten, beskytter gjenstandene godt mot ytre påvirkning og reduserer fremfor alt omkostningene i betydelig grad.

Salgspakningen kjennetegnes ifølge oppfinnelsen ved at i handelen forekommende elektrisk installasjonsutstyr som veggkontakter, brytere o.l., som består av en sokkel med utstyrets

funksjonsdeler og av et koppformet deksel som føres inn på sokkelen og med skrue trekkes til i innføringsretningen, og der sokkelen har utspring, fastholdes til underlagsplaten ved hjelp av på denne anordnede loddrett oppstående fliker som er utstanset fra platen ved et dobbelt T-formet snitt, med mindre innbyrdes avstand enn bredden av installasjonsutstyrets sokkel og som har åpninger til opptagelse av de fremspring som rager sideveis ut fra sokkelen, og at åpningene er dimensjonert etter fremspringenes størrelse og har slik avstand fra underlagsplaten at det etter befestigelsen av installasjonsutstyrets deksel på sokkelen ved hjelp av skruen oppstår en ubevegelig fastholdelse av installasjonsutstyret på underlagsplaten ved at dekselet spenner mot underlagsplaten.

Oppfinnelsen skal beskrives nærmere under henvisning til et utførelseseksempel som er gjengitt i tegningen.

Fig. 1 viser et oppriss av salgspakningens underlagsplate.

Fig. 2 viser et snitt etter linjen I-I med oppbrettede fliker.

Fig. 3 viser befestigelsen av en veggkontakt på underlagsplaten.

Fig. 4 viser underlagsplaten med den derpå festede veggkontakt, sett ovenfra.

Den gjennomsliktige kappe for støvbeskyttelse, som er festet til underlagsplaten er ikke vist.

Salgspakningens underlagsplate 1, f.eks. av kartong, med en opphengningsinnretning 2 skjæres med et stanseverktøy opp langs linjene 3, 4 og 5 slik at det fås et dobbelt T-formet snitt, og forsynes med to åpninger 6 på begge sider av linjen 5. Ved oppbretting av de utskårne deler om bretningslinjen 7 med 90° fås to opprettstående fliker 8 ifølge fig. 2 og 3. I figurene 3 og 4 er det som eksempel på installasjonsutstyr, vist en veggkontakt som består av en sokkel 9 med funksjonsdelene og et deksel 10, hvilke er forbundet med hverandre ved skruen 11. Flikene 8 griper med sine åpninger over fremspring 12 på sokkelen og holder denne og dermed hele installasjonsutstyret fast på underlagsplaten 1. Flikenes 8 høyde, åpningenes 6

stilling og stillingen av sokkelens 9 fremspring blir selvsagt tilpasset hverandre. Etter påsetting av dekselet 10 og tiltrekking av skruen 11 i sokkelen 9 sitter veggkontakten godt fast på underlagsplaten 1.

Salgspakningens underlagsplate er sammen med installasjonsutstyret fortrinnsvis dekket av en gjennomsliktig kappe. Den nevnte befestigelsesmulighet på en underlagsplate kan også utnyttes for brytere og annet installasjonsmateriell.

P a t e n t k r a v

Salgspakning av den art der den gjenstand som presenteres er festet til en underlagsplate ved at deler av gjenstanden sitter fastholdt i uttak e.l. i platen som kan ha en opphengningsinnretning (2), k a r a k t e r i s e r t v e d a t i handelen forekommende elektrisk installasjonsutstyr som veggkontakter, brytere o.l. som består av en sokkel (9) med utstyrets funksjonsdeler og av et koppformet deksel (10) som føres inn på sokkelen og med skrue (11) trekkes til i innføringsretningen, og der sokkelen har utspring (12), fastholdes til underlagsplaten (1) ved hjelp av på denne anordnede loddrett oppstående fliker (8) som er utstanset fra platen ved et dobbelt T-formet snitt, med mindre innbyrdes avstand enn bredden av installasjonsutstyrets sokkel og som har åpninger (6) til opptagelse av de fremspring (12) som rager sideveis ut fra sokkelen (9), og at åpningene (6) er dimensjonert etter fremspringenes (12) størrelse og har slik avstand fra underlagsplaten (1) at det etter befestigelsen av installasjonsutstyrets (9, 10, 11, 12) deksel (10) på sokkelen (9) ved hjelp av skruen (11) oppstår en ubevegelig fastholdelse av installasjonsutstyret på underlagsplaten ved at dekselet (10) spenner mot underlagsplaten (1).

140261

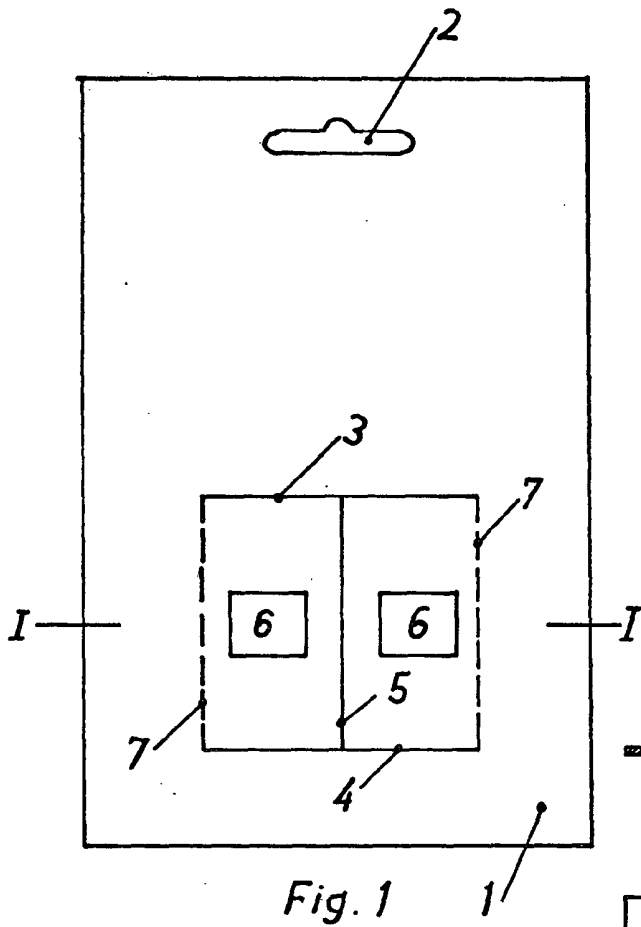


Fig. 1

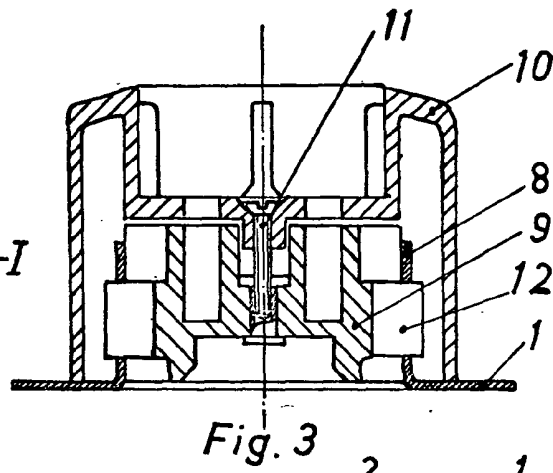


Fig. 3

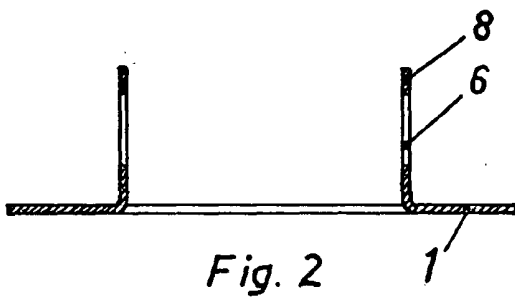


Fig. 2

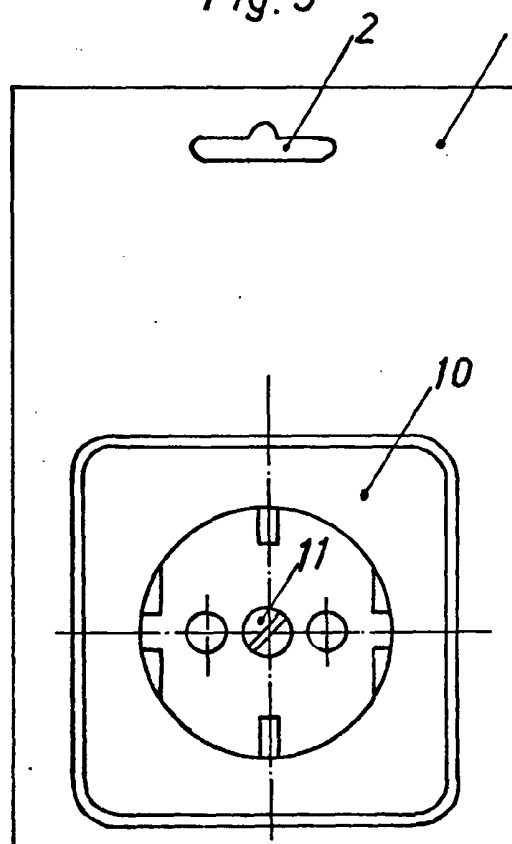


Fig. 4