



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201848154 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020564674. 1

(22) 申请日 2010. 10. 18

(73) 专利权人 河南德信电瓷有限公司

地址 461500 河南省长葛市南环路西段德信
电瓷

(72) 发明人 盛根岭 胡金木 张松岭 牛秋月
丁拾金 王少华

(51) Int. Cl.

B01D 35/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种泥浆震动过滤装置

(57) 摘要

本实用新型所属的技术领域涉及电瓷生产技术领域的工具, 涉及一种泥浆震动过滤装置。泥浆震动过滤装置, 包括框体, 框体下部具有过滤网, 其特征是: 所述的框体上部具有一个盖体, 所述的盖体具有盖住框体上部的结构并具有泥浆的入口, 盖体上还有震动装置。这样的泥浆震动过滤装置过滤效果好、能够减少污染、保证产品质量的优点。

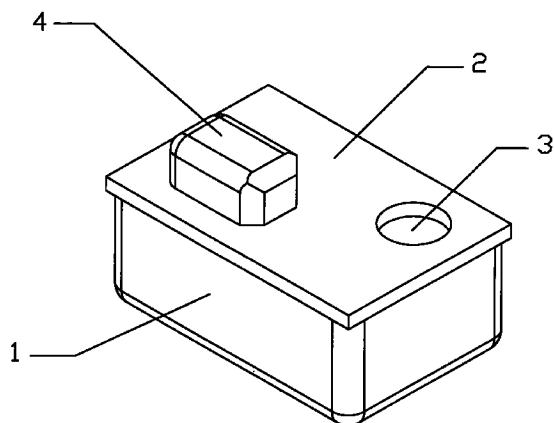

1. 泥浆震动过滤装置,包括框体,框体下部具有过滤网,其特征是:所述的框体上部具有一个盖体,所述的盖体具有盖住框体上部的结构并具有泥浆的入口,盖体上还有震动装置。

一种泥浆震动过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型所属的技术领域涉及电瓷生产技术领域的工具,涉及一种泥浆震动过滤装置。

背景技术

[0002] 电瓷生产的过程中,需要干净的泥沙才能保证产品的质量,在现有技术中,过滤泥浆中的杂质使用的过滤装置是这样的:具有边框结构的框体,下部具有过滤网,有的在框体上部还连接有震动装置,这样的框体上部是敞口的,具有容易落灰尘的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要提供一种使用能够保证泥浆卫生、不会造成污染、结构简单的泥浆震动过滤装置。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:泥浆震动过滤装置,包括框体,框体下部具有过滤网,其特征是:所述的框体上部具有一个盖体,所述的盖体具有盖住框体上部的结构并具有泥浆的入口,盖体上还有震动装置。

[0005] 本使用新型的有益效果是:由于本实用新型采取了以上结构,使得这样的泥浆震动过滤装置过滤效果好、能够减少污染、保证产品质量的优点。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型泥浆震动过滤装置的结构示意图。

[0007] 其中;1、框体 2、盖体 3、入口 4、震动装置

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 如图1所示:泥浆震动过滤装置,包括框体1,框体1下部具有过滤网,其特征是:所述的框体1上部具有一个盖体2,所述的盖体2具有盖住框体1上部的结构并具有泥浆的入口3,盖体2上还有震动装置4。

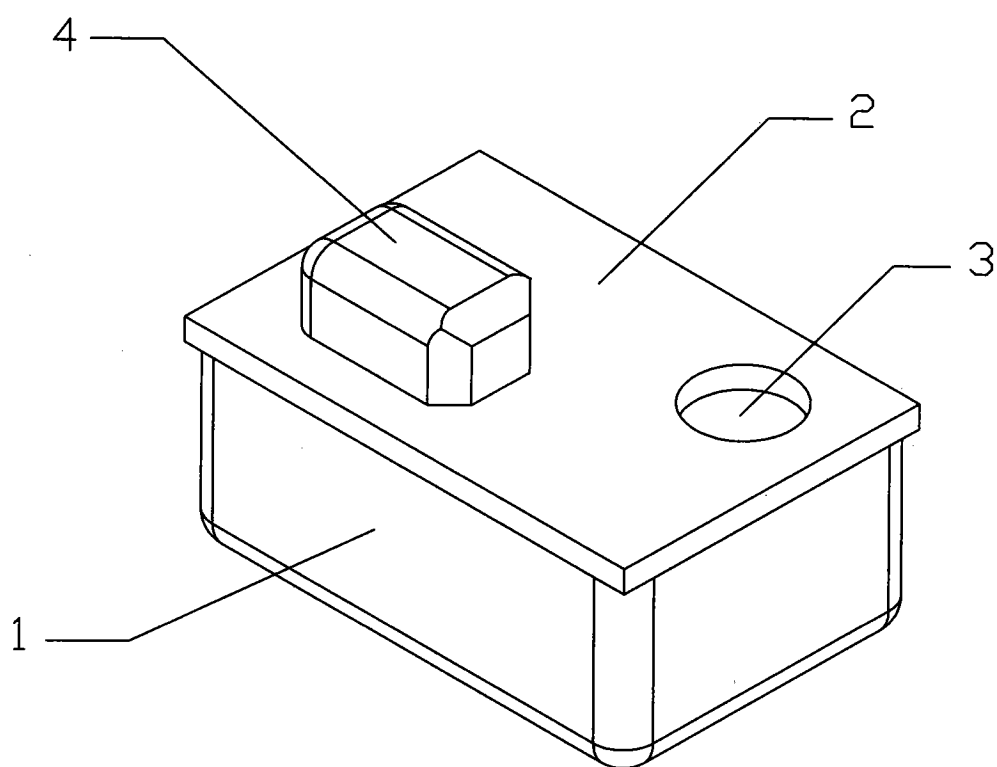


图 1