



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202299883 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120249497. 2

(22) 申请日 2011. 07. 15

(73) 专利权人 安徽徽铝铝业有限公司

地址 243111 安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业园

(72) 发明人 陈学松 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方峥

(51) Int. Cl.

E06B 1/16 (2006. 01)

E06B 3/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

内开内倒窗横纱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种内开内倒窗横纱,包括内倒窗型材,所述内倒窗型材的横截面中部具有空腔,所述空腔的上侧面向右延伸有密封挡板,所述密封挡板的下表面设有两道密封条卡槽,所述空腔的右端面上具有水平安装板。本实用新型结构合理、可方便安装,并且密封性能好。

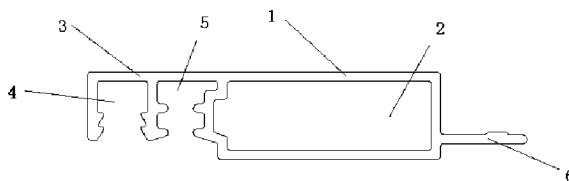

1. 一种内开内倒窗横纱,包括内倒窗型材,其特征在于:所述内倒窗型材的横截面中部具有空腔,所述空腔的上侧面向右延伸有密封挡板,所述密封挡板的下表面设有两道密封条卡槽。

2. 根据权利要求1所述内开内倒窗横纱,其特征在于:所述空腔的右端面上具有水平安装板。

内开内倒窗横纱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑材料,具体是一种用于铝型材的内开内倒窗横纱。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高,一些中高端的高层建筑及小康住宅用铝合金对其性能和表面的质量有较高的需求,目前,市场上流行的铝门框和门扇,外观精美,不易生锈,但是采用的隔热件的空腔小,致使铝材在整体材料中占的比例较大,使得铝材的价格增高,大大增加了材料的成本,由于铝型材具有重量轻,抗着力强的优点而被广泛应用在建筑物上,但是铝型材不隔音、保温和抗震性能均差、且成本高等缺陷,并且,现有的外开窗框型材膨胀系数比较大,门窗安装好后易出现裂胶的现象,防渗漏性差,耐腐蚀性能不好,保养维修费高,绝缘性不好,在高层建筑门窗需要防雷接地,减震性能不好,水密性不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构合理、可方便安装,并且密封性能好的内开内倒窗横纱。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案:

[0005] 一种内开内倒窗横纱,包括内倒窗型材,所述内倒窗型材的横截面中部具有空腔,所述空腔的上侧面向右延伸有密封挡板,所述密封挡板的下表面设有两道密封条卡槽。

[0006] 所述空腔的右端面上具有水平安装板。

[0007] 本实用新型在内倒窗型材的上表面向右延伸有密封挡板,在密封挡板的下表面设有两道密封卡槽,有效保证了内倒窗横纱的密封性,在空腔的右侧面上设有水平安装板,方便安装。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种内开内倒窗横纱,包括内倒窗型材1,所述内倒窗型材1的横截面中部具有空腔2,所述空腔2的上侧面向右延伸有密封挡板3,所述密封挡板3的下表面设有两道密封条卡槽4、5,所述空腔2的右端面上具有水平安装板6。

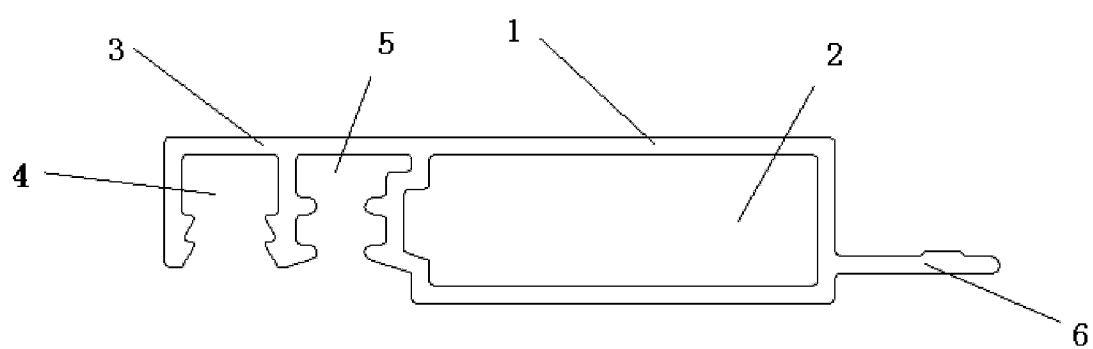


图 1