

5 marca 1927 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY *A012 3/00*

Nr 5086.

Kl. ~~45 13~~

45 i 3/00

Joseph Rudolf Hladisch
(Plainfield, Stany Zjednoczone Ameryki).

Odejmowalna podkowa bez gwoździ.

Zgłoszono 17 października 1924 r.

Udzielono 1 czerwca 1926 r.

Podkowa przymocowana do kopyta na stałe ma tę wadę, że kopyto konia wskutek przygwożdżenia kaleczy się i że okucie kopyta wykonane być może tylko przez fachowca.

Przedmiotem wynalazku jest podkowa, która bez wszelkich wiadomości fachowych i bez użycia gwoździ może być przymocowana do kopyta. Nowość wynalazku polega na tem, że dokoła górnej części kopyta urządzona jest pętlica, składająca się z dwóch części, łatwo rozłączalnych, które połączone są przegubowo z ramieniem podkowy, przylegającym do przedniej części kopyta, a wolne końce pętlicy wprowadzone są w uszka, urządzone na obydwóch końcach podkowy, przez co podkowa połączona jest z kopytem stale i nieruchomo. Podkowa może być wykonana

na w dowolnych wielkościach normalnych i różnych kształtów, a jej spód, odpowiednio do pory roku, może być zaopatrzony w hacze w znany sposób.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania podkowy podług wynalazku. Fig. 1 jest widokiem z boku, fig. 2 — widokiem z góry. Z odsadą a^1 przedniej części podkowy a , przylegającą do kopyta, połączona jest przegubowo zapomocą sworznia b zawiasa c . Z górną częścią zawiasy c , zapomocą sworznia e , przegubowo połączona jest odejmowalna pętlica d, d^1 , składająca się z dwóch części, wykonana z żelaza lub stali.

Wolne końce części pętlicy d, d^1 zakończone są hakami, które zakładają się w uszka f, f^1 , przymocowane do podkowy.

Dla połączenia podkowy z kopytem, o-

dejmują się części pętlicy lub tylko jedną z nich po zwolnieniu sworznia *e*, nakłada się je na górną część kopyta, łączy się z zawiasą *c* i uszkami *f*, *f*¹ i ściska się sworzniem *e*, wskutek czego podkova zostaje przymocowana do kopyta.

jąca się z dwóch części, przylegających do górnej części kopyta, połączona jest przegubowo i rozłączalnie z przednią częścią podkowy zapomocą zawiasy (*c*), przylegającej do kopyta, przyczem zagięte końce pętlicy zakłada się w uszka (*f*, *f*¹) podkowy.

Zastrzeżenie patentowe.

Odejmovalna podkova bez gwoździ, znamieną tem, że pętlica (*d*, *d*¹), składa-

Joseph Rudolf Hladisch.

Zastępca: M. Zoch,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

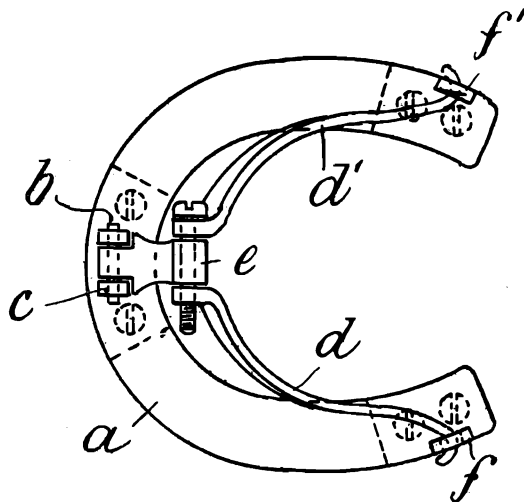
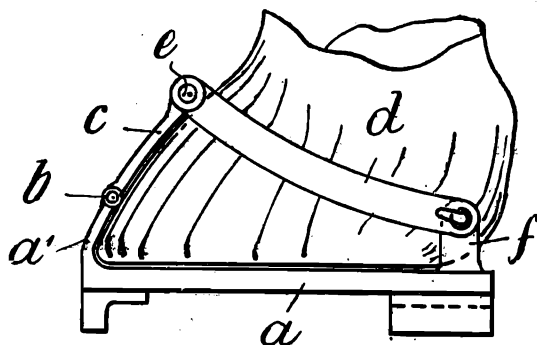


FIG. 2