

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4483**

(51) Klasyfikacja:
28-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1808**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2002**

(54)

Dozownik

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2002 (US) 29158028

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Miller Christopher, Flemington, (US);
Zaksenberg Issac, Scotch Plains, (US)**

PL 4483

Nr Rp. 4483

Klasa 28-03

Dozownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, dozownik wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Wzór dozownika jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dozownik w widoku perspektywicznym z góry, przodu i lewego boku, fig. 2 - dozownik w widoku z lewego boku, fig. 3 - w widoku z prawego boku, fig. 4 - w widoku z tyłu, fig. 5 - w widoku z przodu, fig. 6 - w widoku z góry, fig. 7 - w widoku z dołu, a fig. 8 - przedstawia otwarty dozownik w widoku perspektywicznym z góry, przodu i lewego boku.

Dozownik, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii korpus w kształcie prostokątnego płaskiego pudełka z wysuwana od strony lewego boku szufladką i odchylającą się ku

górze klapką ukształtowaną w ścianie górnej korpusu od strony lewego boku. Krawędzie górne korpusu poprzeczna od strony prawego boku i obie wzdłużne oraz krawędzie boczne od strony prawego boku są zaokrąglone. Obrzeża pudełka i ścianka szufladki od strony lewego boku są wygięte łukowo u dołu korpusu. Ścianki przednia i tylna korpusu są faliste wzdłuż większej części ich długości od strony prawego boku korpusu. Na ścianie dolnej korpus ma poprzeczne wydłużone obłe żebra dwa zbliżone do siebie przy prawym boku i jedno od strony lewego boku, a przy falistych częściach ścianek przedniej i tylnej ma zarysy odzwierciedlające kształt sąsiadujących z nimi krawędzi. Klapka ścianki górnej ma kształt kielicha kwiatu zwężającego się łukowato ku środkowi ścianki górnej korpusu i zakończonego z tej strony podstawą stanowiącą krawędzie załamania klapki, a od strony lewego boku zakończonego wystającym na zewnątrz pogrubionym obrzeżem mającym żebro zachodzące na ściankę boczną korpusu, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-8 rysunku.

Cechami istotnymi urządzenia do układania monet w stos jest to, że ma symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii korpus w kształcie prostokątnego płaskiego pudełka z wysuwaną od strony lewego boku szufladką i odchylającą się ku górze klapką ukształtowaną w ścianie górnej korpusu od strony lewego boku. Krawędzie górne korpusu poprzeczna od strony prawego boku i obie wzdłużne oraz krawędzie boczne od strony prawego boku są zaokrąglone. Obrzeża pudełka i ścianka szufladki od strony lewego boku są wygięte łukowo u dołu

korpusu. Ścianki przednia i tylna korpusu są faliste wzdłuż większej części ich długości od strony prawego boku korpusu. Na ścianie dolnej korpus ma poprzeczne wydłużone obłe żebra dwa zbliżone do siebie przy prawym boku i jedno od strony lewego boku, a przy falistych częściach ścianek przedniej i tylnej ma zarysy odzwierciedlające kształt sąsiadujących z nimi krawędzi. Klapka ścianki górnej ma kształt kielicha kwiatu zwężającego się łukowato ku środkowi ścianki górnej korpusu i zakończonego z tej strony podstawą stanowiącą krawędzie załamania klapki, a od strony lewego boku zakończonego wystającym na zewnątrz pogrubionym obrzeżem mającym żebro zachodzące na ściankę boczną korpusu, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-8 rysunku.

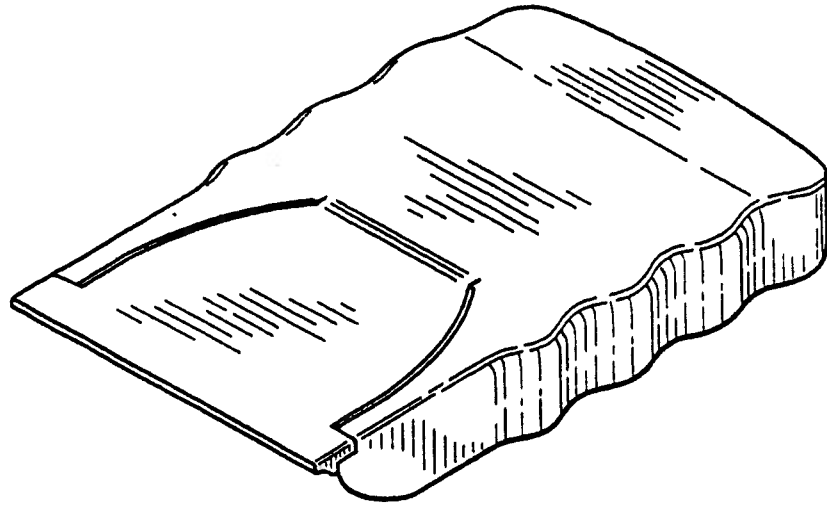


FIG. 1

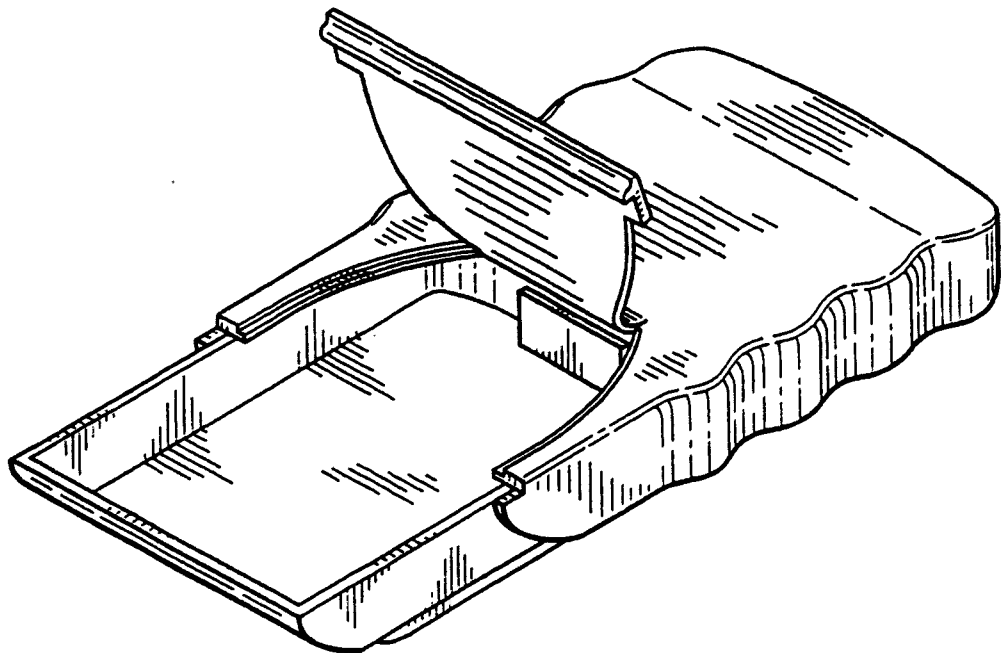


FIG. 8

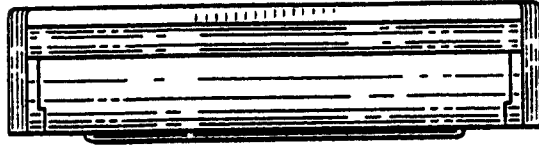


FIG. 2

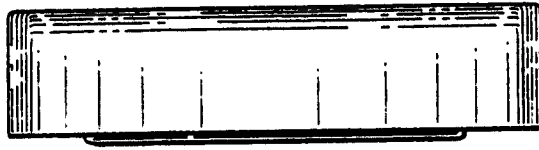


FIG. 3

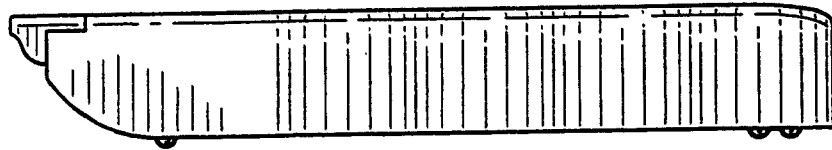


FIG. 4

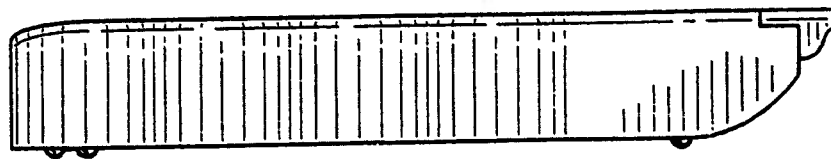


FIG. 5

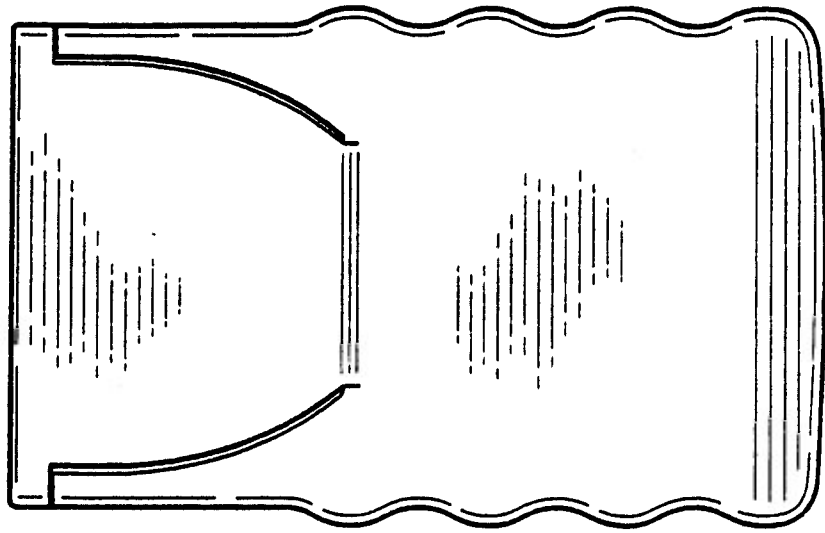


FIG. 6

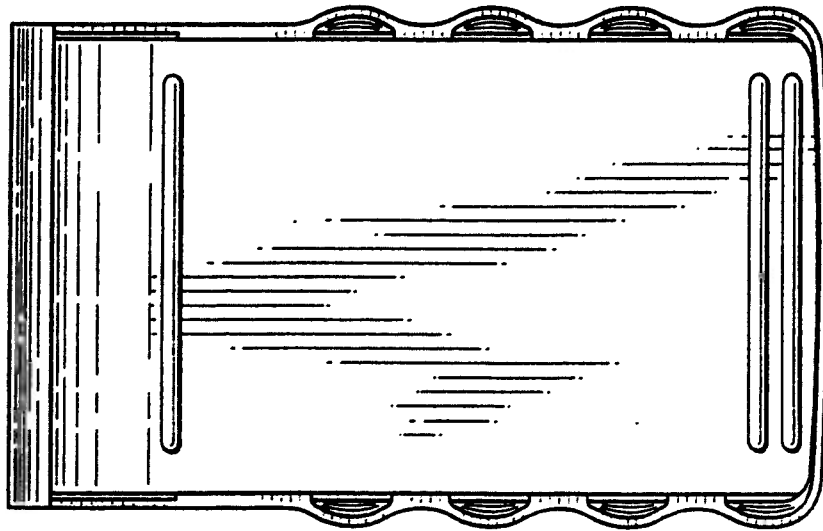


FIG. 7