

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9117**

(21) Numer zgłoszenia: **7108**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(54)

Urządzenie odstraszające owady

(30) Pierwszeństwo:

28.06.2004 (ID) A00200402021

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited,
West Ryde, (AU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ridley Philip Stephen, West Ryde, (AU);
Morris Alan John, Ascot Vale, (AU)**

PL 9117

T-66211/GR

Nr Rp. 9117.....

Klasa 22-06.....

Urządzenie odstraszające owady

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie odstraszające owady.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu urządzenia odstraszającego owady.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie odstraszające owady w widoku perspektywicznym, fig. 2 - urządzenie w widoku z przodu, fig.3-urządzenie w widoku z tyłu, a fig.4-urządzenie w widoku z boku.

Urządzenie odstraszające owady według wzoru przemysłowego, obejmujące korpus oraz wkład, posiada następujące cechy istotne: korpus złożony jest z pionowego ramienia z podstawą i ruchomego ogranicznika, przy czym pionowe ramię ma wypukłą ścianę górną, w której znajduje się wybranie z centralnym otworem, które ma zarys elipsy, przy czym od strony przedniej i tylnej ramienia, na całej jego wysokości, przebiega wybranie, w którym widoczne jest koło usytuowane tuż pod ścianą górną ramienia. W części dolnej ramienia znajduje się podstawa mająca

wysuniętą ku przodowi część przednią oraz uchwyt z otworem, którego kształt jest dopasowany do kształtu pionowego ramienia. Ruchomy ogranicznik korpusu obejmuje płózy wysunięte ku przodowi oraz uchwyt dopasowany kształtem do kształtu pionowego ramienia korpusu. Wkład obejmuje dwie podstawy oraz wkładkę harmonijkową, przy czym każda z podstaw ma odpowiednio, w widoku z góry i z dołu, zarys prostokąta, zaś wkładka harmonijkowa obejmuje wiele segmentów o jednakowej wysokości mających skrajne krawędzie ułożone równolegle do siebie. W widoku z boku segmenty wkładki tworzą zarys siatki o oczkach w kształcie sześcioboków, jak przedstawiono na załączonej ilustracji od fig.1 do fig.4.

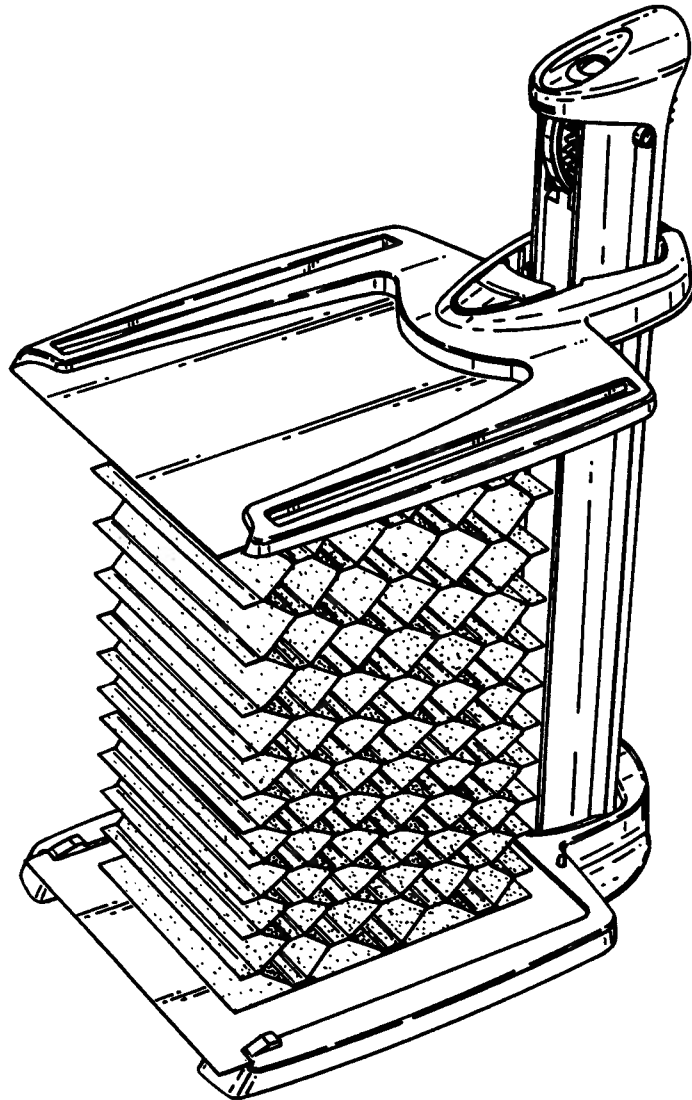


FIG.1

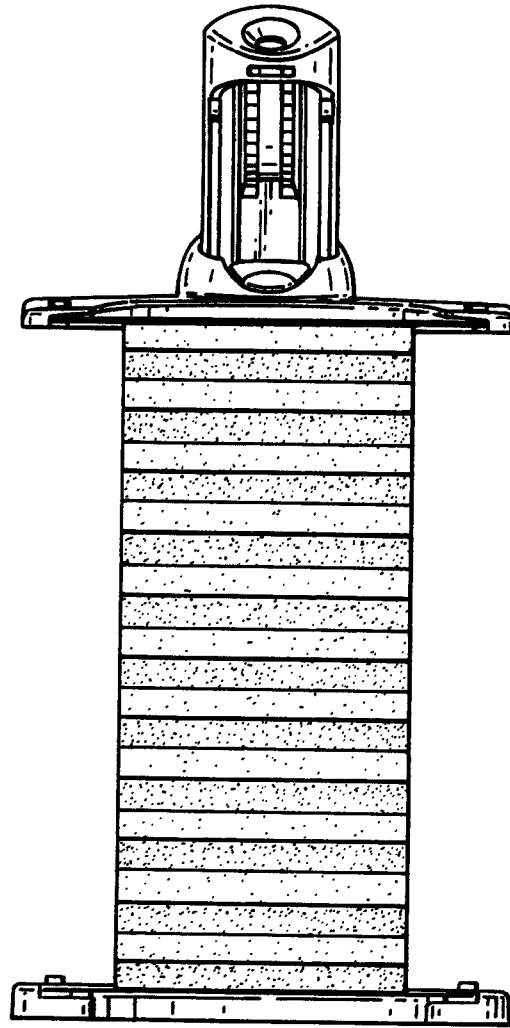


FIG.2

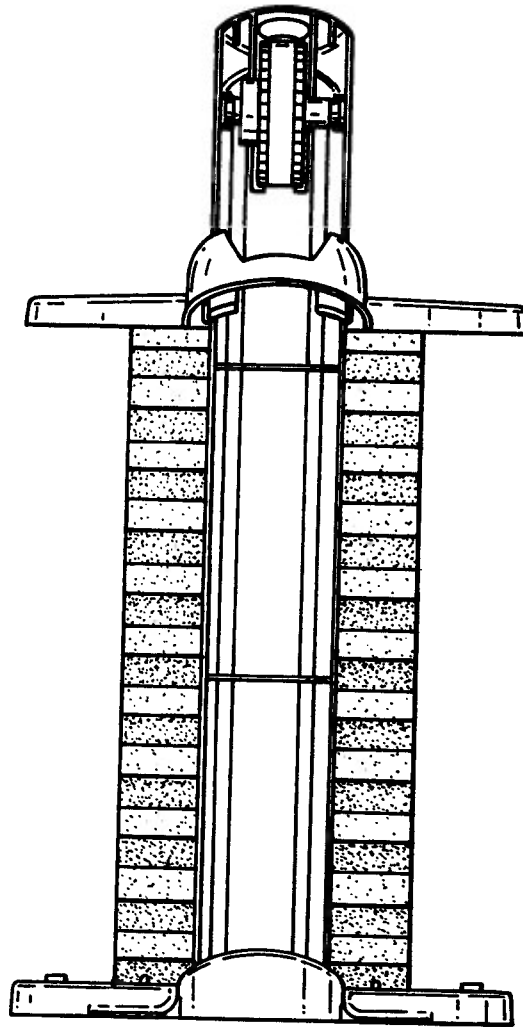


FIG.3

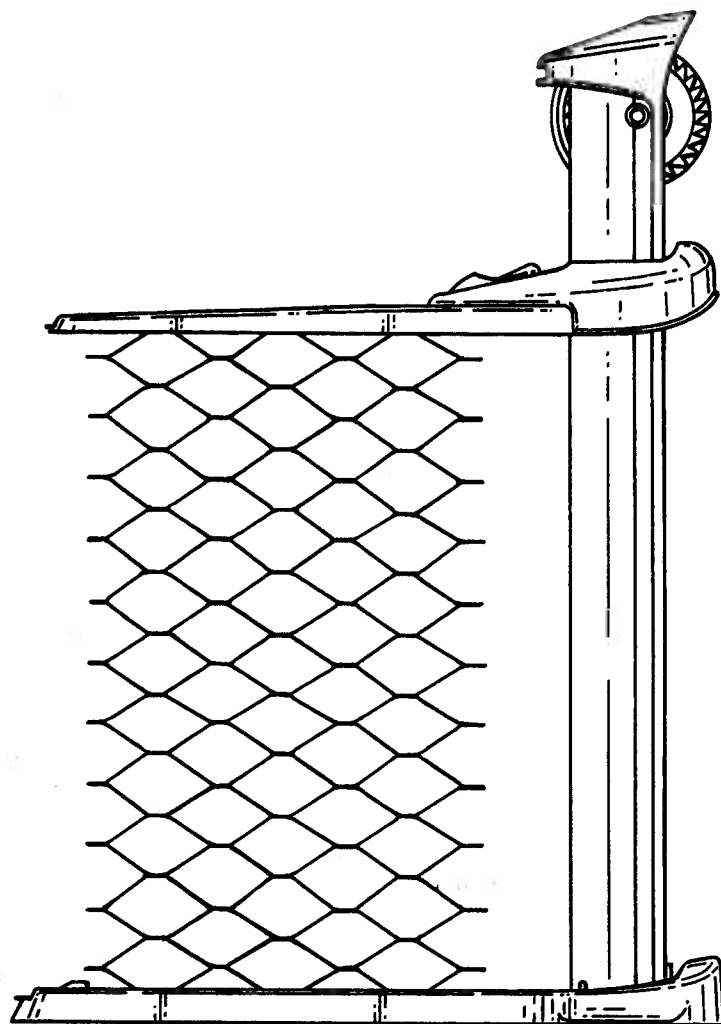


FIG.4